





NSVD NSCVD

Rendimiento máximo en espacios reducidos



Caja de salida usado, principalmente, en las tiendas de descuento o para completar la barrera de cajas, con cinta transportadora, orificio escáner (NSVD) y/o cajón (NSCVD) y depósito recto para un cliente. La anchura reducida de este modelo se aconseja para preparar espacios reducidos.



NSVD CERTIFICACIÓN NÚM. 925
NSCVD CERTIFICACIÓN NÚM. 650

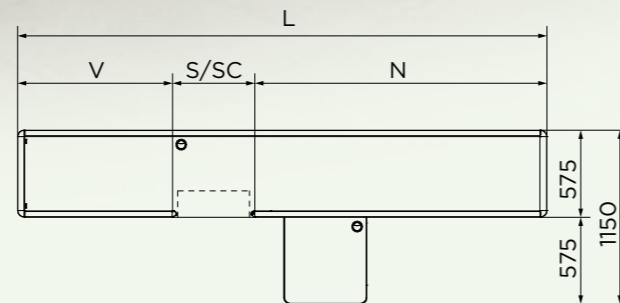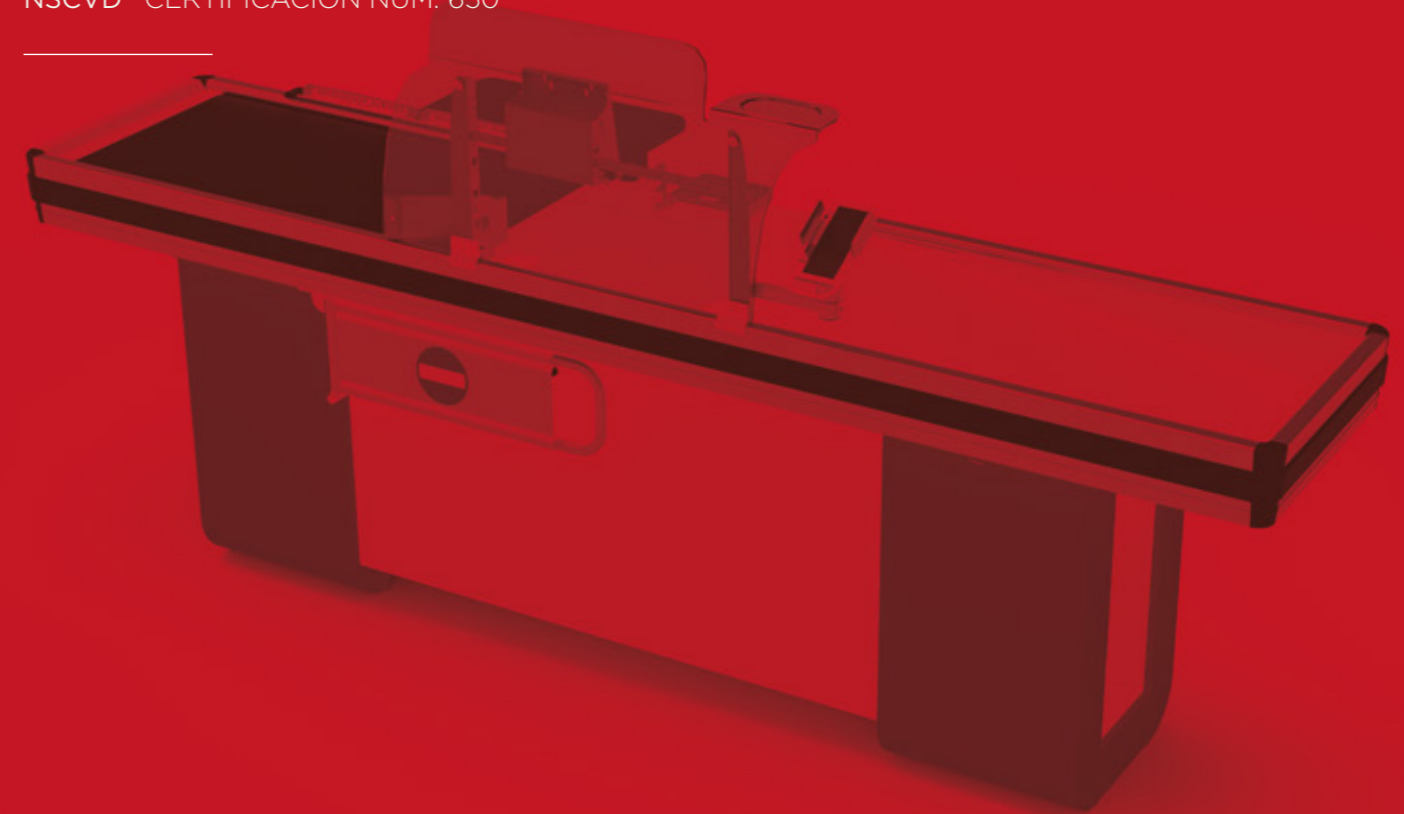

● Der
● Izq

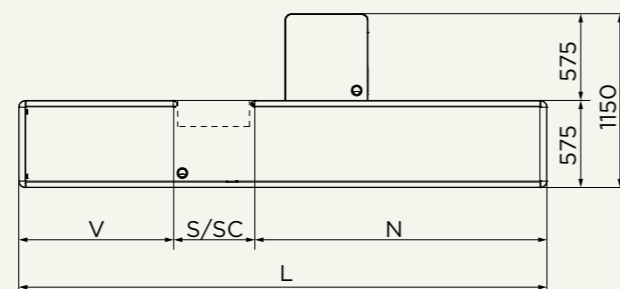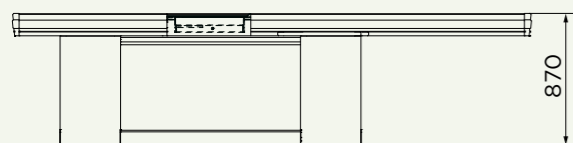

Dimensiones

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V NSVD/NSCVD (mm)	Recibo medio	Área
1680	705/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
1880	905/705	350/550	625/625	<20€ - 20÷40€	
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP DISCOUNT
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	- /1505	- /550	1025/1025	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3280	- /1505	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3480	- /1705	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3680	- /1905	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos