JANUS

Nutzen Sie so viel Platz, wie Sie brauchen

JANUS

IMZ25 Janus ist die Produktvariante, die es Ihnen ermöglicht, den Raum zwischen den Ständern als Ladefläche zu nutzen und so das Verhältnis zwischen den Warenauslagen und den Gängen im Verkaufsraum zu optimieren. **Bei den Wand- und Kopfelementen wird die Auslagefläche durch die von uns patentierte innovative Lösung der zurückgesetzten Rückwände vergrößert**.

Das bereits in der Standardvariante verwendete Sortiment an Bauelementen, Ausstattungen und Zubehör wird beibehalten, so dass die gleichen **Auslagelösungen für die verschiedenen Produktkategorien und Artikel** realisiert werden können.

Durch die Verwendung von dickeren Rückwänden und Formen, die die Struktur versteifen, ist das System genauso leistungsfähig wie die Standardversion. Es ist weiterhin **modular** und **flexibel**, aber durch die geschwungenen Linien der Unterteile noch ansprechender gestaltet.

Für die Einrichtung jeder Art von Verkaufsfläche geeignet, ist es eine echte Alternative zum Basisprodukt.

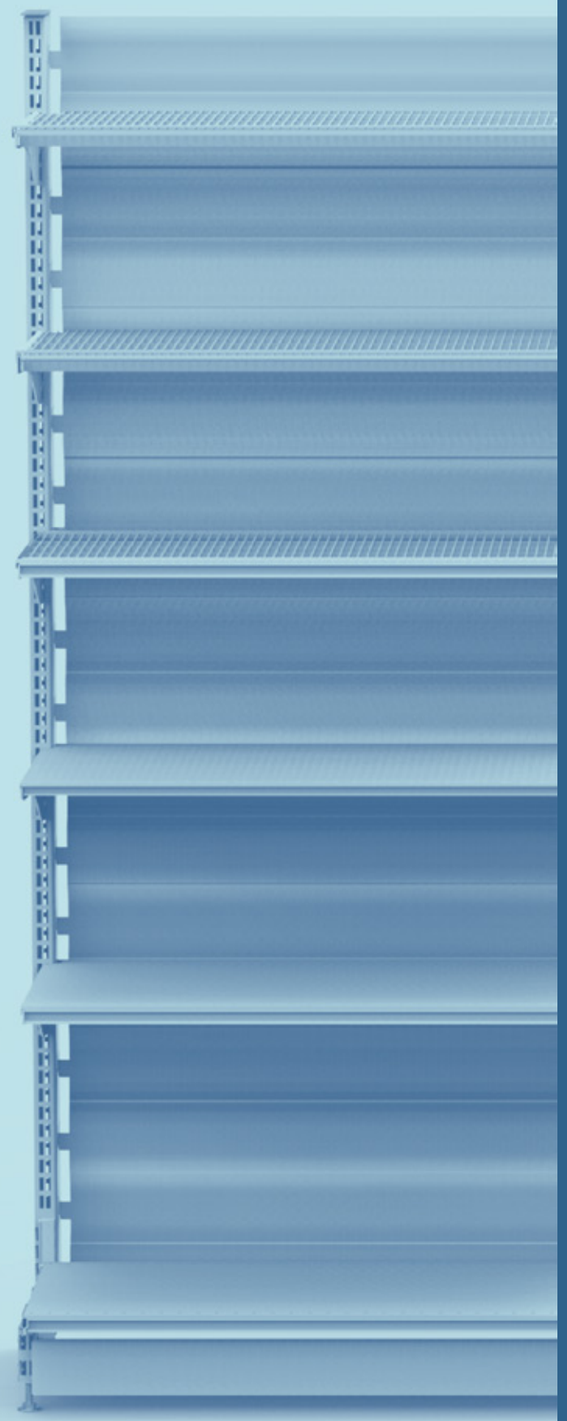

Wählen Sie das für Ihr Regal am besten geeignete Layout

Die maximal erreichbare Tiefe

Durch die einzige Rückwand nutzt man die maximale Tiefe aus. Dies wird noch deutlicher bei den Wand- oder Gondelkopfversionen, wo die Rückwand zurückgesetzt positioniert werden kann. Eine von uns patentierte Lösung. Mit den **4M-, 4M Advanced-Konfigurationen** kann eine Nettotiefe von 900 mm erreicht werden, wobei die für diese Strukturen typische Tragfähigkeit erhalten bleibt.

Auch bei der **Discount-Konfiguration** wird sowohl in der Version mit Mittelgondel als auch in der Version mit Wandausführung ein hohes Maß an Robustheit und Stabilität erreicht, wobei ein Netto-Raumgewinn von 100 mm für die Gesamtbelastung oder den Gang genutzt werden kann.

Basic

4M

4M Advanced

Discount

TECHNISCHE **MERKMALE**

JANUS

Ständer und Basen

Die Rückwände können**dank der internen Schlitze der Ständer**, zentral oder zurückgesetzt in diese eingehakt werden, um auch den internen Raum des Ständers zu nutzen. Dank der Schlitze in einem Abstand von 25 mm können die einzelnen Komponenten detailliert ausgerichtet und die Abstände zwischen den Böden minimiert werden. Die Auslage wirkt schöner, ohne dass Festigkeit und Fassungsvermögen darunter leiden. Es stehen Höhen bis zur Höchstgrenze zur Auswahl, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen würde.

Die Basen entsprechen der Standardversion mit einer Höhe von 100 und 150 mm und einer variablen Tiefe von 250 mm bis 800 mm in Abständen von 50 mm, um jedem Raumbedarf im Geschäft gerecht zu werden. Die Besonderheit ist ihre Bauweise, sie werden auf innovative Weise durch das Zusammenfügen von Stahlblechen, ohne diese zu löten, montiert.

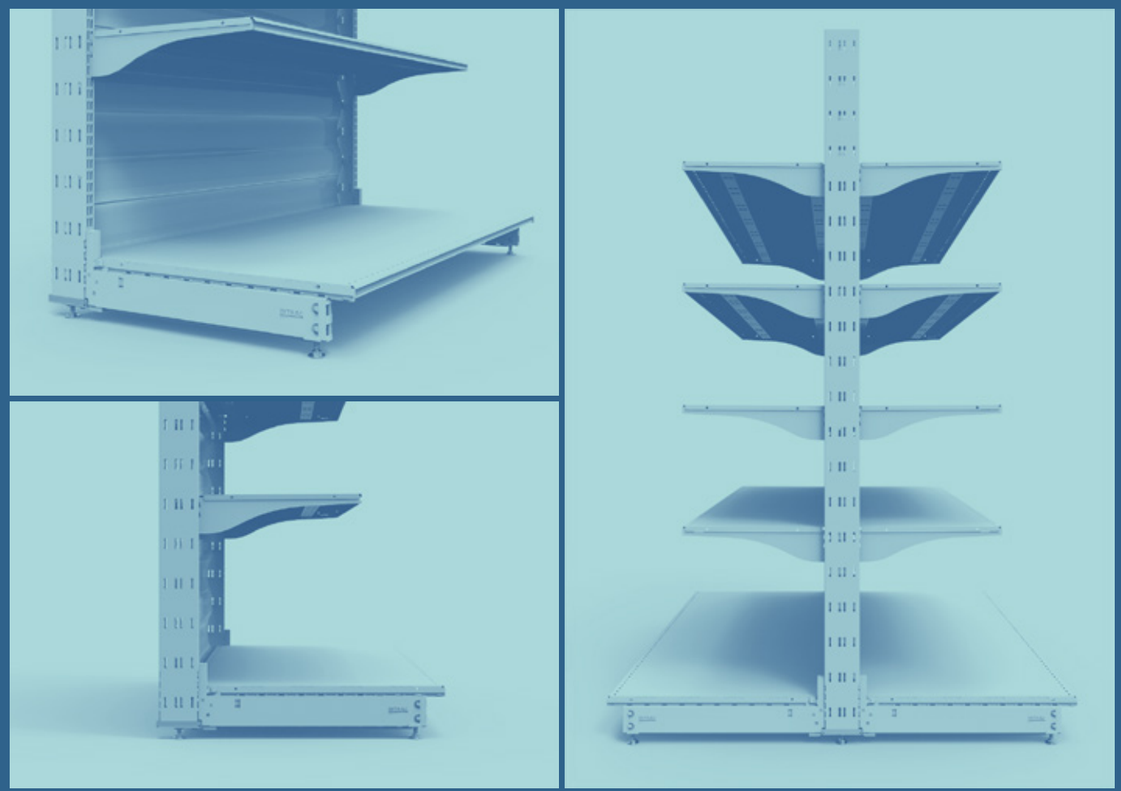

TECHNISCHE **MERKMALE**

JANUS

Rückwände

Die IMZ25 Janus-Rückwände haben eine “Wellen”form, die die #b#doppelte Aufgabe hat, die Struktur zu versteifen und ihre Form zu verschönern#bb#, was auch durch die große Auswahl an angebotenen Lackierungen, in den verschiedenen RAL-, NCS- und Pantone-Normfarben garantiert wird.

Die einfache doppelseitige Rückwand ist die beste Rückwand, die es heute auf dem Markt für Geschäftsausstattungen gibt. Das System besteht aus wenigen Bauteilen, um die Montage so einfach wie möglich zu machen.

Ihre zentrale oder zurückgesetzte Position macht die maximale Ausnutzung des verfügbaren Raums durch die Gewinnung von bis zu 100 mm möglich, was besonders in kleinen Geschäften wichtig ist.

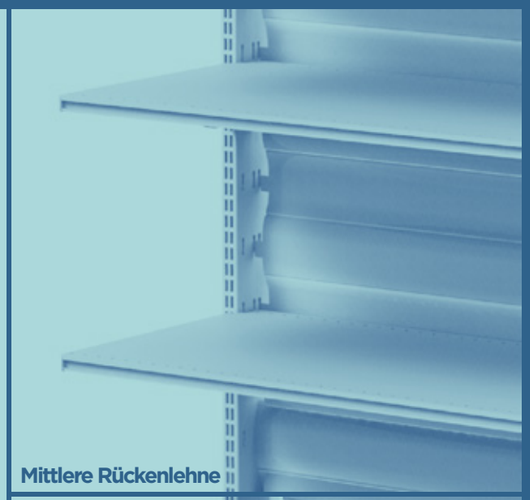

Mittlere Rückenlehne

Rückenlehne Zurück

TECHNISCHE **MERKMALE**

JANUS

Böden

Die Böden des IMZ25 Janus-Systems sind anders als die der Standardversion, da sie **den Raum, der durch die Nutzung der einzelnen doppelseitigen Rückwände frei wird, füllen und eine größere Auslagefläche für die zum Verkauf angebotenen Produkte bieten.**

Das große Sortiment umfasst Stahlblech- und Drahtböden, die abgerundet werden, um den Freiraum zwischen den Ständern zu füllen, sowie Gitterrost- und Glasböden mit Rahmen, die verlängert werden können, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. In besonderen Situationen oder auf Wunsch des Kunden können Verlängerungen auch bei Standard-Stahlblechböden verwendet werden.

Teil dieses Sortiments ist auch der 17 mm dicke, abgerundete Stahlblechboden, der besonders in Parfümerieabteilungen verwendet wird.

Das **Zubehör** ist in allen Varianten das Gleiche und umfasst sowohl generelles Zubehör wie Preisschildhalter, -schienen, Leuchten als auch Zubehör für den Verkauf bestimmter Waren.

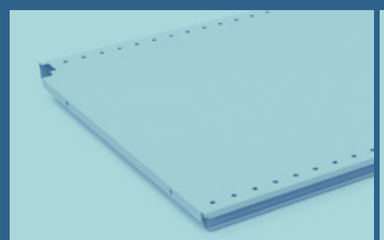

Stahlblechboden 25 mm

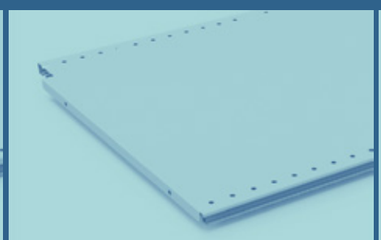

Stahlblechboden 17 mm

Gitterrostboden

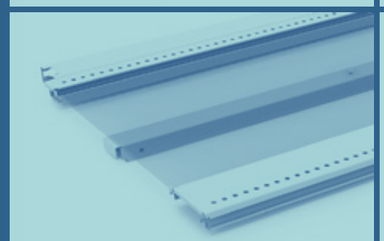

Glasboden mit Rahmen

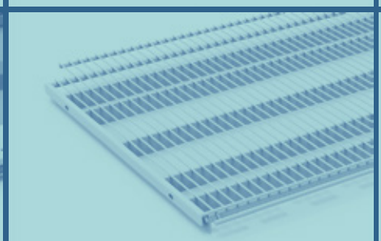

Drahtboden mit Rundstab

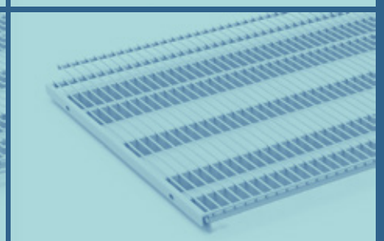

Drahtboden ohne Rundstab

BELEUCHTUNGS-**SYSTEME**

JANUS

Böden und Lichtleisten

Die Beleuchtung des IMZ25 Janus behält einen Teil der Lösungen der Standardvariante bei. **Die Leuchten sind LEDs mit 24-V-Ausgang und externer Stromversorgung.** Der Anschluss erfolgt über eine Magnetschiene, die vor Ort auf das richtige Maß gekürzt und an der freien Seite des Ständers angebracht werden kann. In der Abrundung oder Verlängerung ist ein Schlitz zum Durchführen der Schiene vorgesehen.

Durch Magnetische Kabelhalter können die Kabel unauffällig unter dem Boden angebracht werden. Die Anschlussdosen werden mit geeigneten Verbindungsklammern unter dem untersten Boden angebracht.

Die Leuchtkomponenten besitzen Magnethalterungen zur Befestigung am Stahlboden.

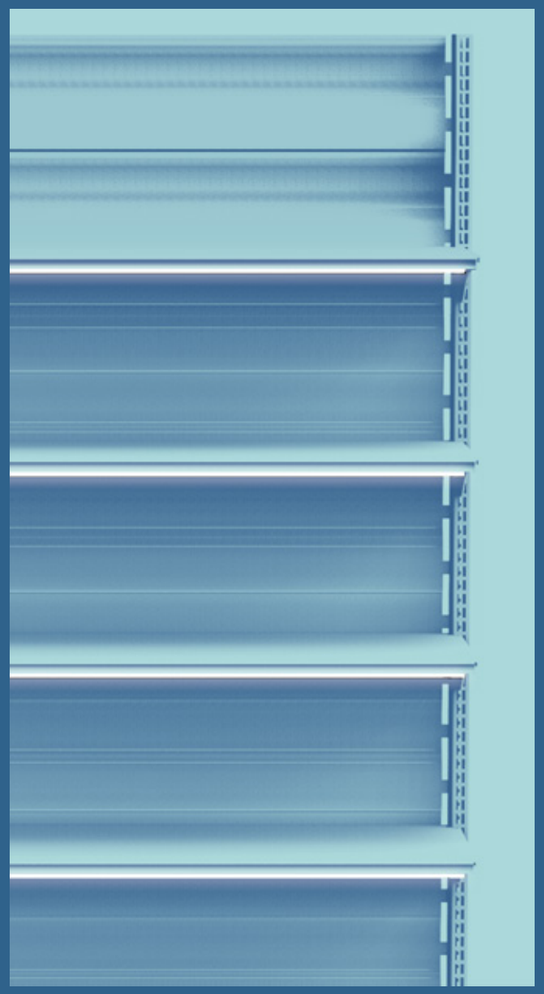

Um **die Aufmerksamkeit des Kunden auf die angebotenen Produkte zu lenken**, können am Janus-Regal dieselben; oben am Regal einzuhakenden, Lichtleisten der Standardversion, installiert werden, wie **Wall-Washer**, **New Wall-Washer** und die **bogenförmige mit Innen- oder Außenleuchten.**

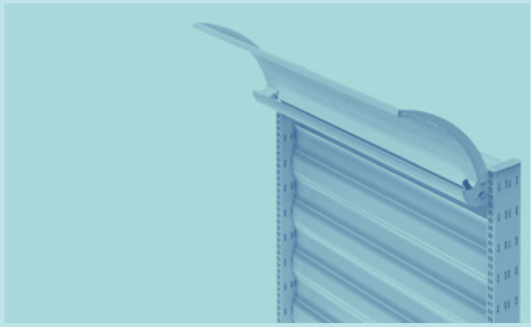

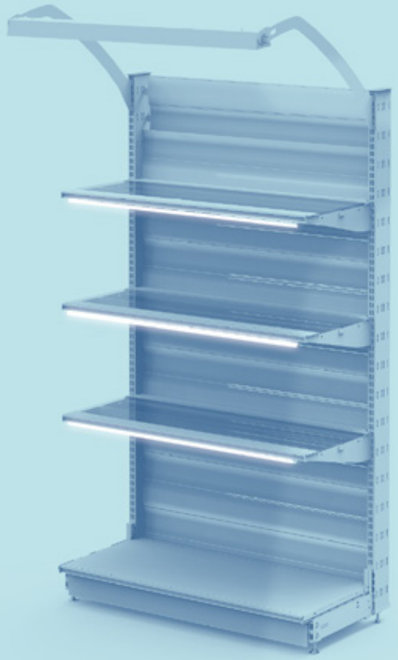

STÄNDER
e MODULE

JANUS

Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 30,70 e 100 mm. Die Höhen reichen von 1016 mm bis 2416 mm im Abstand von 100 mm, für weitere Höhen bis 3616 mm können auf Anfrage 100-mm-Ständer verwendet werden. Die 30 mm-Ständer werden in den 4M und 4M Advanced-Konfigurationen verwendet.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts reicht die Modularität der Profile von 665 bis 1330 mm. Eckmodule sind für diese Variante nicht erhältlich.

• Teile

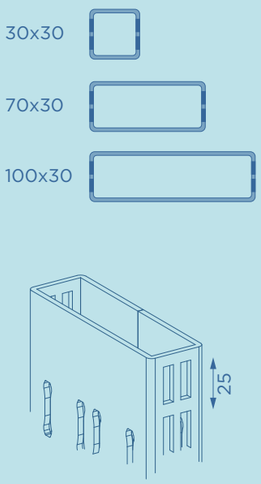

• Höhen

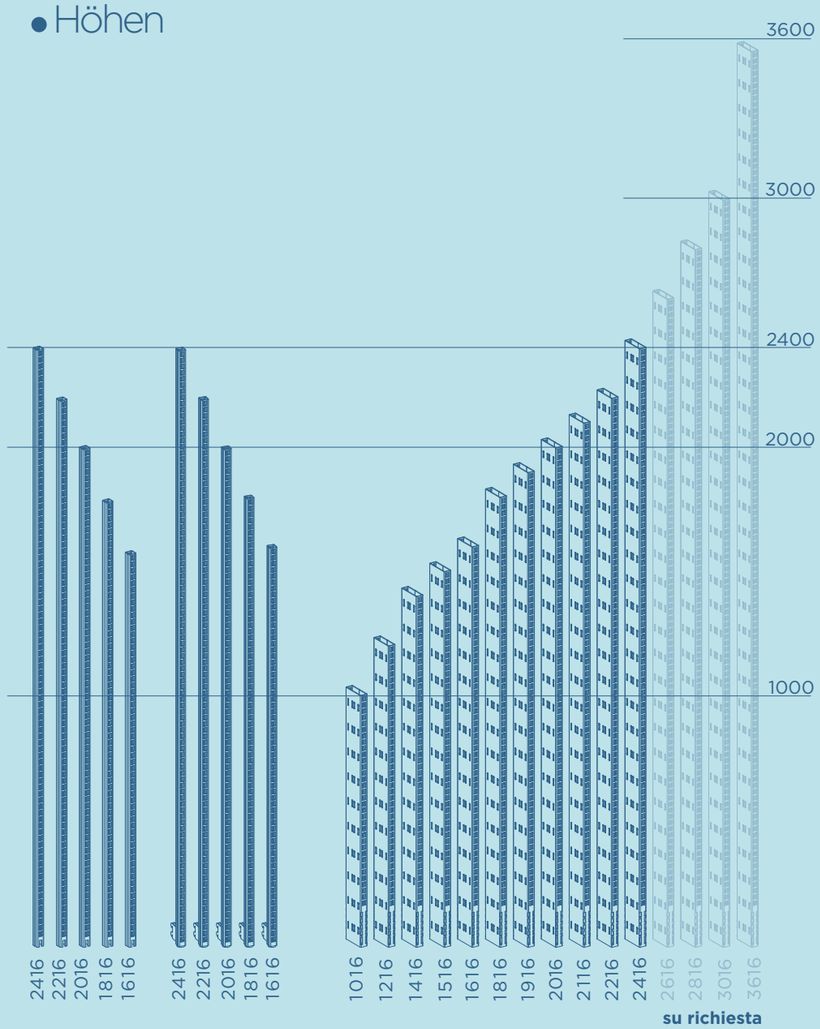

• Module

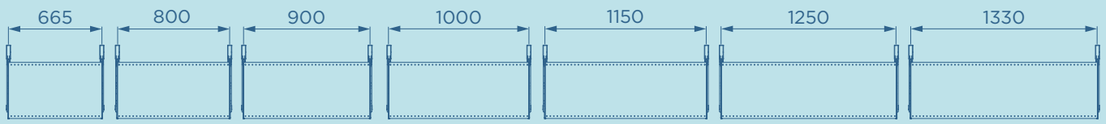

RÜCKWÄNDE
und BÖDEN

Die einfache, doppelseitige Rückwand des IMZ25 Janus-Systems, Standard oder verstärkt, hat eine Höhe von 400 mm, und dank ihrer "Wellen"form ist es möglich, die Ständerhöhe durch die Überschneidung von 100-200-300 mm abzudecken. So ist es möglich, in einer Gondel pro Seite unterschiedliche Farben zu verwenden.

Die Tiefe der Böden reicht von 250+50 mm bis zu 800+50 mm in Abständen von 50 mm, ist aber bei einigen Typen auf weniger sperrige Größen beschränkt, um eine akzeptable Tragfähigkeit zu erhalten. In der Tabelle steht das gesamte Angebot der Basen, Konsolen und Böden.

• Rückwände

Doppelseitig



Doppelseitig verstärkt

• Verlängerungen



Basen Konsolen Böden

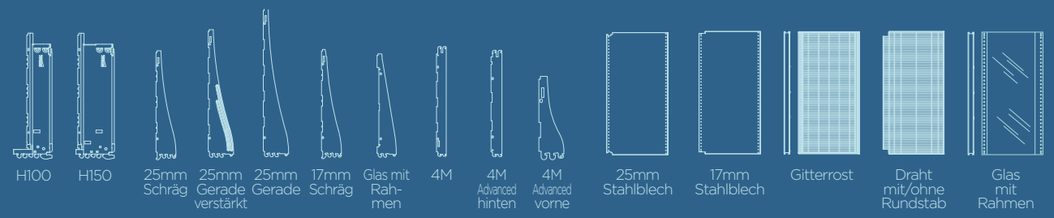

	H100	H150	25mm Schräg	25mm Gerade verstärkt	25mm Gerade	17mm Schräg	Glas mit Rahmen	4M	4M Advanced hinten	4M Advanced vorne	25mm Stahlblech	17mm Stahlblech	Gitterrost	Draht mit/ohne Rundstab	Glas mit Rahmen
250	■		■								■				
300	■	■	■			■	■			■	■	■	■	■	■
350	■		■			■					■	■		■	
400	■	■	■			■	■		■		■	■	■	■	■
450	■	■	■			■					■	■	■	■	
500	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■	■
550	■	■	■			■					■	■	■	■	
600	■	■		■			■	■			■		■	■	■
700	■	■			■						■				
800	■	■			■						■				