JV17

Jedes Produkt perfekt darstellen

IMZ25 JV17 ist die Produktvariante, die in einer Verkaufsstelle am wenigsten auffällt. Dank der Gitterrückwände und Drahtböden wirkt das **Regal transparent**. Die ausgelegten Artikel werden durch das Licht, das durch die Einrichtung hindurch dringt, besser zur Geltung gebracht. Die Reinigung wird einfach gemacht, da sich der Staub nicht so leicht wie auf Stahlblechteilen absetzt.

Strukturen, Ausstattungen, generelles und spezifisches Zubehör sind dieselben der anderen Versionen, so dass das gesamte IMZ-System in seinem Angebot komplett ist. Die **Modularität**, **Flexibilität** und **Stabilität** der Strukturen werden das leichte Design beibehalten, was die Regalelemente fast vollständig verschwinden lässt.

Optimal für die **Einrichtung jedes Geschäftstyps** und für die **Umsetzung von Vertriebsformaten**, die große Einzelhandelsketten ästhetisch, ansprechend und identifizierbar machen.

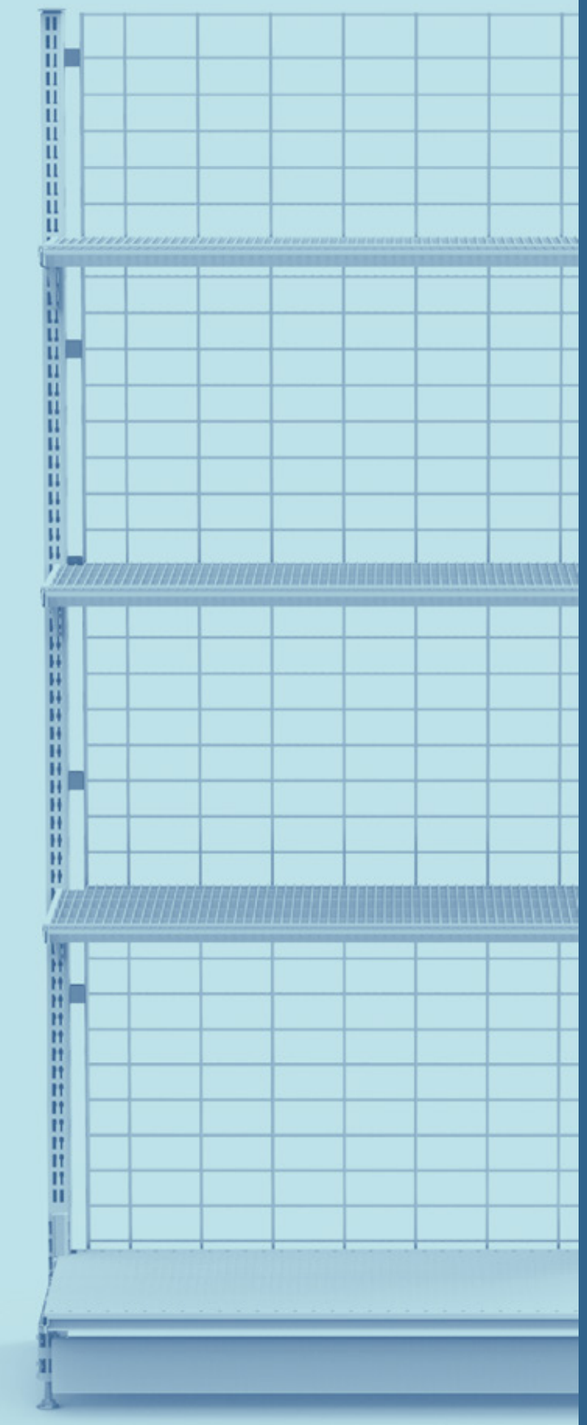

Wählen Sie das für Ihr Regal am besten geeignete Layout

Leicht wirkend, stabil in der Struktur

Das IMZ25 JV17-System verwendet nur eine einzige einteilige Rückwand, die entweder zentral oder zurückgesetzt positioniert wird, wodurch **die maximale Tiefe ausgenutzt** und **die Montagezeit verkürzt** wird, da nur ein Bauteil aufgestellt werden muss. Die Art der Einhängung in die seitlichen Schlitze der Ständer und das Einstecken der besonderen Aushängesicherung aus Kunststoff machen das System kompakt und robust.

Mit den **4M-, 4M Advanced-Konfigurationen** kann eine Nettotiefe von 900 mm erreicht werden, wobei die für diese Strukturen typische Tragfähigkeit erhalten bleibt.

Bei der **Discount-Konfiguration** geht die hohe Leistung, die sowohl mit der Gondel- als auch mit der Wandausführung erreicht werden kann, mit der für die Version typischen Auffälligkeit einher, die das Gesamterscheinungsbild attraktiv und funktional macht.

Basic

4M

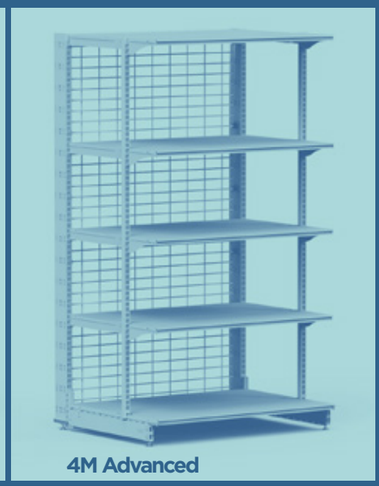

4M Advanced

Discount

TECHNISCHE **MERKMALE**

Ständer und Basen

Die Ständer der Variante IMZ25 JV17 haben eine Tiefe von 100 mm, da nur sie die Einhängungen in den internen Schlitzen aufnehmen können. So kann man auch den internen Raum des Ständers nutzen und, dank der Schlitze in einem Abstand von 25 mm, die Böden zum Vorteil in der Höhe regulieren. Die Höhen müssen innerhalb eines Bereichs gewählt werden, dessen Höchstwert von der Produktionsgrenze der einteiligen Rückwand abhängt.

Die Basen sind bei allen Varianten und möglichen Konfigurationen gleich, mit einer Höhe von 100 und 150 mm und einer variablen Tiefe von 250 mm bis 800 mm in Abständen von 50 mm. Um eine größere Stabilität zu garantieren, werden die Basen durch Klammern zusammengefügt, wodurch die mit dem Löten verbundenen Risiken vermieden werden.

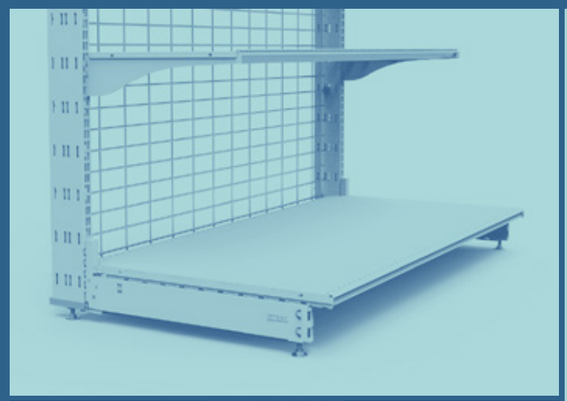

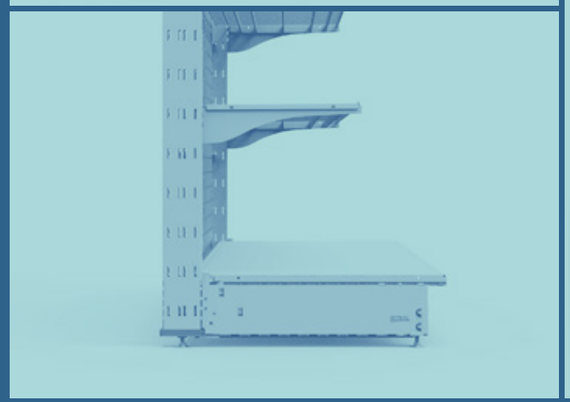

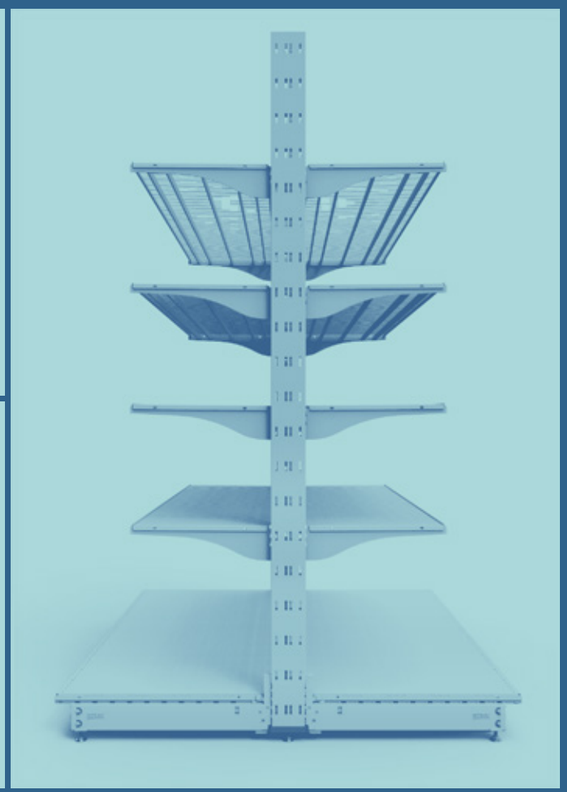

TECHNISCHE **MERKMALE**

Rückwände

Die **Gitterrückwand** ist eine weitere Entwicklung des Designs des IMZ25-Systems. Die durch das Gitter erzeugte Transparenz bringt die auszustellenden Artikel zur Geltung, wodurch sie zu absoluten Protagonisten werden und dem Kunden bei der Auslagengestaltung freie Wahl lassen. Um die Stabilität des Systems zu erhöhen, haben wir uns für die Verwendung von einteiligen Rückwänden in vielen verschiedenen verfügbaren Höhen entschieden.

Die **zentrale oder zurückgesetzte Positionierung**, eingehängt in die seitlichen Schlitze des Ständers und durch Aushängesicherungen stabilisiert, machen es auch in diesem Fall möglich, den Raum zwischen den Ständern zu nutzen und bis zu 100 mm Raum, als Ladefläche oder zur Verbreiterung der Gänge, zu gewinnen.

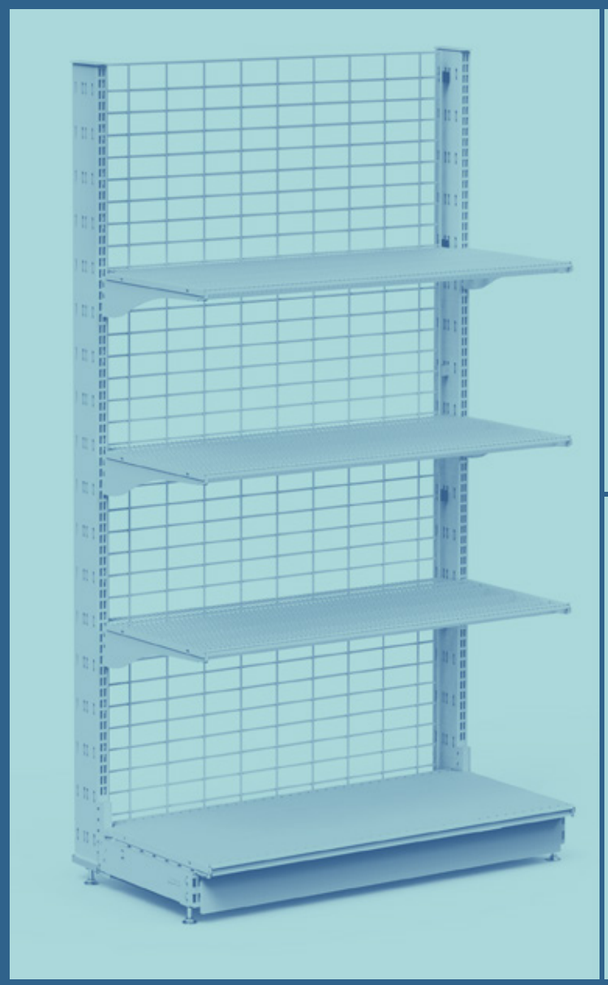

Mittlere Rückenlehne

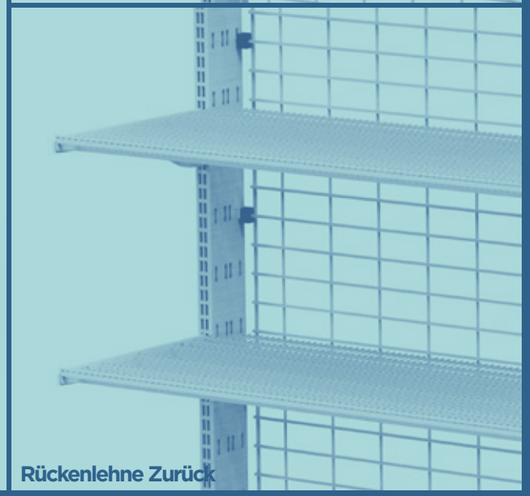

Rückenlehne Zurück

TECHNISCHE **MERKMALE**

Böden

Die IMZ25 JV17- und Janus-Varianten haben die gleichen Böden, da sie das Angebot der doppelseitigen zentralen Rückwände weiterentwickeln, was den Vorteil **breiterer Ladeflächen** hat, da **der Boden die Lücke zwischen den Ständern** füllt.

Das Sortiment umfasst Stahlblech- und Draht-, Gitterrost- und Glasböden mit Rahmen. Natürlich sieht es am besten aus, wenn Gitterrückwand, Draht- oder Gitterrostböden miteinander kombiniert werden.

Das **Zubehör** folgt der gleichen Logik wie alle Varianten und umfasst Preisschildhalter, -schienen, Trennwände, Leuchten und alles, was speziell für die Produktkategorien innerhalb einer Verkaufsstelle entwickelt wurde.

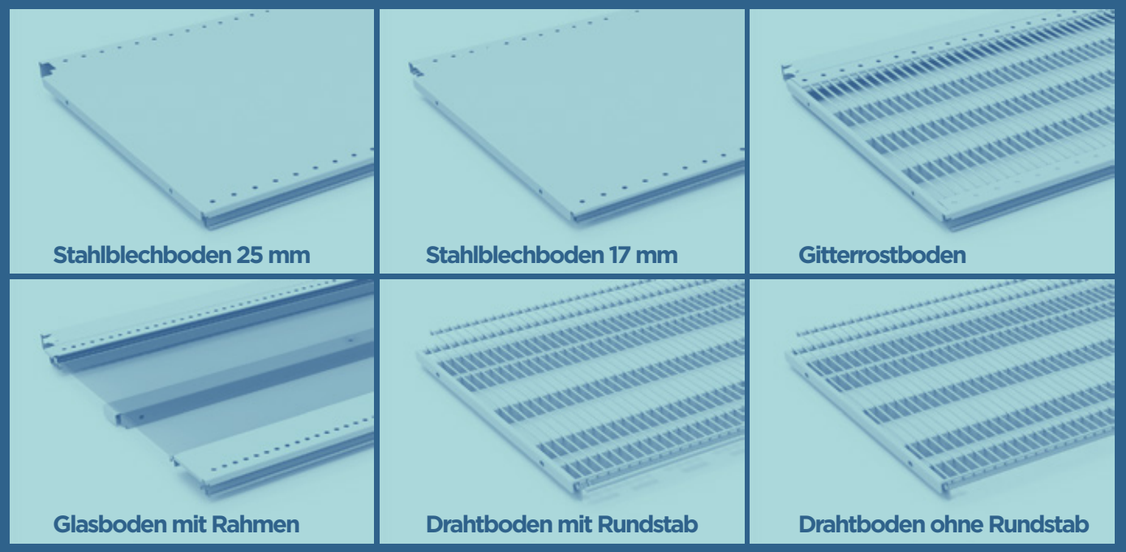

BELEUCHTUNGS-**SYSTEME**

Böden und Lichtleisten

Die von uns gewählten Beleuchtungssysteme sind so konzipiert, dass sie bei allen IM25-Systemlösungen verwendet werden können. Wie bei der Janus-Variante wird für JV17 eine **Magnetschiene** verwendet, die in den Ständer eingeführt wird. Die Netzteile mit 24-V-Eingang werden in die Stromversorgungsdosen eingesetzt, die mit entsprechenden Halterungen unter der Bodenplatte befestigt sind.

Die **LED-Leuchten** sind über die Magnetschiene an den Strom angeschlossen und werden bei den Drahtböden von denselben Kunststoffträgern getragen, die auch für die Preisschienen verwendet werden.Auf den Konsolen sind magnetische Halterungen zur Kabelführung angebracht. So wirkt das Regal ordentlich und elegant.

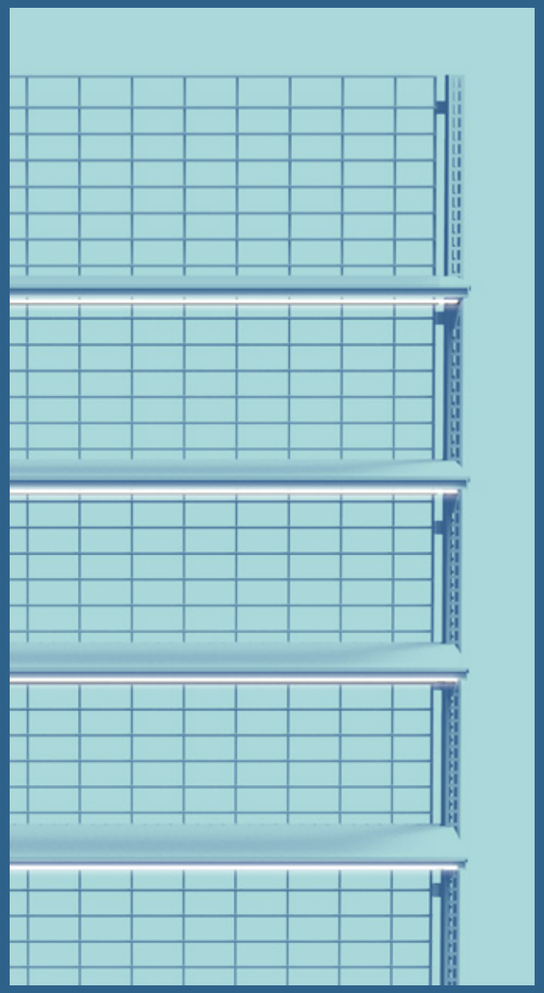

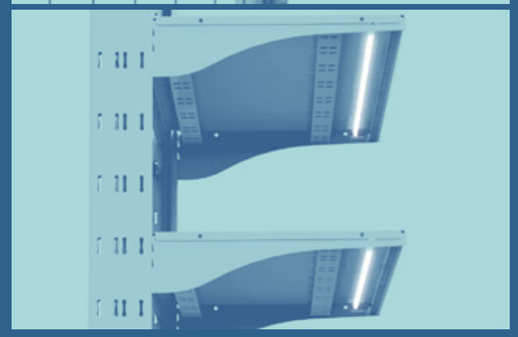

Die **Wall-Washer**, **New Wall-Washer**-Lichtleisten und die **bogenförmige mit Innen- oder Außenleuchten** können am oberen Teil der Ständer eingehakt werden und **schaffen Blickpunkte, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen**.

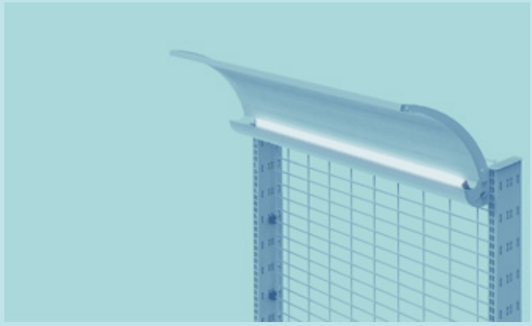

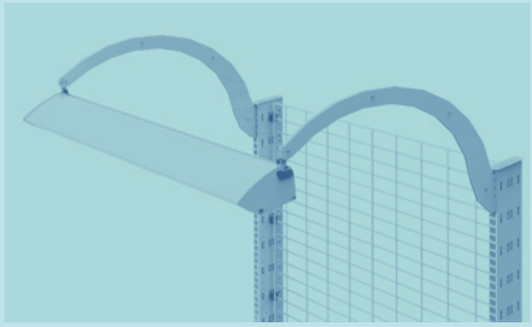

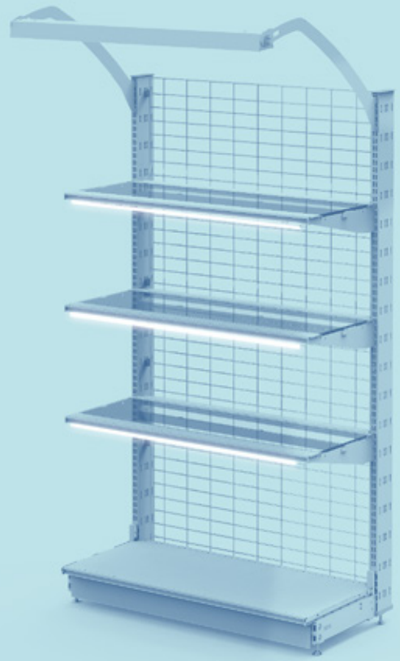

STÄNDER e MODULE

Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 30 und 100 mm. Die Höhen reichen von 1216 mm bis 2216 mm im Abstand von 100 mm. Die Tiefen betragen 30 mm für die Frontständer in Konfiguration 4M und 4M Advanced und 100 mm für Ausstattungen mit Gondelkopf und Wandelementen.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts reicht die Modularität der Profile von 665 bis 1330 mm. Eckmodule sind für diese Variante nicht erhältlich.

• Teile

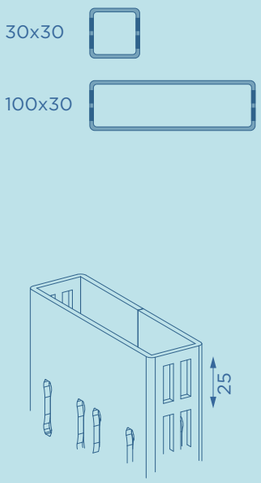

• Höhen

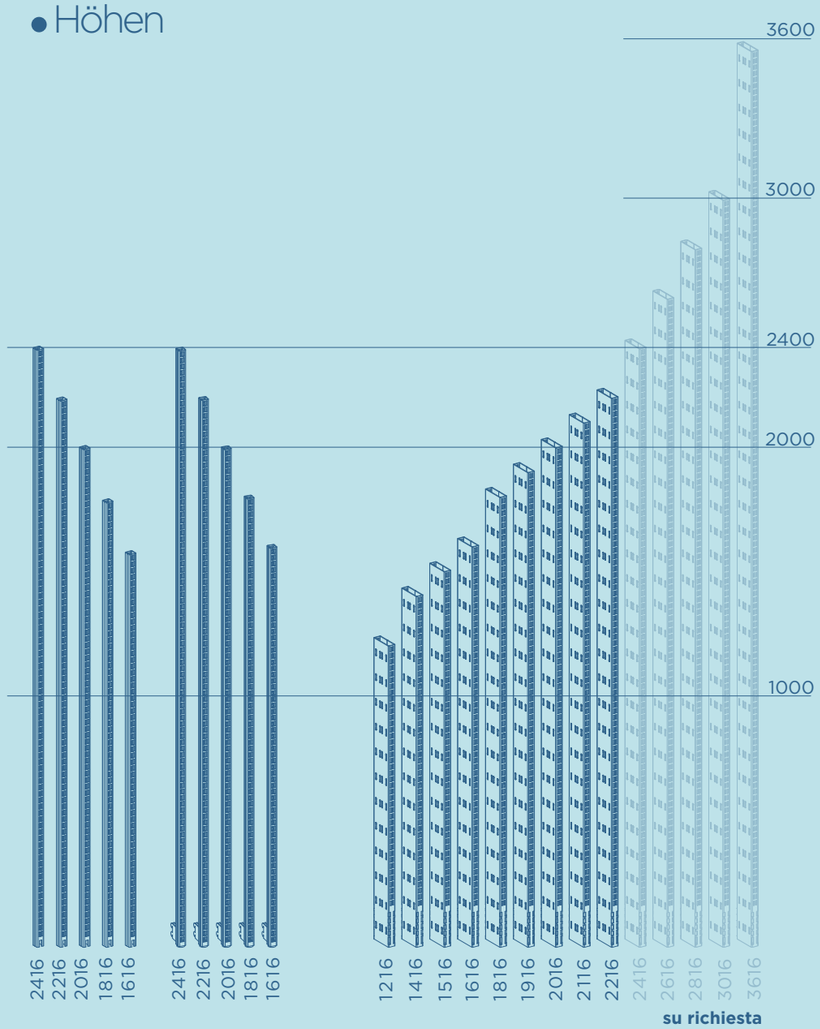

• Module

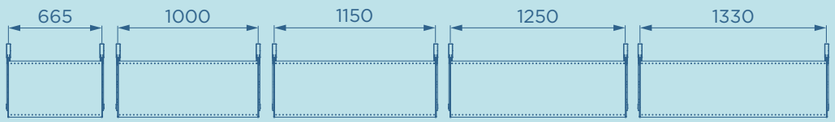

RÜCKWÄNDE und BÖDEN

Die einteilige Rückwand IMZ25 JV17 hat eine Höhe von 1216 mm bis 2216 mm in Abständen von 100-mm. Hinzu kommen Aushängesicherungen, die die Rückwände verriegeln und ein versehentliches Herausspringen der Rückwände verhindern und somit gleichzeitig das System stabilisieren.

Die Tiefe der Böden reicht von 250+50 mm bis zu 800+50 mm in Abständen von 50 mm, ist aber bei einigen Typen auf weniger sperrige Größen beschränkt, um eine akzeptable Tragfähigkeit zu erhalten. In der Tabelle steht das gesamte Angebot der Basen, Konsolen und Böden.

• Rückwände

Gitter

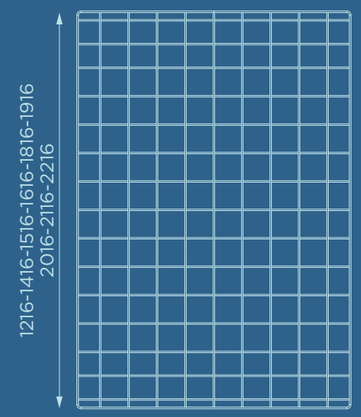

Verstärkt

• Verlängerungen


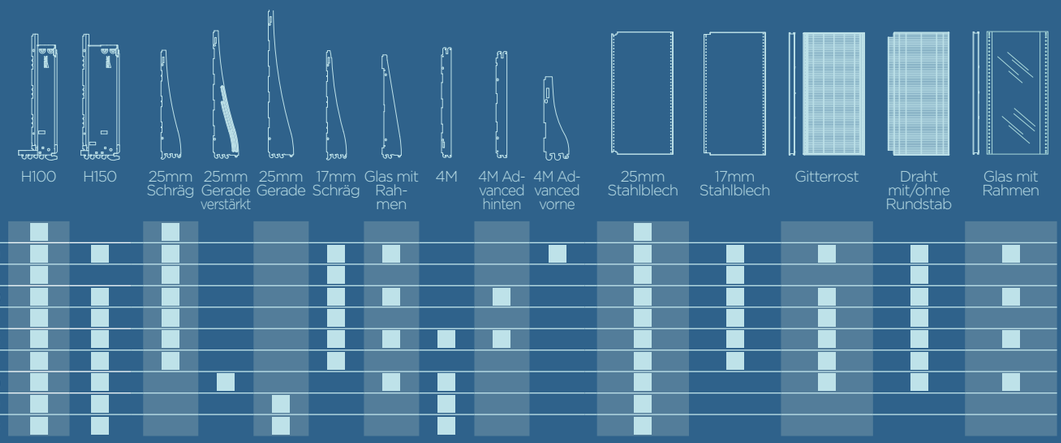
Basen Konsolen Böden