**IMZ25** 

**IMZ** 25

Die Auslage, die die Produkte zur Geltung bringt

IMZ25 Standard ist die für Super- und Hypermärkte, Lebensmittel- und Non Foodläden empfohlene Produktvariante. Das große Angebot, bestehend aus Bauelementen, Ausstattungen, generellem und speziellem Zubehör, Vitrinen und Reserven sowie Beleuchtungssystemen, macht es möglich Auslagen für jede Warenkategorie und jeden Produkttyp zu realisieren.


Unsere IMZ25-Standard-Regalsysteme sind **robust** und für große Kapazitäten geeignet.

Die **Modularität** der Elemente bietet maximale **Flexibilität** bei der Geschäftseinrichtung, unter Berücksichtigung der Vielfalt der auszustellenden Artikel, der Werbeaktionen und der Saisonalität derselben.

Die sorgfältige Gestaltung soll die ausgelegten Waren gut zur Geltung bringen.

Die Elemente können als Wand-, Gondel- oder Kopfteile konfiguriert werden, entweder nur mit Serienteilen oder mit **kundenspezifischen Maßanfertigungen**, um die angebotenen Produkte aufzuwerten oder die Kommunikationsfähigkeit des Markenimages zu stärken.

Die IMZ25 Standardvariante ist optimal für die **Einrichtung jedes Geschäftstyps** und für die **Umsetzung von Vertriebsformaten**, die große Einzelhandelsketten ästhetisch, ansprechend und identifizierbar machen.

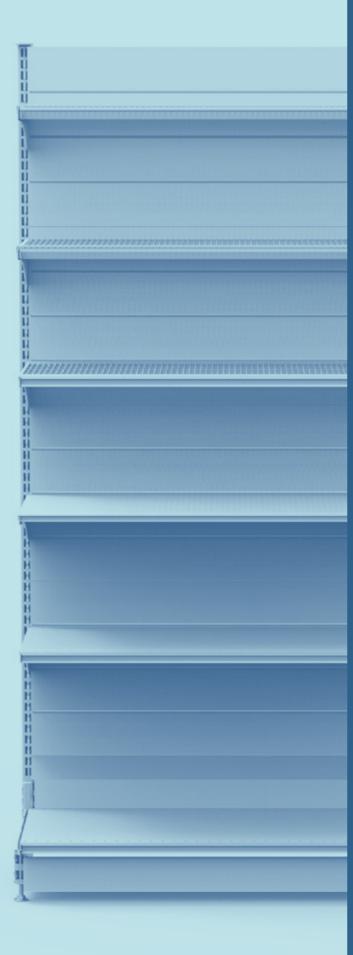

## Wählen Sie das für Ihr Regal am besten geeignete Layout

Stark, stabil und kräftig

Erhältlich in vielen Konfigurationen, bleibt das IMZ25 grundsätzlich ein Produkt, dessen Tragfähigkeit zu den besten auf dem Markt gehört. Durch die Zugabe von Strukturelementen, wie z.B. 30x30 mm-Ständern oder Versteifungsstäben, wird diese Eigenschaft so weit erhöht, dass sie eine echte Alternative zu Industrieregalsystemen für den Einsatz im Verkaufsbereich darstellen kann.

**Die 4M- und 4M Advanced-Konfigurationen** können schwere Produkte wie Wasser und

Getränke aufnehmen, ohne dass das attraktive Design der Verkaufsstelle darunter leidet. Bei der Version 4M Advanced sieht man den Verstärkungsständer nicht, sondern übereinstimmend mit dem Rest des Regalsystems, ein nahtloses Facing.

**Für den Discount** wird ein Sortiment angeboten, das hohe Robustheit mit einer einfachen Linie kombiniert, die dazu neigt, zu verschwinden, sodass der Blick nur auf das verpackte Produkt in den Kartons fällt.









### **IMZ** 25

## TECHNISCHE MERKMALE

#### Ständer und Basen

Die Ständer mit Schlitzen in einem Abstand von 25 mm ermöglichen die Regulierung der Aufstellung, sodass die Lücken zwischen den Elementen eliminiert und die Auslage bei gleicher Kapazität optimiert wird. Das Angebo umfasst verschiedene Tiefen und Höhen, die je nach der benötigten Tragfähigkeit gewählt werden können.


Seitliche Schlitze ermöglichen die Anbringung von Strukturelementen, um das Angebot für die Kunden mit runden und halbrunden Kopfprofilen zu vervollständigen.


#### Die in zwei Höhen von 100 mm und

**150 mm** angebotenen Basen werden auf innovative Weise, durch das Zusammenfügen von Stahlblechen, ohne diese zu löten, zusammengesetzt, um den Produktionsprozess und so die Fähigkeit hohe Lasten zu tragen, zu garantieren.

Es gibt die Basen in variablen Tiefen von 250 mm bis 800 mm in Abständen von 50 mm, um jedem Raumbedarf im Geschäft gerecht zu werden



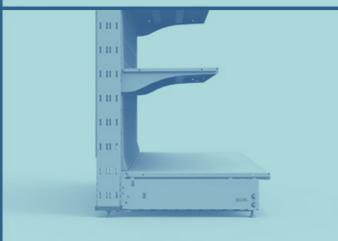

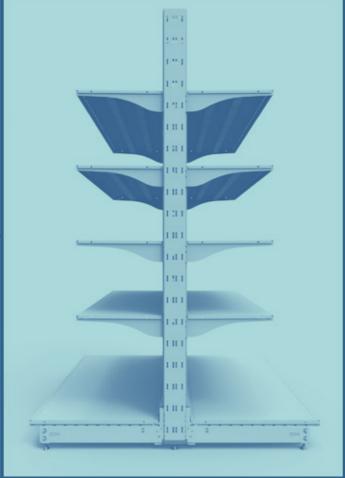



## TECHNISCHE **MERKMALE**

**IMZ** 25


#### Rückwände

**Die IMZ25-Standard-Rückwände** haben die doppelte Aufgabe, die Struktur zu versteifen und ihnen durch die Nutzung verschiedener Materialien, entsprechend den Kundenwünschen, Charakter zu verleihen.

Das Design mit horizontalen Rippen und die große Auswahl an Oberflächen folgen dieser Logik, indem es sich Stiltendenzen des Marktes und des jeweiligen Kunden anpasst.

Das Sortiment wird durch Produkte ergänzt, die den verschiedenen Ansprüchen der Warenauslage gerecht werden. **Gelocht**  geschlitzte, aus Latten, die sich für die Anbringung von Zubehör für Sichtverpackunger eignen, Rückwände mit Steckdosenlöchern und mit Schienen zur Unterbringung der Komponenten, die die Vorderbeleuchtung speisen, sowie Leuchtrückwände, um einen hinterleuchteten Blickfang zu schaffen und die Waren auf den Regalen hervorzuheben.

Jede Art von Rückwand ist austauschbar. So können Waren einfach umgestaltet und kombiniert werden, sogar innerhalb desselber Abschnitts, wodurch vielfältige Auslagen entstehen.

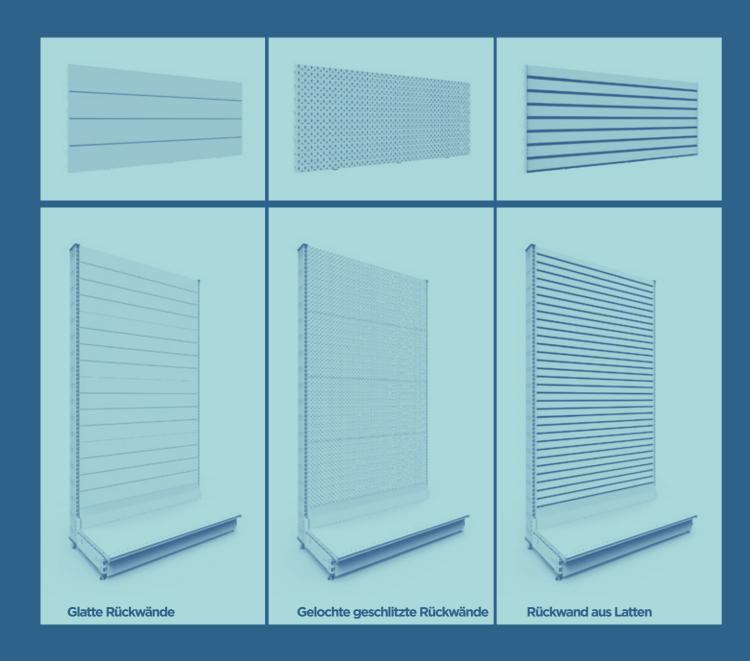



## TECHNISCHE MERKMALE


#### Böden

Die Böden sind die Stärke des IMZ25 StandardSystems da sie trotz des Kriteriums, die vordere
Dicke kompakt und kaum sichtbar zu machen,
eine Tragfähigkeit "vergangener Zeiten", als
man Robustheit der Ästhetik vorzog, bewahrt
haben. Dank der Studien der zu verwendenden
Materialien und der Anzahl der Verstärkungen
konnte die Tragfähigkeit der früheren
Regalsysteme trotz der um 10 mm geringeren
Dicke bewahrt werden

Das **große Sortiment** umfasst Stahlblech-, Gitterrost-, Drahtböden mit und ohne Rundstab für Preisschildhalter, Glasböden mit und ohne Verstärkungsrahmen und Holzböden, um allen möglichen Kunden- und Designerwünschen und Markenspezifikationen gerecht zu werden. Teil dieses Sortiments ist auch der 17 mm dicke Stahlblechboden, der besonders in Parfümerieabteilungen verwendet wird, wo das extrem dünne Erscheinungsbild Vorrang vor der Robustheit hat, da die Höchstlasten begrenzt sind.

**IMZ** 25

Es gibt eine **Fülle an besonderem Zubehör**, das die Warenauslage begleitet: von den Preisschildhaltern zu den Preisschienen, den Trennwänden zur Beleuchtung, bis hin zu artikelspezifischem Zubehör für alle möglichen Produktkategorien innerhalb einer Verkaufsstelle.

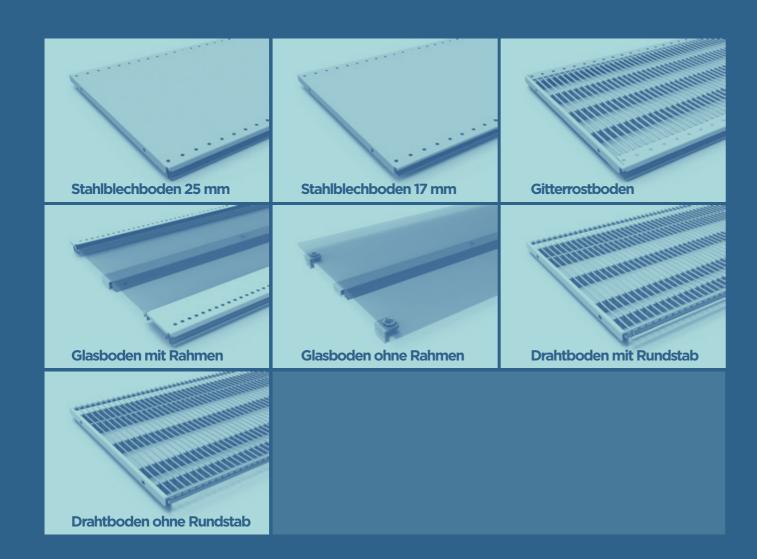



## BELEUCHTUNGS-SYSTEME




#### Böden, Rückwände und Lichtleisten

Das Beleuchtungssystem des IMZ25 Standard stellt eine Komplettlösung dar, die alle Situationen im Regal abdeckt. Die Leuchten sind LED mit eingebautem Netzteil und 220/110 V-Ausgang oder mit externem Netzteil mit 24 V-Ausgang.

Im ersten Fall sind die Rückwände mit Steckdosenhalterungen ausgestattet, im zweiten Fall erfolgt der Anschluss an das Netzteil über eine Magnetschiene, die vor Ort auf Maß gekürzt und in die dafür vorgesehene Nut bei Stahlblechböden oder bei anderen Bodentypen direkt an der Rückwand eingesetzt werden kann.

Dank der magnetischen Kabelhalter können die Anschlusskabel unauffällig unter dem Boden angebracht werden. Anschluss- oder Stromversorgungsdosen werden intern zwischen den Rückwänden oder unter dem untersten Boden mit geeigneten Verbindungsklammern angebracht.


Die Leuchtkomponenten besitzen Magnethalterungen zur Befestigung am Stahlboden und Schrauben bei Holzböden.

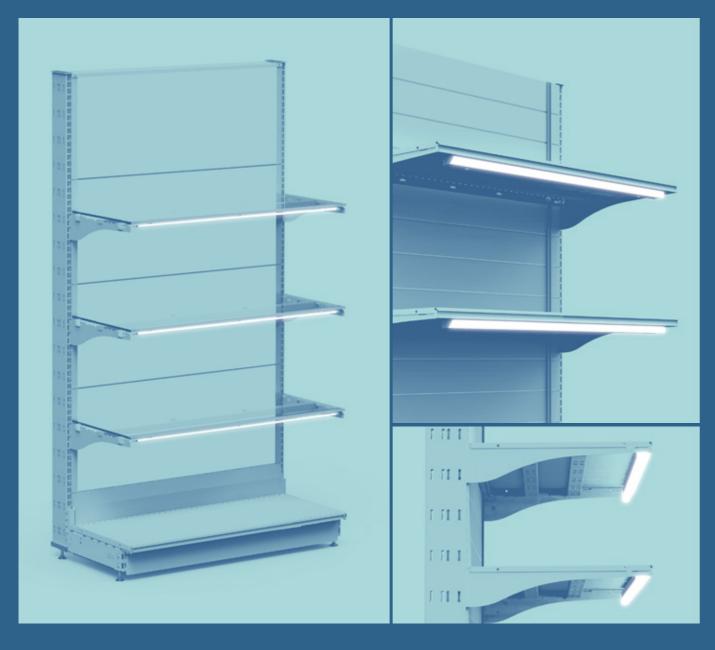



Um kleine und mittlere optische Eindrücke und Blickfänge zu schaffen, kann die Leuchtrückwand verwendet werden, die mit allen anderen Rückwänden kompatibel ist und für die ein hocheffizientes LED-Panel zur maximalen Leistung der Diffusion des Lichtstrahls entwickelt wurde.

Zum IMZ25-Beleuchtungssystem gehören auch die Wall-Washer- und New Wall-Washer- Lichtleisten, die in den oberen Teil der Regale eingehängt werden und eine echte Alternative zur Ladenbeleuchtung darstellen, um eine Reihe hervorzuhebender Elemente zu "fokussieren".

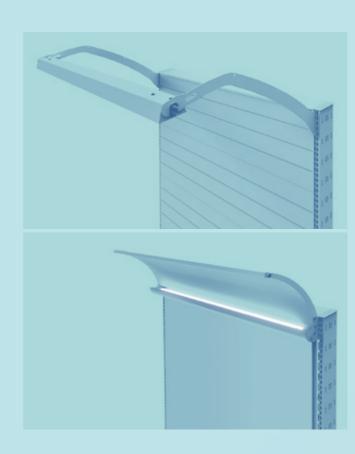



# VITRINEN UND RESERVEN MAXLUX

#### Design, Transparenz und Funktionalität im Regal integriert

perfekte Verarbeitung machen die MaxLux-Vitrinen zu einer fundamentalen Ergänzung bei der Einrichtung von Geschäften. Die Vitrinen können in jeder mit dem IMZ25 Standard-System eingerichteten Verkaufsstelle eingesetzt werden. Die vorhandene Struktur wird als Basis verwendet.#bb# Dies Plus ermöglicht die nahtlose Auslage, da das Zubehör für Rückwände, Stangen und alle Bodentypen verwendet werden kann.

**Die Module des MaxLux-Systems** können nebeneinander aufgestellt oder optional miteinander verbunden werden; sie können aufgehängt, auf dem Schrank mit Schublade oder Schiebetüren oder auf einer Grundfläche montiert werden. Alle Scheiben sind aus Hartglas und entsprechen den geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Beleuchtung ist konventionell mit LED-Lampen, um die Energiesparrichtligien zu erfüllen

MaxLux ist eine für alle Auslagen geeignete Vitrine; von Kameras bis zu Telefonen, von Uhren bis zu elektromedizinischen Geräten. Jetzt ist Ihr Produkt gut zu sehen, es gibt keine Hindernisse oder Beeinträchtigungen, die ausgestellten Artikel sichtbar zu machen.










Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 30,70 e 100 mm. Die Höhen reichen von 1016 mm bis 3616 mm im Abstand von 100 mm für die Maße 70 und 100 mm, während die für 4M und 4M Advanced verwendeten 30 mm-Ständer höchstens 2416 mm hoch sein können.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts reicht die Modularität der Profile von 665 bis 1330 mm. Es gibt außerdem besondere Module mit offenen und geschlossenen 45 - oder 90 -Winkeln, sowohl gerade als auch runde und kreisförmige Elemente.

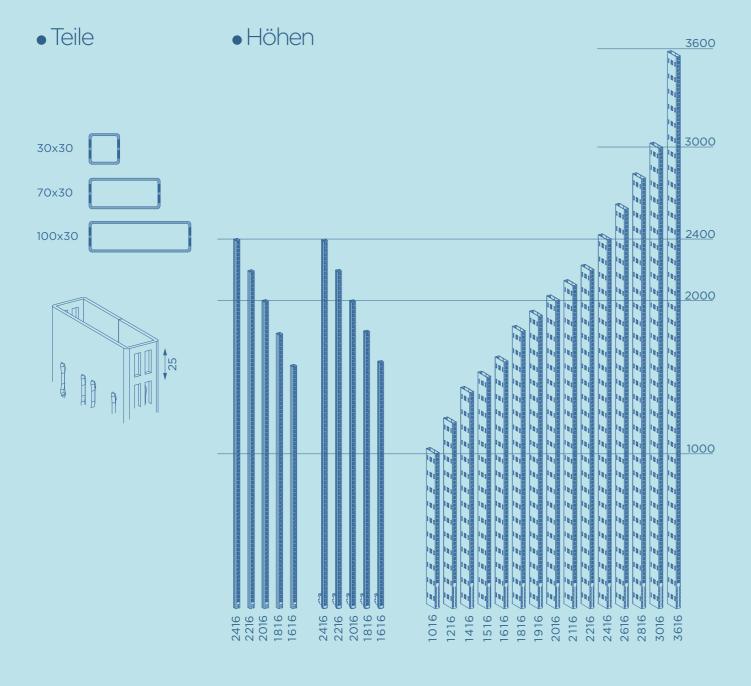

#### Module

| 665 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1330 |
|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|     |     |     |      |      |      |      |
|     |     |     |      |      |      |      |

## **RÜCKWÄNDE** und BÖDEN

Die Rückwandstandardhöhe beträgt für alle 400 mm, um sie leicht auszutauschen, ohne das gesamte Element zu demontieren. Die verschiedenen Aufbauten verfügen über einer anfänglichen Ausgleich und den "Joker", die 100-mm-Stahlblechrückwand, mit der alle Ständerhöhen aufgestellt werden können.

Die Tiefe der Böden reicht von 250 bis 800 mm in Abständen von 50 mm, bei einigen Modellen ist sie auf 500-600 mm begrenzt, um die notwendige Tragfähigkeit und eine effektive Produktauslage zu garantieren.

#### Rückwände

