

# IMZ25

El espacio expositivo que valoriza los productos

IMZ 25

**IMZ25 Standard** es la variante de producto aconsejada para **decorar supermercados e hipermercados, alimentarios y no**. La amplia gama, completa de componentes estructurales, preparaciones, accesorios genéricos y específicos, vitrinas y reservas y de sistemas de iluminación, permite realizar soluciones **expositivas para cada categoría y tipo de producto**.


Nuestras estanterías IMZ25 estándar son **robustas** y con grandes capacidades.

La **modularidad** de los elementos ofrece la máxima **flexibilidad** al decorar un punto de venta, teniendo en cuenta la variedad de los artículos a exponer, las promociones y la estacionalidad de los mismos.

El **diseño preciso** está pensado para dar **más visibilidad a los productos expuestos**.

Los elementos pueden configurarse en murales, góndolas o cabezales, con sólo componentes de serie o con la introducción de **personalizaciones a medida**, para la valorización de los productos en venta o para reforzar la imagen comunicativa de la marca.

La variante IMZ25 Standard es óptima para **decorar cualquier tipo de tienda** y para **realizar formatos distributivos** funcionales e identificativos para las grandes cadenas de la GDO.

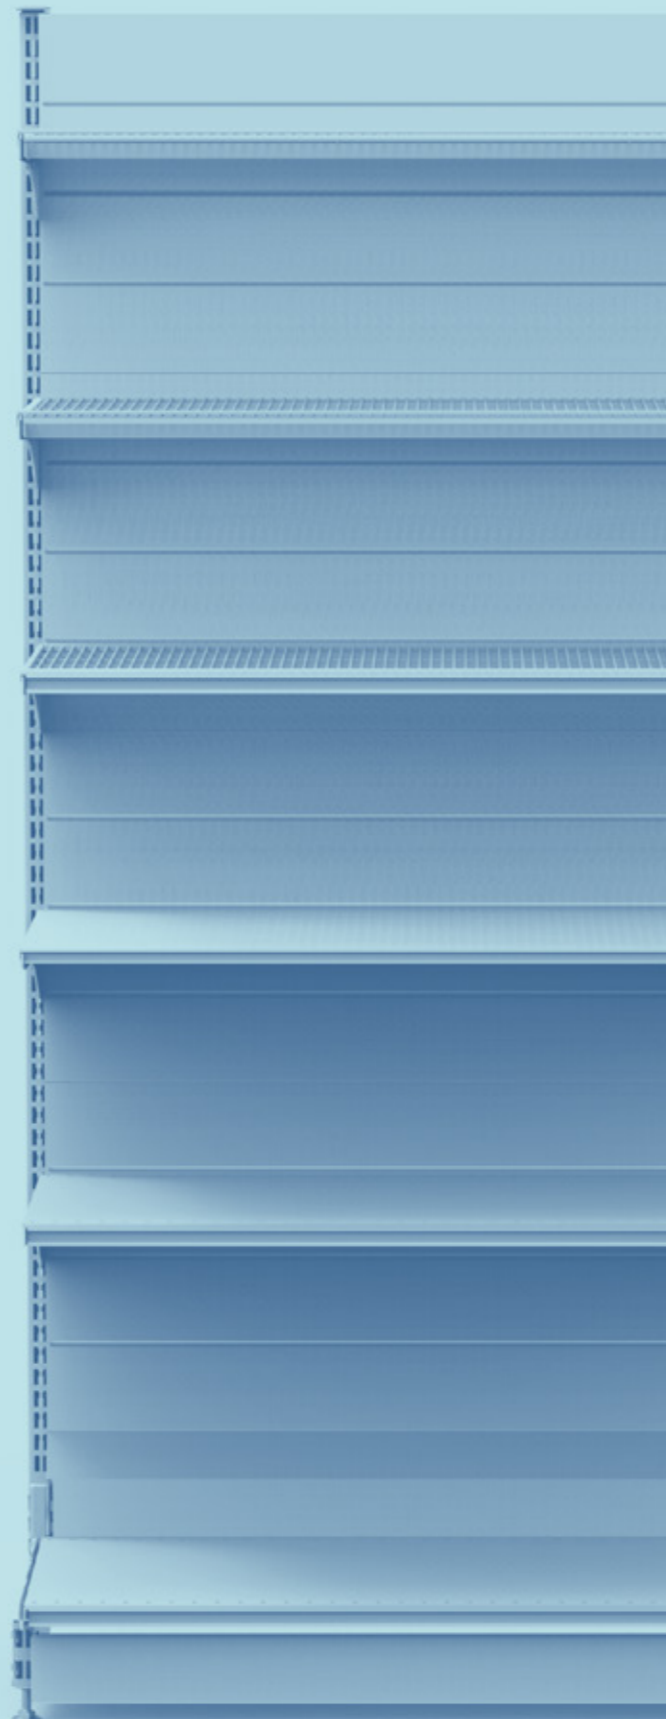

## Elige la configuración más adecuada para tu estantería

Resistente, sólida y vigorosa

Declinable en **múltiples configuraciones**, la IMZ25 sigue siendo la base de un producto cuya **capacidad de carga** está **entre las mejores del mercado**. Gracias a la adición de componentes estructurales, como los montantes 30x30 mm o los tirantes de refuerzo, esta dote suya se incrementa para poder representar una alternativa válida a las estanterías de tipo industrial a usar en la zona de venta.

**Las configuraciones 4M y 4M Avanzata** pueden soportar preparaciones de productos de alta

capacidad como aguas y bebidas manteniendo el mismo diseño atractivo dentro del punto de venta. En la versión 4M Avanzata el montante de refuerzo desaparece de la vista proponiendo una unidad de exhibición continuativa en línea con el resto de la estantería.


**Para el Discount** se propone una gama que une altas prestaciones de robustez en una línea simple que tiende a desaparecer dejando a la vista sólo el producto envasado en las cajas.



Basic



4M

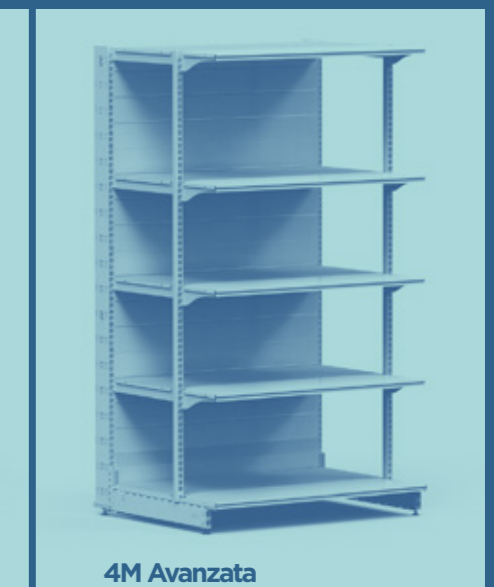

4M Avanzata



Discount

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMZ 25


## Montantes y bases

**Los montantes con ranura de paso 25 mm** permiten un ajuste de las preparaciones que elimina los espacios vacíos entre los elementos, optimizando su visualización, manteniendo, sin embargo, inalterada la capacidad. La gama prevé diferentes profundidades y alturas variables a elegir en función de la capacidad de carga que se quiera obtener.

Las ranuras laterales permiten el enganche de elementos estructurales para poder completar la oferta para la clientela con secciones de cabezal redondas y semirredondas.

**Las bases, propuestas en dos alturas 100 mm y 150 mm,** se montan de manera innovadora mediante grapado de chapas sin soldadura, para garantizar el proceso de producción y, por lo tanto, la capacidad de resistir a cargas elevadas.

La gama de las bases prevé una profundidad variable de 250 mm a 800 mm a intervalos de 50 mm para cubrir todas las exigencias de espacio dentro de una tienda.

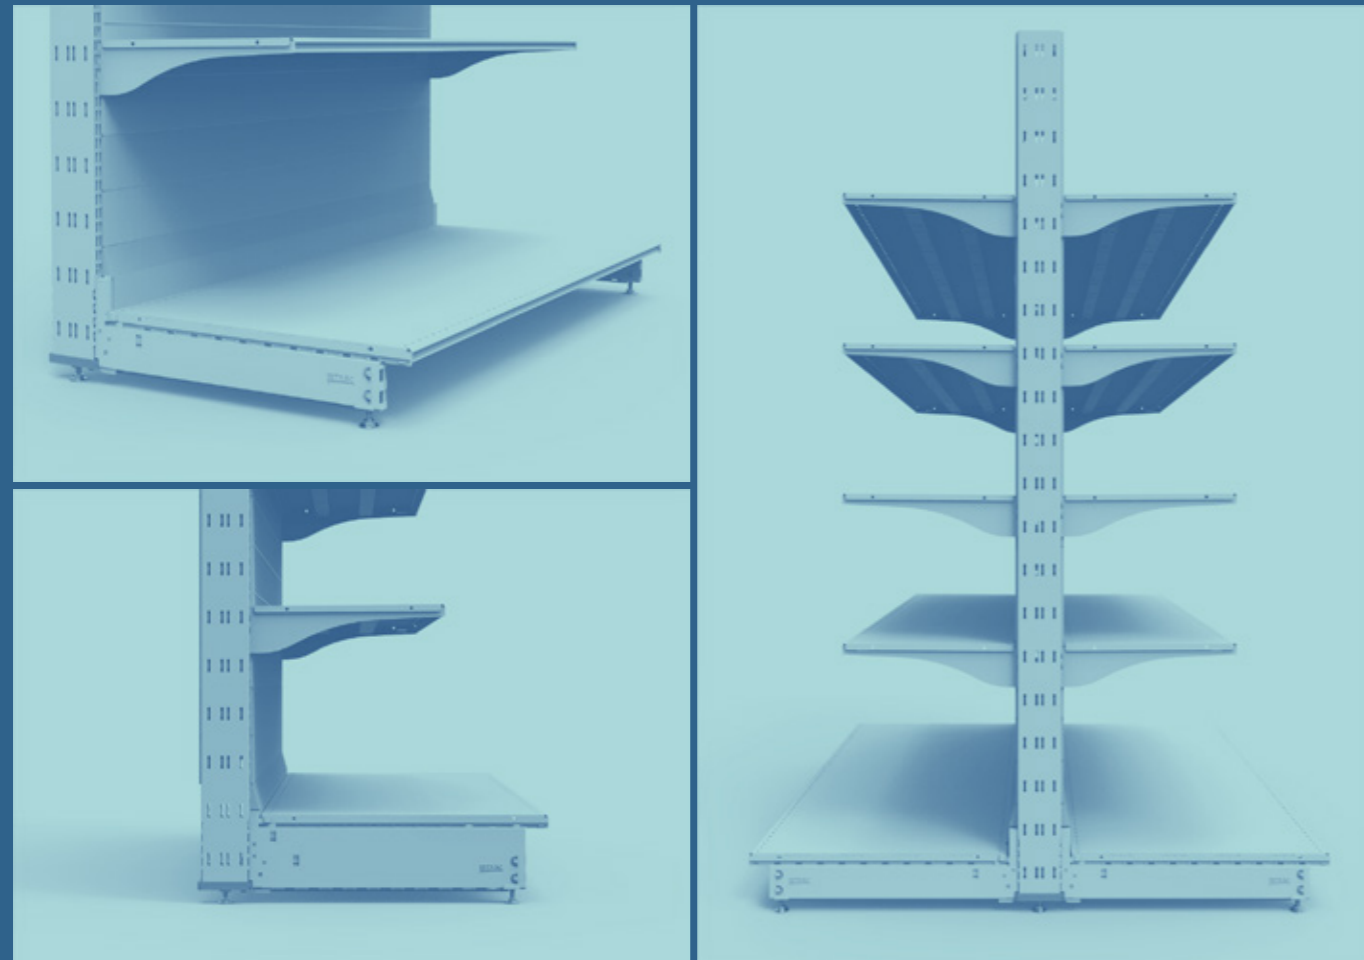

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMZ 25

## Respaldos



Los respaldos IMZ25 Standard tienen la doble función de refuerzo de la estructura y de caracterización con el uso de materiales diferentes para la realización del formato requerido por el cliente.

El diseño con nervadura horizontal y la amplia elección de acabados sigue esta lógica adaptándose a las tendencias estilísticas del mercado y del cliente específico.

La gama se completa con productos que responden a las diferentes exigencias de exhibición de productos. Los **perforados con**

**ranuras** y aquellos **con láminas** adecuados para acoger los accesorios para los artículos en blíster, los respaldos **con orificios para toma** y aquellos con binario para alojar el componente que alimenta la iluminación frontal y el **respaldo luminoso** para crear un foco retroiluminado para destacar el producto expuesto en los estantes.


Cada tipo de respaldo es intercambiable, permitiendo así variaciones fáciles y combinaciones de productos, también dentro de la misma sección, y creando así exposiciones múltiples.

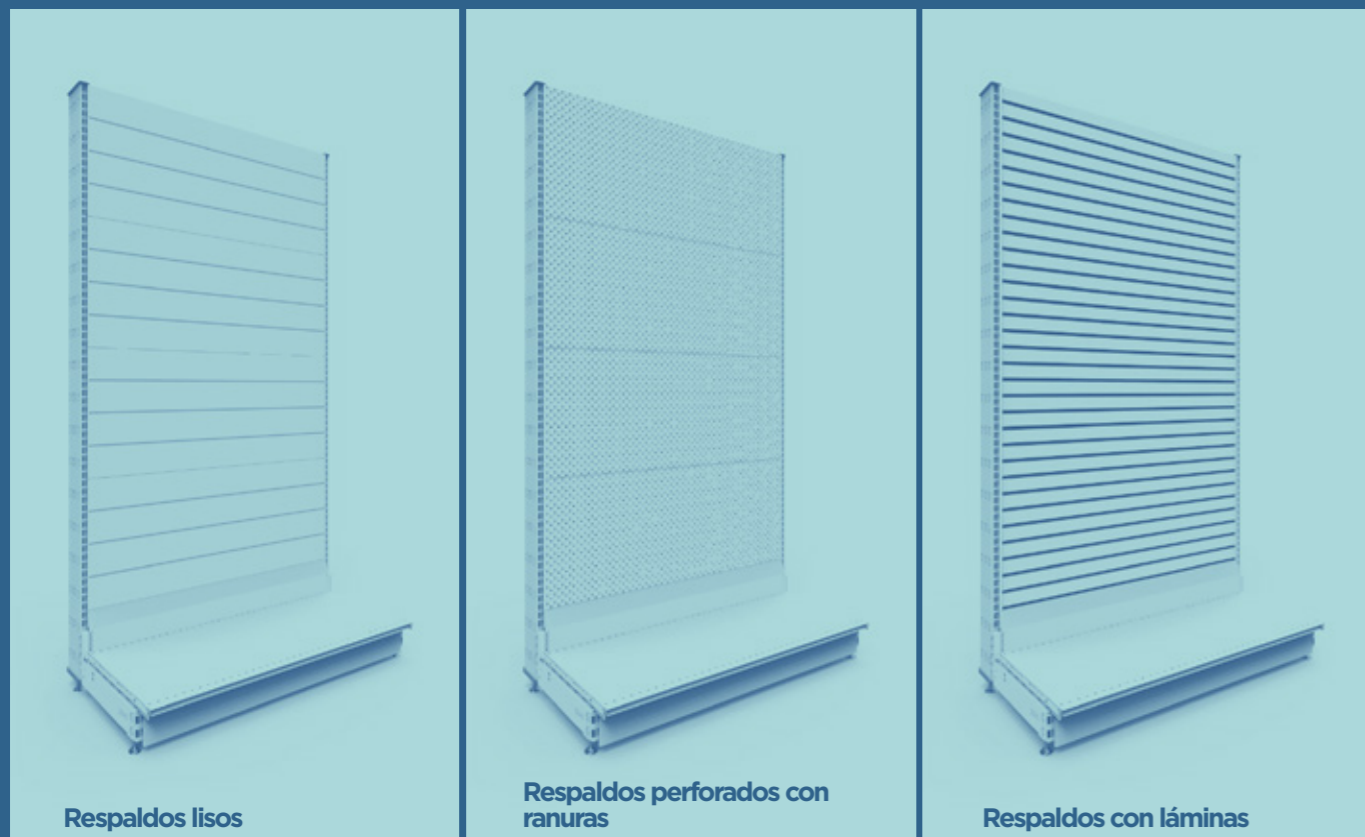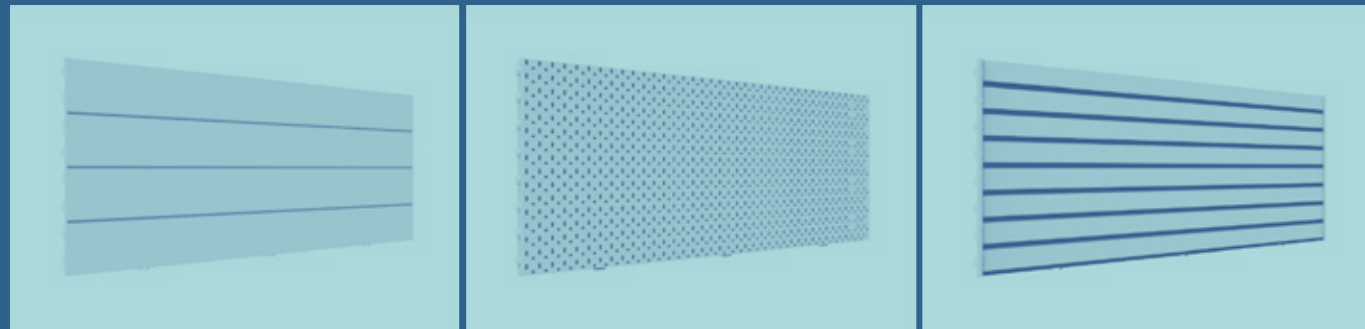

Respaldos lisos

Respaldos perforados con ranuras

Respaldos con láminas

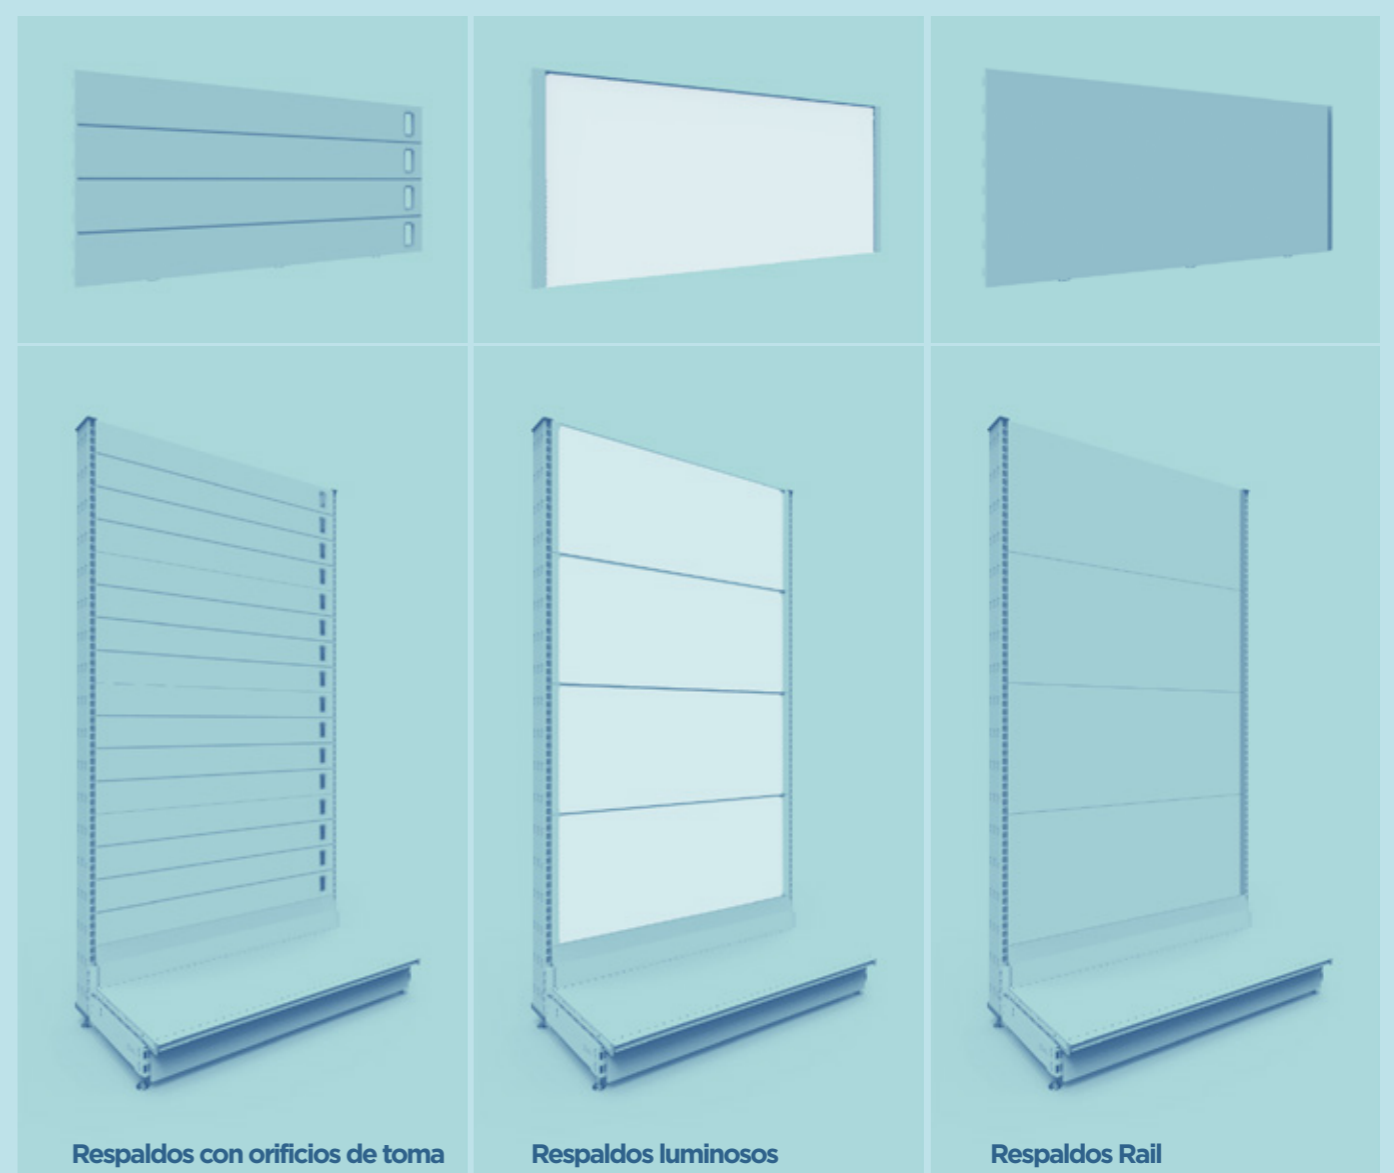

Respaldos con orificios de toma

Respaldos luminosos

Respaldos Rail

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMZ 25

## Estantes

Los estantes representan el **punto fuerte del sistema IMZ25 Standard** ya que, a pesar de haber adoptado el criterio de hacer el espesor frontal compacto y poco visible, han mantenido una **capacidad de carga “de otros tiempos”**, cuando se daba preferencia a la robustez ante la estética. Los estudios realizados en el material a utilizar y en el número de los refuerzos han permitido el mantenimiento de las capacidades de las líneas de estantería precedentes, a pesar de la disminución del espesor en 10 mm.


La **amplia variedad** comprende los estantes de chapa, con rejilla, de alambre con y sin varilla portaprecios, de cristal con y sin bastidor de refuerzo y de madera para poder satisfacer

todas las posibles exigencias de los clientes y de sus diseñadores y las especificaciones de las marcas. De la gama también forma parte el estante de chapa de 17 mm de espesor, utilizado principalmente para la sección de perfumería, donde el aspecto extremadamente sutil prevalece sobre la robustez ya que se limitan las cargas máximas.


**Variado es el accesorio especializado** que acompaña a la exposición de los productos: de los portaprecios a las bandas, de los divisores de la iluminación, hasta aquella específica para cada artículo de todas las posibles categorías de productos dentro de un punto de venta.




Estante de chapa 25 mm

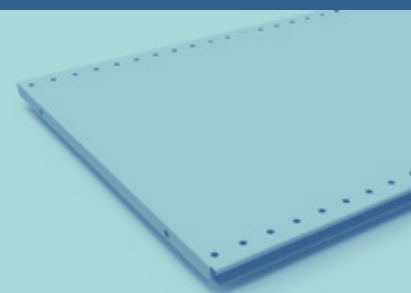


Estante de chapa 17 mm

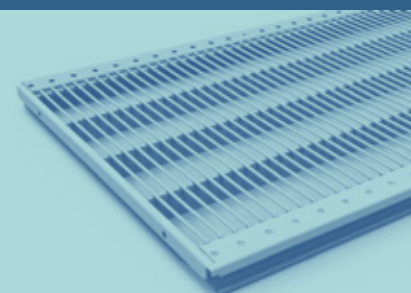


Estante con rejilla

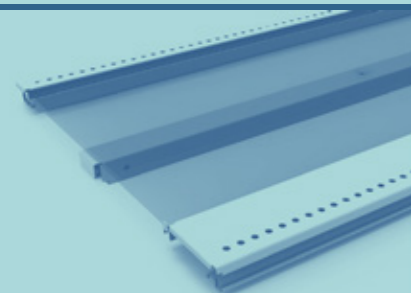


Estante de cristal con bastidor

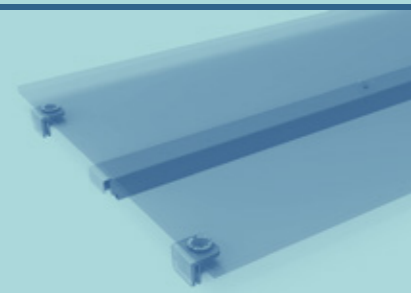

Estante con cristal sin bastidor

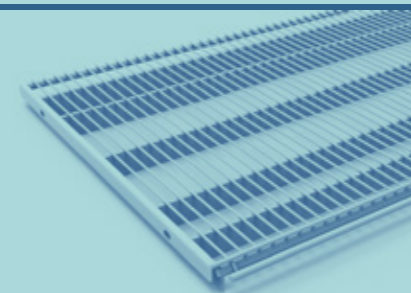

Estante de alambre con varilla

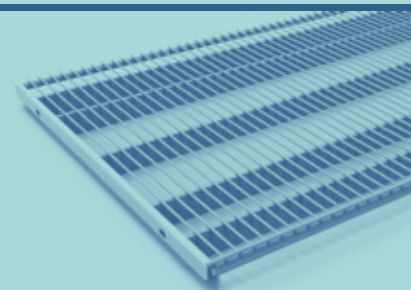

Estante alambre sin varilla

# SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

IMZ 25


## Estantes, respaldos y plafoneras

El sistema de iluminación de la IMZ25 Standard representa una solución completa que puede gestionar todas las situaciones en la estantería. **Las luces son de led con alimentador incorporado** y salida de 220/110 V, o **alimentador externo** con salida de 24 V.

**En el primer caso, en los respaldos hay previstos alojamientos para las tomas, en el segundo, la conexión al alimentador se realiza mediante binario magnético**, acortable a medida en zonas de obras y colocable en el corte preparado en los estantes de chapa o directamente en el respaldo para los otros tipos de estante.



Gracias a los portacables magnéticos, los cables de conexión pueden colocarse debajo del estante sin llamar la atención. Las cajas de derivación o alimentación son colocadas en el compartimento interno entre los respaldos o debajo del estante base con soportes de enganche adecuados.

Los conjuntos iluminantes están provistos de soportes magnéticos, para la fijación en el estante de acero, y de tornillos en el caso de estante de madera.

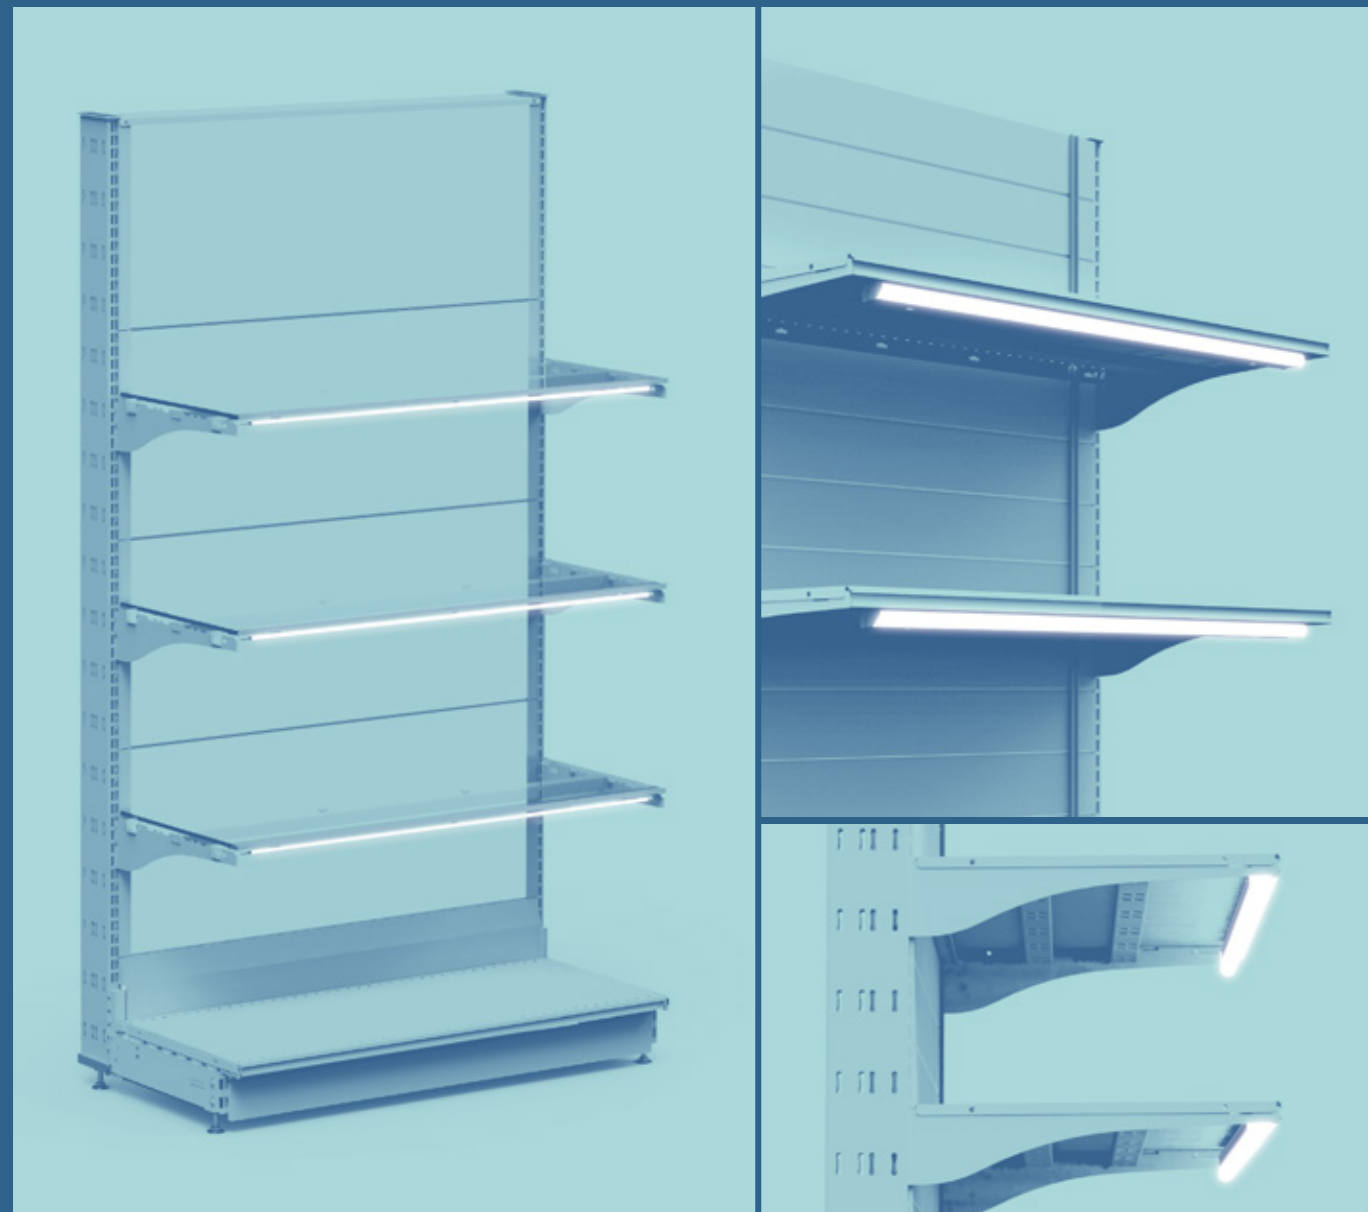

**Para crear impactos visuales y focos de pequeñas y medianas empresas** es posible utilizar el respaldo **elettra**, compatible con todos los otros tipos de respaldos, donde un panel de led con alta eficiencia ha sido concebido para el máximo rendimiento en términos de difusión del haz luminoso.

Del sistema de iluminación IMZ25 también forman parte las **plafoneras Wall-Washer y New Wall-Washer** a enganchar en la parte superior de la estantería y que representan una alternativa válida para la iluminación de la tienda para “focalizar” una serie de elementos a destacar.

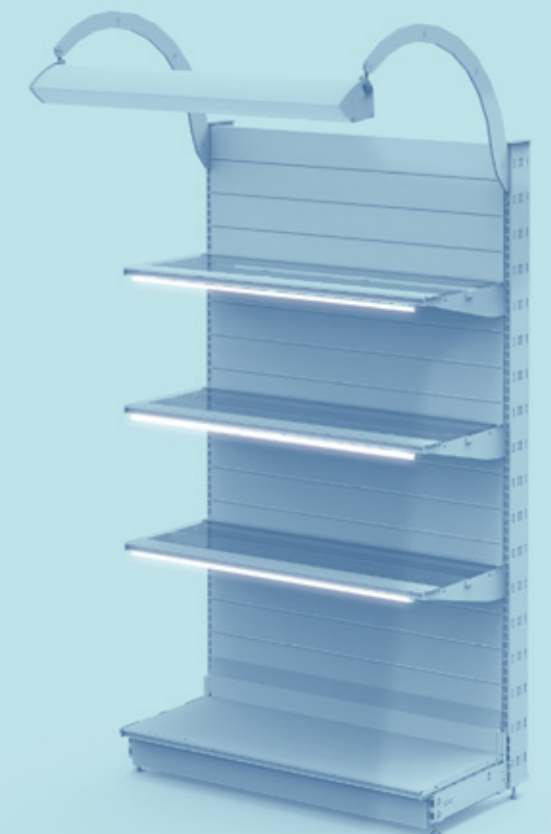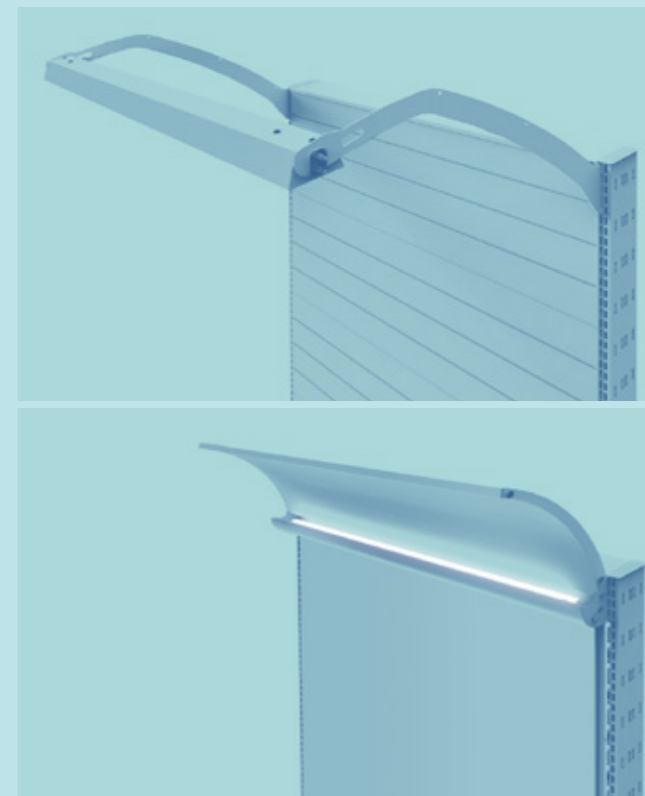

# VITRINAS Y RESERVAS MAXLUX

IMZ 25

Diseño, transparencia y funcionalidad integrados en la estantería

La extrema limpieza del diseño y el perfecto acabado, hacen que las vitrinas MaxLux sean un complemento fundamental en la decoración de los puntos de venta. **Las vitrinas son aplicables en cualquier punto preparado con el sistema IMZ25 Estándar adoptando como fondo el de la estructura existente.** Este plus permite la continuidad de la exposición permitiendo el uso de la gama de accesorios para respaldo, barras y cualquier tipo de estante.

**Los módulos del sistema MaxLux** son acercables o, a elección, comunicantes entre ellos; pueden ser suspendidos, montados en mueble con cajonera o puertas correderas, o

en un estante base. Todos los cristales son templados y cumplen completamente con las normativas de seguridad actuales. La iluminación es de tipo convencional con lámparas LED para cumplir con las directivas de ahorro energético.

**MaxLux es una vitrina adecuada para cada tipo de exposición,** desde las máquinas fotográficas a los teléfonos, de los relojes a los aparatos electromédicos. Ahora tu producto es completamente visible, no hay obstáculos ni dimensiones para la máxima visibilidad de los objetos en exposición.



Vitrinas

Reservas

Cajoneras




# MONTANTES y MÓDULOS

IMZ 25


La gama de los montantes prevé las profundidades 30,70 y 100 mm. Las alturas varían de 1016 mm a 3616 mm a intervalos de 100 mm para las medidas 70 y 100 mm, mientras que para los montantes de 30 mm utilizados en las 4M y 4M Avanzata la altura máxima es de 2416 mm.

Para una distribución óptima del diseño en el suelo, la modularidad de las secciones varía de la medida 665 a 1330 mm. Además, también hay disponibles módulos especiales con ángulo abiertos y cerrados a 45° o 90°, tanto rectos como redondos y elementos circulares.

## ● Secciones ● Alturas

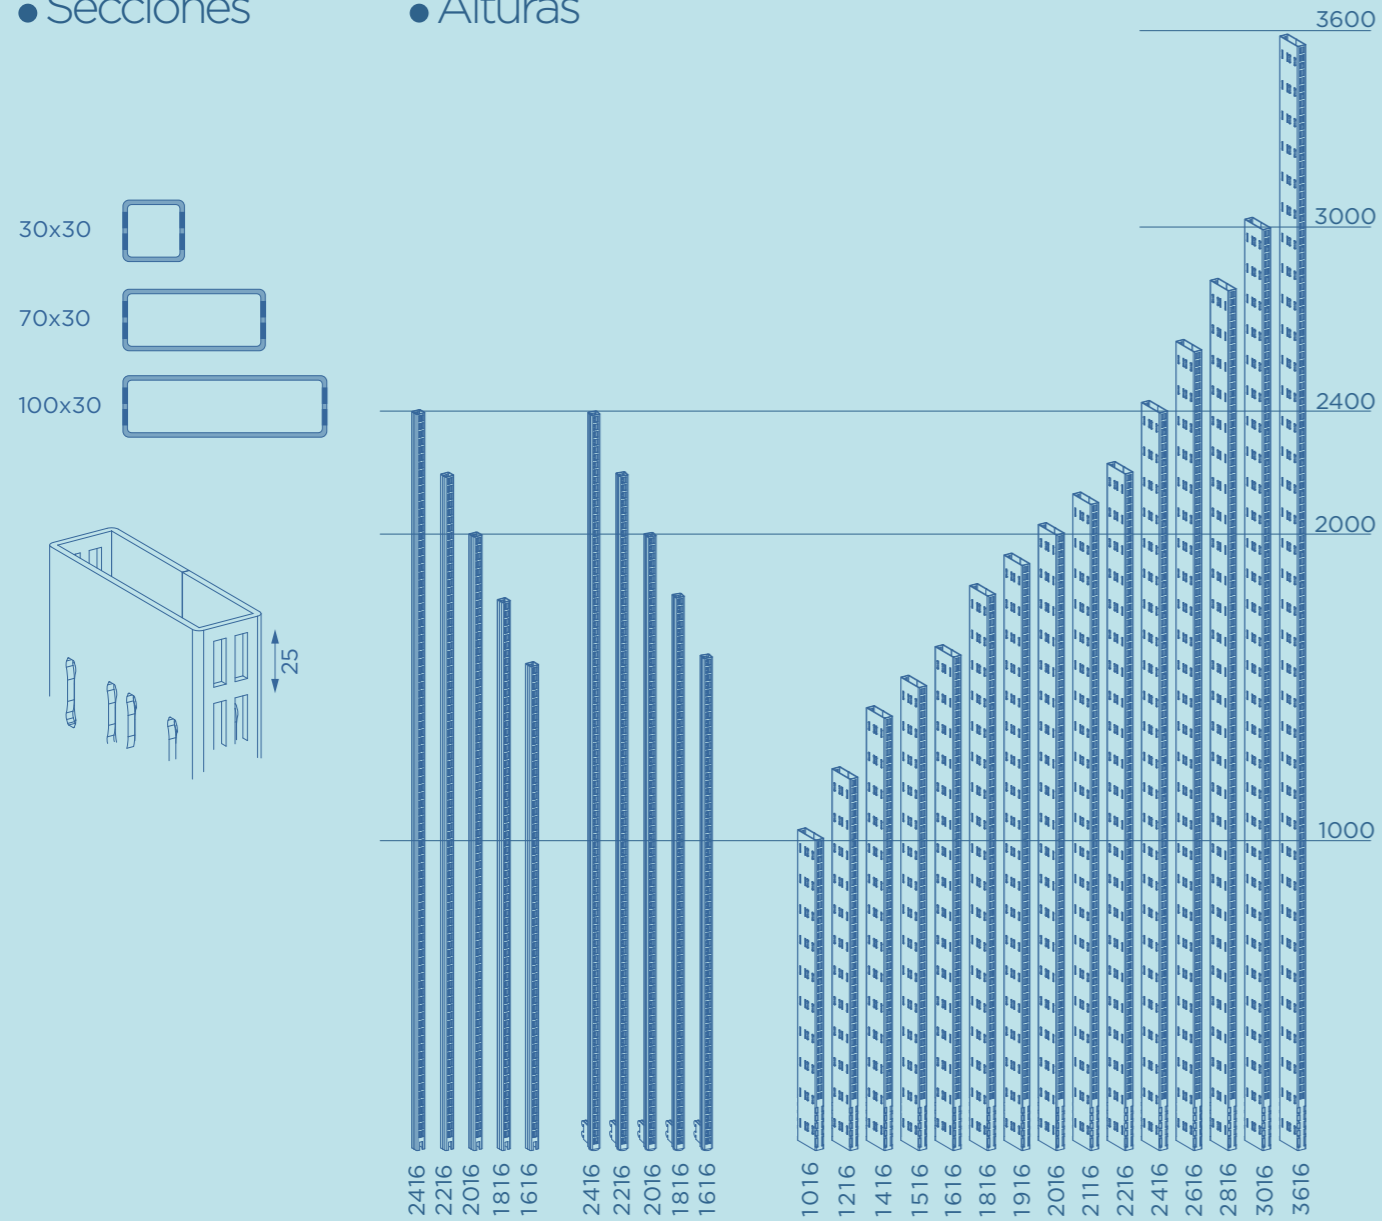

## ● Módulos

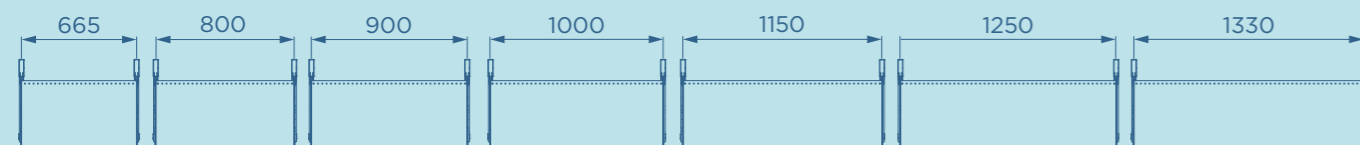


# RESPALDOS y ESTANTES


La altura de los respaldos es de 400 mm para cada tipo, para permitir la máxima sustituibilidad sin desmontar todo el elemento. Las diferentes composiciones tienen una compensación inicial y un respaldo "jolly" de 100 mm de chapa, para preparar todas las alturas de los montantes.

La profundidad de los estantes varía de 250 a 800 mm a intervalos de 50 mm, para algunos módulos se limita a 500-600 mm para garantizar la capacidad necesaria y una exposición eficaz de los productos.

## ● Respaldos

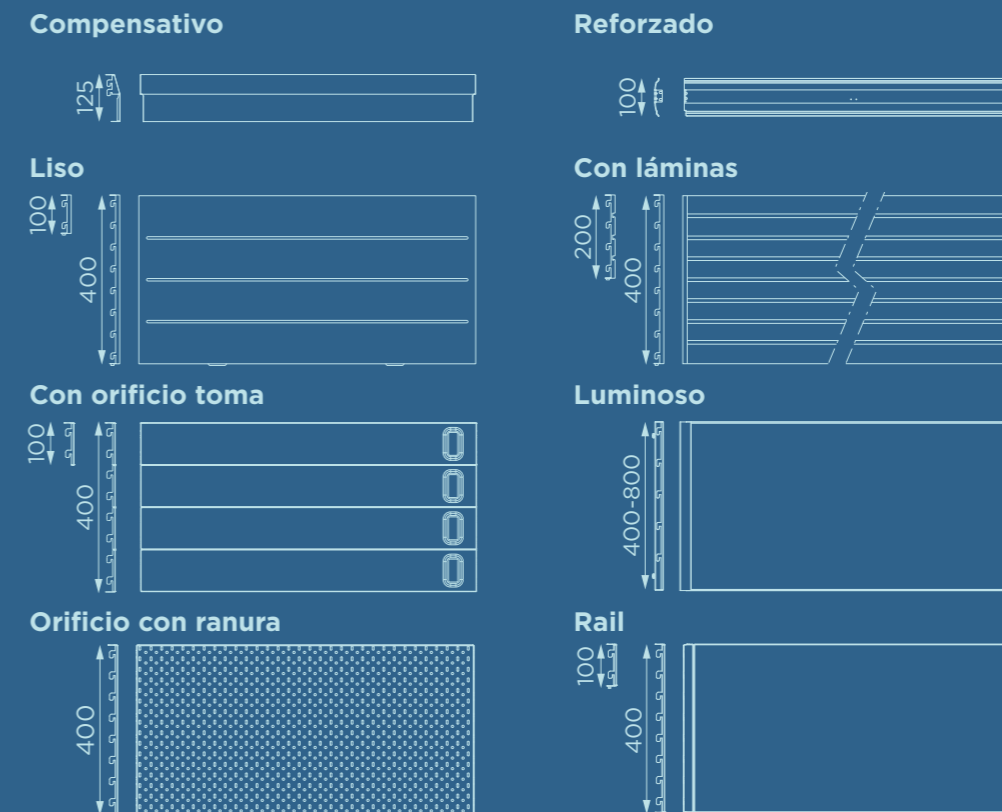

## Bases Repisas

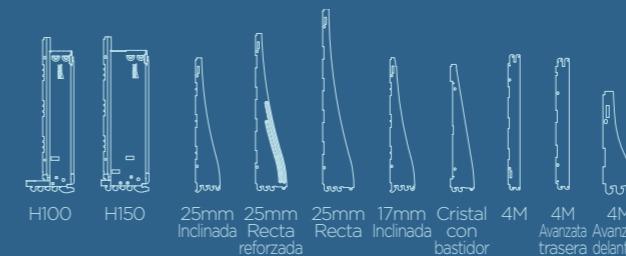

## Estantes

