

Flexibat

La gamme polyvalente

▷ **Rapide, confortable, évolutive**

30

Portée de 10 m à 30 m

6

Hauteur bas de pente jusqu'à 6 m

5

Modulable par travée de 5 m

24

Disponible à la location à partir de 24 mois ou à la vente



Des structures modulaires polyvalentes conformes à toutes vos exigences.

► Avantages

Conçue pour être durable et modulable, cette gamme propose plusieurs niveaux de finition pour répondre à vos attentes : une armature en aluminium, une toiture et une périphérie en composite souple, jusqu'à des versions acier entièrement isolées.

Fiabilité et modularité du produit vous permettent de disposer de la surface dont vous avez besoin pour votre développement.

Flexibat c'est la polyvalence au service de vos exigences.

► Utilisations

Pour faire face aux enjeux de flexibilité des marchés, Flexibat vous offre la qualité du bâti associée à la modularité du démontable.

Flexibat répond aux contraintes de stockages spécifiques et à vos cahiers des charges, tout en garantissant la sécurité des personnes et des marchandises stockées.



Locabri, le leader de la location de bâtiments démontables
Parc d'activités des Ronzières • 224 rue du Général de Gaulle • 69530 Brignais
Tél : 04 72 31 88 88 • Fax : 04 72 31 88 89 • contact@locabri.com • www.locabri.com



▷ Offre standard

Portée	• de 10 à 30 mètres
Hauteur sablière	• de 3 à 6 mètres
Hauteur faîtage	• de 3,50 à 9 mètres
Longueur	• Par multiple de 5 mètres
Ancrage au sol	• Platines fixées par pieux ou chevilles
Charpente	<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et traverses en profils aluminium • Pannes en profilés aluminium • Tenue des panneaux latéraux toile en profilés acier • Lisses long pan et pignon en profilés aluminium
Pièces d'assemblage	<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et montants articulés sur platines • Tirants de faîtage en acier galvanisé ou aluminium • Assemblage poteaux/fermes par axe goupillé • Bracons de sablière en acier galvanisé ou aluminium • Câble de contreventement avec tendeurs à cage

Toiture	<p>TEXTILE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composite souple de PVC sur support polyester 620g/m² couleur blanc translucide • Anti UV, anti-crypto, anti-poussière, vernis double face • Résistance au feu M2. <p>ACIER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier • Isolation feutre tendu revêtu de couche aluminium • Évacuations des fumées : exutoires asservis • Tôles translucides isolées
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Périphérie	<p>TEXTILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composite souple de PVC sur polyester 590 g/m², rayures verticales, gris/gris. • Anti UV, anti-crypto, anti-poussière, vernis double face • Résistance au feu M2. <p>ACIER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bac acier gris • Panneau sandwich isolant
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▷ Ouvrants


Piéton	Porte simple ou anti-panique, Mono ou double vantail Isolée ou non
Engins de manutention et camions	<ul style="list-style-type: none"> Rideau toile coulissant Volet roulant Portail coulissant mono ou double vantail Porte souple à relevage rapide

▷ Options

<ul style="list-style-type: none"> • Eclairage • Récupération des eaux pluviales (chêneaux, larmier étanché) • Double toiture anti-condensation 	<ul style="list-style-type: none"> • Protèges poteaux • Chauffage • Protèges bardage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vue portique

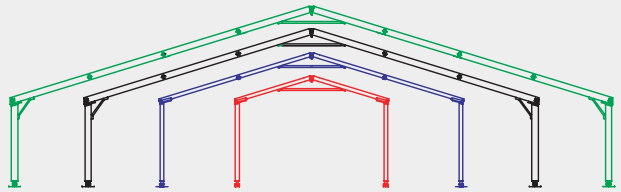

- **Flexibat 10 m :**
portée 10 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
- **Flexibat 15 m :**
portée 15 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
- **Flexibat 20 m :**
portée 20 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
- **Flexibat 25 - 30 m :**
portée 5 m et hauteur sablière 5 ou 6 m

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir votre étude personnalisée

▶ **04 72 31 88 88**