



 HANSA

Perfekt für den
Gesundheits-
und Pflegebereich



Entwickelt für mehr Sicherheit und Komfort
in einem sensiblen Umfeld

**WATER
SMART
LIVING**

Inhalts- verzeichnis



Einführung	4	Armaturen für das Leben gemacht	
	6	Für optimale Hygienebedingungen	
	10	Für maximale Sicherheit	
	12	Der einfache Weg zu höchstem Komfort	
	14	Ökologisch und ökonomisch	
	16	Unsere digitale Toolbox	
	Referenzen	18	Charité – Universitätsmedizin Berlin
20		Universitätsklinikum Heidelberg	
22		Helsingborgs Lasarett	
24		Kinderklinik in Helsinki	
26		Seniorenresidenz De Leyhoeve, Tilburg	
Gesundheit		28	Perfekt für eine sichereres und nachhaltigeres Krankenhausumfeld
	30	HANSAMEDIPRO	
	36	HANSAMEDICA	
	38	HANSACLINICA	
	43	HANSATEMPRA	
	44	HANSAELECTRA	
	Pflege	46	Alltägliche Helfer für den Pflegesektor
48		HANSACARE	
52		HANSAMINIMAT	
54		HANSAMEDICA	
55		HANSAFIT	
56		HANSA-Funktionsbrause	
57		HANSAMEDIPRO FLEX	
58		HANSAEMOTION Wellfit	
60		Berührungslose Armaturen	
Komfortzimmer		62	Komfort und Zweckmäßigkeit perfekt vereint
		68	Produktübersicht

Armaturen für das Leben gemacht

Bei HANSA streben wir nach smarten Armaturen, die in jede Umgebung passen und jeglichen Ansprüchen gerecht werden.

Besonders wichtig ist das in einem sensiblen Umfeld im Gesundheits- und Pflegebereich. Deshalb sind unsere Armaturen gezielt so konzipiert, dass sie den für Krankenhäuser, Kliniken oder sonstige Gesundheitseinrichtungen geltenden hohen Standards gerecht werden. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten entwickelt und zielen auf optimale Ergonomie und Zuverlässigkeit ab – und übertreffen überdies die Erwartungen an Hygiene, Sicherheit, Flexibilität und Komfort.

Unser Produktangebot ist in die zwei Kategorien Gesundheit und Pflege unterteilt und unterstützt Personal als auch Patienten bestmöglich, die Herausforderungen des Alltags im Waschraum zu bewältigen.

Und weil wir über mehr als 100 Jahre Erfahrung verfügen, können Sie an jedem Punkt Ihres Weges auf unsere kompetente Beratung und Unterstützung zählen.




Gesundheit

In einem leistungsstarken Umfeld, wie z. B. in Krankenhäusern, sind leistungsstarke Hygienelösungen gefragt. Sie sollen dem Fachpersonal die Arbeit erleichtern und gleichzeitig strenge behördliche Auflagen erfüllen.

Pflege

Ob es sich um Privathaushalte oder ein professionelles Pflegeumfeld handelt – unser Produktangebot für die Pflege zeichnet sich durch Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit aus. Für verschiedenartige Benutzer mit unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten.

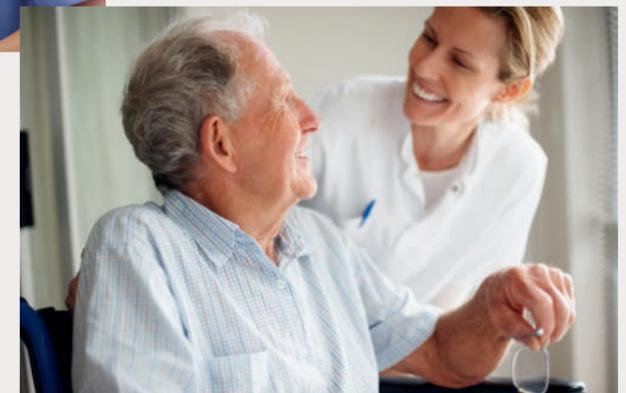

Bei Hansa stellen wir die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt unseres gesamten Handelns. Unsere Armaturen sorgen für:

1. Geringere Kontaminationsgefahr

Mit thermischer Desinfektionsfunktion, Laminarstrahl, reinigungsfreundlichen Oberflächen und vollständig abgedichteten Anschlüssen lassen unsere Lösungen weniger Mikroben und Aerosole entstehen.

2. Mehr Sicherheit in einem anspruchsvollen Umfeld

Unsere Lösungen sind zweckdienlich konzipiert und verfügen beispielsweise über einen Verbrühschutz, der mit einer voreingestellten maximalen Wassertemperatur Verbrennungen verhindert.

3. Optimalen Bedienkomfort

Kennzeichnungen an der richtigen Stelle sowie bedienfreundliche Hebel und Bedienelemente vereinfachen die täglichen Abläufe für Personal und Patienten und sind somit für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine sichere Investition.

4. Nachhaltigkeit

Anhand modernster Technologie lässt sich mit allen unseren Lösungen Wasser sparen – und sie garantieren stets die Einhaltung behördlicher Vorgaben.

Für optimale Hygienebedingungen

Krankenhausbedingte Infektionen kosten jedes Jahr über 7 Milliarden EUR. Unsere Armaturen sind auf den Schutz vor Wasserkontamination und Bakterienausbreitung ausgelegt und können dadurch den ständig wechselnden Ansprüchen des Gesundheits- und Pflegebereichs bestens gerecht werden.



Berührungslos:

Unsere berührungslos bedienbaren Armaturen sind einfach zu handhaben und verhindern die Ausbreitung von Mikroben infolge von direktem Kontakt – und sorgen damit für mehr Sicherheit.




Thermische Desinfektion:

Mit dem mitgelieferten Werkzeug kann die – deutlich rot markierte – Spülfunktion an der Armatur aktiviert werden, damit heißes Wasser durch die Leitungen fließt.

Ausgelegt auf optimale Hygiene und Sicherheit


Mikroben können sich an einer Armatur überall verstecken, aber mit dem richtigen Design lässt sich die Hygiene verbessern und die Kontaminationsgefahr verringern.

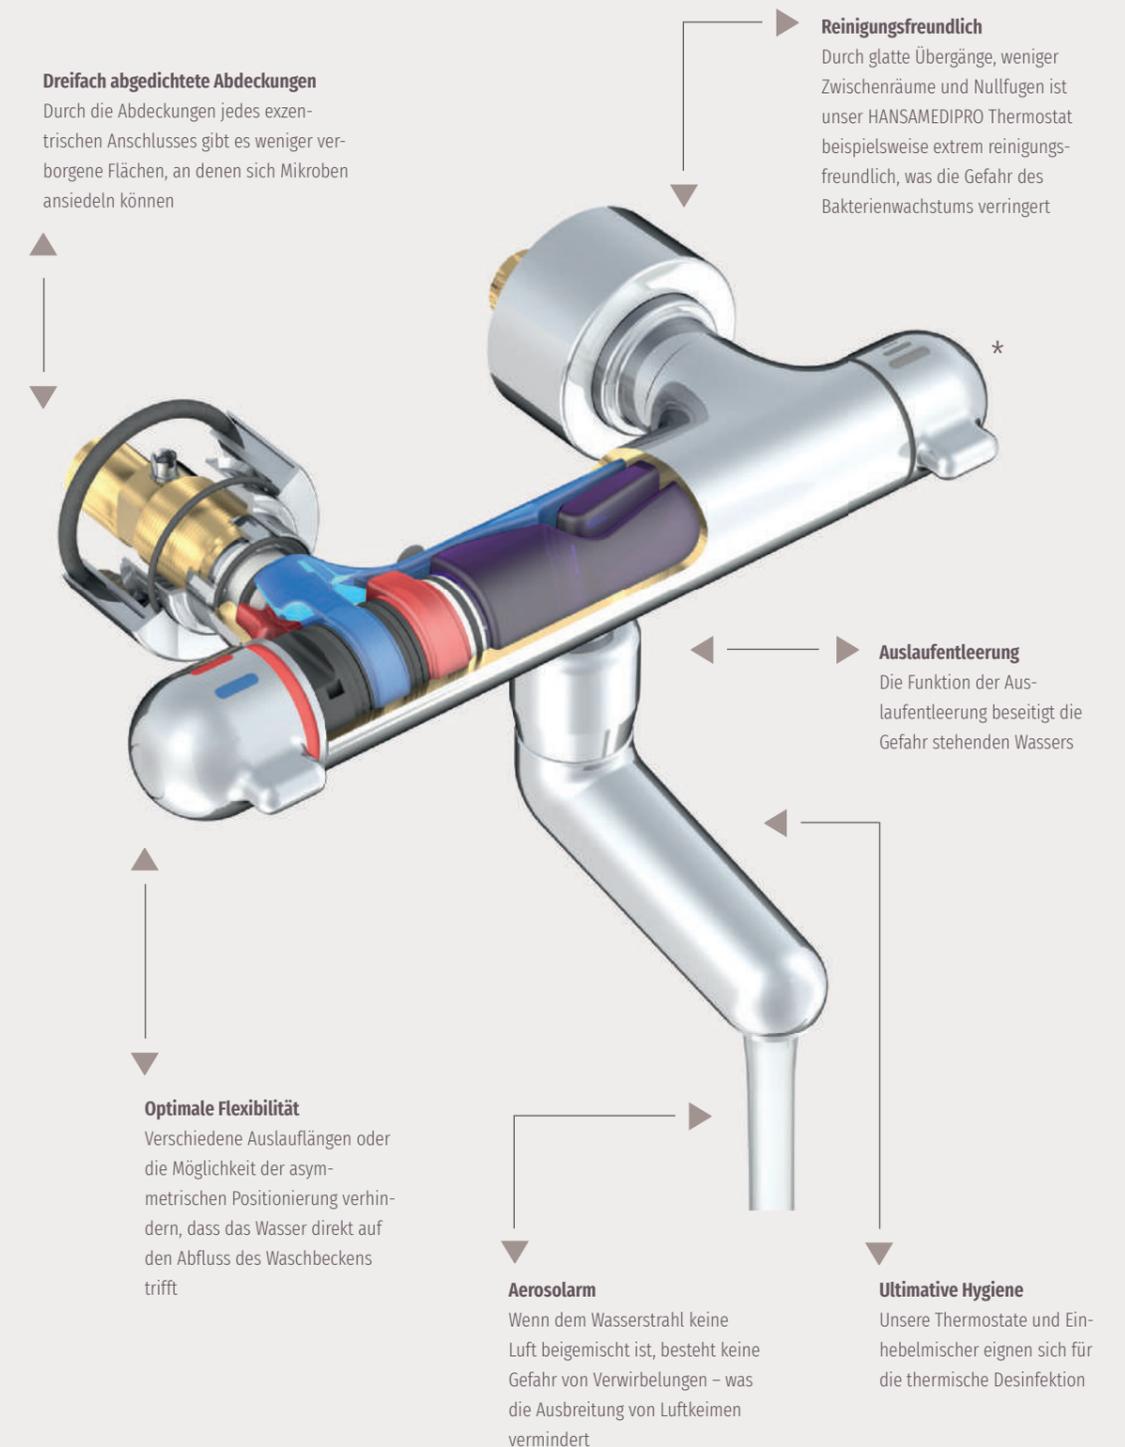

Durchschnittliche Anzahl Mikroben an einer Hand

740 Mio.

unter einem Ring

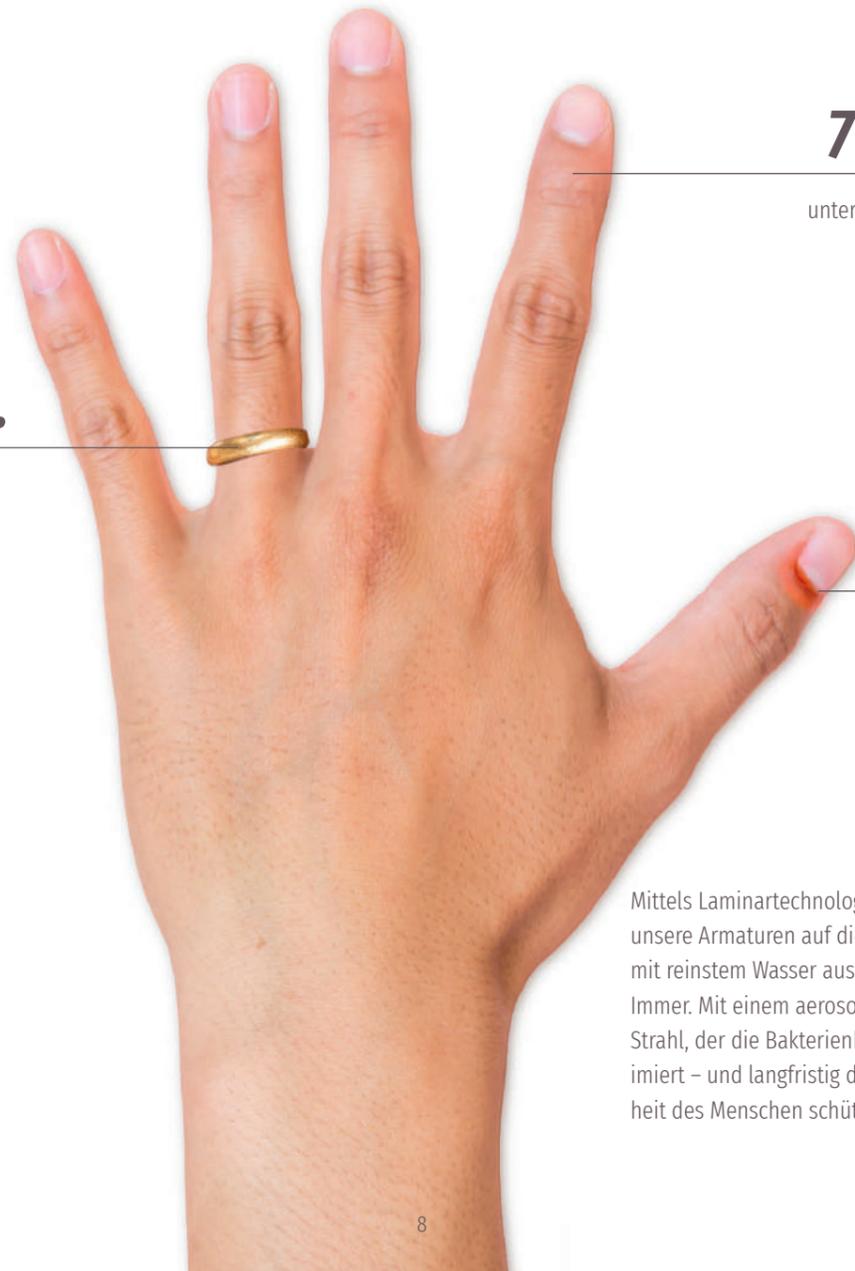

7 Mio.

unter jedem Nagel


65 Mrd.

in einer entzündeten
Wunde

Mittels Laminartechnologie sind unsere Armaturen auf die Versorgung mit reinstem Wasser ausgelegt. Immer. Mit einem aerosolarmen Strahl, der die Bakterienbildung minimiert – und langfristig die Gesundheit des Menschen schützt.

Die unsichtbaren Vorteile berührungsloser Armaturen

Berührungslose Armaturen beseitigen die Gefahr der Bakterienübertragung von Hand zu Hand und erfordern einen geringeren Reinigungsaufwand als herkömmliche Armaturen. Darüber hinaus können diese Armaturen über ein Smartphone oder sonstiges Smartgerät gesteuert werden, damit die behördlichen Vorgaben hinsichtlich Dauer und Häufigkeit der Spülvorgänge von den Einrichtungen leichter eingehalten werden können. Sie eignen sich dadurch perfekt für jedes sensible Umfeld: von einem Operationsaal bis hin zu einer öffentlichen Toilette.

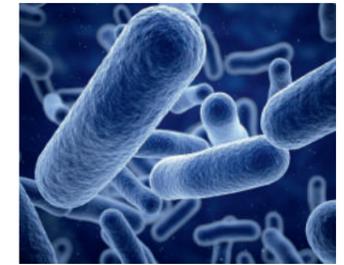

Normale Oberfläche



Berührungslose Armatur mit bis zu 80 % weniger Bakterien



Bis zu
**80 % weniger
Bakterien** an
berührungslosen
Armaturen



Über die HANSA Connect App lässt sich die automatische Spülfunktion aktivieren und überwachen – und so die Bildung gefährlicher Bakterien wie z. B. Legionellen verhindern.



Für maximale Sicherheit

Bei Projekten im Gesundheits- und Pflegebereich ist die Einhaltung äußerst sensibler Vorschriften eine grundlegende – und anspruchsvolle – Anforderung. Sie reicht von Hygienelösungen, die den Mitarbeitern ihre täglichen Aufgaben erleichtern und für ihre Sicherheit bei der Arbeit

sorgen, bis zum Verhindern der Verbrühungsgefahr für die Patienten. Wir bei HANSA unterstützen Ihre Bemühungen von Anfang an. Wir lernen Sie und Ihre Projektanforderungen kennen, damit wir gemeinsam wirklich etwas verändern können.



HANSAPROTEC für reinstes Trinkwasser.

Unsere Armaturen mit HANSAPROTEC verfügen über nickelfreie Wasserwege und enthalten weniger als 0,3 % Blei für höchste Wasserqualität. Um die Reinheit noch weiter zu verbessern und die Vermehrung von Biofilmen zu vermindern, sind alle Kunststoffe, die mit Wasser in Berührung kommen könnten, nach KTW BWGL zugelassen.



Wasserhygiene nach Vorschrift

Wasserqualität ist unerlässlich für uns – und für Sie. Deshalb eignen sich die meisten unserer Armaturen für eine thermische Desinfektion nach DVGW W 551. Damit bakterienfreies Trinkwasser zur Verfügung steht.



"In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen herrscht oberstes Reinheitsgebot. Das gilt vor allem auch für das Wasser, das täglich aus der Armatur fließt. HANSA-Produkte geben uns dabei ein gutes Gefühl. Auf diese Qualität können wir uns immer verlassen."

Norbert Scholtissek, Technischer Leiter der Orthopädischen Klinik Markgröningen, vertraut seit Jahren auf Armaturen und Thermostate von HANSA.

Der innovative Weg zu mehr Sicherheit

In Pflegeheimen und Kindertagesstätten sind Verbrühungen keine Seltenheit. Die DIN 806-2 schreibt deshalb einen Verbrühschutz in Krankenhäusern und Kindergärten vor. Unsere intelligenten Thermostate können solche Verbrennungen mit den folgenden Features verhindern:


- Falls aus irgendwelchen Gründen kein kaltes Wasser mehr fließt, unterbrechen unsere Thermostate die Heißwasserabgabe
- Eine integrierte Heißwassersperre verhindert einen Anstieg der Temperatur auf über 38 °C
- Für eine gewollte Änderung der Höchsttemperatur muss eine spezielle Taste gedrückt werden



Und weil VDI 6000 den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen die Installation von Thermostaten an Waschtischen empfiehlt ist unser nachrüstbarer Mini-Thermostat HANSAMINIMAT eine clevere Möglichkeit, eine sichere Wassertemperatur zu garantieren.



Ein Doppelgehäuse sorgt für thermische Trennung zwischen Kartusche und Abdeckung

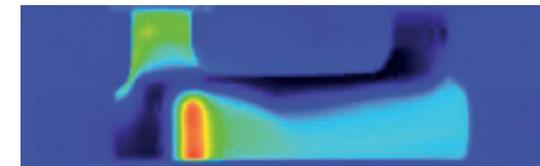

Die Wasserwege sind so konzipiert, dass die Oberflächen nicht zu heiß werden

Kein Verbrühen am Gehäuse

Unsere Thermostate verfügen über eine THERMO COOL Funktion, die das Heißwerden der Außenflächen verhindert.



Zuverlässig und präzise

- Heißwasser-Sicherheitssperre bei 38 °C (kann manuell auf 36 bis 44 °C eingestellt werden) zum Schutz vor Verbrühung
- Präzise geregeltes Warm- und Kaltwasser steht sofort zur Verfügung

Thermische Desinfektion

Einfache, sichere und zuverlässige Bedienung – zum Schutz des Personals


Nachhaltig und sauber

- Doppelgehäuse verhindert Wärmeübertragung
- Wasserwege mit nickelfreier Beschichtung

Der einfache Weg zu höchstem Komfort

Wir streben nach Lösungen, die sowohl von Pflegekräften als auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen problemlos benutzt werden können. Zum Beispiel unsere Armaturen mit langen, leichtgängigen Griffen, die ohne Verletzungsgefahr für den Unterarm bedient werden können – und darüber hinaus die Hygiene verbessern.

Wir haben außerdem Funktionsbrausen, XL-Ausführungen, Schwenkausläufe, farbige Hebel für Menschen mit vermindertem Sehvermögen und Heißwassersperren im Angebot. Ausgelegt auf maximale Vielseitigkeit, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit.

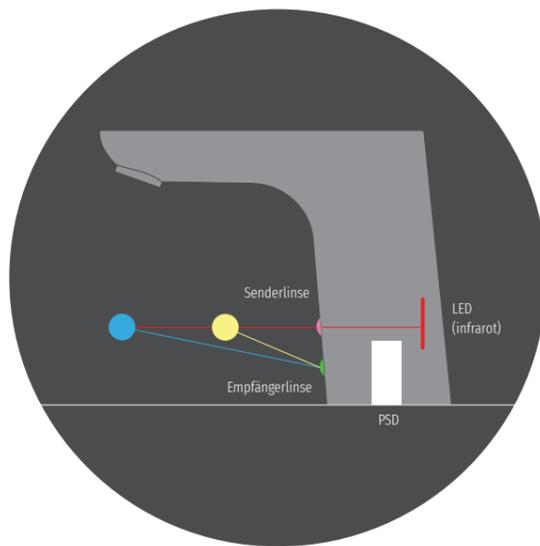


Berührungslose Technologie, die hält, was sie verspricht

Tropfen, Spiegelungen oder glänzende Oberflächen sind für uns kein Problem – die von uns selbst entwickelte modernste PSD-Sensortechnologie garantiert, dass unsere berührungslosen Armaturen nur auf Handbewegungen reagieren. Dadurch sind sie ebenso technisch brillant wie hygienisch. Und für den Benutzer bequem und nahezu mühelos zu bedienen.

Batterie- oder Netzbetrieb möglich

Dem Planer verleiht dies maximale Flexibilität und Funktionalität in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, was die Wartungskosten senkt und Wasser und Energie spart – und die Einhaltung von Budgetvorgaben erleichtert.



Immer bereit. Immer flexibel.

Unser vielseitiges Produktangebot für den Gesundheits- und Pflegebereich ist auf eine Vielzahl von Bedürfnissen ausgelegt. Ob es nun darum geht, dem Personal beim Erledigen anspruchsvoller Aufgaben die größtmögliche Mobilität zu verleihen oder den auf Hilfe angewiesenen Menschen und Patienten ein Gefühl der Selbstständigkeit zu vermitteln.



Hebel für jeden Bedarf

ausgelegt auf die Ansprüche jedes Benutzers, auch von Menschen mit unterschiedlichem Grad an motorischen Fähigkeiten.



Ellbogenbetätigung

vermindert die Bakterienübertragung von Hand zu Hand, wodurch sich dieses Modell ideal für risikoreiche Umgebungen wie z. B. einen Operationssaal eignet.




Farbiger Hebel

speziell ausgelegt auf Menschen mit vermindertem Sehvermögen, damit sie die Armatur besser sehen und bedienen können.



XL-Ausführungen

mit hohem Hals, damit unter dem Strahlregler mehr Platz für die Hände ist.

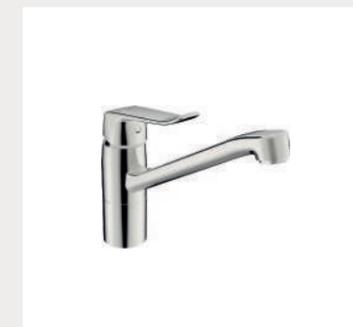

Schwenkbarer Auslauf

lässt sich im Winkel von 120° drehen und sorgt für größerer Flexibilität beim Füllen von Gefäßen.



Funktionsbrause

für Waschbecken sorgt für mehr Sicherheit, Wohlbefinden und Hygiene.

Ökologisch und ökonomisch

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit haben bei der Projektplanung im Gesundheits- und Pflegebereich eine hohe Priorität. Unsere Produkte sind auf einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch ausgelegt, wodurch sie für eine kostenbewusste und umweltfreundliche Planung besonders gut geeignet sind – und darüber hinaus die Menschen veranlassen, sich über ihren Wasserverbrauch Gedanken zu machen.

Entscheidung für eine bessere Zukunft

Dank unserer ausgereiften Fertigungsprozesse und durch Einsatz hochwertiger Werkstoffe haben unsere Produkte eine außerordentlich lange Lebensdauer.




Mit der richtigen Armatur **den Wasserverbrauch um bis zu 60 % senken**

Sofort bereit

Mit Hilfe unserer Thermostate kann das Personal die Wassertemperatur schnell regulieren und muss das Wasser nicht unnötig laufen lassen. Auf lange Sicht lässt sich der Wasserverbrauch so um bis zu 60 % senken.

Sparen auf intelligentere Art

Intelligenter Thermostat im Vergleich zum Zweigriffmischer

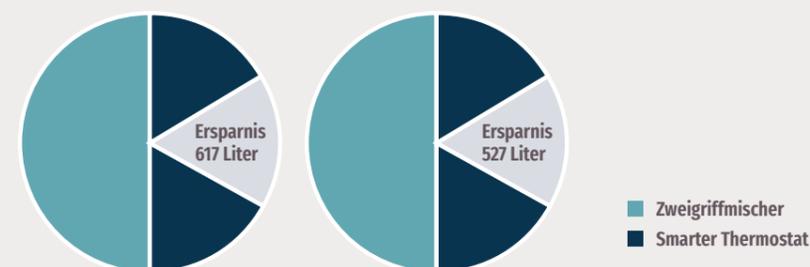

Ersparnis bei Kaltwasser

Weil die Thermostate immer mit der eingestellten Temperatur starten

Ersparnis bei Warmwasser

Weil die Thermostate immer auf die gewünschte Temperatur regeln

Davon ausgehend, dass eine Person an 365 Tagen im Jahr täglich 5 Minuten lang duscht. Jede Dusche mit etwa 12 l/min bei einer Mindesttemperatur von 38 °C.

Wasserverbrauch mit **SMARTER** Armatur um bis zu **50 % senken**



Berührungslos, effizient und nachhaltig

Unsere berührungslosen Armaturen können den Wasserverbrauch überall um 30-51 % senken, wobei in stark frequentierten öffentlichen Räumen und im Gesundheits- und Pflegebereich eine deutlich stärkere Senkung zu verzeichnen ist.

Unsere digitale Toolbox

Wir möchten, dass Sie Ihre Projekte immer unter Kontrolle haben. Aus diesem Grund können viele unserer Armaturen über unsere intelligente HANSA Connect App gesteuert und überwacht werden.

Sie können damit eine automatische Hygienespülung aktivieren, um die Bildung von Mikroorganismen bei längerer Nichtnutzung zu verhindern und um in einem sensiblen Umfeld wie z. B. einem Krankenhaus für reines Trink-


wasser zu sorgen. Darüber hinaus können Sie durch Berichte per E-Mail mit technischer Dokumentation und Wartung auf dem Laufenden bleiben und die Art der Installation und Einrichtung von Armaturen weiter verbessern.

Konfigurieren Sie einfach die betreffenden Armaturen auf Ihrem Smartphone – oder sonstigen Bluetooth-fähigen Gerät – und legen Sie noch heute los.

BIM-Daten – vereinfachen Ihre Planung

Sie liefern Ihnen

- Verschiedene Ebenen von 3D-Daten
- Produkteigenschaften
- Vorgeschlagene Anwendungen
- Sämtliche technischen Eigenschaften
- Direkten URL-Link zum Datenblatt
- Zertifikate und Genehmigungen
- Mit MagiCAD compatible Druckverlustberechnung

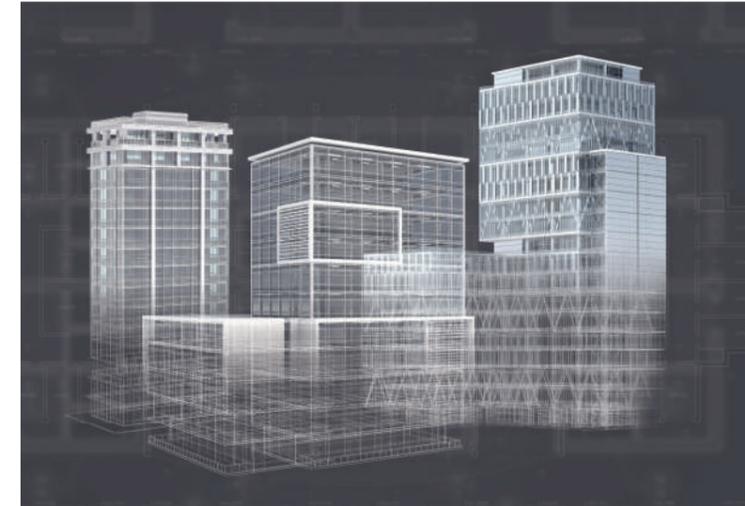

Erschließen Sie eine Welt voller Möglichkeiten

FLEXIBEL: Passen Sie die berührungslosen Armaturen HANSA CLINICA, HANSA ELECTRA und HANSA MEDIPRO individuell an Ihre eigenen Bedürfnisse an

EFFIZIENT: Kopieren Sie Einstellungen von einer Installation auf die andere – und sparen Sie damit Zeit bei größeren Projekten

EINFACHE WARTUNG: Vom Aktivieren der automatischen Hygienespülung bis zur Überwachung ist alles möglich

EINFACHE DOKUMENTATION: Rationalisieren Sie die Art des Zugriffs und der Speicherung von technischer Dokumentation und Wartungsberichten

KOMFORT: Stellen Sie Parameter einfach ein und greifen Sie nach Belieben auf Daten zu

Laden Sie die HANSA Connect App noch heute herunter:



Apple und das Apple-Logo sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google Inc.



Ihre Möglichkeiten und Vorteile

ÜBERWACHUNG DER ARMATUR

- Armatur öffnen und schließen
- Reinigungsmodus aktivieren
- Berichte per E-Mail erhalten
- Zugriff auf Produktdetails: Produkttyp, Lebensdauer der Batterie
- Gesamtverbrauch anzeigen
- Zeit bis zur nächsten automatischen Spülung anzeigen
- Wöchentlichen automatischen Spülplan anzeigen
- Einbauort des Produkts anzeigen

EINSTELLUNG DER ARMATUR (passwortgeschützter Zugriff)

- Maximale Wasserdurchlaufzeit eingeben
- Nachlaufzeit automatisch regeln
- Empfindlichkeit des Sensors verändern
- Laufzeit des Reinigungsmodus verändern
- Nächste automatische Spülung aktivieren und einplanen
- Automatische Spüldauer und Spülmodus wählen
- Wasserdurchflussmenge zur Berechnung des Verbrauchs einstellen
- Zähler zurücksetzen
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Passwort ändern

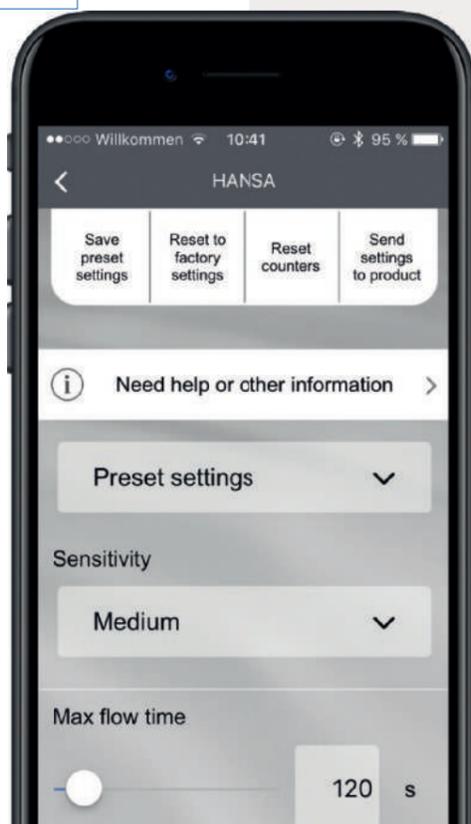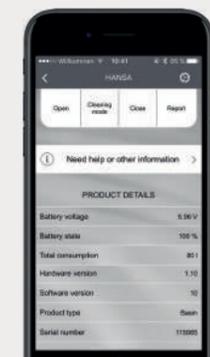

Charité – Universitäts- medizin Berlin

Wie HANSA einem der besten Lehrkrankenhäuser Europas helfen konnte, seine Standards zu wahren – und sein Ansehen.

Als eine der größten und renommiertesten Universitätskliniken in Europa – und als bekanntester Vertreter und Verfechter der Standards im Gesundheitswesen in Deutschland – muss die Berliner Charité Tag für Tag spezifische und strenge Hygienestandards erfüllen.

In ihrer Eigenschaft als Lehrkrankenhaus muss sie sicherstellen, dass alle Armaturen strapazierfähig sind und vielfältigen Hygienebedingungen standhalten können. Für HANSA bedeutete das aus der Sicht der Planung, dass eine kontinuierliche und zuverlässige Wasserquelle garantiert werden musste.

In Anbetracht unseres Angebots an vielseitigen Spezialarmaturen für den Gesundheitsbereich konnten wir die Ansprüche der Klinik auf diesem Gebiet erfüllen – und noch mehr. 2017 installierten wir in Zusammenarbeit eine breite Palette unserer Produkte: von unseren HANSAMEDIPRO-Wandarmaturen mit Objekt-Bügelhebel über unsere HANSACARE- und HANSATEMPRA-Aufputz-Thermostate bis hin zu einer Auswahl unserer HANSAMEDIJET-Handbrausen.

Standort
Kategorie
Kunde

Deutschland
Klinik
SAA Schweger Architekten

Produktfamilien

HANSAMEDIPRO, HANSACARE,
HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET



1.376 HANSA-
Armaturen sind
in der Charité*
zu finden

Nach der sicheren Installation unserer Produkte kann die Klinik auch weiterhin ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene bieten – und bei den Studierenden den gleichen Standard etablieren.

*<https://www.charite.de/>




Universitäts- klinikum Heidelberg

Design oder Funktionalität: Die HANSA-Armaturen werden allen ästhetischen Ansprüchen gerecht.

2013 installierten wir eine Reihe von Armaturen in der neu gebauten Frauen- und Hautklinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Jedes der von uns gelieferten 1.500 Hansa-Produkte wurde nicht nur wegen seiner hohen Qualität und Sicherheit, sondern auch wegen seiner Ästhetik ausgewählt: Die Innenräume der Kliniken sollten ein Gefühl von Komfort vermitteln und dazu beitragen, dass sich die Patienten wohlfühlen. In dieser Hinsicht waren unsere ausgewählten Armaturen, Thermostate und Brausen perfekt geeignet: Sie erfüllen strenge medizinische Standards und werten das Gesamtambiente auf.

Im Kreißsaal und in den Operationssälen wurden Waschtischarmaturen unserer Serie **HANSAMEDICA** eingebaut, in den Patientenbädern werden unsere **HANSA-PRISMA**- und **HANSATEMPRA**-Thermostate verwendet, die mit integriertem Verbrühschutz für maximale Sicherheit sorgen, und unsere aerosolarmen **HANSAMEDIJET**-Handbrausen sind in beiden Bereichen im Einsatz.

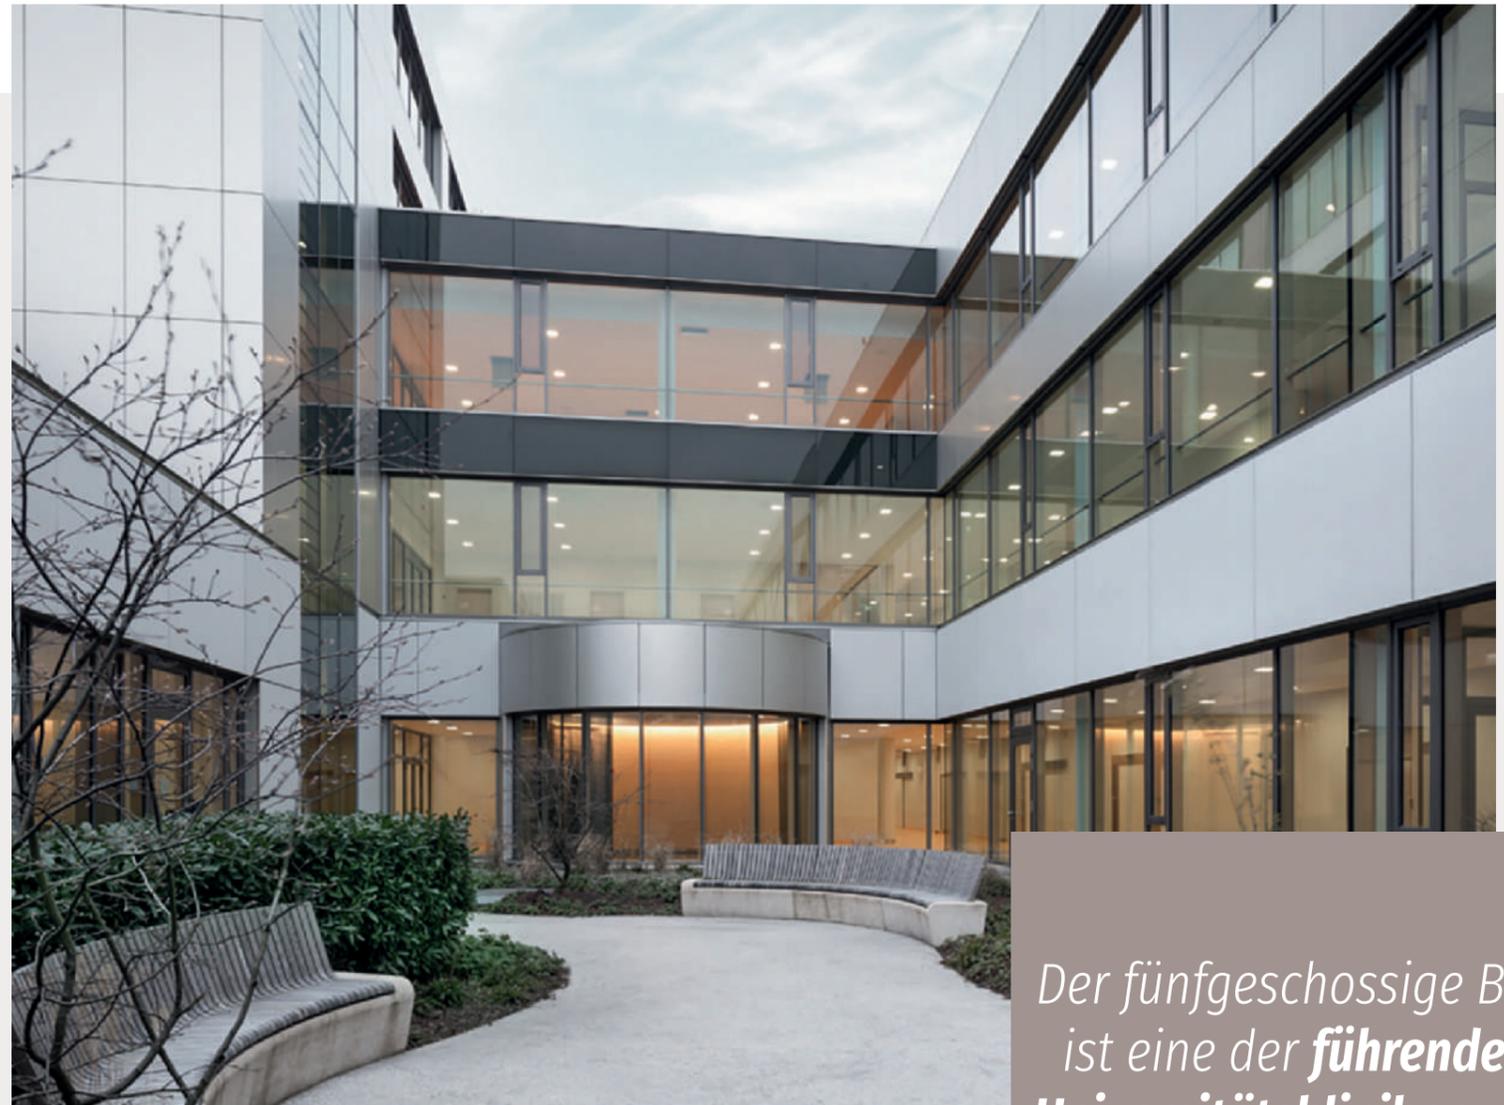

Der fünfgeschossige Bau ist eine der **führenden Universitätskliniken und Forschungsanstalten Europas***

Bei diesem Projekt konnten wir demonstrieren, dass Hygienearmaturen Funktionalität und Ästhetik erfolgreich miteinander vereinen können. Und dem Benutzer gleichzeitig ein sicheres, gesundes und vor allem angenehmes und einprägsames Erlebnis bieten.

*<https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/>

Standort	Deutschland
Kategorie	Klinik
Kunde	SPS-Architekten
Produktfamilien	HANSAMEDICA, HANSAPRISMA, HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET



Helsingborgs Lasarett

Ultramoderne Armaturen für ein ultramodernes Krankenhaus: Wie Oras ein umfangreiches Modernisierungsprojekt mühelos bewältigen konnte.

2018 wurde Oras dafür ausgewählt, das Helsingborgs Lasarett im Rahmen eines großen Modernisierungsprojekts mit einer Reihe von Einhebelarmaturen und berührungslosen Armaturen auszustatten.

Angesichts der in jedem Hygienerraum bereits vorhandenen Eckwaschbecken – die freien Platz für Rollstuhlbenutzer schaffen sollten – entschieden wir uns für unsere Armaturen Oras Medipro 5510A. Auf einfache Reinigung ausgelegte Einhebelarmaturen mit abgerundeten Flächen und nur minimalen Fugen, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Um viel genutzte Flächen so sauber wie möglich zu halten, installierten wir außerdem unsere berührungslosen Armaturen Oras Electra 6334FT an jedem Personalwaschbecken, während die übrigen Waschbecken in der Klinik mit unserer Serie Oras Electra 6222F ausgestattet wurden.

Diese umfangreiche Armaturenserie machte uns zur einfachsten Wahl für ein so großes Projekt, erklärte Maria Wallin, Leiterin des Bereichs Heizung und Sanitär bei Sweco Systems.



Diese komplette und äußerst komplexe Modernisierung soll
2027 abgeschlossen werden

"Die Produkte mussten in Bezug auf Faktoren wie den Laminarstrahl die Vorschriften für Ausblasventile erfüllen. Die Spülung in 24-Stunden-Intervallen war ebenfalls eine wichtige zu bedenkende Funktion, vor allem um beispielsweise das Wachstum von Legionellen einzudämmen. Es war auch entscheidend, Armaturen zu wählen, bei denen der Wasserstrahl nicht direkt auf den Abfluss des Waschbeckens trifft, da sich möglicherweise Bakterien im Sieb befinden, die dadurch nach oben in die Umgebung des Beckens gespritzt werden könnten."

"Die Oras-Armaturen wurden unseren funktionalen Anforderungen sehr gut gerecht."

Im Anschluss an dieses Projekt wurden wir mit der Installation unserer berührungslosen Armaturen Oras Medipro 5521F im Nordflügel der Klinik beauftragt, womit sichergestellt werden sollte, dass das Helsingborgs Lasarett bei den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen seine Spitzenposition beibehält – in modernem Design.

Standort	Schweden
Kategorie	Krankenhaus
Kunde	Fojab Arkitekter und BSK Arkitekter
Produktfamilien	Oras Medipro, Oras Electra
Dem entsprechende HANSA Produktfamilien	HANSAMEDIPRO HANSAELECTRA

Kinderklinik in Helsinki

Beauftragt mit der Installation hunderter Armaturen in der Klinik brachte Oras die Bedeutung von Armaturen in einer Gesundheitseinrichtung zu Geltung.

Beim Betreten der Kinderklinik in Meilahti, Helsinki, ist eines der ersten Dinge, die man zu sehen bekommt, eine Oras-Armatur. Sie soll Besuchern und Mitarbeitern eine einfache Gelegenheit zum Reinigen von Rollstühlen bieten und ist eine von mehreren hundert, die der Klinik gespendet wurden, welche Oras für die Ausstattung sämtlicher Wasserentnahmestellen auswählte.

Vor der Eröffnung 2018 musste die Klinik jedes einzelne Detail planen – natürlich auch sichere und einfach zu bedienende Wasserversorgungsanlagen für die meisten Patientenzimmer und Rehabilitations-/Empfangseinrichtungen. In Anbetracht dieser Aufgabe wählte Oras eine Reihe von Produkten aus: Bidetta-Handbrausen, berührungslose Armaturen Oras Electra und OP-Handwaschstationen sowohl mit berührungslosen als auch traditionellen Armaturen – unter Berücksichtigung jedes möglichen Szenarios.

"In Räumen, in denen Ärzte die Armaturen benutzen, steht zum Beispiel die Hygiene an erster Stelle. In diesem Fall sind berührungslose Armaturen die richtige Wahl", erklärte Juhani Lempinen, Produktmanager bei Oras. "In Patientenzimmern dagegen müssen die Krankenpfleger ihre Hände waschen können, und die Patienten sollten Wasser zum Trinken laufen lassen können, weshalb wir uns hier für hybride Armaturen entschieden."



*Es wurden
Armaturen in über
300 Räumen der
Klinik installiert*

Alles in allem handelte es sich um ein großes Kooperationsprojekt, und Oras war stolz, daran teilhaben zu dürfen, so Marko Sundholm, Country Manager von Oras Finnland. Wichtig war vor allem, dass sich die jungen Patienten in der Klinik wohlfühlen sollten.

"Es ist wirklich fantastisch. Das Gebäude wirkt einladend, was wichtig ist für Kinder, denen die sterile Umgebung eines Krankenhauses Angst machen könnte."

Standort	Finnland
Kategorie	Krankenhaus
Kunde	Neue Kinderklinik, die zum zweitgrößten Arbeitgeber Finnlands gehört*
Produktfamilien	Oras Bidetta, Oras Electra
Dem entsprechende HANSA Produktfamilien	HANSAELECTRA



*<https://www.hus.fi/>

Seniorenresidenz De Leyhoeve, Tilburg

Für eine nicht zu überbietende Rundumbetreuung brauchte die Seniorenresidenz einfache, beständige und langlebige Armaturen.

2016 installierten wir 840 Armaturen in der Seniorenresidenz De Leyhoeve, einem Heim in den Niederlanden, dessen Rundumbetreuung dem höchsten Lebensstandard gerecht wird.

Mit der Vorgabe, in halböffentlichen Gemeinschaftsbereichen wie auch in den privaten sanitären Einrichtungen jedes Bewohners neue Armaturen zu installieren, mussten wir Lösungen liefern, die Sicherheit, Bedienkomfort und ein hohes Maß an Hygiene bieten.



In De Leyhoeve*
leben etwa
285 Bewohner

*<https://www.leyhoeve.nl/>

Schließlich entschieden wir uns für eine Armaturensérie, die die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner von De Leyhoeve und, ganz wichtig, auch ihren langfristigen Komfort gewährleisten würde.

Unsere eleganten HANSATWIST-Armaturen wurden für alle halböffentlichen Bereiche ausgewählt, und die Schwimmbadduschen stellten wir mit den HANSAELECTRA-Duschsystemen aus. In den privaten Badezimmern installierten wir HANSACARE-Thermostate in Kombination mit HANSAMEDIJET-Handbrausen sowie HANSATELA-Waschbecken. Der Pflegebereich in De Leyhoeve wurde mit dem HANSACLINICA-Waschbecken ausgestattet.

Insgesamt konnten wir mit einer Reihe hochwertiger Armaturen dazu beitragen, dass die Bewohner sich wohlfühlen und ein würdiges Leben führen können.

Standort
Kategorie
Kunde

Niederlande
Seniorenresidenz
Rozen van Hoppe

Produktfamilien

HANSATELA, HANSAELECTRA,
HANSATWIST, HANSACARE,
HANSAMEDIJET, HANSACLINICA

Gesundheit

Perfekt für ein sichereres und nachhaltigeres Krankenhausumfeld

Bei Hansa bringen wir Hygienelösungen und Funktionalitäten auf höchstem Niveau hervor – womit wir den Krankenhausmitarbeitern und Patienten das Leben erleichtern und dabei die sicherste und reinste Wasserversorgung garantieren. Wir legen den Schwerpunkt außerdem auf Zuverlässigkeit und Ökonomie, so dass unsere Kunden von den langfristigen Vorteilen eines effizienten, robusten und kostengünstigen Systems profitieren können.



*Krankenhausbedingte Infektionen kosten jedes Jahr europaweit **über 7 Milliarden €.***

HANSAMEDIPRO: Der intelligentere Weg zu verbesserter Hygiene

Unsere HANSAMEDIPRO-Produkte wurden speziell für Krankenhäuser und andere anspruchsvolle Gesundheitseinrichtungen entwickelt. Sie sollen sich nahtlos in ein komplexes und geschäftiges Umfeld einfügen und dabei jegliche ergonomischen Bedürfnisse und Hygienevorschriften erfüllen.

Reinigungsfreundlich
Eine glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung

Minimale Verletzungsgefahr
Abgerundete Konturen und eine optionale Heißwassersperre vermindern die Verletzungsgefahr

Einfache, berührungslose Bedienung
Sie haben die Auswahl aus unseren intelligenten, berührungslosen Armaturen oder unseren Armaturen mit leichtgängigen Hebeln, die von Ärzten und Pflegekräften mit dem Unterarm betätigt werden können

Sichere Wasserqualität
Unser HANSAPROTEC-System bedeutet, dass alle unsere Armaturen aus Werkstoffen mit weniger als 0,3 % Bleigehalt gefertigt sind. Darüber hinaus sind alle Wasserwege nickelfrei




Intelligente und berührungslose Hygienelösungen

Mit modernsten PSD-Sensoren können unsere berührungslosen Armaturen auch die leichteste Handbewegung erkennen – für optimale Hygiene und Ergonomie.

Unsere Armaturen verfügen außerdem über einen Temperatureinstellhebel und die Möglichkeit zur Einstellung einer kalten oder vorgemischten Temperatur. Für höchste Flexibilität ist je nach Bedarf Batterie- oder Netzbetrieb möglich.

Ihr Zugang zu einer besseren Hygiene

Mit Hilfe von HANSA Connect können berührungslose Armaturen per Smartphone konfiguriert werden. Über unsere App lässt sich auch der Wasserverbrauch prüfen, die automatische Hygienespülung einplanen und die Durchlaufzeit und Durchflussmenge regeln – und anderes mehr. (Mehr über die App ist auf Seite 16 zu lesen)

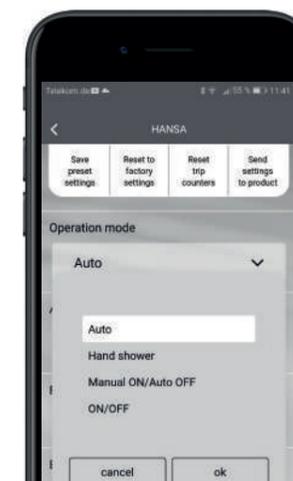

Highlights

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing
- Nickelfreie Wasserwege
- Berührungslose Armatur mit High-tech-PSD-Sensor
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Einstellung der Armatur
- Temperatureinstellgriff für die thermische Desinfektion

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- WANDMONTAGE
- UNTERPUTZ



05672129



05682029



HANSAMEDIPRO FLEX: eine Handbrause auf neuem Niveau

HANSAMEDIPRO FLEX ist eine besonders ergonomisch geformte Handbrause, die sich mit leichtem Griff halten lässt.

Der bogenförmige Griff und das rutschfeste Soft-Touch-Material gewährleisten jederzeit einen sicheren Griff. Er ist auf eine natürliche und bequeme Handstellung ausgelegt, egal ob die Brause von einer Person allein oder zum Waschen eines Patienten benutzt wird. Darüber hinaus dämmt der laminare Softstrahl die Entstehung von Luftkeimen ein, so dass man sich darunter stets sicher fühlen kann.

Sichere Handhabung

Die 360°-Drehebene des Griffs stellt – zusammen mit dem Gewicht des Schlauchs – sicher, dass der Schlauch immer nach unten gerichtet ist.

Hygiene und Komfort

Der Brausestrahl soll die Beimischung von Luft und somit Verwirbelungen vermeiden. Dadurch wird der Benutzerkomfort optimiert und die Ausbreitung von Mikroben eingedämmt.



Sicherer Griff

Die Handbrause kann ganz einfach in die Halterung eingesetzt werden.

Reinigungsfreundlich


Der abnehmbare Brauseboden kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Sonderausführung in weiß ist beständig gegen Desinfektionstemperaturen bis 95 °C.



44280180
Handbrause, Anti-Kalk-Technik, aerosolarm, desinfektionsbeständig (max. 95 °C)



44280170
Handbrause, Anti-Kalk-Technik, aerosolarm

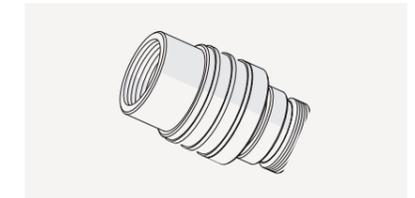

Steckkupplungen: Schnellkupplungen mit automatischem Absperrventil verringern die Gefahr des versehentlichen Öffnens

Eine Funktionsbrause, bei der Flexibilität im Mittelpunkt steht

Unsere Brausefunktion für Waschtischarmaturen erleichtert Benutzern, die körperlich auf Hilfe angewiesen sind, die täglichen Aufgaben.

Unsere desinfektionsbeständige Handbrause eignet sich ideal zum Waschen von Haaren und Füßen wie auch des Intimbereichs und allem dazwischen. Darüber hinaus kann unsere Handbrause mit bis zu 95° C heißem Wasser gereinigt werden.

Unsere Handbrause verfügt außerdem über eine rutschfeste Oberfläche zur sicheren Handhabung, während ein Hebel am Brausenkopf eine einfache und bequeme Bedienung ermöglicht.

Highlights

- Temperaturbeständig bis 95 °C
- Einfach zu reinigender abnehmbarer Brauseboden
- Aerosolarmer laminarer Wasserstrahl, der die Ausbreitung von Mikroorganismen eindämmt
- Schmutzfangsieb für bessere Reinigung und Hygiene
- Zubehör: Wandstange und Brauseschlauch erhältlich



Brauseschlauch-Entleerventil: Zur Installation im Schlauch und zum vollständigen Entleeren des Brauseschlauchs nach den RKI-Richtlinien für Krankenhaushygiene



08302281
Waschtisch-Thermostat-Batterie, schwenkbarer Auslauf, 179 mm Ausladung



58080201
Brause-Thermostat-Batterie



58101201
Wannenfüll- und Brause-Thermostat-Batterie

Einfache Temperaturregelung mit HANSAMEDIPRO-THERMOSTAT

Beim Baden eines Patienten ist eine gleichbleibende Wassertemperatur besonders wichtig. Mit einer integrierten Heißwassersperre gewährleistet unser HANSAMEDIPRO-THERMOSTAT, dass das Wasser nie heißer als 38 °C wird.

Mit dem HANSAMEDIPRO-THERMOSTAT können Pflegekräfte schnell und effizient die gewünschte Temperatur erreichen und zudem noch Wasser sparen. Und mit integrierter thermischer Desinfektion können Gesundheitseinrichtungen jederzeit die höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Zusammen mit der optionalen Auslaufentleerung, welche beim wandmontierten HANSAMEDIPRO Waschtischthermostat möglich ist, und einer aerosolarmen Brause wie HANSAMEDIPRO FLEX oder HANSAMEDIJET lassen sich die höchsten Hygienestandards erreichen.

HANSAMEDIJET: Für ein Gefühl der Sauberkeit bis unter die Haut

Mit aerosolarmer Laminarfunktion verhindert unsere HANSAMEDIJET-Brause die Entstehung von Luftkeimen. Außerdem hat sie einen ergonomisch geformten Griff. Für ein sicheres und gesundes Duscherlebnis – jedes Mal.



Mit dem speziellen Hansa-Schlüssel können die Einstellungen für den deutlich rot gekennzeichneten thermischen Desinfektionsmodus verändert werden



HANSAMEDICA

– Betreuung leicht gemacht



Aerosolarmer
Wasserstrahl **dämmt**
die Ausbreitung von
Mikroben ein

Highlights

- Alle Oberflächen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, sind nickelfrei
- Armaturenkörper aus entzinkungsfreiem Messing
- Langer Vollhebel, der sich sicher und bequem bedienen lässt
- Aerosolarmer laminarer Wasserstrahl, der die Ausbreitung von Mikroorganismen eindämmt
- Automatische Auslaufentleerung möglich

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ

Für ein bequemerer und sicherer Arbeitsumfeld im Gesundheitsbereich

Zu den Hauptmerkmalen der Armatur gehört ihr leichtgängiger Hebel, der sich mit dem Handrücken betätigen lässt – und dadurch für Personal und Patienten noch bedienfreundlicher wird.

Darüber hinaus lässt sich der Auslauf um 120° drehen und sorgt so für mehr Flexibilität, wenn z. B. ein Gefäß gefüllt werden soll.

Dank dem integrierten care® Strahlregler haben alle Modelle einen aerosolarmer Wasserstrahl, der nur eine minimale Mikrobebildung zulässt. Zur weiteren Verbesserung der Wasserqualität sind alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, nickelfrei.



01968176

Waschtisch-Einhand-Batterie, schwenkbarer Auslauf 96 mm

01948176

Waschtisch-Einhand-Batterie, schwenkbarer Auslauf 170 mm

01692176

Waschtisch-Einhand-Batterie, schwenkbarer Auslauf 226 mm

HANSA**CLINICA**: perfekt für Sicherheit und Komfort

Unsere HANSA**CLINICA**-Armaturen sind gezielt so konzipiert, dass sowohl für Patienten als auch für medizinische Fachkräfte ein sicheres und komfortables Umfeld im Badezimmer entsteht.

Installation und Wartung

- 3S-Installationsystem – einfache und schnelle Installation
- Zuverlässige Funktion mit Steuerpatrone 4.0

Sicherheit

- Abgerundete Kanten – Bügelgriff
- Größere Höhe und Ausladung bietet mehr Platz zum Waschen
- Nickelfreie Technologie – für sauberes Wasser



Bedienfreundlich

- Extra langer Hebel: lässt sich mit dem Handrücken oder einem Finger bedienen – durch Bügelform
- Optional langer Vollhebel
- Optional Wandarmatur mit feststehendem oder um 60° oder 120° schwenkbarem Auslauf

Hygiene

- Abgerundete Formen und sanfte Übergänge – leicht sauber zu halten
- Laminarstrahl – verhindert die Ausbreitung von Mikroben
- Anschluss über Kupferrohre
- Optionales desinfektionsbeständiges multifunktionales Handbrause-Set



Highlights

- Nickelfreie Wasserwege
- Aerosolarmer laminarer Wasserstrahl, der die Ausbreitung von Mikroorganismen eindämmt
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Berührungslose Armatur mit Hightech-PSD-Sensor
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Einstellung der Armatur

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ



45012186

Waschtisch-Einhand-Batterie, Bügelhebel



45012183

Waschtisch-Einhand-Batterie, Vollhebel

HANSA**CLINICA**-Thermostate: perfekt für die einfache und hygienische Handhabung




Installation und Wartung

- Zuverlässige Funktion mit Thermostatkartusche 3.4

Bedienfreundlich

- Easy-Grip-Temperatureinstellgriff im Doppelflügel-Design
- Der Hebel kann mit dem Handrücken oder dem Arm/Ellbogen betätigt werden, und wird dadurch zur idealen Lösung, wenn Wandmontage bevorzugt wird
- Der Auslauf kann arretiert werden oder um zwei verschiedene Winkel schwenkbar sein: 60° und 120°

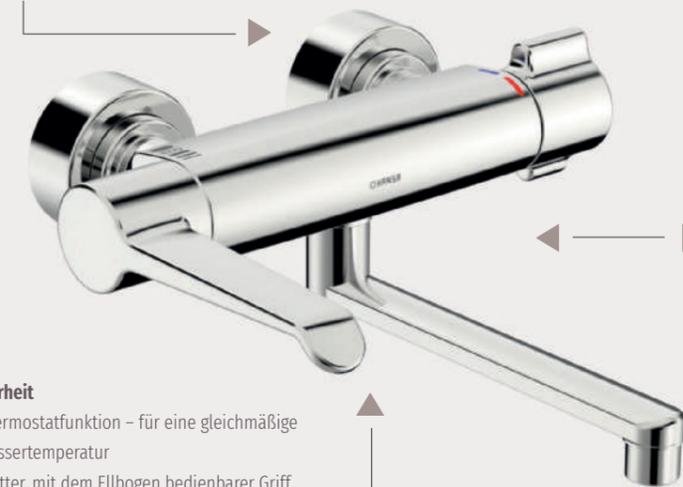

Hygiene

- Abgerundete Formen und sanfte Übergänge – leicht sauber zu halten
- 3-fach abgedichtete Rosetten – verbergen die Anschlüsse und sind leicht zu reinigen
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Hygienespülfunktion
- Verhindert Wasserstagnation
- Laminarstrahl – verhindert die Ausbreitung von Mikroben

Sicherheit


- Thermostatfunktion – für eine gleichmäßige Wassertemperatur
- Glatter, mit dem Ellbogen bedienbarer Griff
- THERMO-COOL-Körper – verhindert das Überhitzen der Oberfläche
- Nickelfreie Technologie – damit das Wasser rein bleibt



08806202 08805202 01526286 01536286 01546286 08806200

Berührungsloser Thermostat HANSA**CLINICA**. Die SMARTE Wahl.

Unsere berührungslose Ausführung hat alle Vorteile des klassischen HANSA**CLINICA**-Thermostats zu bieten – mit zusätzlichen Features. Für einen ultimativen Schutz vor Mikroben, mehrere Einstellmöglichkeiten und einfache Wartung:

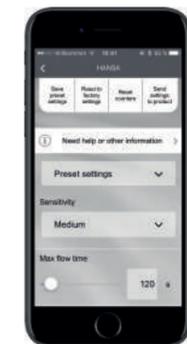

Alle SMARTEN Armaturen können per HANSA Connect App konfiguriert und überwacht werden (mehr über die App ist auf Seite 16 zu lesen)



**80 % weniger
Bakterien** mit einer
SMARTEN Armatur



08866201 08866202 08866200

HANSATEMPRA – für ein langanhaltendes Gefühl der Sauberkeit

Mit einer HANSATEMPRA-Wandarmatur entsteht ein sicheres und mikrobefreies Arbeitsumfeld

Ein Krankenhaus ist ein Ort, an dem mikroskopisch kleine Dinge oft schwerwiegende Auswirkungen haben können. Um die Ausbreitung von Mikroben durch Kontakt einzudämmen, kann – als ein Beispiel – der Langhebel von HANSATEMPRA ganz einfach nur mit dem Unterarm bedient werden. Darüber hinaus schützt eine integrierte Heißwassersperre vor Verbrühung, und die Armatur kann zur Beseitigung schädlicher Mikroben thermisch desinfiziert werden.

Highlights

- Nickelfreie Wasserwege
- Spezieller Temperatureinstellgriff für die thermische Desinfektion
- Auf 38 °C eingestellte Sicherheitssperre zum Schutz vor Verbrühung
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in den Anschlüssen für bessere Reinigung und Hygiene
- Automatische Auslaufentleerung möglich

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLÖS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ

Langhebel mit abgerundeten Kanten eignen sich ideal für Operationssäle



Der Aufputz-Thermostat mit Armhebelventil ist mit kurzem (245 mm) oder langem (270 mm) Auslauf erhältlich



08240202

Brause-Thermostat-Batterie, Flügelgriff

08382202

Waschtisch-Thermostat-Batterie, schwenkbarer Auslauf, 270 mm Ausladung, Flügelgriff

Die Unterputzlösung für HANSACLINICA

Die besten Lösungen sind manchmal sichtbar und dennoch verborgen. Sie sollen das Leben der Menschen einfacher und sicherer gestalten, ohne allzu viel Platz zu beanspruchen. Mit der HANSABLUEBOX bieten wir einen vielseitigen Zugang zu unserem standardmäßigen Unterputz-Thermostatsystem, komplett mit Wassermischtechnologien und einer Vielzahl von Features.

Und vor allem ist unser neuestes Modell mit einfach zu bedienender und manipulationssicherer thermischer Desinfektionsfunktion ausgestattet – für Armaturen, die jede Temperatur aushalten und einer ultimativen Reinigung unterzogen werden können.

Und für noch mehr Kontrolle kann die HANSABLUEBOX – zusammen mit früheren Versionen – mit einem Griff für die thermische Desinfektion nachgerüstet werden.



88619085

Thermostat-Fertigmontageset für Brause-Batterie, für Unterputz-Einbaukörper



88629085

Thermostat-Fertigmontageset für Wanne/Brause, für Unterputz-Einbaukörper



88609085

Thermostat-Fertigmontageset für Brause-Batterie, für Unterputz-Einbaukörper



5991 4169

Griff, Nachrüstset für Desinfektion

Für Komfort, Hygiene und ein ästhetisches Erscheinungsbild: HANSAELECTRA



Unsere berührungslose Serie HANSAELECTRA wurde speziell für öffentliche Bereiche in Gesundheitseinrichtungen, wie Toiletten oder Waschräume, konzipiert

Mit seinem eleganten, leicht futuristischen Erscheinungsbild kann HANSAELECTRA sich fast überall nahtlos einfügen. HANSAELECTRA brilliert aber auch in technischer Hinsicht: Über einen integrierten PSD-Sensor kann die Armatur den Wasserfluss entsprechend den Handbewegungen schnell ein- oder ausschalten. Dadurch wird die durch Berührung der Armatur bedingte Übertragung von Mikroben deutlich reduziert – was in jedem Fall von großem Vorteil ist, ganz besonders aber in stark frequentierten Räumen wie öffentlichen Toiletten.

Batteriebetrieb gewährleistet eine flexible, einfache und sichere Installation und Wartung.



00870019

00880019



Die Aufputzserie HANSAELECTRA ist mit oder ohne Temperiereinheit und für Batterie- oder Netzbetrieb erhältlich. Vorteile der berührungslosen Betätigung und Design in Bestform.

HANSAELECTRA – perfekt zur Erfüllung individueller Bedürfnisse

Wir liefern Wand- und Waschtischarmaturen mit Netz- oder Batteriebetrieb, und auf Wunsch können auch zusätzliche Funktionen wie die automatische Hygienespülung installiert werden.

Für welche Option auch immer Sie sich entscheiden: Alle unsere Lösungen garantieren eine hochwertige, sichere und zuverlässige Wasserversorgung.

Highlights

- Berührungslose Armatur mit Hightech-PSD-Sensor
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Einstellung der Armatur
- Automatische Hygienespülung
- Parametereinstellung per HANSA App über Smartphone/Tablet möglich
- Vandalensicherer Strahlregler
- Flexible Installation für Batterie- und Netzbetrieb
- Auslauf in unterschiedlichem Design erhältlich

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ



64462201

64452201

80802110

80812111

80909001

81919001

Pflege

Gemeinsam mit Pflegeexperten entwickeln wir Armaturen, die auf das höchste Maß an Komfort und Sicherheit ausgelegt sind

Bei der Entwicklung unserer Produkte werden alle Bedürfnisse berücksichtigt. Wir achten auf Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit, Ergonomie und vor allem natürlich auf Sicherheit – ob in einer Kindertagesstätte, einer Einrichtung für betreutes Wohnen oder einem sonstigen Pflegeumfeld. Mit bedienfreundlichen Armaturen, ohne Einbußen bei der Ästhetik. Armaturen, die sich für stark frequentierte Umgebungen eignen, wo Beständigkeit und Komfort gefragt sind.



*Ausgelegt auf
Beständigkeit bei
**2.500 Einsätzen
pro Jahr***

HANSACARE: eine sichere und ergonomische Armatur

Unsere Serie HANSACARE ist für jede Generation geeignet. Vom Kind, das sich angewöhnt, das Badezimmer allein zu benutzen, bis hin zu Nutzern mit altersbedingten gesundheitlichen Problemen, wie vermindertem Sehvermögen oder nachlassenden motorischen Fähigkeiten.



48 % der älteren Menschen haben eine verminderte Greifkraft



Auf Wunsch fertigen wir ebenso Armaturen mit farbigem Hebel. Dieser grenzt sich visuell vom Armaturenkörper ab und dient beispielsweise Nutzern mit vermindertem Sehvermögen.

Highlights

- Zweckdienliche Hebelform
- Auch für Küchenspülen erhältlich
- 3-fach abgedichtete Rosetten für optimale Hygiene
- 38-Grad-Sicherheitstaste
- THERMO COOL Funktion, die das Gehäuse kühl hält

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- KÜCHEN-MISCHBATTERIE
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ

Sicher und ergonomisch – auch für die Küche



- 46012206**
Waschtisch-Einhand-Batterie, Vollhebel
- 46022286**
Waschtisch-Einhand-Batterie, Bügelhebel
- 46282206**
Waschtisch-Einhand-Batterie, Vollhebel, Funktionsbrause
- 46152206**
Waschtisch-Einhand-Batterie, schwenkbarer Auslauf, Vollhebel
- 46102206**
Einhand-Küchenarmatur, schwenkbarer Auslauf, 214 mm Ausladung

HANSACARE-Thermostat für höchste Sicherheit und größten Komfort

In der Pflege steht Sicherheit an erster Stelle. Unsere Thermostate gewährleisten eine stets sichere Wassertemperatur und verhindern so die Gefahr des Verbrühens. Sie erleichtern dem Personal die Arbeit und garantieren den Patienten das höchste Maß an Pflege und Aufmerksamkeit.

Bedienfreundlich

Ergonomische Griffe zum Drücken und Ziehen – ausgelegt auf bessere Griffbarkeit – eignen sich ideal für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion

Design

Attraktiv – schlank und modern

Sicherheit

- Heißwasser-Sicherheitstaste unter dem Hebel
- THERMO-Cool Funktion, damit sich das Armaturengehäuse nicht erhitzt und Verbrühungen vermieden werden



Einfache optische Darstellung

- Deutliche Markierungen für Temperatur und Durchflussstärke
- Sichtbare Kennzeichnung für Ein/Aus-Stellung, mit Griff in Ruhestellung bei 38 °C

Nachhaltigkeit

- Eco-Funktion am Durchflussreglergriff erhältlich
- Thermostatfunktion sorgt für sofortige Verfügbarkeit von präzise geregeltem Warm- oder Kaltwasser

Hygiene

- Abgerundete Formen und sanfte Übergänge – leicht sauber zu halten
- Leicht zu reinigende 3-fach abgedichtete Rosetten



Eine gängige Ursache von Verletzungen in der Dusche sind plötzliche Temperaturänderungen



08707100
Brause-Thermostat-Batterie



08717100
Wannenfüll- und Brause-Thermostat-Batterie



Perfekte Temperatur- regelung mit HANSAMINIMAT

Ein Thermostat-Vormischer, der speziell auf Verbrühschutz und mehr Sicherheit in allen Gesundheits- und Pflegeanwendungen ausgelegt ist

Mit dem HANSAMINIMAT-Thermostat kann die vorgegebene Werkseinstellung von 39 °C während der Installation angepasst werden – mit höchster Präzision.

Ein integriertes Verbrühschutzsystem, das in Pflegeeinrichtungen, Schulen und Tagesstätten die Sicherheit verbessern soll, kann außerdem die Wasserversorgung unterbrechen, wenn plötzlich kein kaltes Wasser mehr zur Verfügung steht – und dadurch eine zu hohe Temperatur verhindern.

Im Übrigen kann der Thermostat zusammen mit einer beliebigen Waschtischarmatur montiert und eingesetzt werden und ist einfach zu installieren.

Installationsanleitung

Installation

Direkt auf dem Eckventil, die gewünschte Temperatur kann ganz einfach individuell eingestellt werden.



Thermische Desinfektion: sicher und schnell, ohne die Abdeckung zu entfernen

Die thermische Desinfektion lässt sich einfach mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel aktivieren.



In Spülstellung läuft nur heißes Wasser.



Durch die rote Signalfarbe wird das optisch angezeigt.



Der HANSAMINIMAT Nr. 6341 0020 wird direkt auf dem Eckventil montiert. Die gewünschte Temperatur kann dann auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Dazu gibt es eine passende Rohr-Anschlussgarnitur (6638 0100) und eine Schlauch-Anschlussgarnitur (6639 0200).



Installationsbeispiel für vorgemischtes Wasser:

- Warmwasser steht mit vorgemischter Temperatur zur Verfügung
- Ideal in Kombination mit Kaltwasserarmaturen



Installationsbeispiel für Wasser mit begrenzter Temperatur:

- Verbrühschutz
- Ideal in Kombination mit Einhebelmischer

Verbrennungen mit Leitungswasser machen 17 % der Verletzungen von Kindern aus, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern



An einer herkömmlichen Armatur befinden sich **127.000 Bakterien pro cm²**

HANSAMEDICA macht die Pflege einfach

Für ein bequemerer und sicherer Arbeitsumfeld im Pflegebereich

Zu den Hauptmerkmalen der Armatur gehören ihre leichtgängigen Hebel, die sich mit dem Handrücken betätigen lassen – und dadurch für Personal und Bewohner noch bedienfreundlicher werden.

Darüber hinaus lässt sich der Auslauf um 120° drehen und sorgt so für mehr Flexibilität beim Füllen von Gefäßen.

Dank dem integrierten care® Strahlregler haben alle Modelle einen aerosolarmen Wasserstrahl, der nur eine minimale Mikrobenbildung zulässt. Zudem sind alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, nickelfrei und rostfest – für eine noch höhere Wasserqualität.



01092186
Waschtisch-Einhand-Batterie, Unterstützungsgreif



01192186
Waschtisch-Einhand-Batterie, Unterstützungsgreif, schwenkbarer Auslauf



01670176
Brause-Einhand-Batterie



81859046
Brause-Einhand-Batterie, Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper



04160170
Handbrause, Anti-Kalk-Technik, aerosolarm



HANSAFIT: die sichere und vielseitige Option

Ergonomisch, smart und stilvoll – für jede Generation

Mit ihren rutschfesten Soft-Touch-Oberflächen, einfachen Bedienelementen und integrierten Temperaturverriegelungen bieten unsere HANSAFIT-Lösungen Komfort und Sicherheit für Benutzer und Umgebungen jeglicher Art. Ob sie in einem stark frequentierten Bereich in einer Pflegeeinrichtung oder in einer privaten Küche zum Einsatz kommen.

Wir haben auch berührungslose Armaturen im Angebot, mit denen der Benutzer nicht nur in den Genuss vorgewärmten Wassers kommt, sondern auch die Handhygiene optimieren kann.

Highlights

- Eco-Hebel mit Soft-Touch-Oberfläche für eine um 50 % geringere Wassermenge
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- THERMO COOL Funktion, die das Gehäuse kühl hält

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLÖS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ



65072203
Waschtisch-Einhand-Batterie, Easy-Grip-Oberfläche, Funktionsbrause, Eco-Funktion für die Wassermenge



65092203
Waschtisch-Einhand-Batterie, Easy-Grip-Oberfläche, Eco-Funktion für die Wassermenge



65412009
Berührungslose Waschtischbatterie, Bluetooth®-fähig





Unsere Funktionsbrause sorgt für Flexibilität in der Pflege

Highlights

- Schlauch mit längerer Reichweite für größere Bewegungsfreiheit
- Temperaturbeständig bis 95 °C
- Handbrause mit Umsteller und automatischer Rückstellung auf Auslauf
- 1.500 mm langer Brauseschlauch mit Schnellkupplung
- Praktischer Wandbrausehalter
- Fernbedienungsvariante in Kombination mit HANSAFIT
- Auf 38 °C eingestellte Sicherheitssperre zum Schutz vor Verbrühung

Unsere Brausefunktion für Waschtischarmaturen erleichtert Benutzern, die körperlich auf Hilfe angewiesen sind, die täglichen Aufgaben.

Unsere Funktionsbrause eignet sich mit ihrem Aktionsradius von 1,5 m ideal zum Waschen von Haaren und Füßen wie auch des Intimbereichs. Außerdem erleichtert sie das Reinigen von Gegenständen und Füllen größerer Gefäße.

Eine rutschfeste Oberfläche gewährleistet darüber hinaus stets eine sichere Handhabung, während ein Hebel am Brausenkopf eine einfache und bequeme Bedienung ermöglicht.



46282206

Waschtisch-Einhand-Batterie, Vollhebel, Funktionsbrause



Highlights

- Temperaturbeständig bis 95 °C für thermische Desinfektion
- Handbrause mit Umsteller und automatischer Rückstellung auf Auslauf
- Auf 38 °C eingestellte Sicherheitssperre zum Schutz vor Verbrühung

Bessere Ergonomie mit HANSAMEDIPRO FLEX

HANSAMEDIPRO FLEX ist eine besonders anpassungsfähige Handbrause, die sich mit leichtem Griff halten lässt

Der bogenförmige Griff und das rutschfeste Soft-Touch-Material gewährleisten jederzeit einen sicheren Griff. Die natürlich und bequem in der Hand liegende HANSAMEDIPRO FLEX ist perfekt dafür geeignet, sich selbst oder andere zu duschen.



44280180

Handbrause, Anti-Kalk-Technik, aerosolarm, desinfektionsbeständig (max. 95 °C)



44280170

Handbrause, Anti-Kalk-Technik, aerosolarm

Reinigungsfreundlich

Ein abnehmbarer Brausenkopf erleichtert die Reinigung



Sichere Handhabung

Die 360°-Drehebene des Griffs stellt – zusammen mit dem Gewicht des Schlauchs – sicher, dass der Brausenkopf immer nach unten gerichtet ist.



Hygiene und Komfort

Mit einem Brausestrahl, der die Beimischung von Luft und somit Verwirbelungen vermeiden soll, sorgt die HANSAMEDIPRO FLEX für optimalen Komfort und eine nur minimale Ausbreitung von Mikroben.



Sicherer Griff

Sichere Benutzung der Brause, wenn sie in die Wandhalterung eingesetzt ist



Pflege

HANSAEMOTION Wellfit: Wohlbe- finden im Fokus

Warm- und Kaltwasserbehandlungen haben eine spürbar positive Wirkung auf Körper und Geist – und verbessern damit langfristig die Gesundheit des Menschen

Warm- und Kaltwasserbehandlungen sind dafür bekannt, das Herz-Kreislauf-System anzuregen, Ermüdungserscheinungen zu beseitigen und zur Entspannung der Muskeln beizutragen. Das sind alles wichtige Faktoren zur Verbesserung der Lebensqualität – vor allem bei den in Pflegeeinrichtungen betreuten Menschen.

Durch Drücken der Wellfit-Taste an unserem HANSAEMOTION-Thermostat können drei gesundheitsfördernde Programme aktiviert werden. Darüber hinaus ist HANSAEMOTION auch auf Sicherheit ausgelegt: eine auf 38 °C voreingestellte Sperre schützt vor Verbrühen, während durch Trennung von Wasserweg und Gehäuse das Heißwerden der Oberflächen verhindert wird.

Perfekt für die
3.000 Minuten,
die pro Jahr unter der
Dusche verbracht
werden

Beachten Sie bitte, dass alle unsere Ausführungen in zwei Farboptionen erhältlich sind.



5863017282



5863017182



5864217282



5864217182



5865017284
Duschsystem mit Wellfit-Taste, Sicherheitsglas in anthrazit, Bluetooth®-fähig



5865017182
Duschsystem, Sicherheitsglas in weiß, Bluetooth®-fähig

Regeneration auf Knopfdruck

Die Wellfit-Taste ist das Herzstück von HANSAEMOTION Wellfit. Damit die Patienten in Pflegeeinrichtungen sich körperlich und geistig neu belebt fühlen können. Und das alles mit einem einzigen Knopfdruck.

RECOVER

Mit intensiven Kaltwasserzyklen dient das Recover-Programm zur Revitalisierung, wenn der Körper starken körperlichen Belastungen ausgesetzt war. Das Programm bietet nicht nur Erleichterung für schmerzende Muskeln, sondern kann bei langfristiger Anwendung auch das Herz-Kreislauf-System stärken.



RELOAD

Die meisten von uns brauchen eine Dusche zum Wachwerden. Das ausgeglichene Warm- und Kaltwasserprogramm von Reload regt die Blutzirkulation an und trägt zur Aktivierung von Körper und Geist bei – damit man bereit ist für den bevorstehenden Tag.



RELAX

Relax bietet ein sanftes Warm- und Kaltwasser-Therapieprogramm mit stärkerem Schwerpunkt auf warmem Wasser. Damit man loslassen, sich erholen und entspannen kann.



■ Kalt
■ Warm

Highlights

- Integrierte Wellfit-Taste mit drei Regenerationsprogrammen
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Einstellung der Armatur
- Warm- und Kaltwasserbehandlung
- Auf 38 °C eingestellte Sicherheitssperre zum Schutz vor Verbrühung
- 380 mm großer Brausenkopf für maximalen Genuss

Checkliste

- TOPBEDIENT
- SEITLICH BEDIENT
- BERÜHRUNGSLOS
- HYBRID
- WASCHTISCH-MISCHBATTERIE
- BRAUSEFUNKTION
- WANNE/DUSCHE
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ



Der intelligentere und sicherere Weg zu einer verbesserten Hygiene

Ein neues Maß an Sicherheit durch Umstellung auf berührungslose Betätigung

Wir bei HANSA suchen immer nach Möglichkeiten zur Verbesserung des täglichen Lebens in Kindertagesstätten, Seniorenresidenzen und sonstigen Pflegeeinrichtungen aller Art – ganz zu schweigen von den Privathaushalten.

Mit unseren Bluetooth®-fähigen berührungslosen Armaturen tun wir genau das: Wir verbessern Sicherheit und Komfort und bieten dem Benutzer den Luxus einer individuellen Regelung der Einstellungen und der Leistung. Gleichzeitig garantieren wir eine optimale Hygiene und Bedienfreundlichkeit unabhängig von der Umgebung, sei es ein ruhiger Haushalt oder ein stark frequentierter Raum, wie z. B. eine öffentliche Toilette.

Mit der HANSA Connect App können Sie ganz einfach die Funktionalität und Nutzung überwachen und die Features an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Für ein Erlebnis der Königsklasse.

**80% weniger
Bakterien** mit einer
smarten Armatur

Warum HANSA-Armaturen smarter sind

Für jeden bestens geeignet

- Bedienfreundlich: mit berührungsloser Funktionalität
- Erhöhte Sicherheit: mit Temperaturregelung
- Besserer Komfort: mit einstellbarer Durchflussmenge
- Umweltfreundlich: mit enormer Wasserersparnis
- Verbesserte Hygiene: mit geringerer Bakterienausbreitung

Einfach einzustellen und zu bedienen

- Einfache Installation: mit Akku bei den meisten Modellen
- Einfache Konfiguration: mit über die HANSA Connect App veränderbaren Einstellungen
- Einfache Wartung: kein Werkzeug außer Ihrem Smartphone erforderlich
- Präziser Betrieb: mit PSD-Technologie
- Stilvolle Designs: in großer Vielfalt

Einfach zu installieren, einfach anzuwenden – und stets zuverlässig

Mehr Komfort mit Temperaturregelung

Die SMARTEN HANSA-Armaturen haben eine leicht einstellbare Temperaturregelfunktion, die über einen kleinen seitlichen Hebel aktiviert werden kann. So können Sie die Temperatur nach Ihren Wünschen einstellen und haben im Handumdrehen mehr Komfort.



Mit Netzteil oder Batterie betrieben

Die Batterien befinden sich in einem kleinen Gehäuse, das unter Ihr Becken passt, und müssen nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden – ohne dass die Armatur ausgebaut werden muss.



Unser Sensor ist nicht gut. Er ist ausgezeichnet.

Die patentierte PSD-Technologie von HANSA garantiert eine präzise Reaktionszeit auf jede Bewegung. Dadurch, dass an jeder Armatur nicht nur eine, sondern zwei Sensorlinsen im Einsatz sind, können unsere Armaturen immer problemlos erkennen, wann sie ein- oder ausschalten sollen. Sie funktionieren deshalb reibungsloser und präziser und können mit Spiegelungen besser umgehen als die standardmäßige IR-Technologie. Für Armaturen, auf die immer Verlass ist.



Komfort- zimmer

Komfort und Zweckmäßigkeit perfekt vereint

Unsere Produkte eignen sich ebenfalls für Komfortzimmer in privaten Kliniken und Krankenhäusern, weil sie eine perfekte Mischung aus hohem Komfort und Sicherheit garantieren. Sie sollen den Patienten einen stilvollen Eindruck vermitteln und sind überdies ergonomisch, hygienisch und erfüllen die maßgeblichen Vorschriften.





HANSARONDA ist eine architektonisch sinnvolle und praktische wandmontierte Unterputz-Lösung. Weitere Systeme zur Wandmontage sind auf unserer Website zu finden.

Besondere Features unserer wandmontierten Unterputz-Systeme:

- Glattes Design des Auslaufs verhindert Verletzungen
- Gut sichtbarer Griff
- Mehr Platz zwischen Auslauf und Becken steigert den Komfort
- Die Trennung von Armatur und Becken verbessert die Hygiene und erleichtert die Reinigung.

Waschbecken für jeden Bedarf und Zweck

Eine Menge Platz, ausgezeichnete Ergonomie und ein außergewöhnliches Design

Mehr Komfort und Sicherheit

Für Komfortzimmer wird ein klares, elegantes Design gewünscht, das für die Patienten einfach, komfortabel und sicher in der Anwendung ist. Unsere Produkte mit hohem Auslauf bieten mehr Platz, während ihre seitlichen Hebel leicht zu betätigen und außerdem hygienischer sind, weil beim Gebrauch weniger Wasser auf der Armatur zurückbleibt. Die glatten Übergänge und Fugen ermöglichen eine einfache Reinigung und somit eine bessere Hygiene. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über unsere Serie HANSADESIGNO STYLE und andere stilvolle und ergonomische Armaturen mit ausgezeichneten Sicherheitsfunktionen.





Sichere, komfortable und stilvolle Duschen

Keine Verbrühungsgefahr und optimaler Komfort

Eine komplette Serie luxuriöser Duschen

Mit unseren Regenbrausen wird das Duschen für die Patienten zu einem Erlebnis der Königsklasse. Sie sehen nicht nur großartig aus, sondern bieten mit ihrer Auswahl verschiedener Strahlarten auch ein wunderbares Gefühl. Einige Produkte verfügen sogar über eine integrierte Ablage für Toilettenartikel, wie z. B. unser preisgekröntes Duschsystem **HANSAEMOTION**. Unser komplettes Angebot an Regenbrausen finden Sie auf unserer Website.

Besondere Features unserer Thermostate

- Der THERMO-COOL-Thermostatkörper verhindert das Heißwerden der Oberfläche und schützt so vor Verbrühung
- Thermostatkfunktion gewährleistet eine stets gleichbleibende Wassertemperatur
- Easy-Grip-Temperatureinstellgriffe
- Durch abgerundete Formen und sanfte Übergänge leicht sauber zu halten
- Einfache Installation und zuverlässige Funktion
- Laminarstrahl verhindert die Ausbreitung von Mikroben
- Integrierte Ablage für Pflegeprodukte

Sichere, hygienische und robuste Thermostate


Unsere Thermostate werden allen Ansprüchen an ein Komfortzimmer gerecht. Der **HANSACLINICA**-Thermostat verhindert zum Beispiel die Gefahr des Verbrühens und lässt sich gleichzeitig sehr einfach bedienen und reinigen, und **HANSAMEDIPRO** verfügt über einen aerosolarmen Laminarstrahl.

Mehr über unser Angebot an Thermostaten erfahren Sie auf unserer Website.




HANSA | HEALTH


WASCHTISCH HANSAMEDIPRO

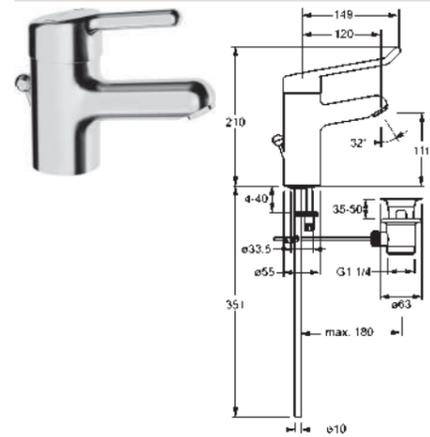


HANSAMEDIPRO	0161 2105
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4015474266797	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über Kupferrohre (Ø10) • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 120 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Ablaufgarnitur mit Zugstange 	
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271	

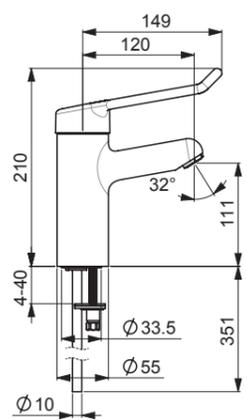


HANSAMEDIPRO	0162 2195
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4015474267015	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 120 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über Kupferrohre (Ø10) 	
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271	

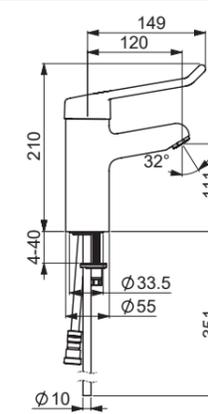

HANSAMEDIPRO	0166 2195
Waschtischarmatur Einhebelmischer/Funktionshandbrause Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4015474293960	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Desinfektionsbeständig (max. +95°C) • Rapid-Montagesystem • Handbrause Desinfektionsbeständig (max. +95°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 120 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<p>Durchfluss bei 3 bar: 9 / 10.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Druckumsteller Automatische Rückstellung Handbrause mit Schnellkupplung - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) 1-strahlig: - Sensibel</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über Kupferrohre (Ø10) 	

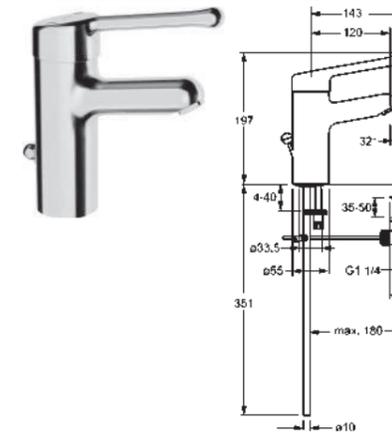

HANSAMEDIPRO	0161 2106
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4015474266841	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 120 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über Kupferrohre (Ø10) 	
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271	

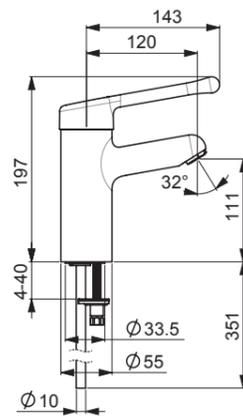

HANSAMEDIPRO

0162 2196

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen


DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

Chrom

EAN 4015474267039



- Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

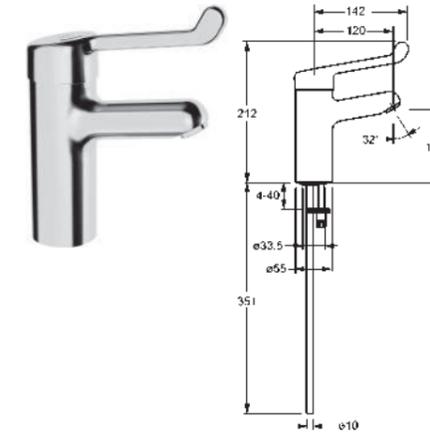

HANSAMEDIPRO

0171 2192

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem
- Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene


Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Sicherheitshebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


DVGW: NW-6506CR0028

Chrom

EAN 4015474267053



- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

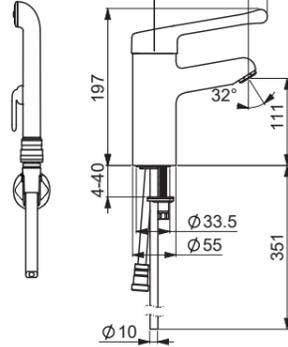

HANSAMEDIPRO

0166 2196

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer/Funktions-
handbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Desinfektionsbeständig (max. +95°C)
- Rapid-Montagesystem
- Handbrause Desinfektionsbeständig (max. +95°C)

Durchfluss bei 3 bar: 9 / 10.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C


- Druckmsteller
- Automatische Rückstellung
- Handbrause mit Schnellkupplung
- Handbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)
- 1-strahlig:
- Sensibel

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

Chrom

EAN 4015474293977



- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

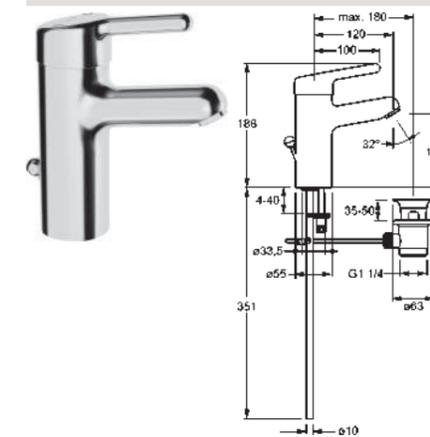

HANSAMEDIPRO

0161 2103

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)


DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

Chrom

EAN 4015474266735



- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

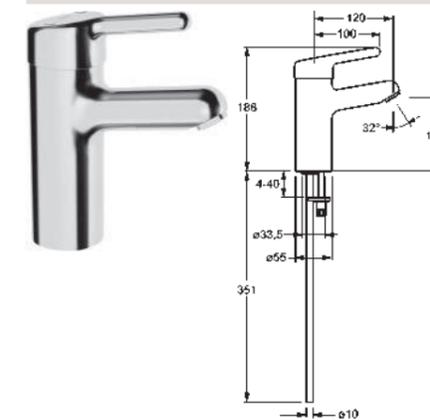

HANSAMEDIPRO

0162 2193

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

Chrom

EAN 4015474266940




- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO XS 0163 2103

Waschtischarmatur Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

Chrom
EAN 4015474266452



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

HANSAMEDIPRO XS 0164 2103

Waschtischarmatur Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

Chrom
EAN 4015474266582



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

HANSAMEDIPRO 0198 2001

Waschtischarmatur Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

Chrom
EAN 4015474267084



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 97 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020

HANSAMEDIPRO 0567 2029

Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/ Bluetooth®-fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

Chrom
EAN 4057304004988




- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C


- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, Konformitätserklärung (CE): RED

HANSAMEDIPRO 0567 2019

Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

Chrom
EAN 4057304005046





- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar


Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, Konformitätserklärung (CE): RED

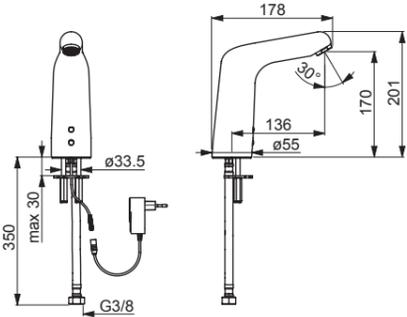		HANSAMEDIPRO XL	0568 2029
		Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/ Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304005008


- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
 - Sensor mit Autofocus
 - Magnetventil
- Inklusive Netzteil
 - **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Ausladung: 136 mm
 - Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
 - Betriebsspannung: 9/12 V
- Zubehör:** Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020; Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

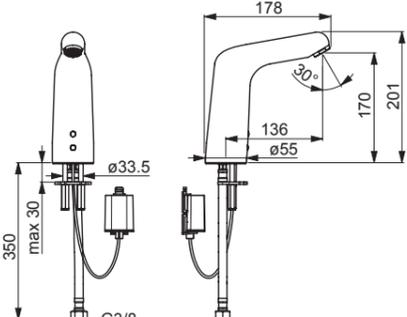		HANSAMEDIPRO XL	0568 2019
		Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304005022


- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
 - Sensor mit Autofocus
 - Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
 - Batterie: Lithium 2CR5 6 V
 - **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Ausladung: 136 mm
 - Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
 - Betriebsspannung: 6 V
- Zubehör:** Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

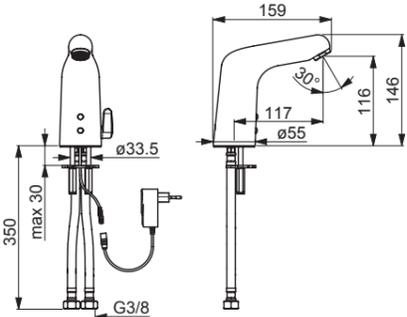		HANSAMEDIPRO	0567 2129
		Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/ Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304004995

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
 - Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
- Temperatureinstellgriff
 - Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
 - Inklusive Netzteil
 - **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Ausladung: 117 mm
 - Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
 - Betriebsspannung: 9/12 V
- Zubehör:** Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

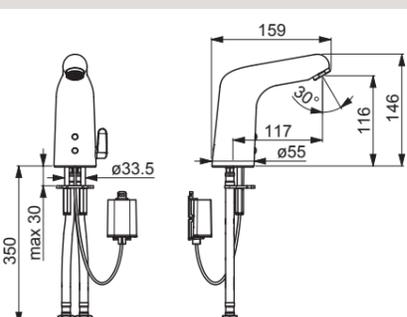		HANSAMEDIPRO	0567 2119
		Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304005039

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
 - Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
 - Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
 - Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
 - Batterie-Leer-Anzeige
 - Batterie: Lithium 2CR5 6 V
 - **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Ausladung: 117 mm
 - Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 – 1800 s)
 - Betriebsspannung: 6 V
- Zubehör:** P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

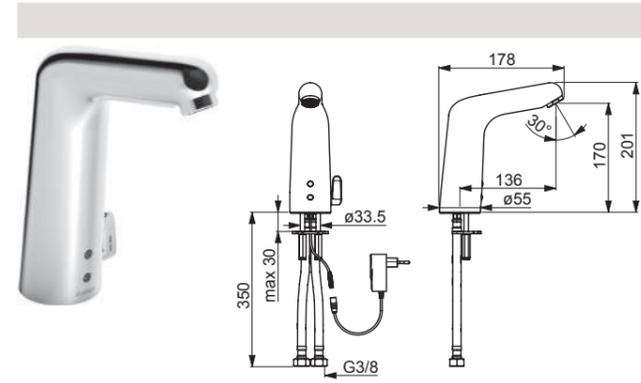

HANSAMEDIPRO XL 0568 2129

Waschtischarmatur
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth®-fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)


Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

Chrom
EAN 4057304005015

Icons: Pb 0,3%, Ni, Bluetooth, 3S

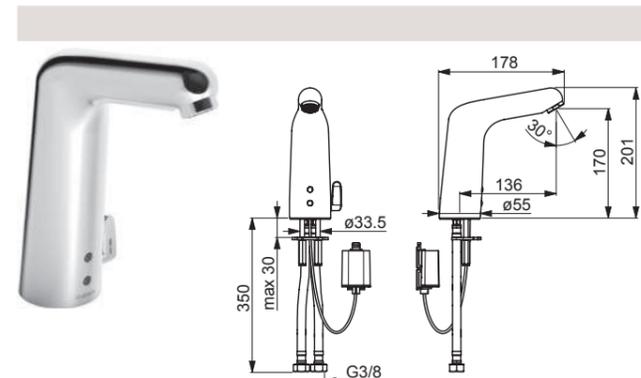

HANSAMEDIPRO XL 0568 2119

Waschtischarmatur
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth®-fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA


- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus

ABP: P-IX 29469/IO, **Konformitätserklärung (CE):** RED

Chrom
EAN 4057304005053

Icons: Pb 0,3%, Ni, Bluetooth, 3S

HANSACLINICA

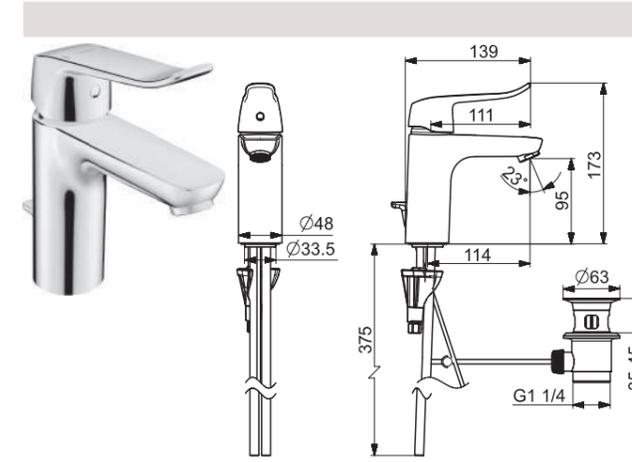

HANSACLINICA 4501 2183

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre


Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 114 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

ABP: P-IX 29684/IA

Chrom
EAN 4057304013096

Icons: Ni, 3S

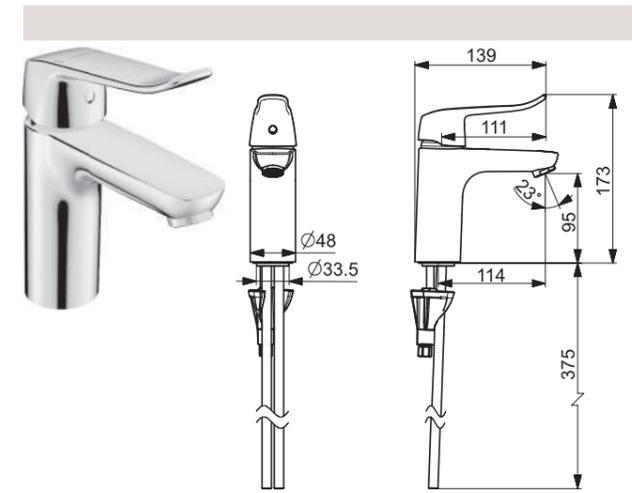

HANSACLINICA 4502 2183

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über Kupferrohre


Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 114 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

ABP: P-IX 29684/IA

Chrom
EAN 4057304013089

Icons: Ni, 3S

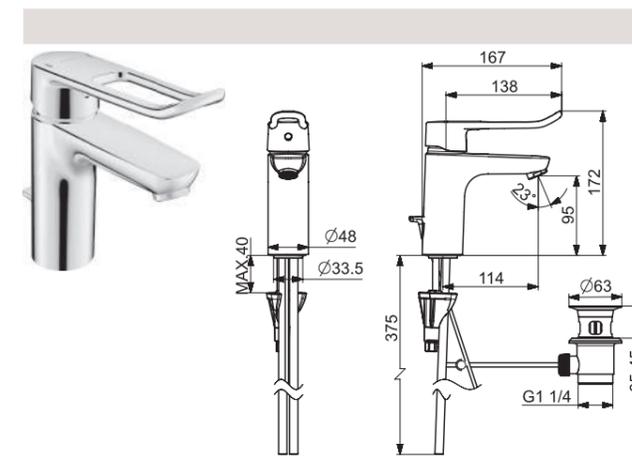

HANSACLINICA 4501 2186

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre


Sicherungseinrichtung (EN1717): AA



- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 114 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


ABP: P-IX 29684/IA, **ACS:** 16 ACC NY 205


Chrom
EAN 4057304010552


Icons: Ni, 3S

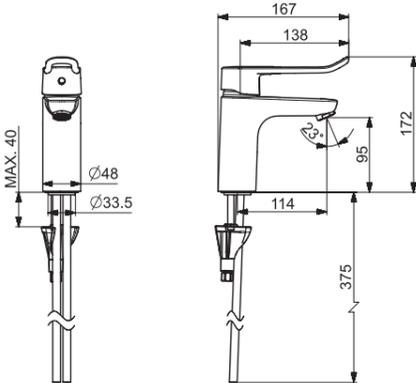		HANSACLINICA 4502 2186
		Chrom EAN 4057304010545 
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C		<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bügelhebel • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über Kupferrohre Sicherungseinrichtung (EN1717): AA ABP: P-IX 29684/IA, ACS: 16 ACC NY 205
<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 		

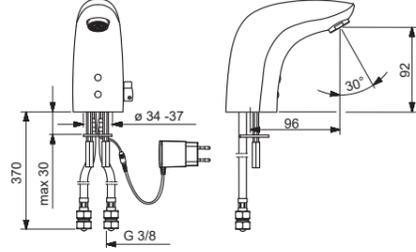		HANSAELECTRA 6441 2009
		Chrom EAN 4057304014055 
Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 96 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperatureinstellung fixierbar • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Inklusive Netzteil 		
CSTB: 322-M1-20/1, Konformitätserklärung (CE): RED		

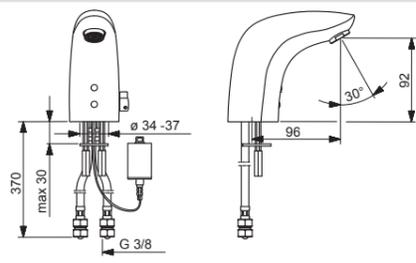
		HANSAELECTRA 6441 2219
		Chrom EAN 4057304014079 
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 96 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperatureinstellung fixierbar • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V 		
CSTB: 322-M1-20/1, Konformitätserklärung (CE): RED		

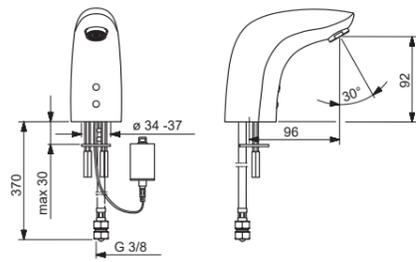		HANSAELECTRA 6440 2219
		Chrom EAN 4057304014116 
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 96 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung 		
Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 6341 0020 Konformitätserklärung (CE): RED		

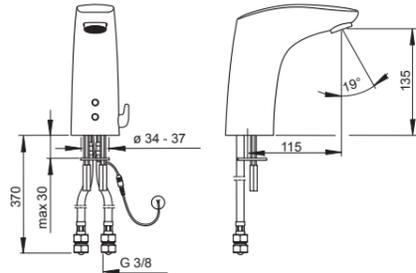		HANSAELECTRA 6443 2009
		Chrom EAN 4057304009389 
Waschtischarmatur Berührungslos/separater Transformator/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 112 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Diebstahlsicher • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil 		
Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59 913 988 CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, Konformitätserklärung (CE): RED		

HANSAELECTRA	6443 2219
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304008610
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil
<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 112 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Diebstahlsicher • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V 	
<p>Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59 913 988 CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, Konformitätserklärung (CE): RED</p>	

HANSAELECTRA	6442 1119
Waschtischarmatur Berührungslos/separater Transformator/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304014963
 <ul style="list-style-type: none"> • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage • Softwareeinstellungen per App veränderbar • ohne silikonhaltige Fette <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: 24 h (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 112 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Diebstahlsicher • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 12 V
<p>Konformitätserklärung (CE): RED</p>	


HANSAELECTRA	6491 2019
Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304014130
 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Netzteil • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 115 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V
<p>Konformitätserklärung (CE): RED</p>	

HANSAELECTRA	6491 2219
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304014123
 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 115 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
<p>Konformitätserklärung (CE): RED</p>	


HANSAELECTRA	6444 2229
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304015052
 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 120 mm • Feststehender Auslauf • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
<p>Konformitätserklärung (CE): RED</p>	

HANSAELECTRA	6444 2219
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth®-fähig Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom EAN 4057304015069
 <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 170 mm • Feststehender Auslauf • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
<p>Konformitätserklärung (CE): RED</p>	


HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer

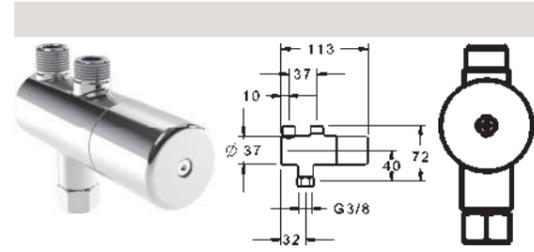

HANSAMINIMAT	6341 0020
Andere Produkte	Chrom
Thermostat	EAN 4015474275270
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich 	
Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff (G3/8) • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Nicht im Lieferumfang: Ohne Anschlüsse
Zubehör: Rohr, 6638 0100; Anschlussrohr, 6639 0200 DVGW: NW-6509CL0481, ABP: P-IX 28624/I	

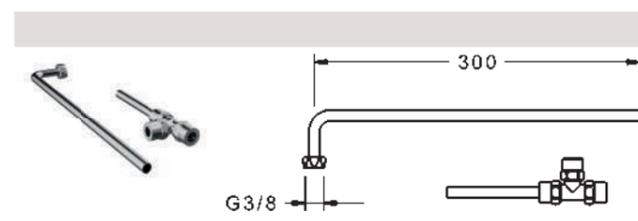


HANSAMINIMAT	6638 0100
Sonstiges Zubehör	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • T-Stück 	EAN 4015474277977
Heißwasserversorgung: max. +90°C	
• Anschluss über Kupferrohre (G3/8)	

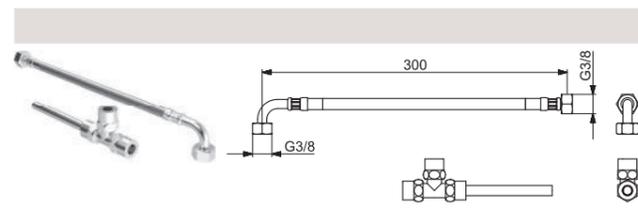


HANSAMINIMAT	6639 0200
Sonstiges Zubehör	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • T-Stück 	EAN 4015474277984
Heißwasserversorgung: max. +80°C	
• Anschluss über flexible Druckschläuche	DVGW W270 zugelassen (G3/8)

WASCHTISCH - Wandmontage

HANSAMEDIPRO

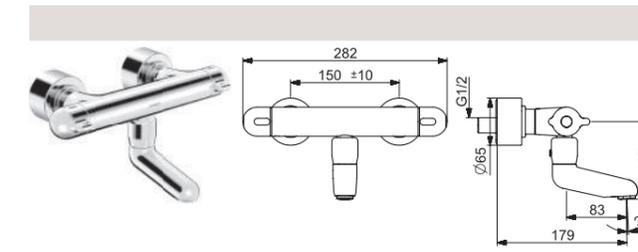

HANSAMEDIPRO	0830 2281
Waschtischarmatur	Chrom
Thermostat Wandmontage, DN15	EAN 4057304013393
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) 	
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse [Abdeckung(en)] mit integrierter Vorabsperrung Abdeckung 3-fach abgedichtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Oberenteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 179 • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	
DVGW: NW-6509CR0103, ABP: PA-IX 28551/IA	

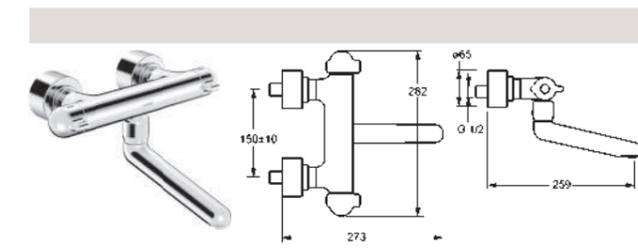

HANSAMEDIPRO	0830 2201
Waschtischarmatur	Chrom
Thermostat Wandmontage, DN15	EAN 4015474267404
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) 	
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse [Abdeckung(en)] mit integrierter Vorabsperrung Abdeckung 3-fach abgedichtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Oberenteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 259 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	
DVGW: NW-6509CR0103, ABP: PA-IX 28551/IA	

		<p>HANSAMEDIPRO 0255 2205</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267244</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

		<p>HANSAMEDIPRO 0255 2206</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267237</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

		<p>HANSAMEDIPRO 0254 2202</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267176</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Sicherheitshebel • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 171 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

		<p>HANSAMEDIPRO 0256 2202</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267251</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Sicherheitshebel • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

		<p>HANSAMEDIPRO 0253 2203</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267169</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 171 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

		<p>HANSAMEDIPRO 0255 2203</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267220</p> <p>Pb 0,3% Ni</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

<p>HANSAMEDIPRO 0257 2205</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267299</p> <p>Pb 0,3%</p> <p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


<p>HANSAMEDIPRO 0257 2206</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267282</p> <p>Pb 0,3%</p> <p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


<p>HANSAMEDIPRO 0258 2202</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267305</p> <p>Pb 0,3%</p> <p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Sicherheitshebel • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Abdeckung 3-fach abgedichtet • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


<p>HANSAMEDIPRO 0257 2203</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4015474267275</p> <p>Pb 0,3%</p> <p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Abdeckung 3-fach abgedichtet <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


HANSACLINICA

<p>HANSACLINICA 0880 6202</p> <p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304013416</p> <p>Pb 0,3%</p> <p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 285 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 285 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

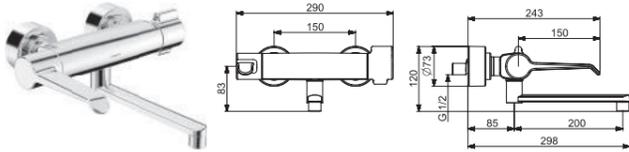	
HANSACLINICA 0880 5202	
Chrom	
EAN 4057304013409	
	
Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) 	
Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Eco-Funktion für die Wassermenge • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 285 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	
<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung 	

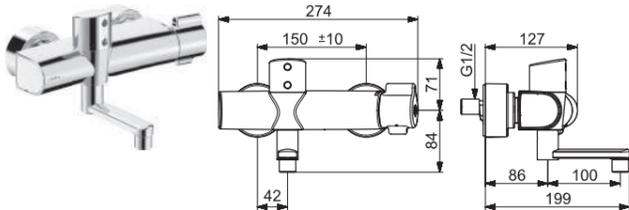	
HANSACLINICA 0886 6201	
Chrom	
EAN 4057304014437	
	
Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/Batterie- betrieb/Bluetooth®-fähig Wandmontage	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) 	
Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 186 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Abnehmbarer Auslauf • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	
<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige 	
Konformitätserklärung (CE): RED	

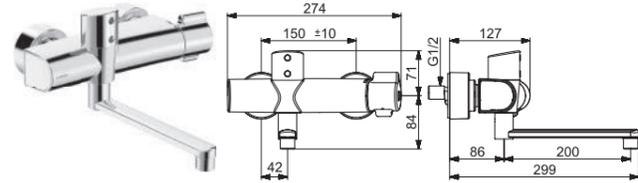	
HANSACLINICA 0886 6202	
Chrom	
EAN 4057304014444	
	
Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/Batterie- betrieb/Bluetooth®-fähig Wandmontage	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) 	
Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 286 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Abnehmbarer Auslauf • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	
<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige 	
Konformitätserklärung (CE): RED	

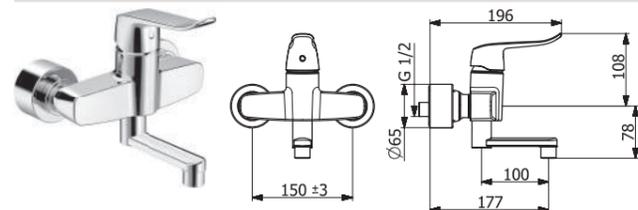	
HANSACLINICA 0152 6283	
Chrom	
EAN 4057304013119	
	
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 177 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	


		<p>HANSACLINICA 0152 6286</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304012600</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 177 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	---	---

		<p>HANSACLINICA 0153 6283</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304013126</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 277 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	---	---


		<p>HANSACLINICA 0153 6286</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304010606</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 277 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	---	---

		<p>HANSACLINICA 0154 6283</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304013133</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 377 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	---	---


		<p>HANSACLINICA 0154 6286</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304012617</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter • Ausladung: 377 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	---	---

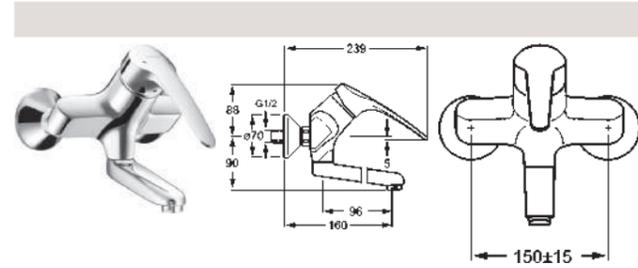


HANSAMEDICA		0196 8176
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474079410
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 160 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

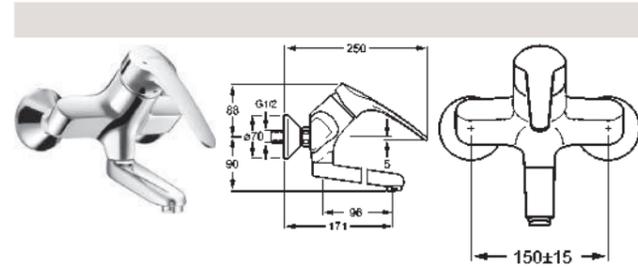


HANSAMEDICA		0196 8276
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474080140
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer 	<ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 171 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

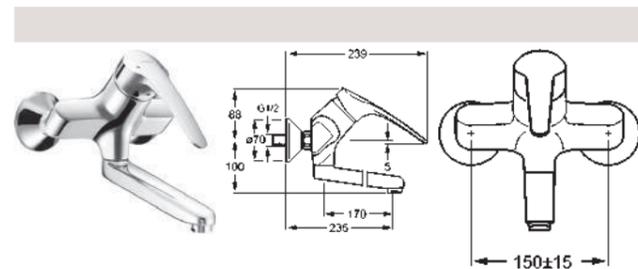


HANSAMEDICA		0194 8176
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474078574
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Schalldämpfer 	<ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 235 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

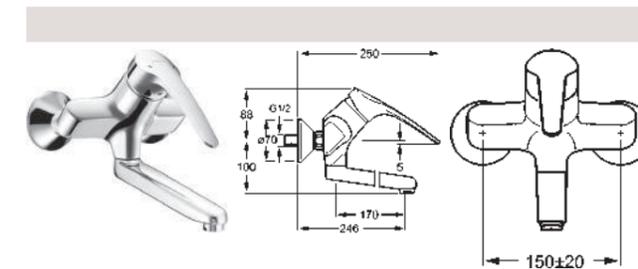


HANSAMEDICA		0194 8276
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474078710
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer 	<ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

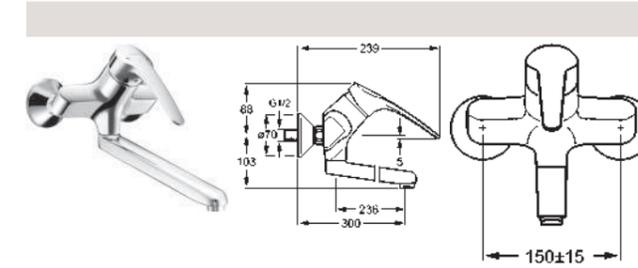

HANSAMEDICA		0169 2176
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474080195
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse Schalldämpfer 	<ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 300 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

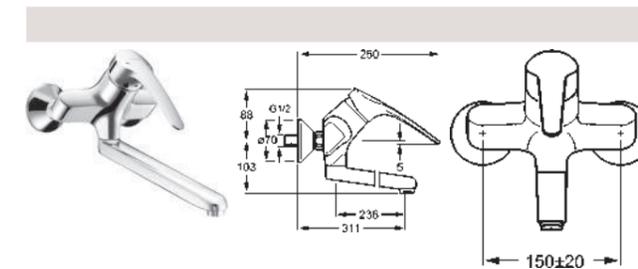

HANSAMEDICA		0169 2276
Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		EAN 4015474080225
<p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer 	<ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

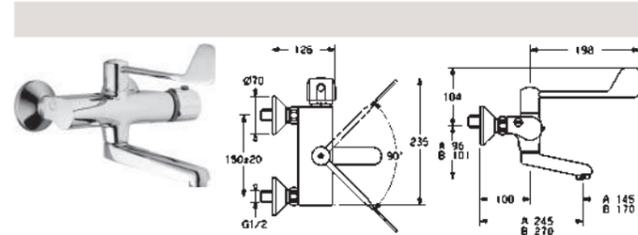

HANSATEMPRA

**Waschtischarmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Bedienungshebel lang
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabspernung

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA


- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung

ABP: PA-IX 29306/IA


0838 2202

Chrom

EAN 4015474658646



- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 245 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

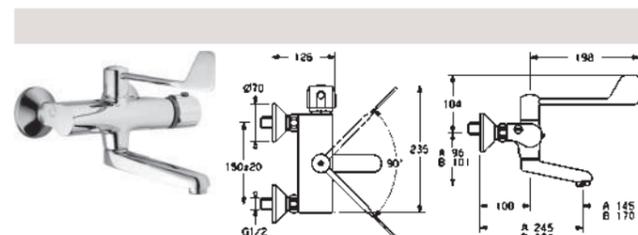

HANSATEMPRA

**Waschtischarmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Bedienungshebel lang
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabspernung (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung

ABP: PA-IX 29306/IA


0838 2292

Chrom

EAN 4015474053939



- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 245 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslaufentleerung
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

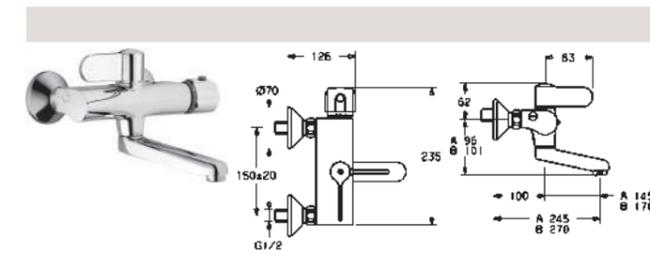

HANSATEMPRA

**Waschtischarmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabspernung (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung

ABP: PA-IX 29306/IA


0838 2212

Chrom

EAN 4015474257528



- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 245 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

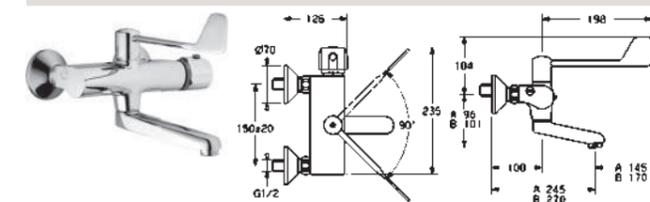

HANSATEMPRA

**Waschtischarmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Bedienungshebel lang
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabspernung (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung

ABP: PA-IX 29306/IA


0838 5202

Chrom

EAN 4015474658660



- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 270 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

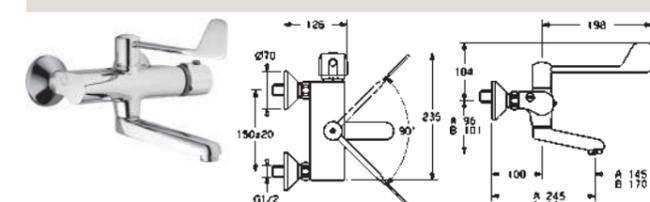

HANSATEMPRA

**Waschtischarmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Bedienungshebel lang
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabspernung (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung

ABP: PA-IX 29306/IA


0838 5292

Chrom


EAN 4015474053922




- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 270 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslaufentleerung
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

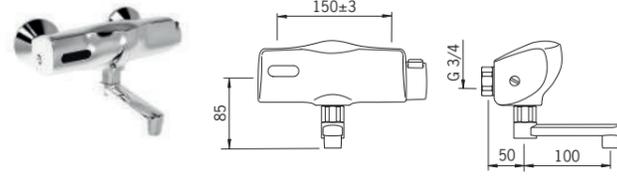


HANSAELECTRA		6446 2201
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar 		EAN 4015474277182
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperaturbegrenzer • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabspernung • Pressostatic cartridge for automatic temperature control • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/24/48/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s • Ausladung: 100 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 360° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Max. Fließdauer: 2 min • Betriebsspannung: 6 V 	
Konformitätserklärung (CE): EMC		

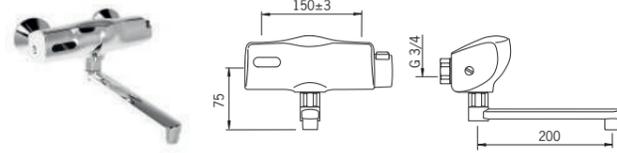

HANSAELECTRA		6445 2201
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar 		EAN 4015474273498
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabspernung • Pressostatic cartridge for automatic temperature control • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/24/48/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s • Ausladung: 200 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 360° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Max. Fließdauer: 2 min • Betriebsspannung: 6 V 	
Konformitätserklärung (CE): EMC		

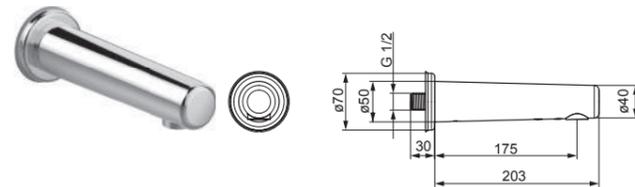



HANSAELECTRA		0087 0019
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Blue- tooth®-fähig Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar 		EAN 4057304015885
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Gerade Wandanschlüsse 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser Außengewinde mit integrierter Vorabspernung (G1/2) • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 175 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Diebstahlsicher • Max. Fließdauer: 120 s (10/30/60/120/300 s) • Betriebsspannung: 3 V 	
Konformitätserklärung (CE): EMC		

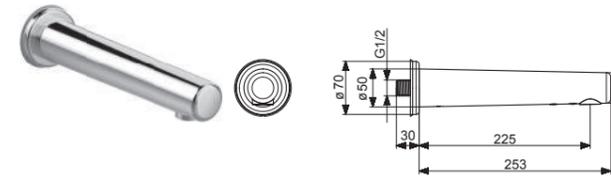


HANSAELECTRA		0088 0019
Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Blue- tooth®-fähig Wandmontage, DN15		Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per App veränderbar 		EAN 4057304015892
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser mit integrierter Vorabspernung (G1/2) • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 225 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Diebstahlsicher • Max. Fließdauer: 120 s (10/30/60/120/300 s) • Betriebsspannung: 3 V 	
Konformitätserklärung (CE): EMC		


HANSAEMPRA

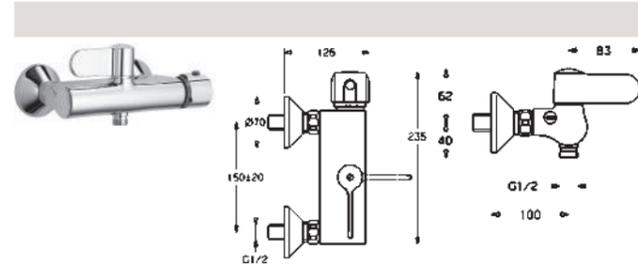	<p>HANSAEMPRA 0824 0202</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474658585</p> <p></p>
<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung (G1/2) <p>ABP: PA-IX 29304/ID</p>	

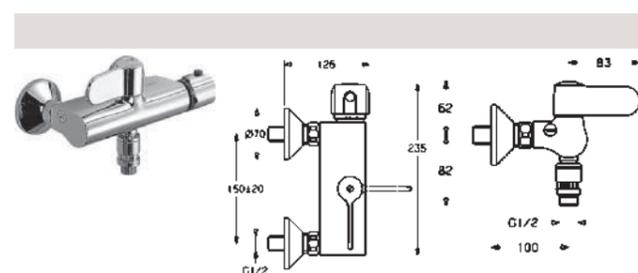
	<p>HANSAEMPRA 0824 0282</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474658592</p> <p></p>
<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung (G1/2) <p>ABP: PA-IX 29304/ID</p>	

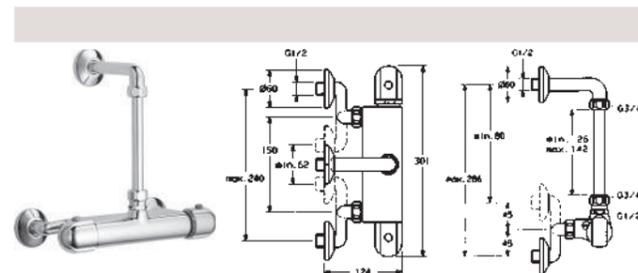
	<p>HANSAEMPRA 0834 0302</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474658615</p> <p></p>
<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage (3-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Zum Austausch von alten Modellen mit 80mm Stichmaß <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberenteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 124 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse (G1/2) 	


HANSAMEDIJET

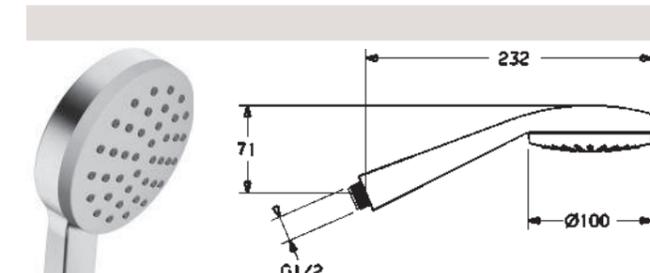	<p>HANSAMEDIJET 0416 0170</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474263741</p> <p></p>
<p>Handbrause</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strahlboden demontierbar Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm <p>• (G1/2) • Schmutzfilter</p> <p>ABP: P-IX 28543/IA</p>	

	<p>HANSAMEDIPRO 0412 0473</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474255029</p>
<p>Schlauch 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVGW W270 konformes Material - Brauseschlauch (1250 mm) - Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch <p>• (G1/2)</p>	

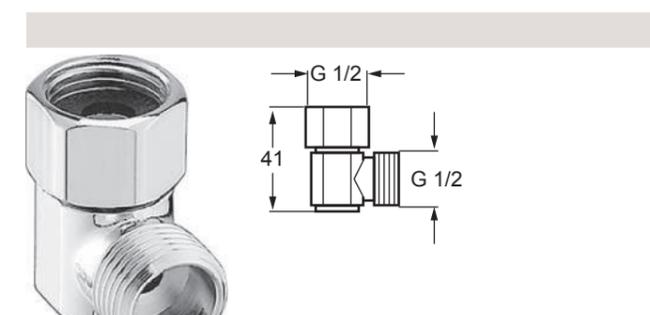
	<p>HANSA 0405 0100</p> <p>Sonstiges Zubehör DN15</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474036888</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI <p>Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p>
<p>• (G1/2)</p>	

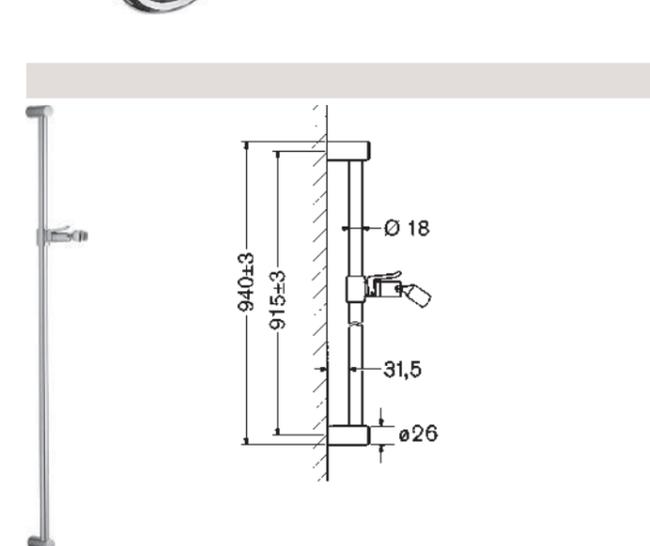	<p>HANSA 0448 0100</p> <p>Chrom</p> <p>EAN 4015474031470</p> <p></p>
<p>Wandstange Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Ganzmetall-Wandstange - Verstellbare Brausestangehalterung - Schwenkbares Kugelgelenk Durchmesser: 18 mm 	
<p>• (G1/2)</p>	

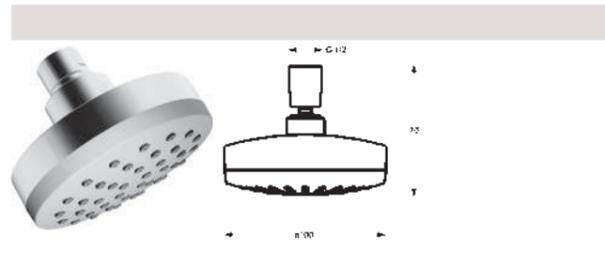

HANSAMEDIJET	4429 0170
Kopfbrause DN15	Chrom
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 100 mm - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik	EAN 4015474268456

• (G1/2)	• Schmutzfilter
----------	-----------------

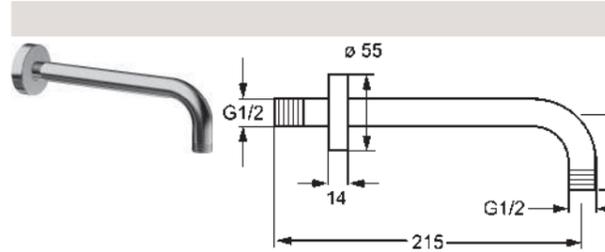


HANSAJET	0411 0200
Kopfbrause Wandmontage	Chrom
Durchmesser: 21 mm	EAN 4015474269354

• (G1/2 x G1/2) • Bestandteile: Rosette rund	• Ausladung: 200 mm
---	---------------------

Zubehör: Body for shower set, 4404 0100


HANSAMEDIPRO FLEX

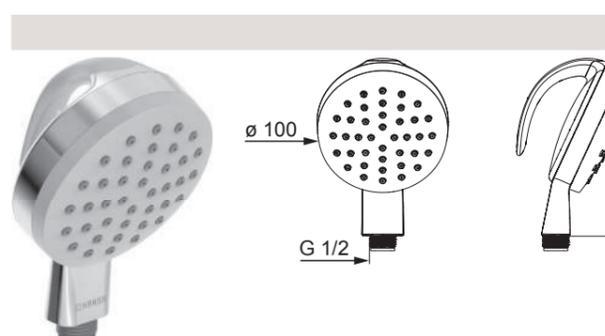

HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0170
Handbrause	Chrom
• Strahlboden demontierbar	EAN 4015474268449
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm	

• (G1/2)	• Schmutzfilter
----------	-----------------

ABP: P-IX 28552/III A

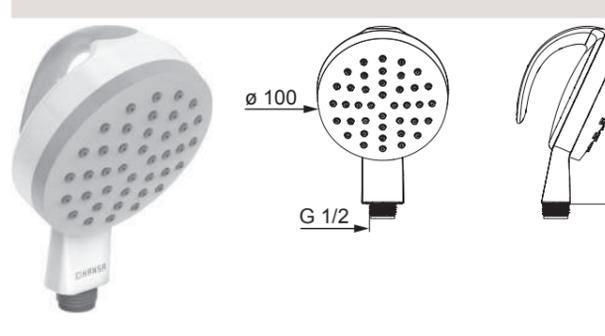


HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0180
Handbrause	Weiss
• Desinfektionsbeständig (max. +95°C) • Strahlboden demontierbar	EAN 4057304003912
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm	

• (G1/2)	• Schmutzfilter
----------	-----------------



HANSAMEDIPRO	0412 0473
Schlauch 1250 mm	Chrom
• DVGW W270 konformes Material - Brauseschlauch (1250 mm) - Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch	EAN 4015474255029

• (G1/2)	
----------	--

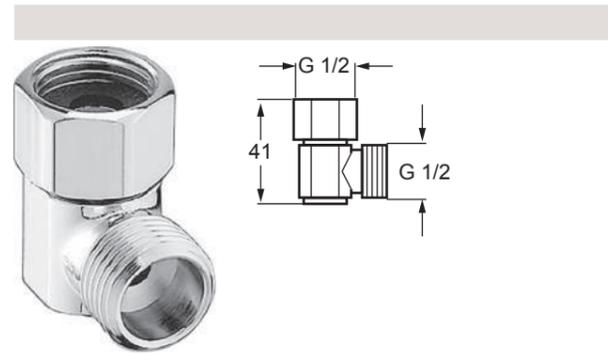


HANSA	0405 0100
Sonstiges Zubehör DN15	Chrom
EAN 4015474036888	

• Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI	
---	--

Heißwasserversorgung: max. +90°C

• (G1/2)	Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
----------	---

ÜBERSICHT - Unterputzprodukte HANSACLINICA

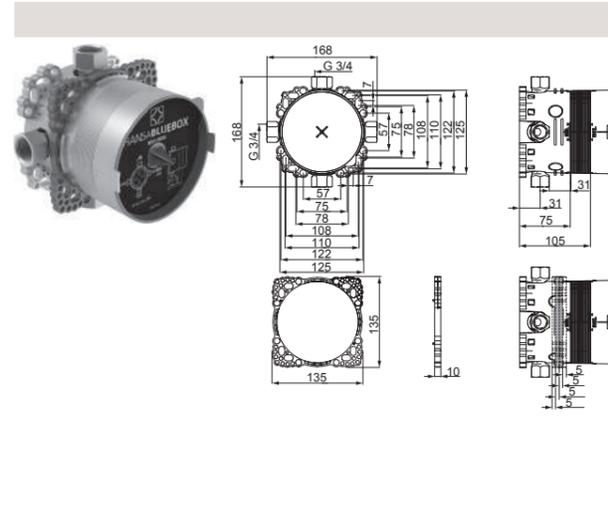

HANSABLUEBOX	8001 0000
Wannen- und Brausearmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20	EAN 4015474279476

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)	• mit integrierter Vorabsperrung (G3/4)	• Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenausbau Multifix-Befestigungssystem Montagebox und Bauschutzkappe
• Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte Grundeinheit und die Funktionseinheit mit Dekorset	• Abdrückstopfen	• Nicht im Lieferumfang: Fertigmontageset

Einbautiefe: 75 - 105 mm
Heißwasserversorgung: max. +90°C

Zubehör: Verlängerungsatz, 15 mm, 59 914 182; Adapter, 59 914 184; Spülstopfen, 59 914 185; Montageplatte, 4405 0000



HANSACLINICA	8862 9085
Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper	Chrom
EAN 4057304012549	

• BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung	• Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich	• Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°)
--	---	--

Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm

• Temperatureinstellgriff	• Durchflusseinstellgriff	• Thermostatkartusche zur Temperaturreglung	• Rückflussverhinderer	• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
---------------------------	---------------------------	---	------------------------	---

		HANSACLINICA 8861 9085 Chrom EAN 4057304012532
Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		<ul style="list-style-type: none"> • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) Durchfluss bei 3 bar: 22.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 170 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	
Zugehörige Produkte		HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 8000 0000 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 8001 0000

		HANSACLINICA 8860 9085 Chrom EAN 4057304012556
Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		<ul style="list-style-type: none"> • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°) Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 170 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	
Zugehörige Produkte		HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 8000 0000 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 8001 0000

		HANSACLINICA 59 914 169 Chrom EAN 4057304012563
Bediengriff / Umrüstset zur Desinfektion		<ul style="list-style-type: none"> • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36° - 44°)
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitshebel 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 	

		HANSABLUEBOX 8001 0000 EAN 4015474279476
Wannen- und Brausearmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20		<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte Grundeinheit und die Funktionseinheit mit Dekorset Einbautiefe: 75 - 105 mm Heißwasserversorgung: max. +90°C
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter Vorabsperrung (G3/4) • Abdrückstopfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenusbau Multifix-Befestigungssystem Montagebox und Bauschutzkappe • Nicht im Lieferumfang: Fertigmontageset 	
Zubehör: Verlängerungsatz, 15 mm, 59 914 182; Adapter, 59 914 184; Spülstopfen, 59 914 185; Montageplatte, 4405 0000		

		HANSAELECTRA 8090 9001 Chrom EAN 4057304008559
Duscharmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Thermostat/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	
Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29283/IBB, Konformitätserklärung (CE): LVD		
Zugehörige Produkte		HANSA Elektronikteile 59 912 972 HANSA Smart accessory 6499 0100 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 8001 0000

HANSAELECTRA **8190 9001**

Duscharmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Thermostat/Batteriebetrieb | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Chrom
EAN 4057304004865

- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- **Hygienespülung:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Betriebsspannung: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, Konformitätserklärung (CE): EMC

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

HANSAELECTRA **8091 9001**

Duscharmatur Fertigmontageset/Tiptronic/Thermostat/separater Transformator | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Chrom
EAN 4057304008566

- Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Drucktaste
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. Fließdauer: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Betriebsspannung: 12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29283/IBB, Konformitätserklärung (CE): LVD

Zugehörige Produkte	
HANSA Elektronikteile	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

HANSAELECTRA **8191 9001**

Duscharmatur Fertigmontageset/Tiptronic/Thermostat/Batteriebetrieb | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Chrom
EAN 4057304004889

- Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Drucktaste
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- **Hygienespülung:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. Fließdauer: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Betriebsspannung: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, Konformitätserklärung (CE): EMC

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

HANSAELECTRA **8080 2100**



Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper


Chrom
EAN 4057304008498


- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Ausladung: 170 mm
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Betriebsspannung: 12 V


Zubehör: Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972; Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD


Zugehörige Produkte	
HANSA Elektronikteile	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

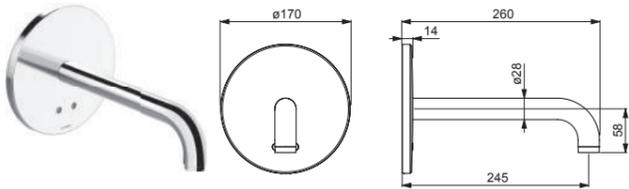		<p>HANSAELECTRA 8080 2110</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304008504</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 245 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD</p>	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Elektronikteile</td> <td>59 912 972</td> </tr> <tr> <td>HANSA Smart accessory</td> <td>6499 0100</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>	HANSA Elektronikteile	59 912 972	HANSA Smart accessory	6499 0100	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000
HANSA Elektronikteile	59 912 972								
HANSA Smart accessory	6499 0100								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000								

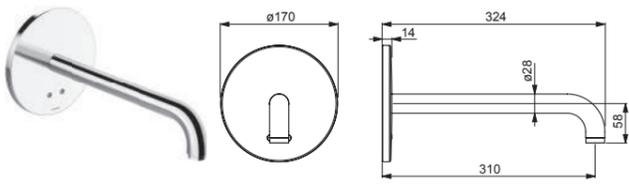
		<p>HANSAELECTRA 8080 2120</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304008511</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 310 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD</p>	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Elektronikteile</td> <td>59 912 972</td> </tr> <tr> <td>HANSA Smart accessory</td> <td>6499 0100</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>	HANSA Elektronikteile	59 912 972	HANSA Smart accessory	6499 0100	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000
HANSA Elektronikteile	59 912 972								
HANSA Smart accessory	6499 0100								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000								

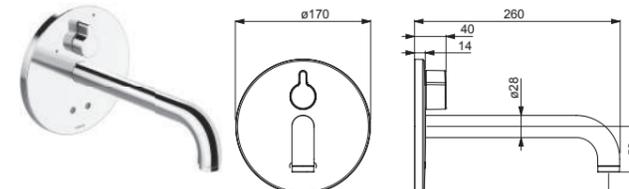
		<p>HANSAELECTRA 8081 2111</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304008535</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • Durchflusseinstellgriff • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 245 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD</p>	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Elektronikteile</td> <td>59 912 972</td> </tr> <tr> <td>HANSA Smart accessory</td> <td>6499 0100</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>	HANSA Elektronikteile	59 912 972	HANSA Smart accessory	6499 0100	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000
HANSA Elektronikteile	59 912 972								
HANSA Smart accessory	6499 0100								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000								

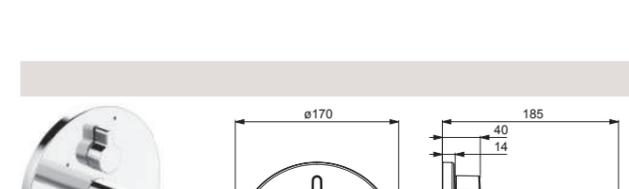		<p>HANSAELECTRA 8081 2101</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>Chrom</p> <p>EAN 4057304008528</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • Durchflusseinstellgriff • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 170 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD</p>	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Elektronikteile</td> <td>59 912 972</td> </tr> <tr> <td>HANSA Smart accessory</td> <td>6499 0100</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>	HANSA Elektronikteile	59 912 972	HANSA Smart accessory	6499 0100	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000
HANSA Elektronikteile	59 912 972								
HANSA Smart accessory	6499 0100								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000								

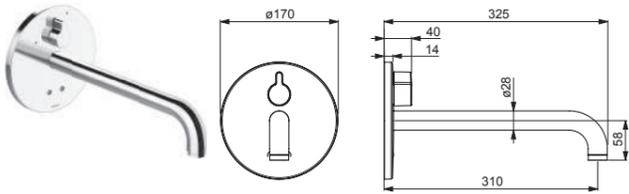
		HANSAELECTRA 8081 2121
Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		Chrom EAN 4057304008542
<ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar 		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Durchflusseinstellgriff • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Nicht im Lieferumfang: Separates Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 310 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V 	
Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Anschlusskabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): LVD		

Zugehörige Produkte	
HANSA Elektronikteile	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

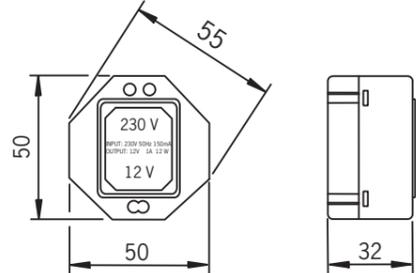		HANSA 6499 0100
Smart accessory		EAN 4015474273320
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 V 		
		
Zugehörige Produkte		
HANSAELECTRA Urinalsteuerung	0946 9179	
HANSAELECTRA Waschtischarmatur	6442 1109	
HANSAELECTRA Waschtischarmatur	6443 2009	

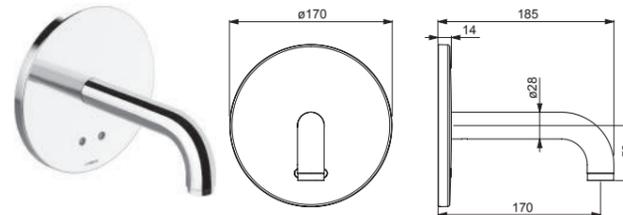		HANSAELECTRA 8180 2100
Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		Chrom EAN 4057304004780
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar 		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 170 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 3 V 	
ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC		

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

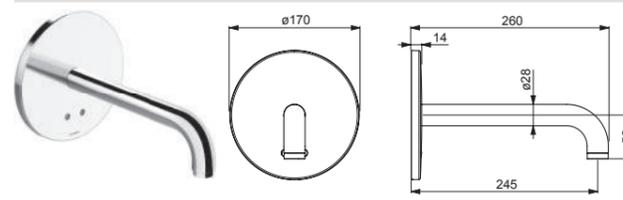		HANSAELECTRA 8180 2110
Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		Chrom EAN 4057304004803
<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar 		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Schmutzfilter • Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Ausladung: 245 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 3 V 	
ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC		

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8180 2120</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>
<p>• 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser</p> <p>• Schmutzfilter</p> <p>• Sensor mit Autofocus</p> <p>• Magnetventil</p> <p>• Kontrolleinheit</p> <p>• Signalleuchten</p> <p>• Batterie-Leer-Anzeige</p> <p>• Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2</p> <p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung</p> <p>• Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48</p>		<p>/60/72 h)</p> <p>- Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)</p> <p>• Ausladung: 310 mm</p> <p>• Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck</p> <p>• Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)</p> <p>• Betriebsspannung: 3 V</p>
<p>ABP: PA-IX 29285/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC</p>		

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2101</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>
<p>• Durchflusseinstellgriff</p> <p>• Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung</p> <p>• Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung</p> <p>• Rückflussverhinderer</p> <p>• Schmutzfilter</p> <p>• Sensor mit Autofocus</p> <p>• Magnetventil</p> <p>• Kontrolleinheit</p> <p>• Signalleuchten</p> <p>• Batterie-Leer-Anzeige</p> <p>• Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2</p>		<p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung</p> <p>• Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)</p> <p>- Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)</p> <p>• Ausladung: 170 mm</p> <p>• Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck</p> <p>• Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)</p> <p>• Betriebsspannung: 3 V</p>
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC</p>		

Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2111</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>
<p>• Durchflusseinstellgriff</p> <p>• Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung</p> <p>• Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung</p> <p>• Rückflussverhinderer</p> <p>• Schmutzfilter</p> <p>• Sensor mit Autofocus</p> <p>• Magnetventil</p> <p>• Kontrolleinheit</p> <p>• Signalleuchten</p> <p>• Batterie-Leer-Anzeige</p> <p>• Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2</p>		<p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung</p> <p>• Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)</p> <p>- Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)</p> <p>• Ausladung: 245 mm</p> <p>• Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck</p> <p>• Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)</p> <p>• Betriebsspannung: 3 V</p>
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC</p>		


Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2121</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>
<p>• Durchflusseinstellgriff</p> <p>• Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung</p> <p>• Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung</p> <p>• Rückflussverhinderer</p> <p>• Schmutzfilter</p> <p>• Sensor mit Autofocus</p> <p>• Magnetventil</p> <p>• Kontrolleinheit</p> <p>• Signalleuchten</p> <p>• Batterie-Leer-Anzeige</p> <p>• Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2</p>		<p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung</p> <p>• Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)</p> <p>- Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)</p> <p>• Ausladung: 310 mm</p> <p>• Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck</p> <p>• Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)</p> <p>• Betriebsspannung: 3 V</p>
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, Konformitätserklärung (CE): EMC</p>		


Zugehörige Produkte	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

HANSA | CARE

WASCHTISCH HANSACARE

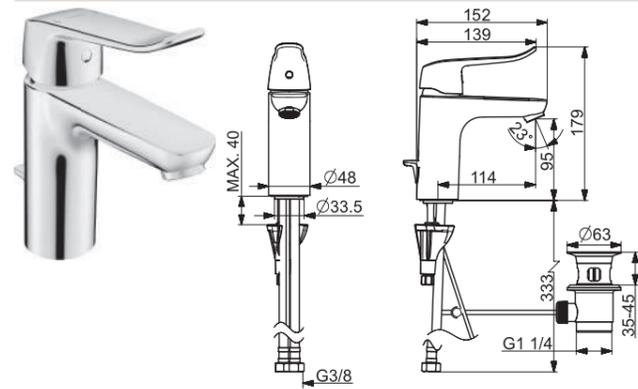

HANSACARE	4601 2206
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4057304010767	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) <p>ABP: P-IX 29684/IA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

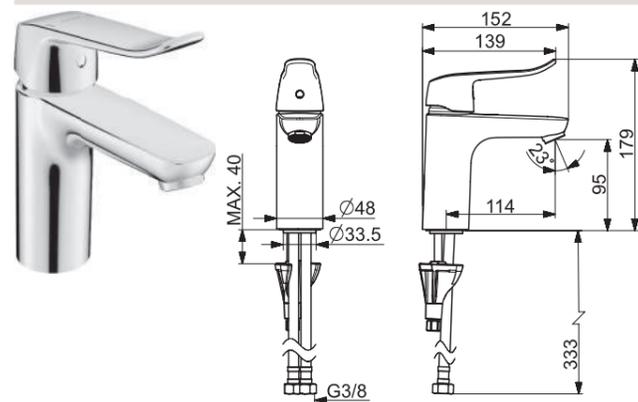


HANSACARE	4602 2206
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4057304010750	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) • Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>ABP: P-IX 29684/IA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck




HANSACARE	4602 2286
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch)	Chrom
EAN 4057304015625	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 10.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8)

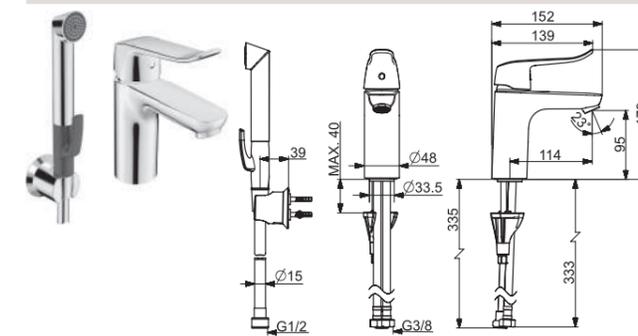

HANSACARE	4628 2206
Waschtischarmatur Einhebelmischer/Funktionshand- brause Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
EAN 4057304010774	
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Automatische Rückstellung Funktionsbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) 1-strahlig: - Sensibel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8)
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

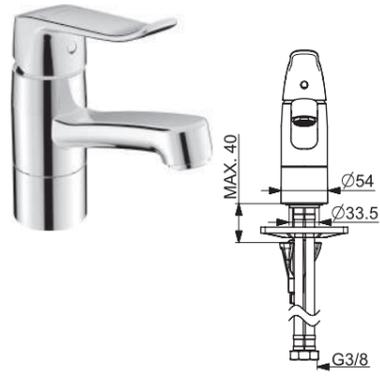

HANSACARE 4615 2206

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

ABP: P-IX 29754/IA

Chrom

EAN 4057304010781



- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 133 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck



HANSACARE 4610 2206

**Küchenarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Hansa 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

ABP: P-IX 29713/IB

Chrom

EAN 4057304010804



- Nicht im Lieferumfang: Ohne Zugstangenbohrung | Ohne Anschlüsse
- Ausladung: 214 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler



HANSAPOLO 5152 2286

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)**

- Rapid-Montagesystem


Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Kettenhalter ohne Kette
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen (G3/8)

Chrom

EAN 4057304015632

- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

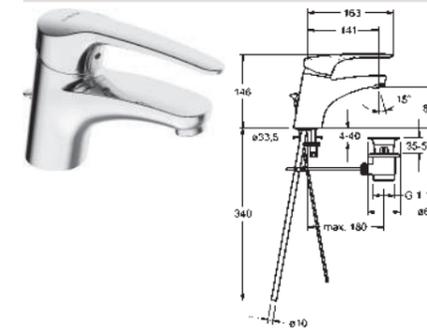

HANSAMEDICA 0109 2186

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)


DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA

Chrom

EAN 4015474271111



- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

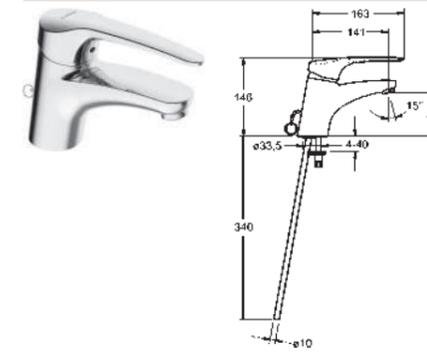

HANSAMEDICA 0104 2186

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Kettenhalter mit Kette
- Anschluss über Kupferrohre (Ø10)


DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA

Chrom


EAN 4015474271074




- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

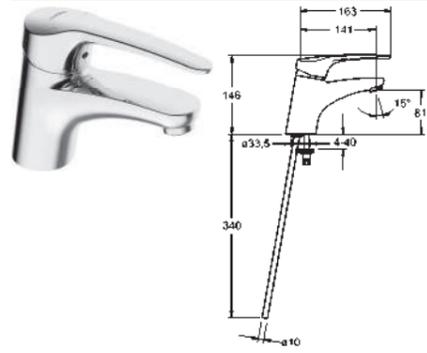


HANSAMEDICA	0108 2186
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474271579</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

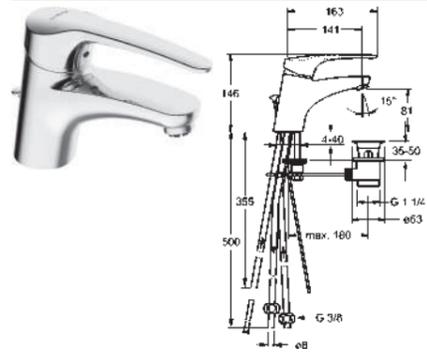

HANSAMEDICA	0113 1186
Waschtischarmatur Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474271173</p> <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl
ABP: P-IX 28547/I	

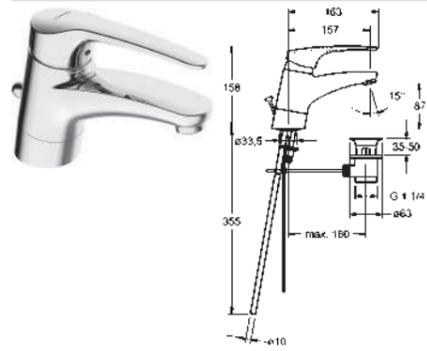

HANSAMEDICA	0119 2186
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474271586</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 157 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 95° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
DVGW: NW-6506BU0493	

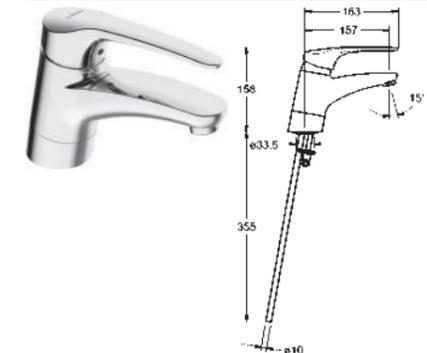

HANSAMEDICA	0118 2186
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474271203</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 157 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 95° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
DVGW: NW-6506BU0493	

HANSAFIT

HANSAFIT	6509 2203
Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<p>Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4015474273436</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 98 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
ABP: P-IX 28781/IO	

HANSAFIT	6507 2203
Waschtischarmatur Einhebelmischer/Funktionshandbrause Standmontage (1-Loch), DN15	Chrom
<p>• Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Funktionsbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm)</p>	<p>EAN 4015474273504</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): HC • Schmutzfilter • Ausladung: 98 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
ABP: P-IX 28782/IOO	

HANSAFIT

6507 3203

**Waschtischarmatur
Einhebelmischer/Funktionshand-
brause/Batteriebetrieb |
Standmontage (1-Loch), DN15**

Durchfluss bei 3 bar: 7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)

Chrom

EAN 4015474277618



- Einhandbedienhebel/Griff
- Temperatureinstellgriff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- Kontrolleinheit
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur |
Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 98 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min
- Betriebsspannung: 3 V

Konformitätserklärung (CE): EMC

HANSAFIT

6541 2009


**Waschtischarmatur
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth®-fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

• Softwareeinstellungen per App
veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
4,8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

Chrom

EAN 4057304014154



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatur-
einstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil

- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur |
Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Konformitätserklärung (CE): RED

HANSAFIT

6541 2219

**Waschtischarmatur
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth®-fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

• Softwareeinstellungen per App
veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
4,8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

Chrom

EAN 4057304014147



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatur-
einstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V

- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur |
Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

CSTB: 322-M1-20/1, Konformitätserklärung (CE): RED

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer


HANSAMINIMAT

6341 0020

**Andere Produkte
Thermostat**

Chrom

EAN 4015474275270




- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält
weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermische Desinfektion nach
DVGW W551 ohne erneute Regelteil
Einjüstierung möglich

Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
(G3/8)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Anschlüsse

Zubehör: Rohr, 6638 0100; Anschlussrohr, 6639 0200
DVGW: NW-6509CL0481, ABP: P-IX 28624/I

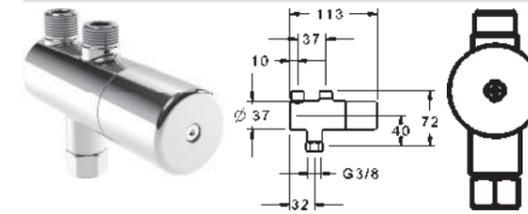

HANSAMINIMAT

6638 0100

Sonstiges Zubehör


Chrom

EAN 4015474277977

- T-Stück

Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Anschluss über Kupferrohre (G3/8)

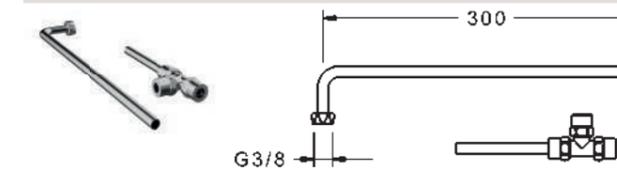

HANSAMINIMAT

6639 0200

Sonstiges Zubehör


Chrom

EAN 4015474277984

- T-Stück


Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Anschluss über flexible Druckschläuche
DVGW W270 zugelassen (G3/8)

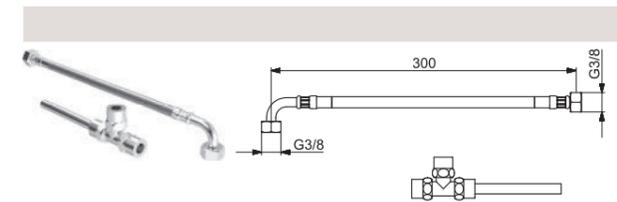

WASCHTISCH - Wandmontage

HANSAMEDICA

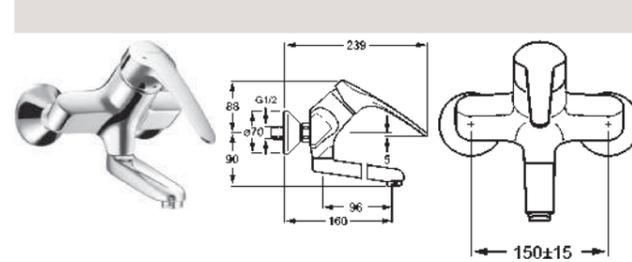

HANSAMEDICA

0196 8176

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | Schalldämpfer



- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 160 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

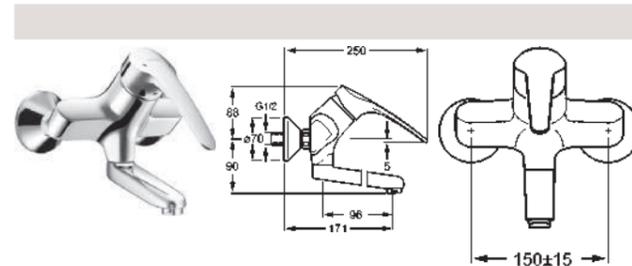

HANSAMEDICA

0196 8276

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabsper- rung | Schalldämpfer



- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 171 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

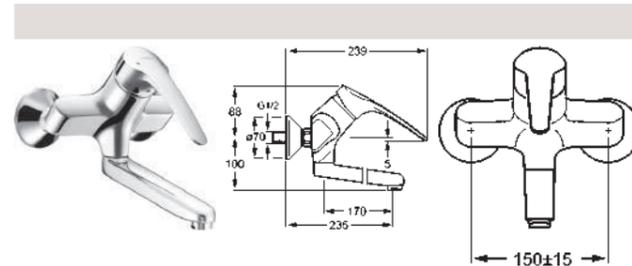

HANSAMEDICA

0194 8176

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | Schalldämpfer



- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

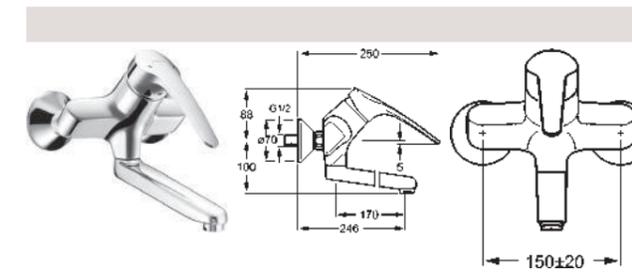

HANSAMEDICA

0194 8276

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabsper- rung | Schalldämpfer

- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 246 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

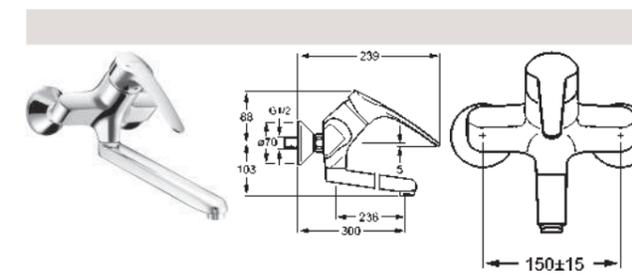

HANSAMEDICA

0169 2176

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | Schalldämpfer

- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 300 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

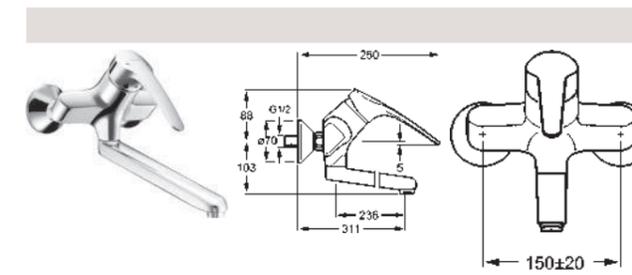

HANSAMEDICA

0169 2276

Waschtischarmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C




- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabsper- rung | Schalldämpfer

- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 311 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

ÜBERSICHT - Badewanne und Dusche

HANSACARE

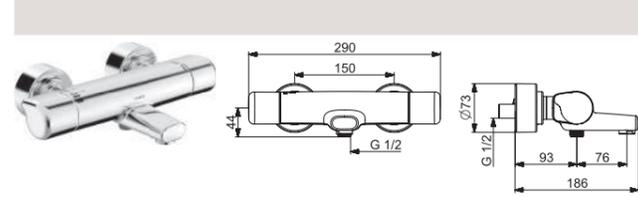


HANSACARE 0871 7100

**Wannen- und Brausearmatur
Thermostat |
Wandmontage**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38°- 42°C

Durchfluss bei 3 bar: 24.18 / 15 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C
Integrierter Umsteller mit Absperrung

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Eco-Funktion für die Wassermenge
 - Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
 - Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung
 - Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
 - Ausladung: 168 mm
 - Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

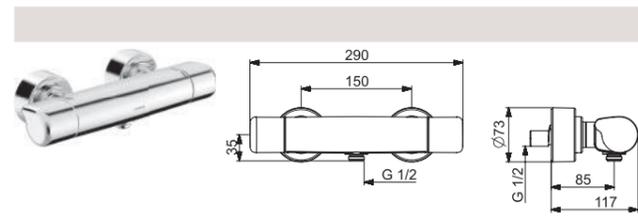

HANSACARE 0870 7100


**Duscharmatur
Thermostat |
Wandmontage**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38°- 42°C

Durchfluss bei 3 bar: 15.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Eco-Funktion für die Wassermenge
 - Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
 - Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Abdeckung 3-fach abgedichtet (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung
 - Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter

HANSAMEDICA

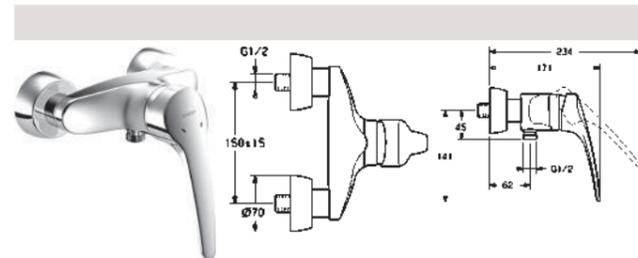

HANSAMEDICA 0167 0176


**Duscharmatur
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +90°C

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Bedienungshebel lang
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Temperaturbegrenzer
 - Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- DVGW: NW-6506BU0493**
- HansaECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
 - Rückflussverhinderer

HANSAFIT

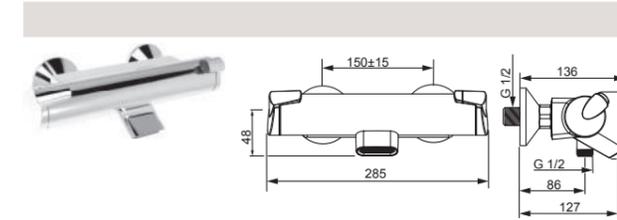


HANSAFIT 6513 2101

**Wannen- und Brausearmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Eco-Durchfluss

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Easy-Grip Bedienhebel
 - Temperaturbegrenzer
 - Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - Temperatureinstellung fixierbar
 - S-Anschlüsse
- ABP: PA-IX 28785/IOB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Schmutzfilter
 - Bestandteile: Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
 - Ausladung: 127 mm
 - Feststehender Auslauf

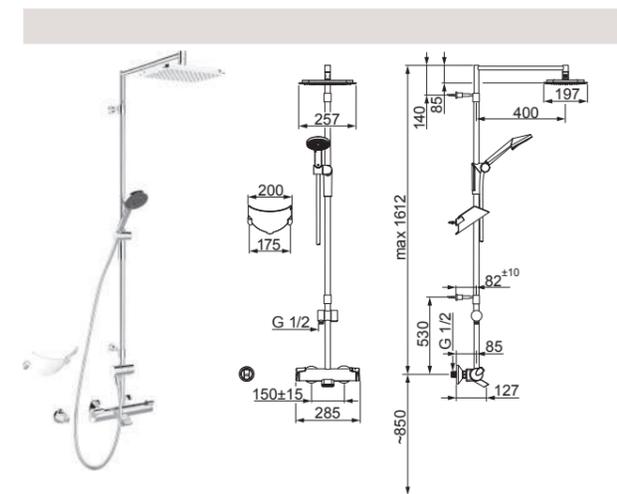


HANSAFIT 6516 2101

**Regenbrause-Duscharmatur
Thermostat |
Wandmontage, DN15 |
1612 mm**

- Kürzbar
- Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm
Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause
- Brausestange
- Kopfbrause
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Seifenschale
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)
- Eco-Durchfluss
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Anti-Kalk-Technik
Handbrausengröße: Ø 94 mm
3-strahlig:
- Nadel | Regen | Sensibel

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - S-Anschlüsse (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- ABP: PA-IX 28787/IOO0**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Befestigungsset
 - Rückflussverhinderer
 - Schmutzfilter
 - Ausladung: 485 mm
 - Feststehender Auslauf

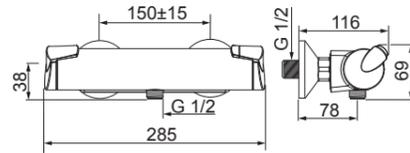

HANSAFIT	6514 0101
Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) 	EAN 4015474273399
Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse
- Oberteil mit keramische Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Schmutzfilter

ABP: PA-IX 28784/IA


HANSAFIT	6515 9101
-----------------	------------------

Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 1200 mm	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) 	EAN 4015474277212
Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung	


- Handbrause
- Brausestange
- Kopfbrause
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Seifenschale
- Brauseschlauch (1500 mm)
- Eco-Durchfluss
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Anti-Kalk-Technik
- Handbrausengröße: Ø 94 mm
- 3-strahlig:
- Nadel | Regen | Sensibel

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Befestigungsset
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 485 mm

ABP: PA-IX 28786/IOO

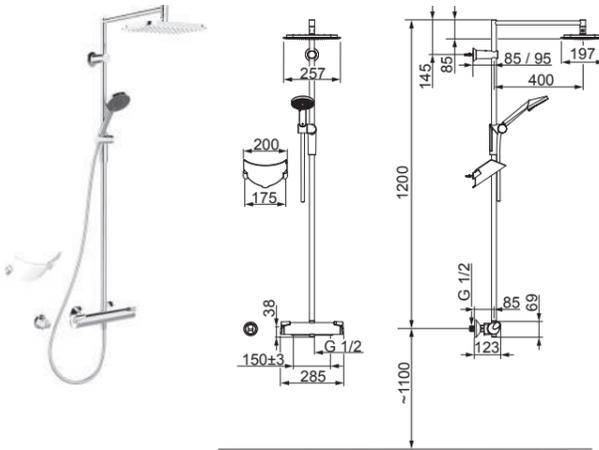

HANSAMEDIJET

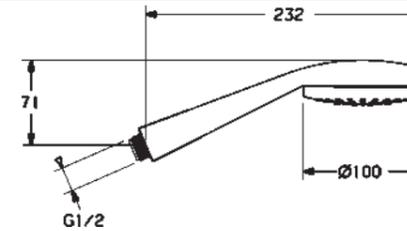

HANSAMEDIJET	0416 0170
Handbrause	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Strahlboden demontierbar Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm	EAN 4015474263741
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter

ABP: P-IX 28543/IA


HANSAMEDIPRO	0412 0473
---------------------	------------------

Schlauch 1250 mm	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • DVGW W270 konformes Material - Brauseschlauch (1250 mm) - Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch	EAN 4015474255029
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	




HANSA	0405 0100
--------------	------------------


Sonstiges Zubehör DN15	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Heißwasserversorgung: max. +90°C	EAN 4015474036888
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

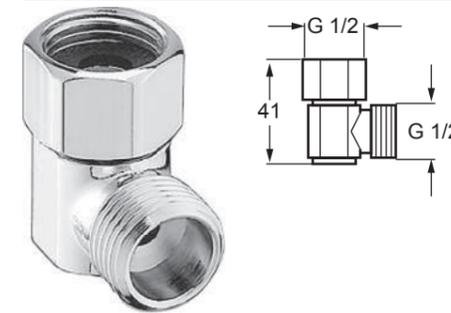


HANSA	0448 0100
--------------	------------------

Wandstange Wandmontage 915 mm	Chrom
<ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Ganzmetall-Wandstange - Verstellbare Brausestangehalterung - Schwenkbares Kugelgelenk Durchmesser: 18 mm	EAN 4015474031470
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	

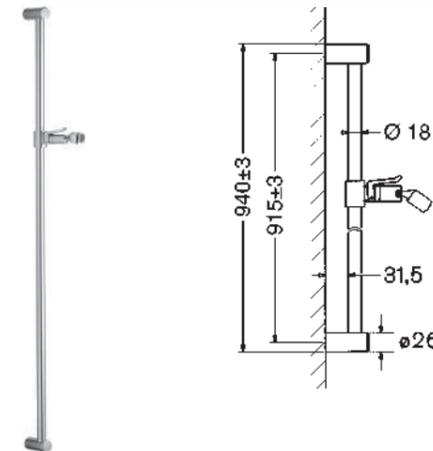

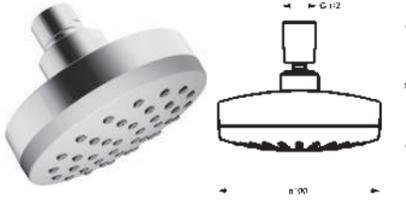
	HANSAMEDIJET Kopfbrause DN15 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 100 mm - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik	4429 0170 Chrom EAN 4015474268456
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter

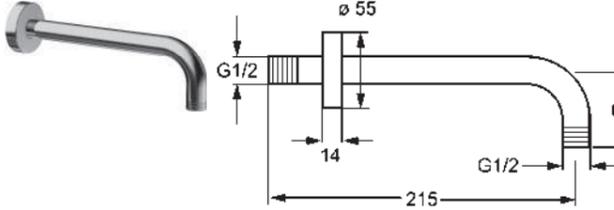	HANSAJET Kopfbrause Wandmontage Durchmesser: 21 mm • (G1/2 x G1/2) • Bestandteile: Rosette rund Zubehör: Body for shower set, 4404 0100	0411 0200 Chrom EAN 4015474269354
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 200 mm 	


HANSAMEDIPRO FLEX

	HANSAMEDIPRO FLEX Handbrause • Strahlboden demontierbar Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm	4428 0170 Chrom EAN 4015474268449
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter


ABP: P-IX 28552/III

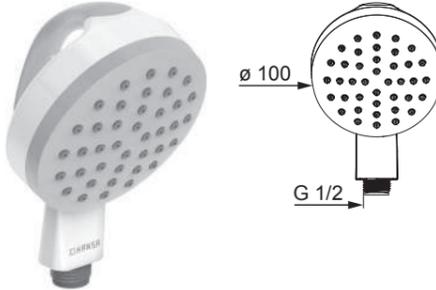
	HANSAMEDIPRO FLEX Handbrause • Desinfektionsbeständig (max. +95°C) • Strahlboden demontierbar Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Aerosolarm	4428 0180 Weiss EAN 4057304003912
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter


	HANSAMEDIPRO Schlauch 1250 mm • DVGW W270 konformes Material - Brauseschlauch (1250 mm) - Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch	0412 0473 Chrom EAN 4015474255029
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	

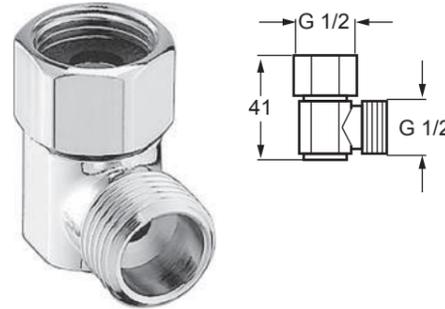	HANSA Sonstiges Zubehör DN15 • Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Heißwasserversorgung: max. +90°C	0405 0100 Chrom EAN 4015474036888
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

HANSAEMOTION Thermostat

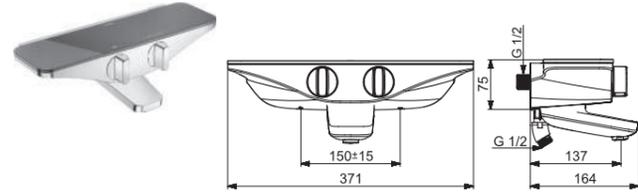	HANSAEMOTION Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15 • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung	5864 2171 84 Chrom/Grau EAN 4057304008726
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Ausladung: 137 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

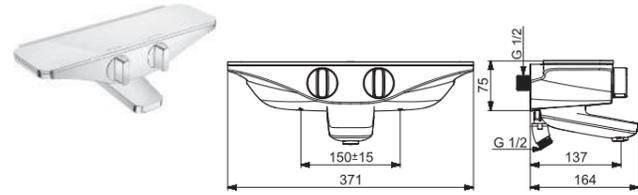	HANSAEMOTION Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15 • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung	5864 2171 82 Chrom/Weiss EAN 4057304008733
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Ausladung: 137 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

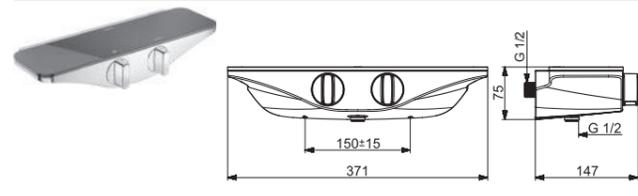	HANSAEMOTION Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	5863 0171 84 Chrom/Grau EAN 4057304008696
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

	HANSAEMOTION 5863 0171 82
	Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>

HANSAEMOTION Duschsystem

	HANSAEMOTION 5865 0171 84
	Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik 3-strahlig: - Pulsatormassage Intense Sensibel

	HANSAEMOTION 5865 0171 82
	Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk 3-strahlig: - Pulsatormassage Intense Sensibel

HANSAEMOTION Thermostat „Wellfit“

	HANSAEMOTION WELLFIT 5864 2172 84
	Wannen- und Brausearmatur Thermostat/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturregung
---	---

	HANSAEMOTION WELLFIT 5864 2172 82
	Wannen- und Brausearmatur Thermostat/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer
---	---

	HANSAEMOTION WELLFIT 5863 0172 84
	Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/ Bluetooth®-fähig Wandmontage, DN15
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwareeinstellungen per App veränderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer
---	---

HANSAEMOTION WELLFIT 5863 0172 82

Duscharmatur
Thermostat/Batteriebetrieb/
Bluetooth®-fähig |
Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C


- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Konformitätserklärung (CE): RED

- Chrom/Weiss
- EAN 4057304008757
- Bluetooth
- 38°
- Wasser

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Magnetventil
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Betriebsspannung: 6 V

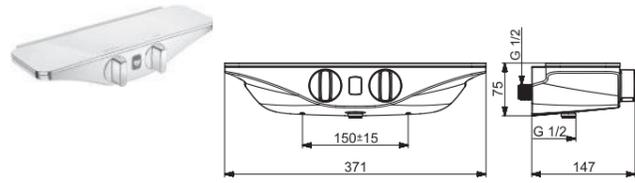

HANSAEMOTION WELLFIT 5865 0172 82

Regenbrause-Duscharmatur
Thermostat/Batteriebetrieb/
Bluetooth®-fähig |
Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Drehumsteller, druckunabhängig
- Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Schwenkbares Kugelgelenk
- 3-strahlig:
- Pulsatormassage | Intense | Sensibel

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB


• Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

Konformitätserklärung (CE): RED

- Chrom/Weiss
- EAN 4057304007842

- Bluetooth
- 38°
- Wasser
- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch
- Schwenkbares Kugelgelenk
- 3-strahlig
- Pulsatormassage
- Intense
- Sensibel

- Rückflussverhinderer
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Betriebsspannung: 6 V

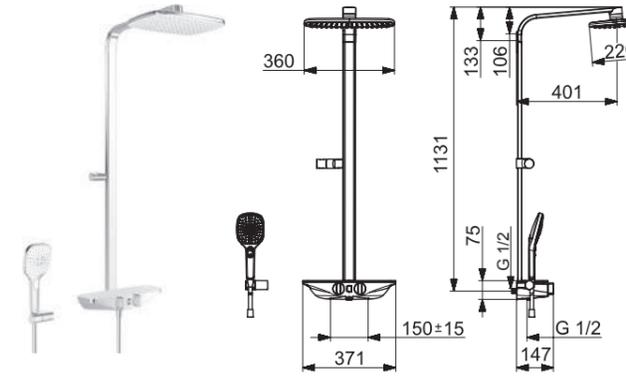

HANSAEMOTION Duschsystem „Wellfit“

HANSAEMOTION WELLFIT 5865 0172 84

Regenbrause-Duscharmatur
Thermostat/Batteriebetrieb/
Bluetooth®-fähig |
Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- BLUESWITCH: manuelle, keramische, druckunabhängige 2-Wege-Umstellung mit Mengeneinsteller und Absperrung
- Softwareeinstellungen per App veränderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Drehumsteller, druckunabhängig
- Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Schwenkbares Kugelgelenk
- 3-strahlig:
- Pulsatormassage | Intense | Sensibel

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB


• Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

Konformitätserklärung (CE): RED

- Chrom/Grau
- EAN 4057304007859

- Bluetooth
- 38°
- Wasser
- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch
- Schwenkbares Kugelgelenk
- 3-strahlig
- Pulsatormassage
- Intense
- Sensibel

- Rückflussverhinderer
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Ausladung: 401 mm
- Betriebsspannung: 6 V

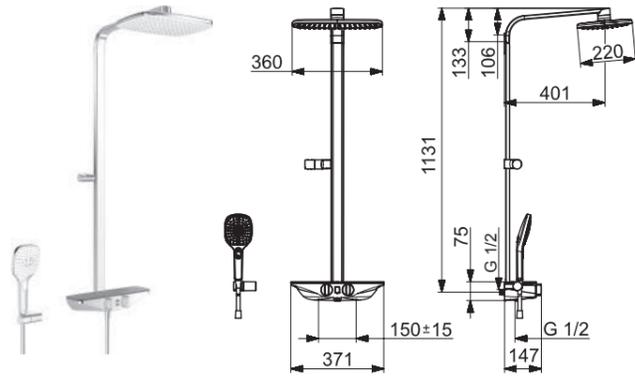

ÜBERSICHT - Unterputzprodukte
HANSAMEDICA

HANSABLUEBOX 8000 0000

Wannen- und Brausearmatur
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Vorabsperrung: Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte Grundeinheit und die Funktionseinheit mit Dekorset


Einbautiefe: 75 - 105 mm
Heißwasserversorgung: max. +90°C


- (G1/2)
- Abdrückstopfen

- EAN 4015474278042

- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenausbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe
- Nicht im Lieferumfang: Fertigmontageset

Zubehör: Montageplatte, 4405 0000; Verlängerungssatz, 15 mm, 59 914 182; Adapter, 59 914 184; Spülstopfen, 59 914 185

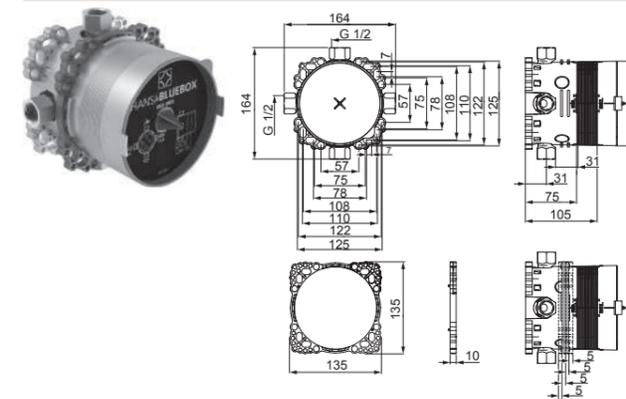

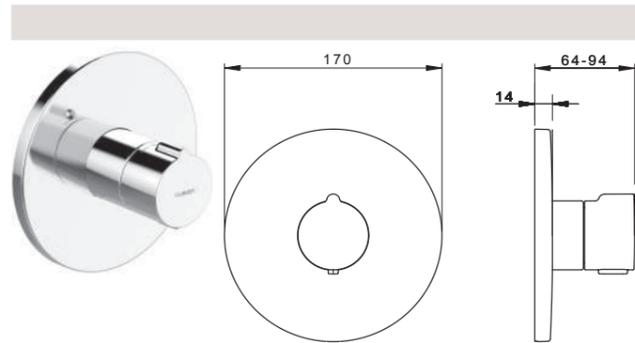

HANSAHOME **8860 9045**

Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Chrom
EAN 4015474279209

38°

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Durchmesser: 170 mm

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse
- Nicht im Lieferumfang: Mengenregulierung | Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59 914 169
DVGW: DW-6509CS0197, **ABP:** PA-IX 28855/I, **SVGW:** 1805-6755, **ACS:** 16 ACC LY 695

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8000 0000
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	8001 0000

Beste Trinkwasserqualität nach Norm.

Mit unseren Produkten halten wir nicht nur alle gängigen Normen und Richtlinien ein, sondern versuchen sie sogar zu übertreffen. In der folgenden Tabelle können Sie sich einen kurzen Überblick verschaffen:

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN FÜR PLANUNG, BAU UND BETRIEB VON TRINKWASSER-INSTALLATIONEN IM GESUNDHEITSWESEN MASSGEBLICHEN BESTIMMUNGEN IN DEUTSCHLAND.	
UBA-Liste	Trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe; Bewertungsgrundlage
IfSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
ArbStättV	Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)
TrinkwV 2001	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
DIN EN 806-1 ... 5	Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen ...; deutsche Fassung EN 806-1 ... 5
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserunreinigungen durch Rückfließen - technische Regeln des DVGW; deutsche Fassung EN 1717
DIN 1988-100 ... 600	Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI); technische Regel des DVGW
DIN 18040, Teil 1 + 2	Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: öffentlich zugängliche Gebäude; Teil 2: Wohnungen
VDI 6008 Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume - Möglichkeiten der Sanitärtechnik
VDI 6023	Hygiene in Trinkwasser-Installationen - Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung
DVGW W 551	Arbeitsblatt Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen, technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums, Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen
DVGW W 553	Arbeitsblatt Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen
RKI	Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention; Empfehlungen zur Händehygiene
ZVSHK	Merkblätter/Fachinformationen zur Druckprüfung, Inbetriebnahme, Hygiene
VDI 6000 Blatt 2, 5 und 6	Ausstattung von und mit Sanitärarmaturen
KTW BWGL	Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser

Piktogramm-Übersicht

Gesundheit

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
	Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.
	Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

Sicherheit

	Verbrühschutz - für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
	THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.
	Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
	Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
	Ventil zur Absperrung des Wasserzulaufs für Spül- oder Waschmaschine an der Armatur.

Komfort

	Hybridfunktion: Kombinierte berührungslose und manuelle Bedienoptionen.
	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Pulsating Spray		Regular Refreshing Spray
	Intense Spray		Rain Spray
	Massage Spray		Sensitive Spray
	Active Spray		

Technik

	Niederdruckarmatur - für entsprechend ausgelegte Anlagen.
	Batteriebetrieb - Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
	Netzbetrieb - Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.
	Belüftung im Rohrsystem - Bauteile oder Konstruktionen z.B. zur hygienischen Entleerung von Ausläufen.
	Rohrbelüfter - zur geforderten Absicherung der Armatur.
	Passendes Produkt für das modulare und gestaltungsorientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.
	Armatur für Kaltwasser oder vortemperiertes Wasser mit nur einem Zulauf.
	Einrichtung, Steuerung und Monitoring der Armaturenfunktionen - wie beispielsweise die automatische HYGIENESPÜLUNG - über die HANSA-App möglich.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

MIKADO® Markenverwendung mit freundlicher Genehmigung der Neoperl GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit schriftlicher Zustimmung von HANSA und mit genauer Quellenangabe gestattet. Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung von Produkten behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Bei HANSA sind wir davon überzeugt, dass eine gute Armatur ein Leben lang halten sollte. Deshalb zeichnen sich alle unsere Produkte durch ihre Hochwertigkeit und Langlebigkeit aus – perfekt für jede Herausforderung, die das Leben mit sich bringt. Zeitlos in Form und Funktion, sind unsere Produkte wirklich ***für das Leben gemacht.***

HANSA Hauptverwaltung

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 1614 -0
Fax +49 (0)711 1614 -368

HANSA Kundenzentrum

Tel. +49 (0)711 1614 -888
Fax +49 (0)711 1614 -801
kundenzentrum@hansa.com

HANSA Österreich

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
Postfach 14
5020 Salzburg
Tel. +43 (0)662 433 100 -0
Fax +43 (0)662 433 -100-20
office@hansa.at
www.hansa.at

Bei technischen Fragen:

Tel. +43 (0)662 433 100 -555
technik-info@hansa.com

