



Perfect voor de
gezondheids- en
zorgsector



Ontwikkeld voor meer zekerheid en comfort in
een gevoelige omgeving

**WATER
SMART
LIVING**

Inhoudsopgave

Inleiding	4 Mengkranen voor het leven gemaakt 6 Voor optimale hygiënische voorwaarden 10 Voor maximale veiligheid 12 De eenvoudige weg naar het hoogste comfort 14 Ecologisch en economisch 16 Onze digitale toolbox
Referenties	18 Charité – Universiteitskliniek Berlijn 20 Universiteitskliniek Heidelberg 22 Helsingborgs lasarett 24 Kinderziekenhuis in Helsinki 26 Woonlandschap De Leyhoeve, Tilburg
Gezondheid	28 Perfect voor een veiliger en duurzamer ziekenhuisomgeving 30 HANSAMEDIPRO 36 HANSAMEDICA 38 HANSACLINICA 43 HANSATEMPRA 44 HANSAELECTRA
Zorg	46 Dagelijkse hulp voor de zorgsector 48 HANSACARE 52 HANSAMINIMAT 54 HANSAMEDICA 55 HANSAFIT 56 HANSA functionele douche 57 HANSAMEDIPRO FLEX 58 HANSAEMOTION Wellfit 60 Elektronische mengkranen
Comfortkamer	62 Comfort en functionaliteit perfect gecombineerd
Productoverzicht	68

Mengkranen voor het leven gemaakt

Bij HANSA streven wij naar slimme mengkranen die in elke omgeving passen en voldoen aan alle behoeften.

Dat is bijzonder belangrijk in een gevoelige omgeving in de gezondheids- en zorgsector. Daarom zijn onze mengkranen doelbewust zo ontworpen dat ze voldoen aan de hoge normen die gelden voor ziekenhuizen, klinieken of andere gezondheidsinstellingen. Ze werden in samenwerking met gezondheidsexperts ontwikkeld en richten zich op optimale ergonomie en betrouwbaarheid – en overtreffen bovendien de verwachtingen op het gebied van hygiëne, veiligheid, flexibiliteit en comfort.

Ons productaanbod is onderverdeeld in twee categorieën en ondersteunt zowel personeel als patiënten zo goed mogelijk om de dagelijkse uitdagingen in de badkamer het hoofd te bieden.

En omdat we over meer dan 100 jaar ervaring beschikken, kunt u op elk punt in uw besluitvorming rekenen op ons vakkundige advies en ondersteuning.



Zorg

Of het nu om een privéhuishouden gaat of een professionele zorgomgeving – ons productassortiment voor de zorg wordt gekenmerkt door veiligheid, comfort en betrouwbaarheid. Voor uiteenlopende gebruikers met uiteenlopende motorische vaardigheden.

Gezondheid

In een veeleisende omgeving, zoals bijv. in ziekenhuizen, worden hoogwaardige hygiëneoplossingen gevraagd. Zij moeten het werk voor het vakpersoneel vergemakkelijken en tegelijkertijd voldoen aan strenge, officiële voorschriften.



Bij Hansa plaatsen we de behoeften van de mens centraal in ons totale handelen. Onze mengkranen zorgen voor:

1. Geringer besmettingsgevaar

Met thermische desinfectiefunctie, laminaire straal, reinigingsvriendelijke oppervlakken en volledig afgedichte aansluitingen ontstaan er minder microben en aerosolen op onze oplossingen.

2. Meer veiligheid in een veeleisende omgeving

Onze oplossingen zijn functioneel ontworpen en beschikken bijvoorbeeld over een bescherming tegen verbranding, die met een vooraf ingestelde maximale watertemperatuur verbrandingen voorkomt.

3. Optimaal bedieningscomfort

Markeringen op de juiste locatie evenals bedieningsvriendelijke hendels en bedieningselementen vereenvoudigen de dagelijkse routines voor personeel en patiënt en zijn zodoende een betrouwbare investering voor gezondheids- en zorginstellingen.

4. Duurzaamheid

Aan de hand van de modernste technologie kan met al onze oplossingen water worden bespaard – en ze staan altijd garant voor de naleving van de officiële voorschriften.

Voor optimale hygiënische voorwaarden

Infecties in ziekenhuizen kosten elk jaar meer dan € 7 miljard. Onze mengkranen zijn ontworpen voor de bescherming tegen waterverontreiniging en bacteriegroei en kunnen daardoor uitstekend voldoen aan de continu veranderende eisen van de gezondheids- en zorgsector.



Elektronisch:

onze elektronisch bedienbare mengkranen zijn eenvoudig in gebruik en verhinderen de verspreiding van microben als gevolg van direct contact – en zorgen daarmee voor meer veiligheid.

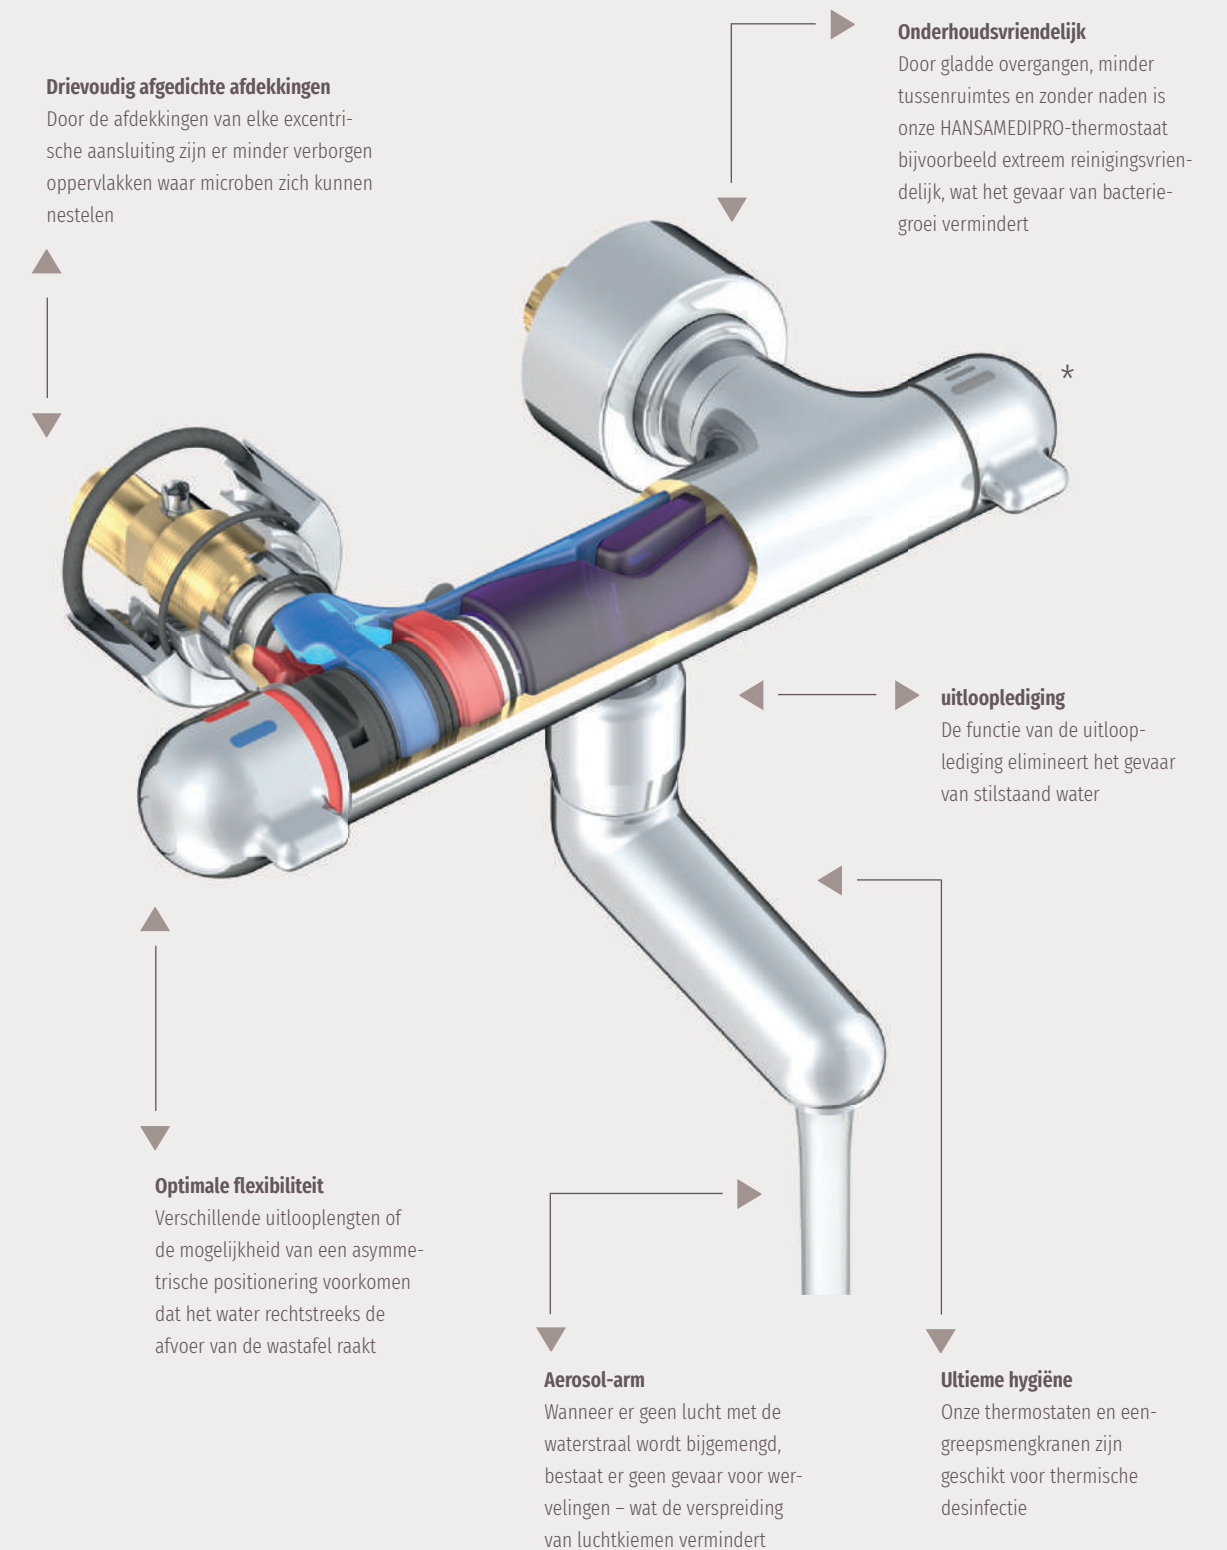


Thermische desinfectie:

Met het meegeleverde gereedschap kan de spoelfunctie bij de mengkraan worden geactiveerd, zodat heet water door de leidingen stroomt.

Ontworpen voor optimale hygiëne en veiligheid

Microben kunnen zich op een mengkraan overal verbergen, maar met het juiste ontwerp kan de hygiëne worden verbeterd en het besmettingsgevaar worden verminderd.



Gemiddeld aantal microben op een hand



Met behulp van de laminaire technologie zijn onze mengkranen ontworpen voor de toevoer van het schoonste water. Met een aerosol-arme straal die de bacteriegroei minimaliseert - en op lange termijn de gezondheid van de mensen beschermt.

De onzichtbare voordelen van elektronische mengkranen

Elektronische mengkranen elimineren het gevaar van de bacterieoverdracht van hand naar hand en vereisen een geringere reiniging dan traditionele mengkranen. Daarnaast kunnen deze mengkranen via een smartphone of een ander smart-apparaat worden aangestuurd, zodat de officiële voorschriften met betrekking tot duur en frequentie van de spoelprocessen van de voorzieningen gemakkelijker kunnen worden nagekomen. Ze zijn daarvoor perfect geschikt voor elke gevoelige omgeving: van een operatiekamer tot en met een openbaar toilet.

Normaal oppervlak



Elektronische mengkraan met tot wel 80% minder bacteriën



Tot wel
80% minder bacteriën op
elektronische
mengkranen

Via de HANSA Connect-app kan de automatische spoelfunctie worden geactiveerd en bewaakt – en zo de vorming van gevaarlijke bacteriën, zoals bijv. legionella, worden voorkomen.



Voor maximale veiligheid

Bij projecten in de gezondheids- en zorgsector is de naleving van zeer gevoelige voorschriften een elementaire – en veeleisende – voorwaarde. Dat loopt uiteen van hygiëne ëneoplossingen die de dagelijkse taken voor de medewerkers vergemakkelijken en borg staan voor hun

veiligheid bij het werk, tot het verhinderen van brandwonden voor patiënten. Wij bij Hansa ondersteunen u bij uw inspanningen vanaf het eerste moment. Wij leren u en uw projecteisen kennen, zodat we gemeenschappelijk echt iets kunnen veranderen.



HANSAPROTEC voor het schoonste drinkwater.

Onze mengkranen met HANSAPROTEC beschikken over nikkelvrije waterwegen en bevatten minder dan 0,3% lood voor de hoogste waterkwaliteit. Om de hygiëne nog verder te verhogen en de toename van biofilmen te verminderen, zijn alle kunststoffen die met water in aanraking komen, goedgekeurd volgens KTW BWGL.



Drinkwaterhygiëne volgens voorschrift

Waterkwaliteit is voor ons én u, onontbeerlijk. Daarom zijn de meeste van onze mengkranen geschikt voor een thermische desinfectie volgens DVGW W 551. Zodat er bacterievrij water beschikbaar is.



“In ziekenhuizen en zorginstellingen gelden de hoogste normen op het gebied van hygiëne. Dat geldt vooral ook voor water dat dagelijks uit de mengkraan stroomt. Hansa-producten geven ons daarbij een goed gevoel. Op deze kwaliteit kunnen wij altijd vertrouwen.”

Norbert Scholtissek, technisch hoofd van de orthopedische kliniek Markgröningen, vertrouwd al jaren op mengkranen en thermostaat van HANSA.

De innovatieve weg naar meer veiligheid

Bescherming tegen verbranding

In zorginstellingen en kinderdagverblijven zijn verbrandingen geen uitzondering. Onze intelligente thermostaten kunnen dergelijke brandwonden met de volgende eigenschappen verhinderen:

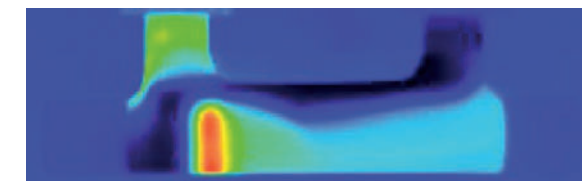
- Wanneer om welke reden dan ook er geen koud water meer stroomt, onderbreken onze thermostaten de afgifte van heet water
- Een geïntegreerde heetwaterblokkering voorkomt een temperatuurstijging van meer dan 38 °C
- Voor een opzettelijke verandering van de hoogste temperatuur, moet een speciale knop worden ingedrukt



En omdat de VDI 6000 de gezondheids- en zorginstellingen adviseert om thermostaten bij wastafels te installeren, is onze achteraf in te bouwen minithermostaat HANSAMINIMAT een slimme oplossing om een veilige watertemperatuur te garanderen.



Een dubbele behuizing zorgt voor een thermische scheiding tussen regeldeel en afdekking



De waterwegen zijn dusdanig ontworpen, dat de oppervlakken niet te heet worden

Geen verbranding aan de behuizing

Onze thermostaten beschikken bovendien over een THERMO-COOL-functie die voorkomt dat buitenoppervlakken heet worden.



Betrouwbaar en nauwkeurig

- Heetwater-veiligheidsblokkering bij 38 °C (kan handmatig worden ingesteld tussen 36 en 44 °C) ter bescherming tegen verbranding
- Nauwkeurig geregeld warm en koud water is meteen beschikbaar

Thermische desinfectie

Eenvoudige, veilige en betrouwbare bediening – ter bescherming van het personeel

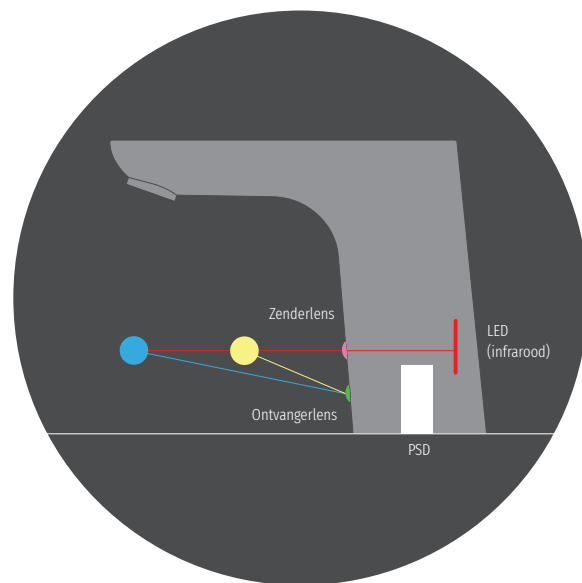
Duurzaam en schoon

- Dubbele behuizing voorkomt warmteoverdracht
- Waterwegen met nikkelvrije coating

De eenvoudige weg naar het hoogste comfort

Wij streven naar oplossingen die zowel door verpleegkundigen als door mensen met lichamelijke beperkingen probleemloos kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld onze mengkranen met lange, soepele grepen, die zonder verwondingsgevaar met de elleboog kunnen worden bediend – en tevens de hygiëne verbeteren.

Wij bieden bovendien functionele douches, XL-uitvoeringen, draaibare uitlopen, hendels in kleur voor mensen met verminderd gezichtsvermogen en heetwaterblokkeringen aan. Ontworpen voor maximale veelzijdigheid, veiligheid en bedieningsvriendelijkheid.




Elektronische technologie die doet wat zij belooft

Druppels, weerskaatsingen of glanzende oppervlakken zijn voor ons geen probleem – de door onszelf ontwikkelde, modernste PDS-sensortechnologie garandeert dat onze elektronische mengkranen alleen op handbewegingen reageren. Daardoor zijn ze technisch net zo briljant als hygiënisch. En voor de gebruiker aangenaam en bijna moeiteloos te bedienen.

Batterijvoeding of werking op netspanning mogelijk

Dat biedt de planner maximale flexibiliteit en functionaliteit in verschillende toepassingsgebieden, waardoor de onderhoudskosten dalen en water en energie worden bespaard – en het nakomen van de budgetgrenzen vergemakkelijkt.



Altijd gereed. Altijd flexibel.

Ons veelzijdige productassortiment voor de gezondheids- en zorgsector is ontworpen voor een groot aantal behoeften. Of het nu gaat om het personeel de grootst mogelijke mobiliteit te verlenen bij het uitvoeren van veeleisende taken of de mensen en patiënten die op hulp zijn aangewezen een gevoel van zelfstandigheid te bieden.



Hendel voor elke behoefte

ontworpen voor de eisen van elke gebruiker, ook van mensen met verschillende motorische vaardigheden.



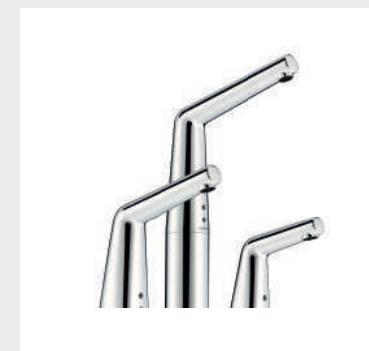
Bediening met de elleboog

vermindert de overdracht van bacteriën van hand tot hand, waardoor dit model ideaal is voor omgevingen met een hoger risico, zoals bijv. een operatiekamer.



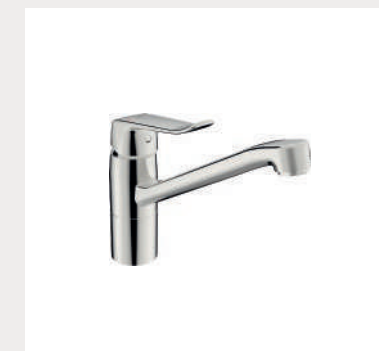
Hendel in kleur

speciaal ontworpen voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen, zodat ze de mengkraan beter kunnen zien en bedienen.



XL-uitvoeringen

met hoge uitloop, zodat onder de uitloop meer ruimte voor de handen is.



Draaibare uitloop

kan onder een hoek van 120° draaien en zorgt voor grotere flexibiliteit tijdens het nemen van water.



Functionele douche

voor wastafels, zorgt voor meer zekerheid, welzijn en hygiëne.

Ecologisch en economisch

Duurzaamheid en rentabiliteit hebben bij de projectplanning in de gezondheids- en zorgsector een hoge prioriteit. Onze producten zijn ontworpen voor een laag water- en energieverbruik, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor een kostenbewuste en milieuvriendelijke planning - en daarnaast de mensen aanzetten tot het nadenken over hun waterverbruik.

Beslissing voor een betere toekomst

Dankzij onze doordachte productieprocessen en door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen beschikken onze producten over een uitzonderlijke lange levensduur.




Met de juiste mengkraan **het** waterverbruik met max. 60% verlagen

Meteen gereed

Met behulp van onze thermostaten kan het personeel de watertemperatuur snel inregelen en hoeft het water niet onnodig te stromen. Op de lange termijn kan het waterverbruik op die manier met 60% dalen.


Besparen op een intelligente manier

Intelligente thermostaat in vergelijking met tweegreepsmengkraan



Besparing bij koud water

Omdat de thermostaten altijd met de ingestelde temperatuur starten.



Besparing bij warm water

Omdat de thermostaten altijd op de gewenste temperatuur regelbaar zijn

■ Tweegreepsmengkraan
■ Slimme thermostaat

Ervan uitgaande dat een persoon op 365 dagen per jaar dagelijks 5 minuten lang doucht. Elke douchebeurt met ongeveer 12 l/min bij een minimumtemperatuur van 38 °C.

Waterverbruik met **slimme** mengkraan met wel 50% verlagen



Elektronisch, efficiënt en duurzaam

Onze elektronische mengkranen kunnen het waterverbruik overal met 30-51% verlagen, waarbij in druk bezochte, openbare ruimtes en in de gezondheids- en zorgsector een duidelijk sterkere daling te behalen valt.

Onze digitale toolbox

Wij willen dat u uw projecten altijd onder controle hebt. Daarom kunnen veel van onze mengkranen via onze intelligente HANSA Connect-app worden bestuurd en bewaakt.

Daarmee kunt u een automatische hygiënespoeling activeren, om de groei van micro-organismen bij langer niet-gebruik te voorkomen en om in gevoelige omgeving, zoals bijv. een ziekenhuis voor schoon drinkwater te zor-

gen. Daarnaast kunt u door berichten via e-mail met technische documentatie en onderhoud geïnformeerd blijven en de wijze van installatie en de inrichting van mengkranen verder verbeteren.

Configureer gewoon de betreffende mengkranen op uw smartphone – of ander Bluetooth-compatibel apparaat – en begin vandaag nog.

BIM-gegevens – vereenvoudigen uw planning

Deze bieden u

- 3D-gegevens op verschillende niveaus
- producteigenschappen
- voorgestelde toepassingen
- alle technische eigenschappen
- directe URL-link naar het gegevensblad
- certificaten en vergunningen
- drukverliesberekening die compatibel is met MagiCAD



Realiseer een wereld vol mogelijkheden

FLEXIBEL: Pas de elektronische mengkranen HANSACLINICA, HANSAELECTRA en HANSAMEDIPRO individueel aan uw eigen behoeften aan

EFFICIËNT: Kopieer de instellingen van een installatie naar de andere – en bespaar daarmee tijd bij grotere projecten

EENVOUDIG ONDERHOUD: van de activering van de automatische hygiënespoeling tot en met de bewaking is alles mogelijk

EENVOUDIGE DOCUMENTATIE: Rationaliseer de wijze van toegang en opslag van technische documentatie en onderhoudsberichten

COMFORT: Stel de parameters gewoon in en krijg toegang tot gegevens zoals u het wilt

Download de
HANSA Connect-
app vandaag nog:



Apple en het Apple-logo zijn in de VS en in andere landen geregistreerde merken van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn merken van Google Inc.

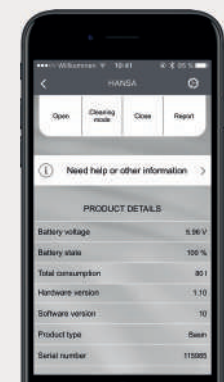
Uw mogelijkheden en voordelen

BEWAKING VAN DE MENGKRAAN

- mengkraan openen en sluiten
- reinigingsmodus activeren
- berichten via e-mail ontvangen
- toegang tot productdetails: producttype, levensduur van de batterij
- totaalverbruik weergeven
- tijd tot de volgende automatisch spoeling weergeven
- wekelijkse automatische spoelschema weergeven
- inbouwlocatie van het product weergeven

INSTELLING VAN DE MENGKRAAN (toegang beveiligd met een wachtwoord)

- maximale doorlooptijd van het water invoeren
- nalooptijd automatisch regelen
- gevoeligheid van de sensor wijzigen
- looptijd van de reinigingsmodus veranderen
- volgende automatische spoeling activeren en inplannen
- automatische spoelduur en spoelmodus selecteren
- waterdebiët voor de berekening van het verbruik instellen
- teller terugzetten
- fabrieksinstellingen herstellen
- wachtwoord wijzigen



Charité: Universiteits- kliniek Berlijn

Hoe HANSA een van de beste opleidings-
ziekenhuizen van Europa hielp bij het hand-
haven van zijn normen – en zijn reputatie.

Als één van de grootste en meest gerenommeerde universiteitsklinieken in Europa – en als bekende vertegenwoordiger en pleitbezorger voor de normen in de gezondheidszorg in Duitsland – moet het Charité-ziekenhuis in Berlijn dag in, dag uit aan specifieke en strenge hygiënenormen voldoen.

In haar hoedanigheid als opleidingsziekenhuis moet zij ervoor zorgen dat alle mengkranen robuust zijn en op veilige wijze kunnen voldoen aan de uiteenlopende hygiënevoorwaarden. Voor HANSA betekende dat uit oogpunt van de planning er een continue en betrouwbare waterbron gegarandeerd moest worden.

Met het oog op ons assortiment van veelzijdige, speciale mengkranen voor de gezondheidssector konden wij voldoen aan de eisen van het ziekenhuis op dat gebied - en nog meer. In 2017 installeerden wij in samenwerking een breed scala van onze producten: van onze **HANSAMEDIPRO**-wandmengkranen met projectbeugelhendel via onze **HANSACARE**- en **HANSATEMPRA**-opbouwthermostaten tot en met een selectie van onze **HANSAMEDIJET**-handdouches.

Locatie	Duitsland
Categorie	Kliniek
Klant	SAA Schweger Architekten
Productfamilies	HANSAMEDIPRO , HANSACARE , HANSATEMPRA , HANSAMEDIJET



1.376 HANSA-
mengkranen zijn
te vinden in
het Charité*

*<https://www.charite.de/>



Universiteits- kliniek Heidelberg

Design of functionaliteit: de HANSA-mengkranen voldoen aan alle esthetische eisen.

In 2013 installeerden wij een reeks mengkranen in de nieuw gebouwde vrouwen- en huidkliniek van de universiteitskliniek Heidelberg. Elk van de door ons geleverde 1500 Hansa-producten werd niet alleen vanwege zijn hoge kwaliteit en veiligheid gekozen, maar ook vanwege zijn esthetiek: De binnenruimtes van de klinieken moesten een gevoel van comfort uitstralen en ertoe bijdragen dat patiënten zich prettig voelen. In dat opzicht waren onze geselecteerde mengkranen, thermostaten en douches perfect geschikt: ze voldoen aan strenge medische normen en verbeteren de gehele ambiance.

In de verloskamer en in de operatiekamers werden wastafelmengkranen uit onze serie HANSAMEDICA geïnstalleerd, in de patiëntenbaden werden onze HANSAPRISMA- en HANSATEMPRA-thermostaten gebruikt, die met geïntegreerde bescherming tegen verbranding voor maximale veiligheid zorgen, en onze aerosol-arme HANSAMEDIJET-handdouches zijn in beide afdelingen in gebruik.



*Het vijf etages tellende
gebouw is een van de
toonaangevende
universiteitsklinieken en
onderzoeksinstituten
van Europa**

*<https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/>

Bij dit project konden we laten zien dat hygiënische mengkranen functie en esthetiek op geslaagde wijze met elkaar kunnen verenigen. En tegelijkertijd de gebruiker een veilige, gezonde en vooral aangename en sprekende beleving bieden.

Locatie	Duitsland
Categorie	Kliniek
Klant	SPS-Architekten
Productfamilies	HANSAMEDICA, HANSAPRISMA, HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET



Helsingborgs lasarett

Ultramoderne mengkranen voor een ultra-modern ziekenhuis: hoe Oras een omvangrijk renovatieproject moeiteloos kon bolwerken.

In 2018 werd Oras gekozen om het Helsingborgs lasarett uit te rusten met een reeks eengreepsmengkranen en elektronische mengkranen in het kader van een groot renovatieproject.

Vanwege de hoekwastafels die in elke hygiënische ruimte al aanwezig waren – om vrije ruimte te creëren voor rolstoelgebruikers – hadden we gekozen voor onze mengkranen Oras Medipro 5510A. Eengreepsmengkranen die ontworpen zijn voor eenvoudige reiniging met afgeronde vlakken met slechts minimale naden waarin vuil zich kan ophopen. Om intensief gebruikte oppervlakken zo schoon mogelijk te houden, installeerden we bovendien onze elektronische mengkranen Oras Electra 6334FT bij elke wastafel voor het personeel, terwijl de overige wastafels in het ziekenhuis werden voorzien van onze serie Oras Electra 6222F.

Deze omvangrijke mengkranenserie maakte ons tot de eenvoudigste keuze voor een dergelijk groot project, verklaarde Maria Wallin, hoofd van de afdeling Verwarming en sanitair bij Sweco Systems.



*Deze volledige en buitengewoon complexe renovatie moet **2027 voltooid zijn***

“De producten moesten wat betreft factoren zoals de laminare straal voldoen aan de voorschriften voor uitblaasventielen. De spoeling in 24-uurs-intervallen was eveneens een belangrijke te overwegen functie, met name om bijvoorbeeld de groei van legionellabacteriën te beperken. Wat ook doorslaggevend was, was de keuze van mengkranen waarbij de waterstraal niet rechtstreeks de afvoer van de wastafel raakt, omdat zich daar mogelijk bacteriën in de zeef bevinden die daardoor naar boven in de omgeving van de wastafel konden worden gespreid.”

“De Oras-mengkranen voldeden erg goed aan onze functie-eisen.”

In aansluiting op dit project werden we belast met de opdracht om in de noordvleugel van het ziekenhuis onze elektronische mengkranen Oras Medipro 5521F te installeren, waarmee gegarandeerd moest worden dat het Helsingborgs lasarett zijn toppositie bleef behouden inzake de gezondheids- en veiligheidseisen – in een modern ontwerp.

Locatie
Categorie
Klant

Zweden
Ziekenhuis
Fojab Arkitekter en BSK Arkitekter

Productfamilies
Overeenkomstige
HANSA-productfamilies

Oras Medipro, Oras Electra
HANSAMEDIPRO
HANSAELECTRA

Kinderziekenhuis in Helsinki

Belast met de installatie van honderden mengkranen in het ziekenhuis wist Oras het belang van mengkranen in een gezondheidsinstelling tot zijn recht te laten komen.

Wie het kinderziekenhuis in Meilahti, Helsinki, betreedt, ziet als een van de eerste dingen een Oras-mengkraan. Die moet bezoekers en medewerkers een eenvoudige mogelijkheid bieden om rolstoelen te reinigen en is één van de vele honderden die aan het ziekenhuis werden gedoneerd en die door het ziekenhuis werden gekozen als uitrusting voor alle watertappunten.

Voor de opening van 2018 moest het ziekenhuis elk afzonderlijk detail plannen – waaronder natuurlijk ook veilige en eenvoudig te bedienen watervoorzieningsinstallaties voor de meeste patiëntenkamers en revalidatie- en ontvangstvoorzieningen. Met het oog op die taak selecteerde Oras een reeks producten: Bidetta-handdouches, elektronische mengkranen Oras Electra en handwasstations voor de operatiekamers met zowel elektronische als ook traditionele mengkranen – met inachtneming van elk mogelijke scenario.

“In ruimten waarin artsen de mengkranen gebruiken, staat hygiëne op de eerste plaats. In dat geval zijn elektronische mengkranen de juiste keuze”, verklaart Juhani Lempinen, productmanager bij Oras. “In patiëntenkamers daarentegen moeten de verplegers en verpleegsters hun handen kunnen wassen en de patiënten moeten water kunnen tappen om te drinken, zodat we hier voor hybride mengkranen hebben gekozen.”



Er werden in **meer dan 300** ruimten in het ziekenhuis mengkranen geïnstalleerd

Al met al ging het om een groot samenwerkingsproject en Oras was er trots op daaraan deel te mogen nemen, aldus Marko Sundholm, Country Manager van Oras Finland. Belangrijk was vooral dat de jonge patiënten zich in het ziekenhuis prettig moesten voelen.

“Het is echt fantastisch. Het gebouw oogt uitnodigend, wat belangrijk is voor kinderen, die bang kunnen worden van de steriele omgeving van een ziekenhuis.”

Locatie	Finland
Categorie	Ziekenhuis
Klant	Nieuw kinderziekenhuis, dat onderdeel uitmaakt van de op een na grootste werkgever van Finland*
Productfamilies	Oras Bidetta, Oras Electra
De betreffende HANSA-productfamilie	HANSAELECTRA

*<https://www.hus.fi/>



Woonlandschap De Leyhoeve, Tilburg

Voor een ongeëvenaarde, totale verzorging was het woonlandschap voor ouderen op zoek naar eenvoudige, duurzame mengkranen met een lange levensduur.

In 2016 installeerden wij 840 mengkranen in De Leyhoeve, een woonlandschap voor ouderen in Nederland waar de totale verzorging voldoet aan de hoogste levensstandaard.

Met de opdracht om in de semi-openbare, gemeenschappelijke ruimtes evenals in de eigen sanitaire voorzieningen van elke bewoner nieuwe mengkranen te installeren, moesten we oplossingen leveren die veiligheid, bedieningscomfort en tegelijkertijd een hoge mate van hygiëne boden.



In De Leyhoeve
wonen ongeveer
285 bewoners*

*<https://www.leyhoeve.nl/>

Uiteindelijk kozen we voor een mengkranenserie die voldeed aan de veiligheid en gezondheid van de bewoners van De Leyhoeve en - heel belangrijk - ook aan hun comfort op de lange termijn.

Onze elegante **HANSATWIST**-mengkranen werden gekozen voor alle semi-openbare ruimtes en de zwembaddouches hebben we voorzien van de **HANSAELECTRA**-douchesystemen. In de privébadkamers installeerden we de **HANSACARE**-thermostaten in combinatie met **HANSAMEDIJET**-handdouches evenals de **HANSASTELA**-wastafels. Het zorggedeelte in De Leyhoeve werd uitgerust met **HANSACLINICA**-wastafelkranen.

In totaal konden we met een reeks hoogwaardige mengkranen ertoe bijdragen dat de bewoners zich prettig voelen en een waardig leven kunnen leiden.

Locatie	Nederland
Categorie	Woonlandschap voor ouderen
Klant	Rozen van Hoppe
Productfamilies	HANSASTELA, HANSAELECTRA, HANSATWIST, HANSACARE, HANSAMEDIJET, HANSACLINICA

Gezondheid

Perfect voor een veiligere en duurzamere ziekenhuisomgeving

Bij Hansa realiseren we hygiëneoplossingen en -functies op het hoogste niveau – waarmee we het leven van ziekenhuispersoneel en patiënten vergemakkelijken en tevens de meest betrouwbare en zuiverste watervoorziening garanderen. We leggen de nadruk bovendien op betrouwbaarheid en spaarzaamheid, zodat onze klanten kunnen profiteren van de langdurige voordelen van een efficiënt, robuust en betaalbaar systeem.



Infecties in ziekenhuizen kosten elk jaar
meer dan € 7 miljard
wereldwijd.

HANSAMEDIPRO: De intelligente en veilige weg naar verbeterde hygiëne

Onze HANSAMEDIPRO-producten zijn speciaal voor ziekenhuizen en andere veeleisende gezondheidsinstellingen ontwikkeld. Ze moeten zich naadloos in een complexe en drukke omgeving voegen en daarbij voldoen aan alle ergonomische behoeften en hygiënevoorschriften.

onderhoudsvriendelijk

Een glad oppervlak vergemakkelijkt de reiniging

Minimaal verwondingsgevaar

Afgeronde contouren en een optionele heetwaterblokkering verminderen het verwondingsgevaar

Eenvoudige, elektronische bediening

U hebt de keuze uit onze intelligente, elektronische mengkranen of onze mengkranen met ergonomische hendels die door artsen en verpleegkundigen met de onderarm kunnen worden bediend

Veilige waterkwaliteit

Ons HANSAPROTEC-systeem betekent dat al onze mengkranen zijn vervaardigd uit grondstoffen die minder dan 0,3% lood bevatten. Daarnaast zijn alle waterwegen nikkelvrij



02542202

02552205

02572206

01612105

01632103

01662195



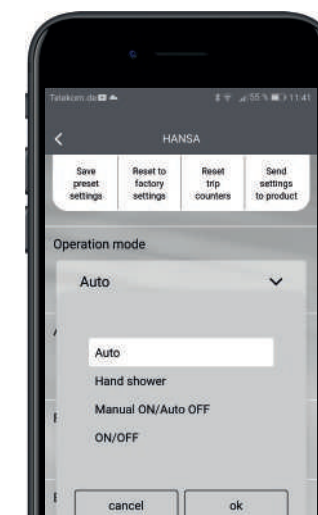
Intelligente en elektronische hygiëneoplossingen

Met de modernste PSD-sensoren kunnen onze elektronische mengkranen ook de geringste handbeweging herkennen – voor optimale hygiëne en ergonomie.

Onze mengkranen beschikken bovendien over een temperatuurstelhendel en de mogelijkheid om een koude of een voorgeset temperatuur in te stellen. Voor maximale flexibiliteit is er keuze uit batterijvoeding of werking op netspanning.

Uw toegang tot een betere hygiëne

Met behulp van HANSA Connect kunnen elektronische mengkranen via smartphone of tablet worden geconfigureerd. Via onze app kan ook het waterverbruik worden gecontroleerd, de automatische hygiënespoeling worden ingepland en de doorlooptijd en doorstroomhoeveelheid worden geregeld – en nog een aantal zaken. (Meer informatie over de app leest u op pagina 16)



Highlights

- Mengkraanhuis van ontzinkingsbestendig messing
- Nikkelvrije waterwegen
- Elektronische mengkraan met hightech PSD-sensor
- Bluetooth-technologie voor persoonlijke instelling van de mengkraan
- Temperatuurstelgreep voor de thermische desinfectie

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☒ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☒ WASTAFELMENGKRAAN
- ☒ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ WANDMONTAGE
- ☐ INBOUW



05672129



05682029



HANSAMEDIPRO FLEX: een handdouche op nieuw niveau

HANSAMEDIPRO FLEX is een bijzonder ergonomisch gevormde handdouche die met een lichte greep kan worden vastgehouden.


De boogvormige greep en het slipvaste soft-touch-materiaal staan altijd garant voor een veilige grip. Hij is ontworpen voor een natuurlijke en comfortabele handpositie, ongeacht of de douche door een persoon alleen of voor het wassen van een patiënt wordt gebruikt. Daarnaast beperkt de laminaire softstraal de vorming van aerosolen, zodat men zich onder de straal altijd veilig kan voelen.

Veilig gebruik

Het 360°-draainiveau van de greep zorgt er samen met het gewicht van de slang voor dat de slang altijd omlaag gericht is.

Hygiëne en comfort

De douchestraal moet het bijmengen van lucht en daarmee wervelingen vermijden. Dat verhoogt het gebruikerscomfort en beperkt de groei van microben.



Veilige greep

De handdouche kan heel eenvoudig in de houder worden aangebracht.

Onderhoudsvriendelijk

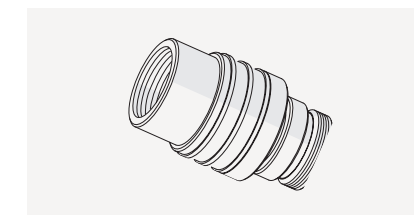
De afneembare sproeiplaat van de douche kan in de afwasmachine worden gereinigd. De speciale uitvoering in wit is bestand tegen desinfectietemperaturen tot 95 °C.



44280180
Handdouche, anti-kalktechniek, aerosol-arm, bestand tegen desinfectiemiddelen (max. 95 °C)



44280170
Handdouche, anti-kalktechniek, aerosol-arm



Steekkoppelingen: Snelkoppelingen met automatische afsluiter verkleinen het gevaar van onopzettelijk openen

Een functionele douche, waarbij de flexibiliteit centraal staat

Onze douchefunctie voor wastafelmengkranen vergemakkelijkt de dagelijkse taken voor gebruikers die lichamelijk op hulp zijn aangewezen.

Onze desinfectiebestendige handdouche is bij uitstek geschikt voor het wassen van haren en voeten evenals de intieme zone en alles ertussen. Met een actieradius van 1,50 m is de douche niet alleen bijzonder flexibel, maar ook zeer duurzaam, want ze kan met heet water van 95 °C worden gedesinfecteerd, waarmee de naleving van alle hygiënevoorschriften gegarandeerd is.

Onze handdouche beschikt tevens over een slipvast oppervlak voor een veilig gebruik, terwijl een hendel bij de douchekop een eenvoudige en comfortabele bediening mogelijk maakt.

Highlights

- Temperatuurbestendig tot 95 °C
- Afneembare sproeiplaat van de douche die eenvoudig te reinigen is
- Met aerosol-arme, laminaire waterstraal die de groei van micro-organismen minimaliseert
- Zeef voor betere reiniging en hygiëne
- Toebehoren: glijstang en doucheslang leverbaar



Doucheslang-ledigingsventiel: voor installatie in de slang en voor volledige lediging van de doucheslang conform de RKI-richtlijnen voor ziekenhuishygiëne



08302281
Wastafel-thermostaatmengkraan, draaibare uitloop, sprong van 179 mm



58080201
Douche-thermostaatmengkraan



58101201
Bad- en douche-thermostaatmengkraan

Eenvoudige temperatuurregeling met HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT

Tijdens het baden van een patiënt is een gelijkblijvende watertemperatuur bijzonder belangrijk. Met een geïntegreerde heetwaterblokkering garandeert onze HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT dat het water nooit heter wordt dan 38 °C.

Met de HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT kunnen verpleegkundigen snel en efficiënt de gewenste temperatuur instellen en bovendien nog water besparen. En met geïntegreerde thermische desinfectie kunnen gezondheidsinstellingen altijd aan de hoogste hygiëne- en veiligheidsnormen voldoen.

Samen met de optionele uitlooplediging, die bij de wandgemonteerde HANSAMEDIPRO wastafelthermostaat mogelijk is, en een aerosol-arme douche als HANSAMEDIPRO FLEX of HANSAMEDIJET zijn de hoogste hygiënenormen haalbaar.

HANSAMEDIJET: Voor een intens schoon gevoel tot onder de huid

Met aerosol-arme, laminaire functie verhindert onze HANSAMEDIJET-douche het ontstaan van aerosolen. Bovendien beschikt deze douche over een ergonomisch gevormde greep. Voor een veilige en gezonde douchebeleving - elke keer weer.



Gebruik de speciale Hansa sleutel om de instellingen aan te passen naar de thermische desinfectiemodus, duidelijk rood gemarkeerd



HANSAMEDICA

– verzorging vereenvoudigd



Aerosol-arme
waterstraal **onder-
drukt de verspreiding
van microben**

Highlights

- Alle oppervlakken die met drinkwater in contact komen, zijn nikkelvrij
- Mengkraanhuis van ontzinkingsvrij messing
- Lange, massieve hendel, die veilig en comfortabel kan worden bediend
- Met aerosol-arme, laminaire waterstraal die de groei van micro-organismen minimaliseert
- Automatische uitlooplegging mogelijk

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☐ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☒ WASTAFELMENGKRAAN
- ☒ DOUCHEFUNCTIE
- ☐ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☒ INBOUW

Voor een comfortabele en veilige werkomgeving in de gezondheidszorg

Tot de belangrijkste kenmerken van de mengkraan behoort zijn ergonomische hendel die met de rug van de hand kan worden bediend – en zodoende nog bedieningsvriendelijker is voor personeel en patiënten. Bovendien kan de uitloop 120° draaien en zorgt zo voor meer flexibiliteit, bijv. tijdens het tappen van water.

Dankzij de geïntegreerde care®-straalregelaar beschikken alle modellen over een aerosol-arme waterstraal die slechts een minimale vorming van microben toelaat. Voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit zijn alle delen die met water in contact komen, nikkelvrij.



01968176

Eengreeps-wastafel-
mengkraan,
draaibare uitloop
96 mm



01948176

Eengreeps-wastafel-
mengkraan,
draaibare uitloop
170 mm



01692176

Eengreeps-wastafel-
mengkraan,
draaibare uitloop
226 mm

HANSACLINICA: perfect voor veiligheid en comfort

Onze HANSACLINICA-mengkranen zijn nadrukkelijk zo ontworpen, dat er zowel voor patiënten als ook voor medisch vakpersoneel een veilige en comfortabele omgeving in de badkamer wordt gecreëerd.

Installatie en onderhoud

- 3S-installatiesysteem – eenvoudige en snelle installatie
- Betrouwbare werking met besturingspatroon 4.0

Veiligheid

- Afgeronde randen – beugel-greep
- Grotere hoogte en sprong bieden meer plek om te wassen
- Nikkelvrije technologie – voor schoon water



Bedieningsvriendelijk

- Extra lange hendel: kan met de rug van de hand of met een vinger worden bediend – door de beugelvorm
- Als optie een lange, massieve hendel
- Als optie wandmengkraan met vaststaande of 60° tot 120° draaibare uitloop

Hygiëne

- Afgeronde vormen en zachte overgangen – gemakkelijk schoon te houden
- Laminaire straal – verhindert verspreiding van microben
- Aansluiting door middel van koperen leidingen
- Optionele desinfectiebestendige, multifunctionele handdoucheset



Highlights

- Nikkelvrije waterwegen
- Met aerosol-arme, laminaire waterstraal die de groei van micro-organismen minimaliseert
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Elektronische mengkraan met hightech PSD-sensor
- Bluetooth-technologie voor persoonlijke instelling van de mengkraan

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☒ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☒ WASTAFELMENGKRAAN
- ☒ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☒ INBOUW



45012186

Eengreeps-wastafelmengkraan, beugelhendel



45012183

Eengreeps-wastafelmengkraan, massieve hendel

HANSACLINICA-thermostaten: perfect voor het eenvoudige en hygiënische gebruik

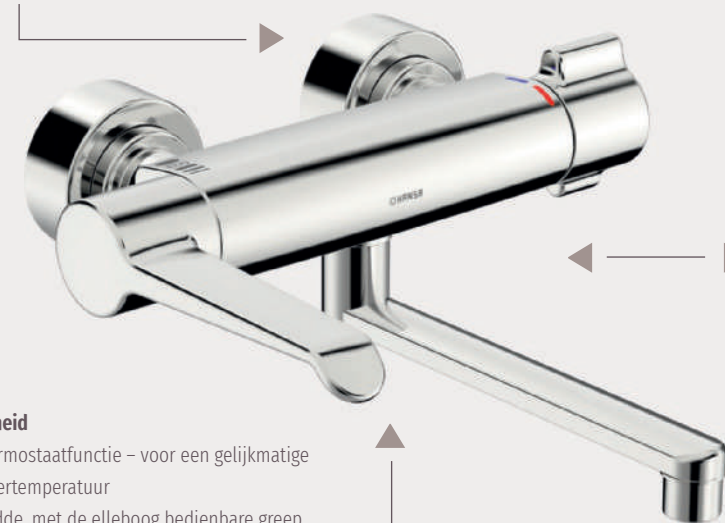


Installatie en onderhoud

- Betrouwbare werking met thermostaatpatroon 3.4

Bedieningsvriendelijk

- Easy-Grip-temperatuurstelknop uitgevoerd met dubbele vleugels
- De hendel kan met de rug van de hand of met de arm/elleboog worden bediend en wordt zodoende de ideale oplossing wanneer wandmontage de voorkeur heeft
- De uitloop kan worden vergrendeld of in twee verschillende hoeken worden gedraaid: 60° en 120°



Hygiëne

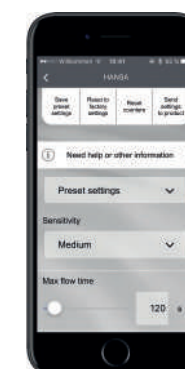
- Afgeronde vormen en zachte overgangen – gemakkelijk schoon te houden
- 3-voudig afgedichte rozetten – verbergen de aansluitingen en zijn gemakkelijk te reinigen
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Hygiënespoelfunctie
- Voorkomt waterstagnatie
- Laminare straal – verhindert verspreiding van microben

Veiligheid

- Thermostaatfunctie – voor een gelijkmatige watertemperatuur
- Gladde, met de elleboog bedienbare greep
- THERMO-COOL-huis – voorkomt het heet worden van het oppervlak
- Nikkelvrije technologie – zodat het water schoon blijft

Elektronische thermostaat HANSACLINICA. De SLIMME keuze.

Onze elektronische uitvoering biedt alle voordelen van de klassieke HANSACLINICA-thermostaat – met extra eigenschappen. Voor ultieme bescherming tegen microben, meerdere instelmogelijkheden en eenvoudig onderhoud:



Alle SLIMME mengkranen kunnen via de HANSA Connect-app worden geconfigureerd en bewaakt (meer over de app kunt u op pagina 16 lezen)



**98% minder
bacteriën
met een SLIMME
mengkraan**



08806202

08805202

01526286

01536286

01546286

08806200



08866201

08866202

08866200

HANSATEMPRA – voor een langdurig schoon gevoel

Met een HANSATEMPRA-wandmengkraan ontstaat een veilige en microbenvrije werkomgeving

Een ziekenhuis is een plek waar microscopisch kleine dingen vaak zwaarwegende gevolgen kunnen hebben. Om de verspreiding van microben door contact te beperken, kan - bijvoorbeeld - de lange hendel van de HANSATEMPRA heel eenvoudig met alleen de onderarm worden bediend. Daarnaast beschermt een geïntegreerde heetwaterblokkering tegen verbranding en de mengkraan kan thermisch worden gedesinfecteerd om schadelijke microben te verwijderen.



Lange hendels met afgeronde randen zijn bij uitstek geschikt voor operatiekamers

Highlights

- Nikkelvrije waterwegen
- Speciale temperatuurstelgreep voor de thermische desinfectie
- Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C als bescherming tegen verbranding
- Zeef en terugslagklep in de aansluitingen voor betere reiniging en hygiëne
- Automatische uitlooplegging mogelijk

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☐ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☐ WASTAFELMENGKRAAN
- ☐ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☐ INBOUW

De inbouwoplossing voor HANSACLINICA

De beste oplossingen zijn soms zichtbaar en toch verborgen. Zij moeten het leven van de mensen eenvoudiger en veiliger maken, zonder al te veel ruimte in beslag te nemen. Met de HANSABLUEBOX bieden wij een veelzijdige toegang tot ons standaard inbouwthermostaatsysteem, compleet met watermengtechnologieën en een groot aantal eigenschappen.

En ons nieuwste model is met name uitgerust met een eenvoudig te bedienen en manipulatieveilige thermische desinfectiefunctie – voor alle mengkranen die bestand zijn tegen elke temperatuur en aan een ultieme reiniging kunnen worden onderworpen.

En voor nog meer controle kan de HANSABLUEBOX – ook bij oudere varianten – achteraf worden uitgerust met een greep voor de thermische desinfectie.



88619085
Thermostaat-afbouwdeel voor douchemengkraan, voor inbouwelement



88629085
Thermostaat-afbouwdeel voor bad/douche, voor inbouwelement



88609085
Thermostaat-afbouwdeel voor douchemengkraan, voor inbouwelement



5991 4169
Greep, desinfectieset voor inbouw achteraf

De opbouwthermostaat met armhendel is leverbaar met een korte (245 mm) of een lange (270 mm) uitloop



08240202
Douche-thermostaatmengkraan, vleugelgreep

08382202
Wastafel-thermostaatmengkraan, draaibare uitloop, sprong van 270 mm, vleugelgreep

Voor comfort, hygiëne en een esthetische uitstraling: HANSAELECTRA



Onze elektronische serie HANSAELECTRA is speciaal ontworpen voor openbare ruimtes in gezondheidsinstellingen, zoals toiletten of wasruimtes

Met zijn elegante, licht futuristische uitstraling kan HANSAELECTRA bijna overal naadloos worden ingevoegd. HANSAELECTRA schittert echter ook in technisch opzicht: Via een geïntegreerde PSD-sensor kan de mengkraan de waterstroom snel in- of uitschakelen, afhankelijk van de handbewegingen. Daardoor wordt de overdracht van microben als gevolg van het contact met de mengkraan aanzienlijk verminderd – wat in elk geval een groot voordeel is, in het bijzonder in druk bezochte ruimten, zoals openbare toiletten.

Batterijvoeding staat garant voor flexibele, eenvoudige en veilige installatie en dito onderhoud.



00870010

00880010



Highlights

- Elektronische mengkraan met hightech PSD-sensor
- Bluetooth-technologie voor persoonlijke instelling van de mengkraan
- Automatische hygiënespoeling
- Parameterinstelling met HANSA-app via smartphone/tablet mogelijk
- Vandalbestendige straalregelaar
- Flexibele installatie voor batterijvoeding of werking op netspanning
- Uitloop leverbaar in uiteenlopende designs

Controlelijst

- ☐ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☒ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☒ WASTAFELMENGKRAAN
- ☐ DOUCHEFUNCTIE
- ☐ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☒ INBOUW

De opbouwserie HANSAELECTRA is leverbaar met of zonder temperatuurregelvoorziening en met batterijvoeding of werking op netspanning. Niets dan voordelen met de elektronische bediening en dit design.

HANSAELECTRA – perfect voor het vervullen van individuele behoeften

Wij leveren wand- en wastafelmengkranen met werking op netspanning of batterijvoeding, en op aanvraag kunnen ook extra functies, zoals de automatische hygiënespoeling worden geïnstalleerd.

Voor welke optie u ook kiest: al onze oplossingen staan garant voor een hoogwaardige, veilige en betrouwbare watervoorziening.



64462201

64452201

80802110

80812111

80909001

81919001

Zorg

Samen met onze onderhoudsexperts ontwikkelen wij mengkranen die ontworpen zijn volgens het hoogste comfort- en veiligheidsniveau

Bij de ontwikkeling van onze producten wordt rekening gehouden met alle behoeften. Wij letten op bedieningsvriendelijkheid, betrouwbaarheid, ergonomie en natuurlijk vooral op veiligheid - hetzij in een kinderdagverblijf, een tehuis voor begeleid wonen of een andere zorgomgeving. Met bedieningsvriendelijke mengkranen – zonder aan esthetiek in te boeten. Mengkranen die geschikt zijn voor druk bezochte omgevingen waar continuïteit en comfort gevraagd zijn.



*Ontworpen voor
continuïteit bij
2500 toepassingen
per jaar*

HANSACARE: een veilige en ergonomische mengkraan

Onze serie HANSACARE is geschikt voor elke generatie. Vanaf het kind dat men laat gewennen aan het zelfstandige gebruik van de badkamer tot en met gebruikers met ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals verminderd zicht of afnemende motorische vaardigheden.

Hygiëne

- Afgeronde vormen en zachte overgangen – gemakkelijk schoon te houden
- Kleine naden tegen bacteriegroei op verborgen locaties

Installatie en onderhoud

- 3S-installatiesysteem – voor eenvoudige en snelle installatie
- Betrouwbare werking met besturingspatroon 4.0



Bedieningsvriendelijk

- Lange hendel – kan met de rug van de hand worden bediend
- Langere hendel met ergonomische en toch elegante vleugelpunt

Design

- Aantrekkelijk – oogt ook na vele jaren nog modern
- Dragende elementen zijn onopvallend geïntegreerd

Veiligheid en comfort

Grotere hoogte en sprong bieden meer ruimte tussen mengkraan en wastafel

48% van de oudere mensen kampt met een afgenomen grijpkracht



Op verzoek produceren wij ook mengkranen met hendels in kleur. Deze onderscheidt zich optisch van het mengkraanhuis en ondersteunt bijvoorbeeld gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen.

Highlights

- Functionele hendelvorm
- Ook leverbaar voor keukenspoelbakken
- 3-voudig afgedichte rozetten voor optimale hygiëne
- Veiligheidsknop voor 38 graden
- THERMO COOL-functie die het thermostaathuis koel houdt

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☐ ELEKTRONISCH
- ☒ KEUKENMENGKRAAN
- ☒ WASTAFELMENGKRAAN
- ☐ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☐ INBOUW

Veilig en ergonomisch – ook voor de keuken



46012206

Eengreeps-wastafelmengkraan, massieve hendel

46022286

Eengreeps-wastafelmengkraan, beugelhendel

46282206

Eengreeps-wastafelmengkraan, massieve hendel, functionele douche

46152206

Eengreeps-wastafelmengkraan, draaibare uitloop, massieve hendel

46102206

Eengreeps-keukenmengkraan, draaibare uitloop, sprong van 214 mm

HANSACARE-thermostaat voor hoogste veiligheid en grootste comfort

In de zorg staat de veiligheid bovenaan. Onze thermostaten zorgen altijd voor een veilige watertemperatuur en verhinderen zo het gevaar van verbranden. Ze vergemakkelijken het werk voor het personeel en garanderen patiënten de hoogste mate van zorg en aandacht.

Bedieningsvriendelijk

Ergonomische grepen om te duwen en te trekken – ontworpen voor een betere grip – bij uitstek geschikt voor personen met een beperkte handfunctie

Design

Aantrekkelijk – slank en modern

Veiligheid

- Heetwater-veiligheidsknop onder de hendel
- THERMO-Cool-functie, zodat de mengkraan niet heet wordt en verbrandingen worden vermeden

Eenvoudige optische weergave

- Duidelijke markeringen voor temperatuur en doorstroomdebiet
- Zichtbare aanduiding van de aan/uit-stand, met greep in ruststand bij 38 °C

Hygiëne

- Afgeronde vormen en zachte overgangen – gemakkelijk schoon te houden
- Gemakkelijk te reinigen 3-voudig afgedichte rozetten

Duurzaamheid

- Eco-functie bij de volume greep leverbaar
- Thermostaatfunctie zorgt ervoor dat exact geregeld warm of koud water meteen beschikbaar is



Een veel voorkomende oorzaak van letsel onder de douche zijn plotselinge temperatuurveranderingen



08707100

Douche-thermostaatmengkraan



08717100

Bad- en douche-thermostaatmengkraan



Perfekte temperatuurregeling met HANSAMINIMAT

Een voormengthermostaat die speciaal ontwikkeld is voor bescherming tegen verbranding en meer veiligheid in alle gezondheids- en zorgtoepassingen

Met de HANSAMINIMAT-thermostaat kan tijdens de installatie de vooraf ingestelde fabrieksinstelling van 39 °C worden aangepast – met de hoogste precisie.

Een geïntegreerd systeem om te beschermen tegen verbanden, dat in zorgcentra, scholen en dagbverblijven de veiligheid verhoogt, kan bovendien de watertoevoer onderbreken, wanneer er opeens geen koud water meer beschikbaar is, waardoor een hoge temperatuur vermeden wordt.

Verder kan de thermostaat samen met een willekeurige wastafelmengkraan worden gemonteerd en toegepast en is eenvoudig te installeren.

Installatiehandleiding

Montage

Rechtstreeks op de hoekkraan, de gewenste temperatuur kan heel eenvoudig naar keuze worden ingesteld.



Thermische desinfectie: veilig en snel, zonder de afdekking te verwijderen

De thermische desinfectie kan eenvoudig worden geactiveerd met een 2,5mm-inbussleutel.



In de spoelstand stroomt alleen heet water uit.



Door de rode signaalkleur wordt dat optisch getoond.



De HANSAMINIMAT nr. 6341 0020 wordt direct op de hoekkraan gemonteerd. De gewenste temperatuur kan dan worden ingesteld volgens uw persoonlijke wensen. Daarvoor is er een passende buis-aansluitgarnituur (6638 0100) en een slang-aansluitgarnituur (6639 0200).



Installatievoorbeeld voor voorgemengd water:

- Warm water is beschikbaar met een voorgemengde temperatuur
- Ideaal in combinatie met koudwaterkranen



Installatievoorbeeld voor water met een begrensde temperatuur:

- Bescherming tegen verbranding
- Ideaal in combinatie met eengreepsmengkranen

Verbrandingen door leidingwater vormen 17% van het letsel bij kinderen, waarvoor een ziekenhuisbezoek noodzakelijk is



Op een gebruikelijke
mengkraan
bevinden zich **127.000**
bacteriën per cm²

HANSAMEDICA maakt de zorg gemakkelijker

Voor een comfortabele en veilige
werkomgeving in de zorgsector

Tot de belangrijkste kenmerken van de mengkraan
behoren zijn ergonomische hendel die met de rug van de
hand kan worden bediend – en zodoende nog bedienings-
vriendelijker is voor personeel en bewoners.
Bovendien kan de uitloop 120° draaien en zorgt zo voor
meer flexibiliteit tijdens het tappen van water.

Dankzij de geïntegreerde care®-straalregelaar beschikken
alle modellen over een aerosol-arme waterstraal die
slechts een minimale vorming van microben toelaat.
Bovendien zijn alle delen die met water in contact komen,
nikkelvrij en roestvast – voor een nog hogere waterkwali-
teit.



01092186
Eengreeps-
wastafelmengkraan,
ondersteuningsgreep



01192186
Eengreeps-
wastafelmengkraan,
ondersteunings-
greep, draaibare
uitloop



01670176
Eengreeps-
douchemengkraan



81859046
Eengreeps-
douchemengkraan,
afmontageset voor
inbouwelement



04160170
Handdouche,
anti-kalktechniek,
aerosol-arm

HANSAFIT: de veilige en veelzijdige optie

Ergonomisch, slim en stijlvol –
voor elke generatie

Met zijn slipvaste soft-touch-oppervlakken, eenvoudige
bedieningselementen en geïntegreerde temperatuurver-
grendelingen bieden onze HANSAFIT-oplossingen comfort
en veiligheid voor alle soorten gebruikers en omgevingen.
Of ze nu gebruikt worden in een druk bezochte ruimte in
een zorginrichting of in de keukens van een privéwoning.

In ons assortiment beschikken we ook over elektronische
mengkranen, waarmee de gebruiker niet alleen kan genie-
ten van voorverwarmd water, maar ook profiteert van een
optimale handhygiëne.

Highlights

- Eco-hendel met soft-touch-oppervlak voor 50% minder water
- Instelbare temperatuurbegrenzing
- THERMO COOL-functie die het thermo-staathuis koel houdt

Controlelijst

- ☒ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☒ ELEKTRONISCH
- ☒ HYBRIDE
- ☒ WASTAFELMENKRAAN
- ☒ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☐ INBOUW



65072203
Eengreeps-
wastafelmengkraan,
Easy-Grip-oppervlak,
functionele douche,
eco-functie voor de
waterhoeveelheid



65092203
Eengreeps-
wastafelmengkraan,
Easy-Grip-oppervlak,
eco-functie voor de
waterhoeveelheid



65412009
Elektronische
wastafelmengkraan,
Bluetooth®-
functionaliteit





Zorg

Onze functionele douche zorgt voor flexibiliteit in de zorg

Onze douchefunctie voor wastafel-mengkranen vergemakkelijkt de dagelijkse taken voor gebruikers die lichamelijk op hulp zijn aangewezen.

Onze functionele douche is met zijn actieradius van 1,5 m bij uitstek geschikt voor het wassen van haren en voeten en de intieme zone. Daarnaast vergemakkelijkt deze douche het reinigen van voorwerpen en het vullen van grotere containers.

Een slipvast oppervlak staat tevens borg voor een veilig gebruik, terwijl een hendel bij de douchekop een eenvoudige en comfortabele bediening mogelijk maakt.



46282206

Eengreeps-wastafel-mengkraan, mas-sieve hendel, functi-onele douche

Highlights

- Slang met een groter bereik voor meer bewegingsvrijheid
- Temperatuurbestendig tot 95 °C
- Handdouche met omschakeling en automatische terugstelling op uitloop
- 1.500 mm lange doucheslang met snel-koppeling
- Praktische wanddouchehouder
- Variant met afstandsbediening in com-binatie met HANSAFIT
- Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C als bescherming tegen verbranding



Highlights

- Temperatuurbestendig tot 95 °C voor thermische desinfectie
- Handdouche met omschakeling en automatische terugstelling op uitloop
- Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C als bescherming tegen verbranding

Betere ergonomie met HANSAMEDIPRO FLEX

HANSAMEDIPRO FLEX is een bijzonder aanpasbare handdouche die met een lichte greep kan worden vastgehouden

De boogvormige greep en het slipvast soft-touch-materiaal staan altijd garant voor een veilige grip. De natuurlijk en comfortabel in de hand liggende HANSAMEDIPRO FLEX is perfect geschikt om jezelf of anderen te douchen.

Reinigingsvriendelijk

Een afneembare douchekop vergemakkelijkt de reiniging



Veilig gebruik

Het 360°-draainiveau van de greep zorgt er samen met het gewicht van de slang voor dat de slang altijd omlaag gericht is.



Hygiëne en comfort

Met een douchestraal die het bijmengen van lucht en daarmee aerosolen moet vermijden, zorgt de HANSAMEDIPRO FLEX voor optimaal comfort en een slechts een minimale verspreiding van microben.



Veilige greep

Veilig gebruik van de douche wanneer deze in de wandhouder is aangebracht



44280180

Handdouche, anti-kalktechniek, aerosol-arm, bestand tegen des-infectiemiddelen (max. 95 °C)



44280170

Handdouche, anti-kalktechniek, aerosol-arm



Zorg

HANSA**EMOTION** Wellfit: Welzijn staat centraal

Behandelingen met warm en koud water hebben een merkbaar positieve invloed op lichaam en geest – en verbeteren op die manier de gezondheid van mensen op de lange termijn

Behandelingen met warm en koud water staan erom bekend dat ze het cardiovasculaire systeem stimuleren, vermoeidheidsverschijnselen verhelpen en bijdragen tot ontspanning van de spieren. Dat zijn allemaal belangrijke factoren voor de verbetering van de levenskwaliteit – met name bij mensen die in zorginstellingen worden verpleegd.

Door op de Wellfit-knop van onze HANSA**EMOTION**-thermostaat te drukken, kunnen drie gezondheidsstimulerende programma's worden geactiveerd. Daarnaast is HANSA**EMOTION** ook ontworpen voor veiligheid: een blokkering die is ingesteld op 38 °C beschermt tegen verbranding, terwijl het opwarmen van de oppervlakken verhinderd wordt door scheiding van waterleiding en behuizing.



5865017284


5865017182

Herleven met een druk op de knop

De Wellfit-knop is het zenuwcentrum van de HANSA**EMOTION** Wellfit. Zodat patiënten in zorginstellingen zich lichamelijk en geestelijk opnieuw gestimuleerd kunnen voelen. En dat alles met een druk op de knop.


RECOVER

Met intensieve koudwatercycli dient het recoverprogramma voor het revitaliseren wanneer het lichaam blootgesteld geweest is aan zware lichamelijke belastingen. Het programma biedt niet alleen verlichting bij pijnlijke spieren, maar kan bij langdurig gebruik ook het cardiovasculaire systeem versterken.



RELOAD

De meesten van ons hebben een douche nodig om wakker te worden. Het evenwichtige warm- en koudwaterprogramma van Reload stimuleert de bloedcirculatie en helpt bij het activeren van lichaam en geest – zo is men gereed voor de komende dag.



RELAX

Relax biedt een zacht therapieprogramma met warm en koud water met de nadruk meer op warm water. Zodat men kan loslaten, bijkomen en ontspannen.



■ Koud
■ Warm

Highlights

- Geïntegreerde Wellfit-knop met drie regeneratieprogramma's
- Bluetooth-technologie voor persoonlijke instelling van de mengkraan
- Warm- en koudwaterbehandeling
- Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C als bescherming tegen verbranding
- 380 mm grote douchekop voor maximaal genieten

Controlelijst

- ☐ VAN BOVENAF BEDIEND
- ☐ AAN DE ZIJKANT BEDIEND
- ☐ ELEKTRONISCH
- ☐ HYBRIDE
- ☐ WASTAFELMENGKRAAN
- ☒ DOUCHEFUNCTIE
- ☒ BAD/DOUCHE
- ☒ OPBOUW
- ☐ INBOUW

Let op, al onze uitvoeringen zijn leverbaar in twee kleuropties.



5863017282



5863017182



5864217282



5864217182

Perfect voor de
3.000 minuten
die men jaarlijks
onder de douche
doorbrengt



De intelligente en veilige weg naar een verbeterde hygiëne

Een nieuwe mate van veiligheid door omschakeling op elektronische bediening

Wij van HANSA zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het dagelijks leven in kinderdagverblijven, ouderenwoningen en alle andere zorginstellingen te verbeteren – nog afgezien van privéhuishoudens.

Met onze Bluetooth®-compatibele elektronische mengkranen doen we precies dat: we verbeteren veiligheid en comfort en bieden de gebruiker de luxe van een individuele regeling van de instellingen en het vermogen. Tegelijkertijd garanderen wij een optimale hygiëne en bedieningsvriendelijkheid ongeacht de omgeving, of het nu een rustig huishouden of een druk bezochte ruimte is, zoals bijv. een openbaar toilet.

Met de HANSA Connect-app kunt u heel eenvoudig de werking en het gebruik bewaken en de eigenschappen aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Voor de ultieme ervaring.

98% minder bacteriën
met een slimme mengkraan

Waarom HANSA-mengkranen slimmer zijn

Optimaal geschikt voor iedereen

- Bedieningsvriendelijk: met elektronische functie
- Verhoogde veiligheid: met temperatuurregeling
- Beter comfort: met instelbare doorstroomhoeveelheid
- Milieuvriendelijk: met enorme waterbesparing
- Verbeterde hygiëne: met geringe bacteriegroei

Eenvoudig in te stellen en te bedienen

- Eenvoudige installatie: met accu bij de meeste modellen
- Eenvoudige configuratie: met instellingen die via de HANSA Connect-app instelbaar zijn
- Eenvoudig onderhoud: geen gereedschap, met uitzondering van uw smartphone
- Nauwkeurige werking: met PSD-technologie
- Stijlvolle designs: uitgebreide keuze

Eenvoudig te installeren, eenvoudig te gebruiken – en altijd betrouwbaar

Meer comfort met temperatuurregeling

De slimme HANSA-mengkranen hebben een gemakkelijk instelbare temperatuurregelfunctie die via een kleine hendel aan de zijkant kan worden geactiveerd. Zo kunt u de temperatuur naar uw wensen instellen en hebt u in een handomdraai meer comfort.



Met netvoeding of batterijvoeding

De keuze is aan u - bij onze mengkranen kunt u kiezen uit netvoeding of batterijvoeding. De batterijen bevinden zich in een kleine behuizing die onder uw wastafel past en die moeten elke 3-5 jaar worden vervangen – zonder dat de mengkraan gedemonteerd moet worden.



Onze sensor is niet goed. Hij is uitstekend.

De gepatenteerde PSD-technologie van HANSA staat borg voor een nauwkeurige reactietijd bij elke beweging. Doordat elke mengkraan niet voorzien is van één maar van twee sensorlenzen, kunnen onze mengkranen altijd moeiteloos herkennen wanneer ze moeten in- of uitschakelen. Ze functioneren zodoende probleemloos en nauwkeuriger en kunnen spiegelingen beter verwerken dan de standaard IR-technologie. Voor mengkranen waarop u altijd kunt vertrouwen.



Geschikt voor comfort-kamers

Comfort en doelmatigheid gecombineerd

Onze producten zijn tevens geschikt voor comfortkamers in privéklinieken en ziekenhuizen, omdat ze een perfecte mix garanderen van hoog comfort en veiligheid. Ze moeten de patiënt een stijlvolle indruk bieden en zijn bovendien ergonomisch, hygiënisch en voldoen aan de doorslaggevende voorschriften.





Wastafelkranen voor elke behoefte en elk doeleinde

Heel veel ruimte, uitstekende ergonomie en een uitzonderlijk design

Meer comfort en veiligheid

Voor comfortkamers gaat de wens uit naar een helder, elegant design, dat voor de patiënten eenvoudig, comfortabel en veilig in het gebruik is. Onze producten met een hoge uitloop bieden meer ruimte, terwijl de zijdelingse hendels gemakkelijk te bedienen en bovendien hygiënischer zijn, omdat tijdens het gebruik minder water op de mengkraan achterblijft. De gladde overgangen en naden maken een eenvoudige reiniging en zodoende een betere hygiëne mogelijk. Op onze website ervaart u meer over onze serie **HANSADesigno Style** en andere stijlvolle en ergonomische mengkranen met uitstekende veiligheidsfuncties.

HANSARONDA is een architectonisch zinvolle en praktische inbouwoplossing die aan de wand gemonteerd wordt. Andere systemen voor wandmontage vindt u op onze website.

Bijzondere eigenschappen van onze wandgemonteerde inbouwsystemen:

- Glad design van de uitloop voorkomt verwondingen
- Goed zichtbare greep
- Meer ruimte tussen uitloop en wastafel verhoogt het comfort
- De scheiding van mengkraan en wastafel verbetert de hygiëne en vergemakkelijkt de reiniging.



Veilige, comfortabele en stijlvolle douches

Geen verbrandingsgevaar en optimaal comfort

Een complete serie luxueuze douches

Met onze regendouches wordt het douchen voor de patiënten tot een ultieme beleving. Ze zien er niet alleen fantastisch uit, maar bieden met hun keuze uit verschillende straaltypes ook een schitterend gevoel. Enkele producten beschikken zelfs over een geïntegreerd planchet voor toiletartikelen, zoals bijv. ons bekroonde douchesysteem **HANSAEMOTION**. Ons complete aanbod aan regendouches vindt u op onze website.

Bijzondere eigenschappen van onze thermostaten

- Het THERMO-COOL-thermostaathuis voorkomt dat het oppervlak heet wordt en beschermt zo tegen verbranding
- Thermostaatfunctie staat garant voor een continu gelijkblijvende watertemperatuur
- Easy-Grip-temperatuurstelknoppen
- Gemakkelijk schoon te houden door afgeronde vormen en zachte overgangen
- Eenvoudige installatie en betrouwbare werking
- Laminaire straal verhindert verspreiding van microben
- Geïntegreerd planchet voor verzorgingsproducten

Veilige, hygiënische en robuuste thermostaten

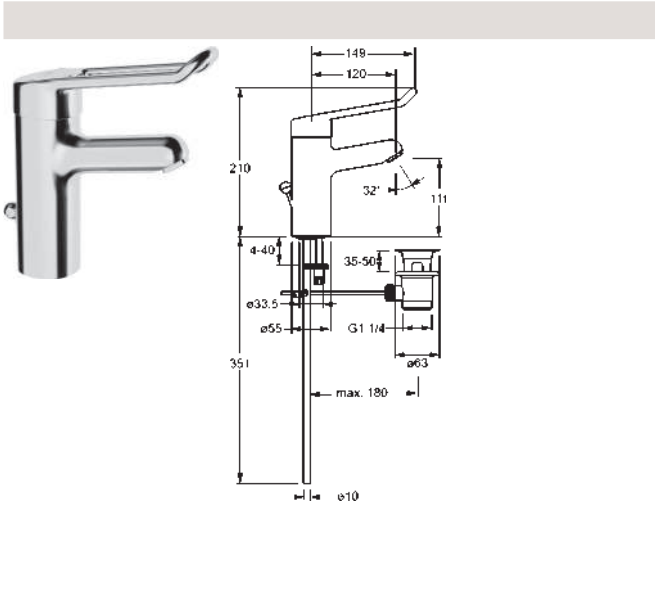
Onze thermostaten voldoen aan alle eisen van een comfortkamer. De **HANSACLINICA**-thermostaat verhindert bijvoorbeeld het gevaar van verbranding en kan tegelijkertijd heel eenvoudig worden bediend en gereinigd en **HANSAMEDIPRO** beschikt over een aerosol-arme laminaire straal.

Meer informatie over ons thermostatenassortiment kunt u op onze website raadplegen.



HANSA | HEALTH

WASTAFEL HANSAMEDIPRO



HANSAMEDIPRO

0161 2105

Wastafelkraan
Eengreeps |
Wastafelmontage (eengatsmontage),
DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C

Pb

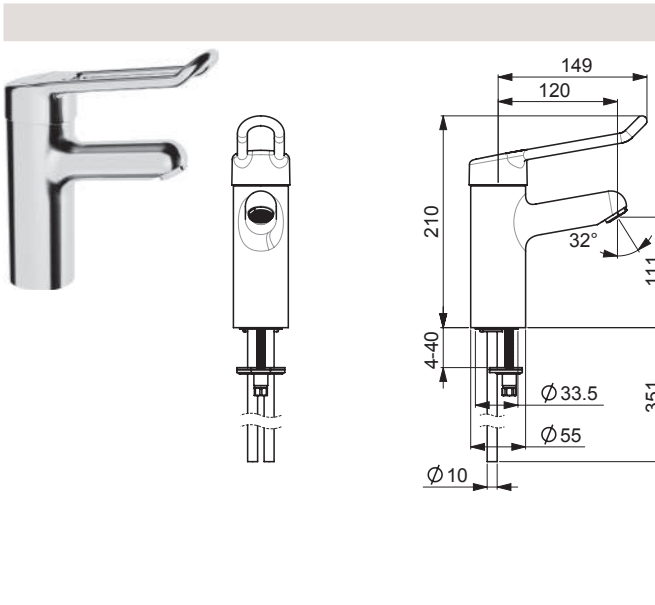
≤0,3%

Ni

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Beugelhendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afvoergarnituur met trekstang

- Koperen aansluitpijpen (Ø10)
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0162 2195

Wastafelkraan
Eengreeps |
Wastafelmontage (eengatsmontage),
DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C

Pb

≤0,3%

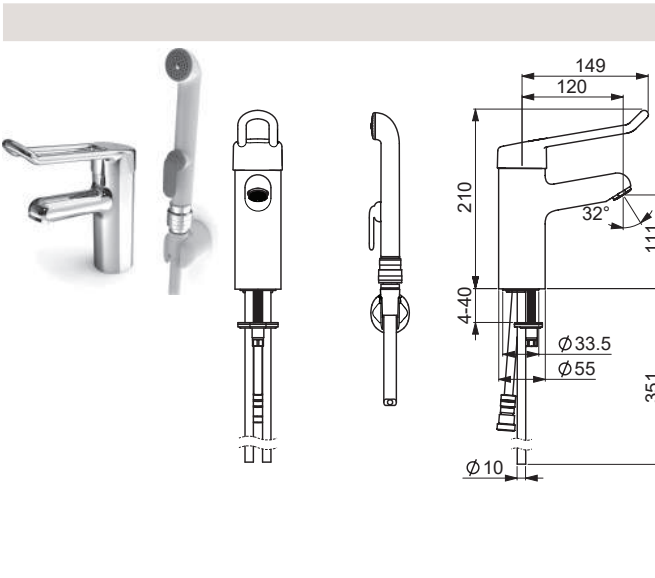
Ni

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Beugelhendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)

- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

HANSAHEALTH



HANSAMEDIPRO

0166 2195

Wastafelkraan
Eengreeps/Bidetta |
Wastafelmontage (eengatsmontage),
DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Desinfectiebestendig (max. +95°C)
- Rapid-montagesysteem

Debiet bij 3 bar: 9 / 10.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C
Druknop omstelling
Automatische reset
Handdouche met snelkoppeling
- Handdouche
- Douchehouder
- Doucheslang (1500 mm)
1-stralig:
- Sensitive

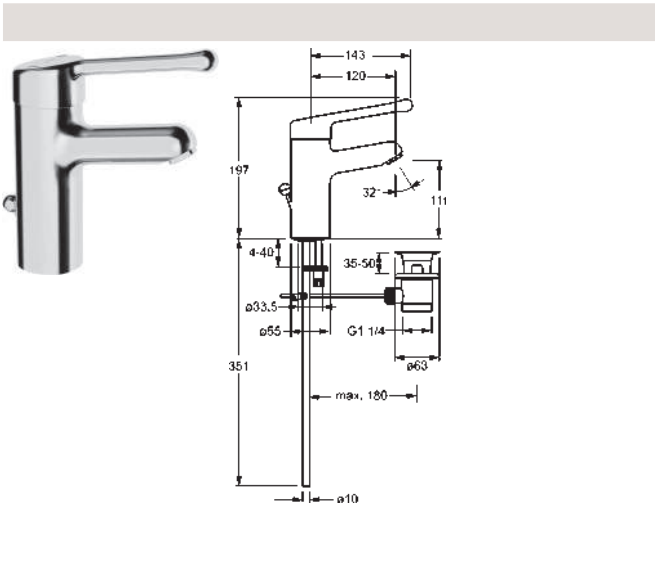
Pb

≤0,3%

Ni

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Beugelhendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)

- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal



HANSAMEDIPRO

0161 2106

Wastafelkraan
Eengreeps |
Wastafelmontage (eengatsmontage),
DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C

Pb

≤0,3%

Ni

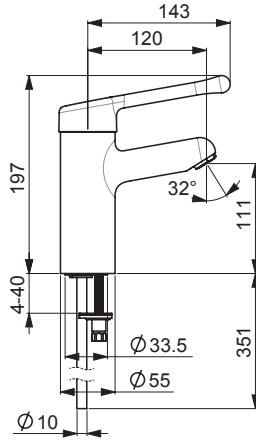
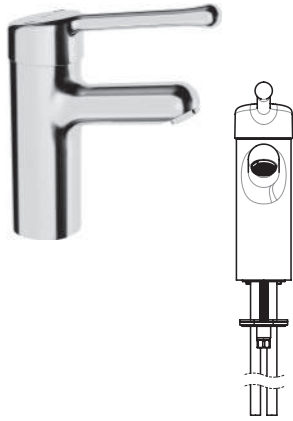
- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afvoergarnituur met trekstang
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)

- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

68

69



HANSAMEDIPRO

0162 2196

Wastafelkraan

Eengreeps |

Wastafelmontage (eengatsmontage),

DN15

Chroom

EAN 4015474267039

Pb<0,3%

Ni

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

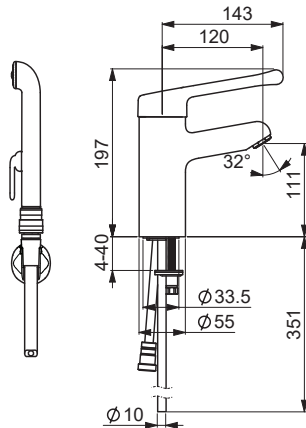
Debiet bij 3 bar: 12 l/min

Warmwater toevoer: max. +80°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0166 2196

Wastafelkraan

Eengreeps/Bidetta |

Wastafelmontage (eengatsmontage),

DN15

Chroom

EAN 4015474293977

Pb<0,3%

Ni

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Desinfectiebestendig (max. +95°C)
- Rapid-montagesysteem

Debiet bij 3 bar: 9 / 10.8 l/min

Warmwater toevoer: max. +80°C

Druknop omstelling

Automatische reset

Handdouche met snelkoppeling

- Handdouche

- Douchehouder

- Doucheslang (1500 mm)

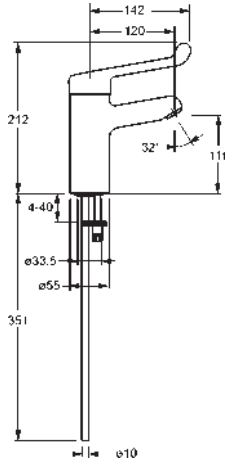
1-stralig:

- Sensitive

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0171 2192

Wastafelkraan

Eengreeps |

Wastafelmontage (eengatsmontage),

DN15

Chroom

EAN 4015474267053

Pb<0,3%

Ni

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

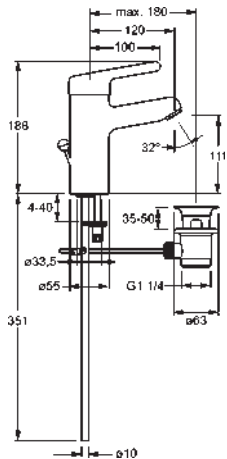
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min

Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Veiligheidshendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028



HANSAMEDIPRO

0161 2103

Wastafelkraan

Eengreeps |

Wastafelmontage (eengatsmontage),

DN15

Chroom

EAN 4015474266735

Pb<0,3%

Ni

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

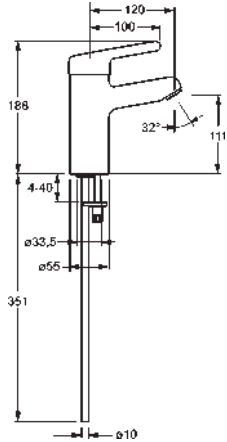
Debiet bij 3 bar: 12 l/min

Warmwater toevoer: max. +80°C

- Eengreeps bediend
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afvoergarnituur met trekstang
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)

- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0162 2193

Wastafelkraan

Eengreeps |

Wastafelmontage (eengatsmontage),

DN15

Chroom

EAN 4015474266940

Pb<0,3%

Ni

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Rapid-montagesysteem

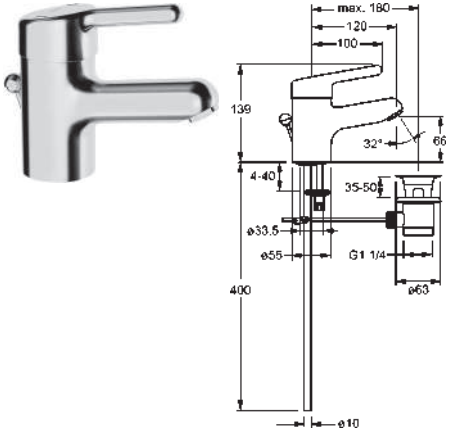
Debiet bij 3 bar: 12 l/min

Warmwater toevoer: max. +80°C

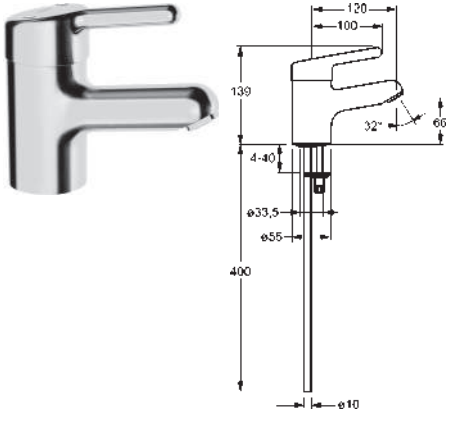
- Eengreeps bediend
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen (Ø10)
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening
- Sprong: 120 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

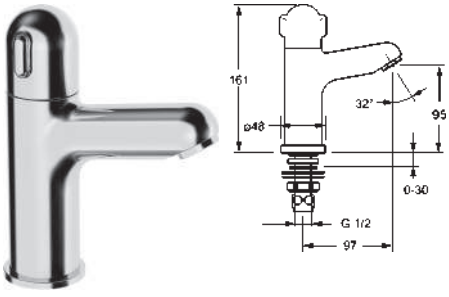
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

	HANSAMEDIPRO XS	0163 2103
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem	EAN 4015474266452
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	Pb ≤0,3% Ni

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

	HANSAMEDIPRO XS	0164 2103
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem	EAN 4015474266582
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	Pb ≤0,3% Ni

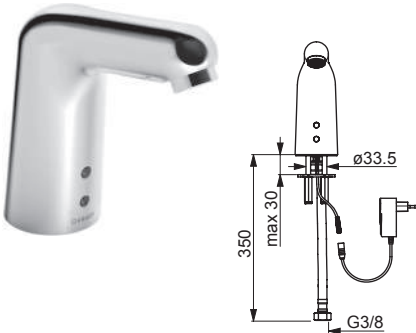
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

	HANSAMEDIPRO	0198 2001
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474267084
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	Pb ≤0,3% Ni

- Eengreeps bediend
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Keramische bovendeeel voor debiet
- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening

- Sprong: 97 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

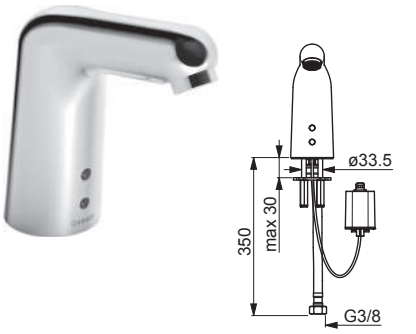
Accessoires: Veiligheids thermostaat, 6341 0020

	HANSAMEDIPRO	0567 2029
	Wastafelkraan Elektronisch/Opbouwvoeding met stekker/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)	EAN 4057304004988
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	Pb ≤0,3% Ni

- Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- Met terugslagkleppen: AA
 - Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Autofocus sensor
 - Magneetventiel
 - Voeding

- Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 117 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 9/12 V

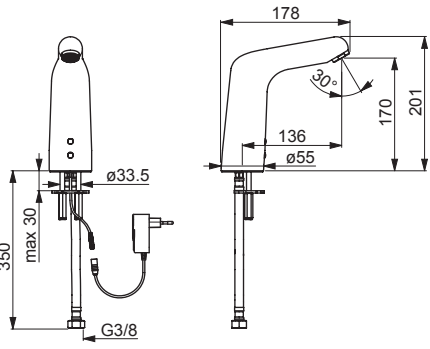
Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Veiligheids thermostaat, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, Conformiteitsverklaring: RED

	HANSAMEDIPRO	0567 2019
	Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)	EAN 4057304005046
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	Pb ≤0,3% Ni

- Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- Met terugslagkleppen: AA
 - Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Autofocus sensor
 - Magneetventiel
 - Indicatie voor (bijna) lege batterij

- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
- Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 117 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 6 V

Accessoires: Veiligheids thermostaat, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, Conformiteitsverklaring: RED



HANSAMEDIPRO XL

0568 2029

Chroom

EAN 4057304005008

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

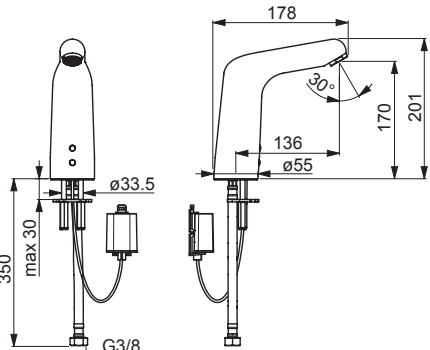
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

- Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- **Met terugslagkleppen: AA**
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Voeding

- **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 136 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelbaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 9/12 V

Accessoires: Veiligheids thermostaat, 6341 0020; Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100

ABP: P-IX 29469/IO, **Conformiteitsverklaring:** RED



HANSAMEDIPRO XL

0568 2019

Chroom

EAN 4057304005022

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

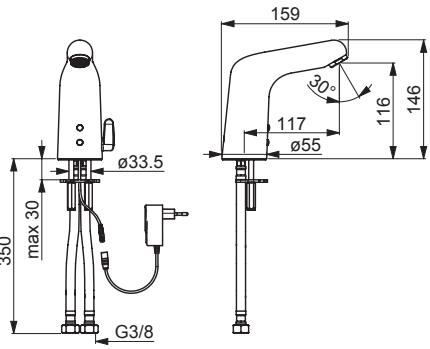
- Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- **Met terugslagkleppen: AA**
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Indicatie voor (bijna) lege batterij

- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
- **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 136 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelbaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 6 V

Accessoires: Veiligheids thermostaat, 6341 0020

ABP: P-IX 29469/IO, **Conformiteitsverklaring:** RED

HANSAHEALTH



HANSAMEDIPRO

0567 2129

Chroom

EAN 4057304004995

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

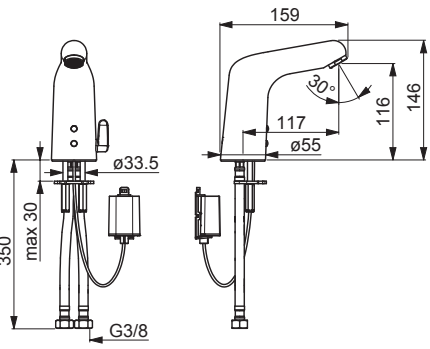
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- **Met terugslagkleppen: AA**
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel

- Voeding
- **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 117 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelbaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 9/12 V

Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100

ABP: P-IX 29469/IO, **Conformiteitsverklaring:** RED



HANSAMEDIPRO

0567 2119

Chroom

EAN 4057304005039

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

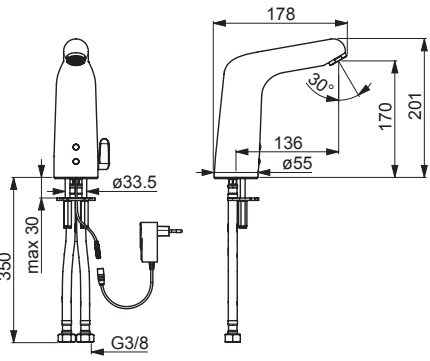
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor optimale hygiëne (G3/8)
- **Met terugslagkleppen: AA**
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel

- Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
- **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 117 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelbaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 6 V

ABP: P-IX 29469/IO, **Conformiteitsverklaring:** RED

74

75



HANSAMEDIPRO XL0568 2129

WastafelkraanElektronisch/Opbouwvoeding met stekker/Bluetooth® | Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

Chroom

EAN 4057304005015

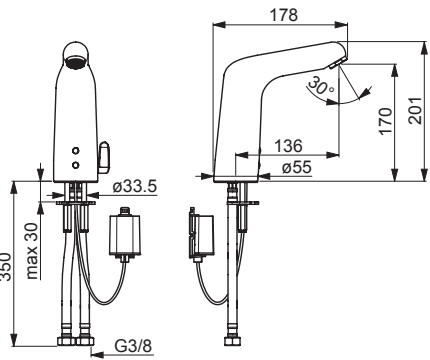
Pb<0,3%

Ni

- Voeding
- Automatische spoeling: off (off/1-120 h)
 - Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 136 mm
- Vaste uitloop
- Straal soort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 9/12 V

Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100

ABP: P-IX 29469/IO, Conformiteitsverklaring: RED



HANSAMEDIPRO XL0568 2119

WastafelkraanElektronisch/Batterij gestuurd/-Bluetooth® | Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

Chroom

EAN 4057304005053

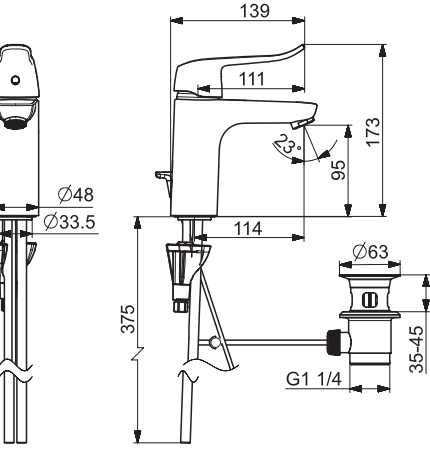
Pb<0,3%

Ni

- Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
- Automatische spoeling: off (off/1-120 h)
 - Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
- Sprong: 136 mm
- Vaste uitloop
- Straal soort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
- Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
- Bedrijfsspanning: 6 V

ABP: P-IX 29469/IO, Conformiteitsverklaring: RED

HANSACLINICA



HANSACLINICA4501 2183

WastafelkraanEengreeps | Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- 3S-installatie

Debiet bij 3 bar: 12.42 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

Chroom

EAN 4057304013096

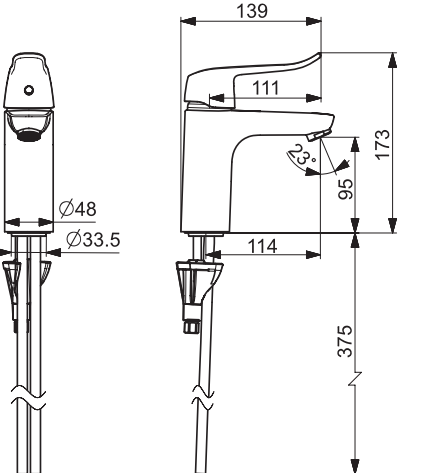
Ni

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afvoergarnituur met trekstang
- Koperen aansluitpijpen

Met terugslagkleppen: AA

- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

ABP: P-IX 29684/IA



HANSACLINICA4502 2183

WastafelkraanEengreeps | Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- 3S-installatie

Debiet bij 3 bar: 12.42 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

Chroom

EAN 4057304013089

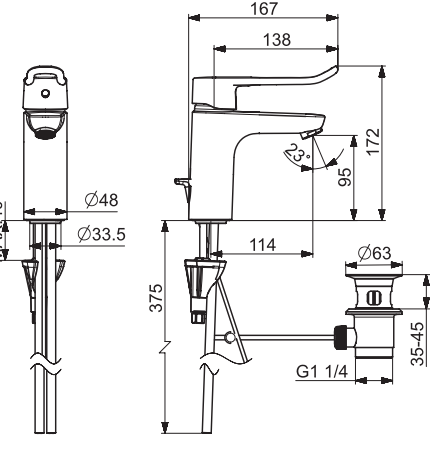
Ni

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Koperen aansluitpijpen

temperatuur instelling

- Zonder afvoergarnituur | Zonder trekstangopening

ABP: P-IX 29684/IA



HANSACLINICA4501 2186

WastafelkraanEengreeps | Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- 3S-installatie

Debiet bij 3 bar: 12.42 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

Chroom

EAN 4057304010552

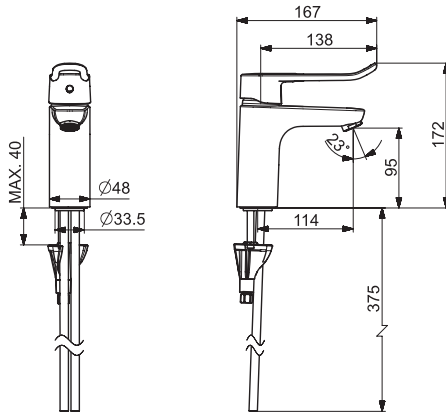
Ni

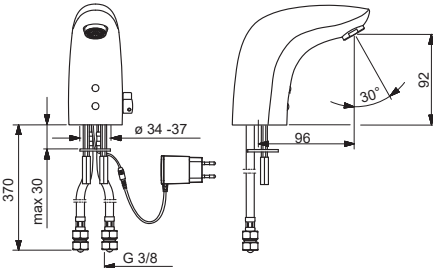
- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Beugelhendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afvoergarnituur met trekstang
- Koperen aansluitpijpen

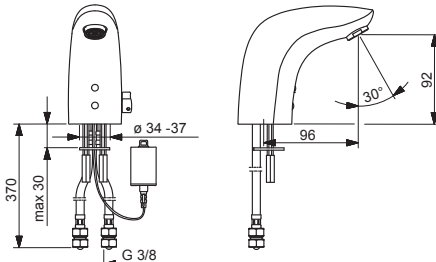
Met terugslagkleppen: AA

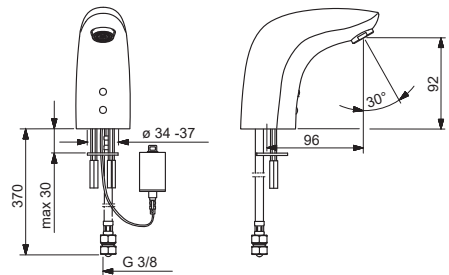
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

ABP: P-IX 29684/IA, ACS: 16 ACC NY 205

		HANSA CLINICA		4502 2186
		Wastafelkraan		Chroom
		Eengreeps 		EAN 4057304010545
		Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		 
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • 3S-installatie		
		Debiet bij 3 bar: 12.42 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Beugelhendel • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Koperen aansluitpijpen		• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 114 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
		Met terugslagkleppen: AA		
		ABP: P-IX 29684/IA, ACS: 16 ACC NY 205		

		HANSA ELECTRA		6441 2009
		Wastafelkraan Elektronisch/Opbouwvoeding met stekker/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
		EAN 4057304014055		 
		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C		
• Temperatuurgreep • Temperatuur vast instelbaar • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Voeding • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening		• Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 96 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 9/12 V		
CSTB: 322-M1-20/1, Conformiteitsverklaring: RED				

	HANSA ELECTRA		6441 2219
	Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
			EAN 4057304014079
 			
• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C			
• Temperatuurgreep • Temperatuur vast instelbaar • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Zonder afvoergarnituur		Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 96 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V	
CSTB: 322-M1-20/1, Conformiteitsverklaring: RED			

	HANSA ELECTRA		6440 2219
	Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
			EAN 4057304014116
			
• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C		• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 96 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V	
Met terugslagkleppen: AA • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V			
Accessoires: Veiligheids thermostaat, 6341 0020 Conformiteitsverklaring: RED			

HANSAELECTRA		6443 2009
		Chroom
		EAN 4057304009389
Wastafelkraan Elektronisch/Inbouwvoeding/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: EB • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel		• Zonder netvoeding Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 112 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator Diefst-albestendige perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 9/12 V
Accessoires: „Pop up” afvoer, 59 913 988 CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, Conformiteitsverklaring: RED		

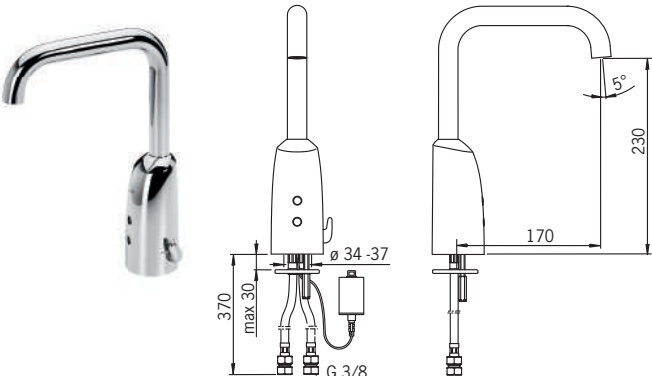
HANSAELECTRA		6443 2219
		Chroom
		EAN 4057304008610
Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: EB • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij		• Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 112 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator Diefst-albestendige perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V
Accessoires: „Pop up” afvoer, 59 913 988 CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, Conformiteitsverklaring: RED		

HANSAELECTRA		6442 1119
		Chroom
		EAN 4057304014963
Wastafelkraan Elektronisch/Inbouwvoeding/Lage druk/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• 3S-installatie • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: EB • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Voeding • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening		• Automatische spoeling: 24 h (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 112 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator Diefst-albestendige perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 12 V
Conformiteitsverklaring: RED		

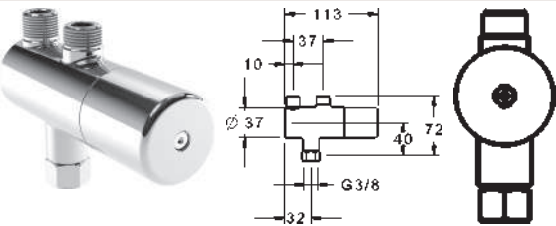
HANSAELECTRA		6491 2019
		Chroom
		EAN 4057304014130
Wastafelkraan Elektronisch/Opbouwvoeding met stekker/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Temperatuur vast instelbaar • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Voeding		• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 115 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 9/12 V
Conformiteitsverklaring: RED		

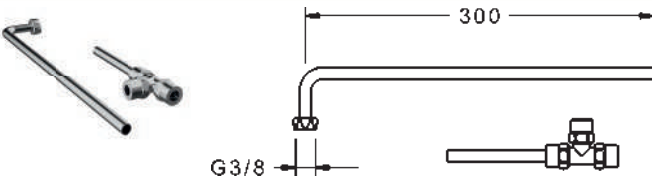
HANSAELECTRA		6491 2219
		Chroom
		EAN 4057304014123
Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V		• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 115 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

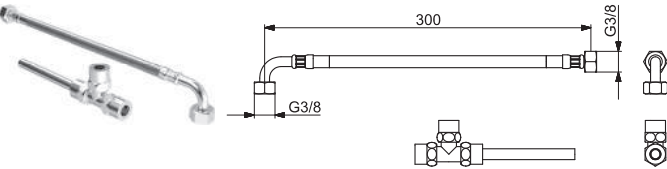
HANSAELECTRA		6444 2229
		Chroom
		EAN 4057304015052
Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Temperatuur vast instelbaar • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel		• Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 120 mm • Vaste uitloop • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

	HANSA ELECTRA	6444 2219
	Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	EAN 4057304015069
	• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Temperatuur vast instelbaar • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel	• Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 170 mm • Vaste uitloop • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

HANSAMINIMAT Veiligheidsthermostaat

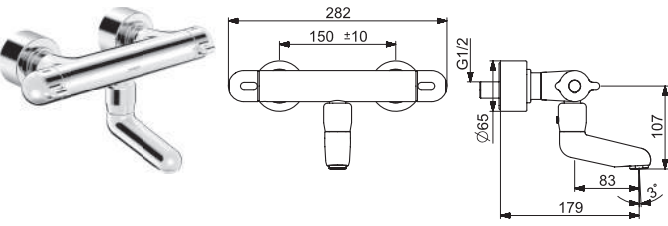
	HANSAMINIMAT	6341 0020
	Overige producten Thermostatisch	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 12.6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4015474275270
	• Temperatuurgreep • (G3/8) • Thermostatische temperatuurregeling	• Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Zonder koppelingen
Accessoires: Pijp, 6638 0100; Koppelingsbuisdeel], 6639 0200 DVGW: NW-6509CL0481, ABP: P-IX 28624/I		

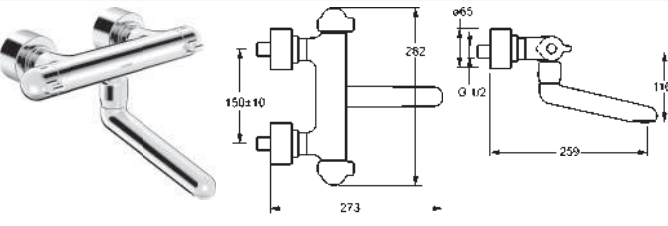
	HANSAMINIMAT	6638 0100
	Andere accessoires	Chroom
	• T-stuk Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4015474277977
	• Koperen aansluitpijpen (G3/8)	

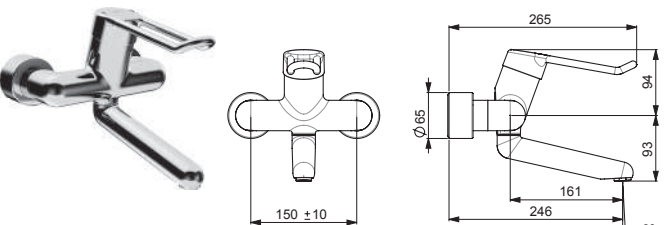
	HANSAMINIMAT	6639 0200
	Andere accessoires	Chroom
	• T-stuk Warmwater toevoer: max. +80°C	EAN 4015474277984
	• Flexibele aansluitslangen (G3/8)	

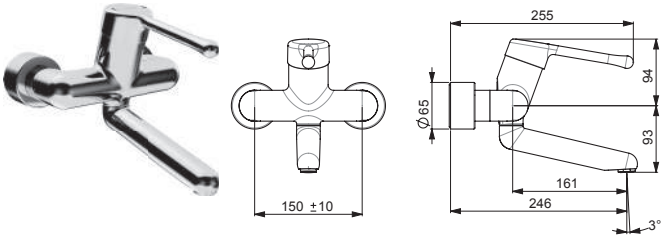
WASTAFEL - Wandmengkraan

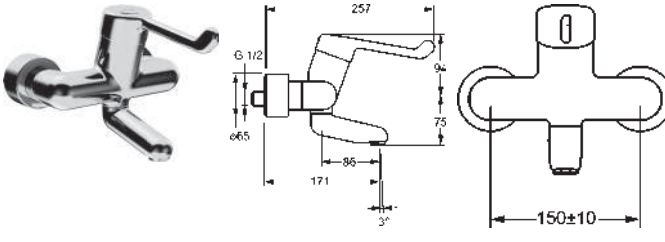
HANSAMEDIPRO

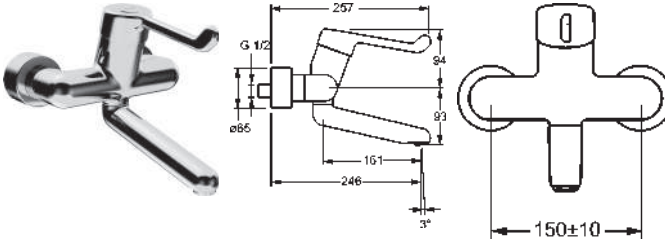
	HANSAMEDIPRO	0830 2281
	Wastafelkraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	EAN 4057304013393
	• Temperatuurgreep • Debietsgreep • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geinte- greerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen Met terugslagkleppen: AA	• Keramische bovendeel voor debiet • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Sprong: 179 • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straal soort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6509CR0103, ABP: PA-IX 28551/IA		

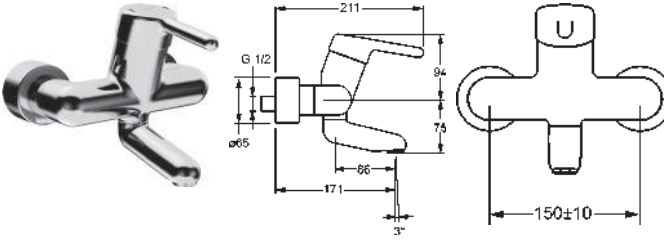
	HANSAMEDIPRO	0830 2201
	Wastafelkraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	EAN 4015474267404
	• Temperatuurgreep • Debietsgreep • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geinte- greerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen Met terugslagkleppen: AA	• Keramische bovendeel voor debiet • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Sprong: 259 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straal soort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6509CR0103, ABP: PA-IX 28551/IA		

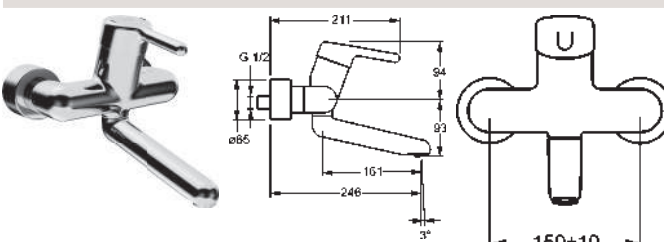
	HANSAMEDIPRO	0255 2205
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4015474267244
	• Eengreeps bediend • Lange hendel • Beugelhendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geinte- greerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen	• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 246 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straal soort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271		

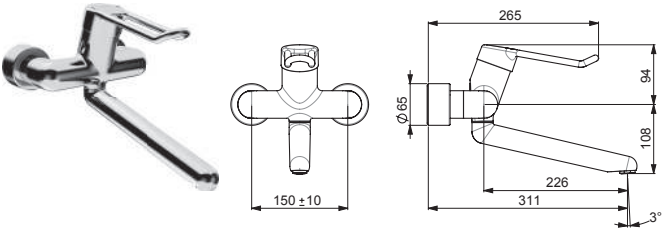
HANSA MEDIPRO		0255 2206
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen		• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 246 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271		

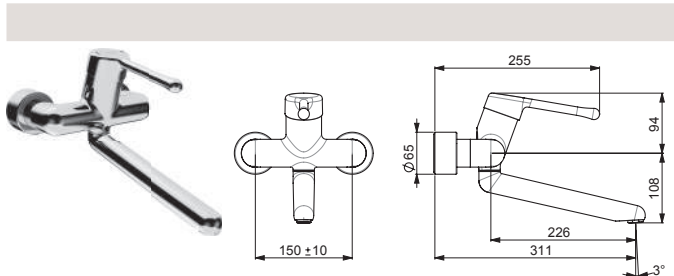

HANSA MEDIPRO		0254 2202
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Hendel met warm-koud-aanduiding • Veiligheidshendel • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling		• Sprong: 171 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028		

HANSA MEDIPRO		0256 2202
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Hendel met warm-koud-aanduiding • Veiligheidshendel • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling		• Sprong: 246 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028		

HANSA MEDIPRO		0253 2203
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling		• Sprong: 171 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028		

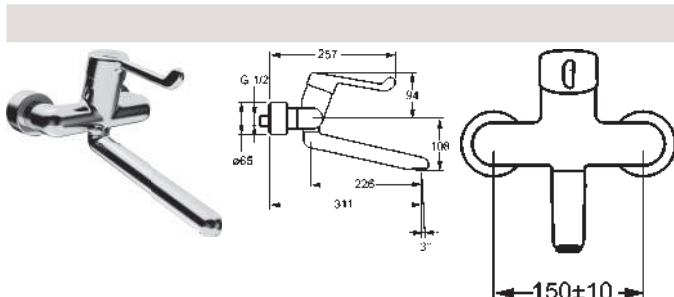

HANSA MEDIPRO		0255 2203
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen		• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 246 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271		

HANSA MEDIPRO		0257 2205
		Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15
		• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
		Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Beugelhendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen		• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 311 mm • Draaibereik uitloop: 120° (0°) • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506CR0028		

	HANSAMEDIPRO	0257 2206
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474267282
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	 

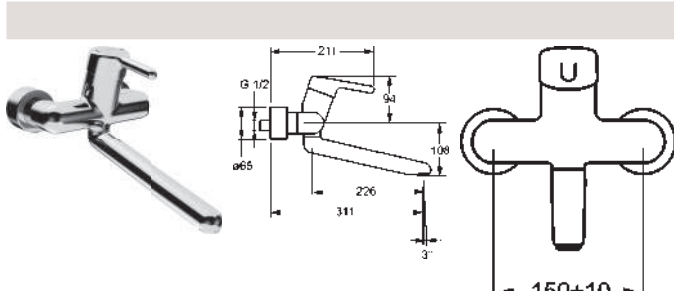

- Eengreeps bediend
 - Lange hendel
 - Hendel met warm-koud-aanduiding
 - Temperatuurbegrenzer
 - Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
 - Sprong: 311 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (0°)
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506CR0028

	HANSAMEDIPRO	0258 2202
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474267305
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	 

- Eengreeps bediend
 - Hendel met warm-koud-aanduiding
 - Veiligheidshendel
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
 - Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 311 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (0°)
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

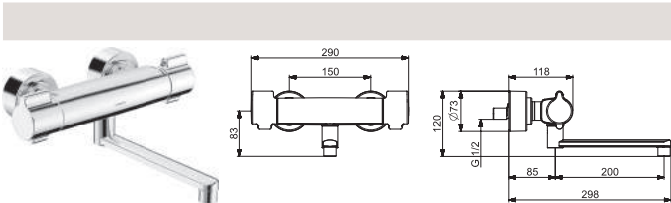
DVGW: NW-6506CR0028

	HANSAMEDIPRO	0257 2203
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474267275
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	 

- Eengreeps bediend
 - Hendel met warm-koud-aanduiding
 - Temperatuurbegrenzer
 - Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
 - Sprong: 311 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (0°)
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

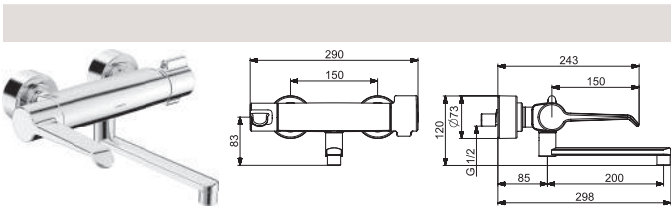
DVGW: NW-6506CR0028

HANSACLINICA

	HANSACLINICA	0880 6202
	Wastafelkraan Thermostatisch Wandmontage	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551	EAN 4057304013416
	Debiet bij 3 bar: 11.4 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	  

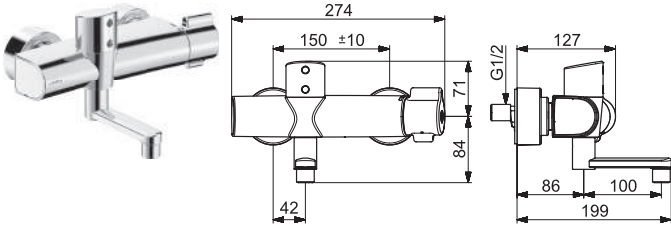
- Temperatuurgreep
 - Debietgreep
 - Eco optie voor debiet
 - THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Sprong: 285 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (60°/0°)
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Draaibereik beperkende optie
 - Profiel constructie
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

Met terugslagkleppen: AA
• Keramische bovendeele voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling

	HANSACLINICA	0880 5202
	Wastafelkraan Thermostatisch Wandmontage	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551	EAN 4057304013409
	Debiet bij 3 bar: 11.4 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	  

- Temperatuurgreep
 - Debietgreep
 - Lange hendel
 - Eco optie voor debiet
 - THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Thermostatische temperatuurregeling
 - Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Sprong: 285 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (60°/0°)
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Draaibereik beperkende optie
 - Profiel constructie
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

Met terugslagkleppen: AA
• Keramische bovendeele voor debiet



HANSA**CLINICA**

0886 6201

Chroom

EAN 4057304014437

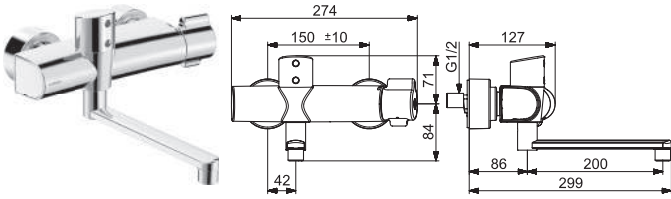


- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar: 9.6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

- Temperatuurgreep
 - THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
 - Met terugslagkleppen: AA**
 - Thermostatische temperatuurregeling
 - Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Autofocus sensor
 - Magneetventiel
 - Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
 - **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
 - Sprong: 186 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (60°/0°)
 - Uitneembare uitloop
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Profiel constructie
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
 - Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
 - Bedrijfsspanning: 6 V

Conformiteitsverklaring: RED



HANSA**CLINICA**

0886 6202

Chroom

EAN 4057304014444

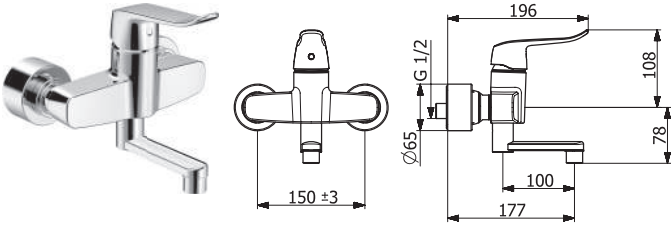


- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Debiet bij 3 bar: 9.6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

- Temperatuurgreep
 - THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
 - S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
 - Met terugslagkleppen: AA**
 - Thermostatische temperatuurregeling
 - Terugslagklep
 - Vuilfilter(s)
 - Autofocus sensor
 - Magneetventiel
 - Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
 - **Automatische spoeling:** off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s)
 - Sprong: 286 mm
 - Draaibereik uitloop: 120° (60°/0°)
 - Uitneembare uitloop
 - Draaibare uitloop
 - Vast te zetten in de middenstand
 - Profiel constructie
 - Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
 - Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s)
 - Bedrijfsspanning: 6 V

Conformiteitsverklaring: RED



HANSA**CLINICA**

0152 6283

Chroom

EAN 4057304013119

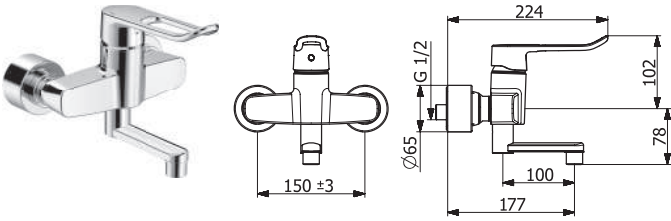


- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Met terugslagkleppen: AA**

- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 177 mm
- Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°)
- Draaibare uitloop
- Draaibereik beperkende optie
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal



HANSA**CLINICA**

0152 6286

Chroom

EAN 4057304012600

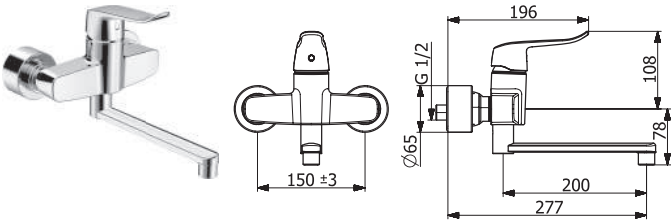


- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Beugelhendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Met terugslagkleppen: AA**

- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 177 mm
- Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°)
- Draaibare uitloop
- Draaibereik beperkende optie
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal



HANSA**CLINICA**

0153 6283

Chroom

EAN 4057304013126



- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Met terugslagkleppen: AA**

- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 277 mm
- Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°)
- Draaibare uitloop
- Draaibereik beperkende optie
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

HANSA CLINICA		0153 6286
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4057304010606
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Beugelhendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Geluidsdemper(s) Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)		• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Vuilfilter(s) • Sprong: 277 mm • Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°) • Draaibare uitloop • Draaibereik beperkende optie • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
Met terugslagkleppen: AA		

HANSA CLINICA		0154 6283
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4057304013133
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Geluidsdemper(s) Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)		• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Vuilfilter(s) • Sprong: 377 mm • Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°) • Draaibare uitloop • Draaibereik beperkende optie • Profiel constructie • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
Met terugslagkleppen: AA		

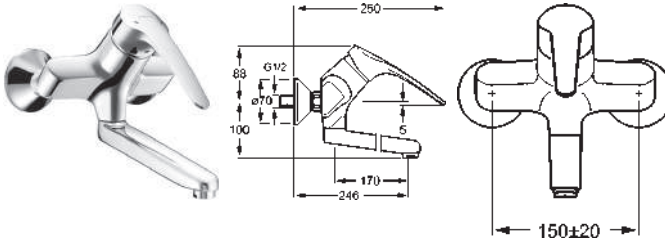
HANSA CLINICA		0154 6286
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4057304012617
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers): 10.2 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Beugelhendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluitventiel Geluidsdemper(s) Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)		• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Vuilfilter(s) • Sprong: 377 mm • Draaibereik uitloop: 120° (60° / 0°) • Draaibare uitloop • Draaibereik beperkende optie • Profiel constructie • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
Met terugslagkleppen: AA		

HANSAMEDICA

HANSAMEDICA		0196 8176
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474079410
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geluidsdemper(s)		• Sprong: 160 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

HANSAMEDICA		0196 8276
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474080140
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel Geluidsdemper(s)		• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 171 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

HANSAMEDICA		0194 8176
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474078574
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geluidsdemper(s)		• Sprong: 235 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		



HANSAMEDICA

0194 8276

Wastafelkraan Eengreeps | Wandmontage, DN15

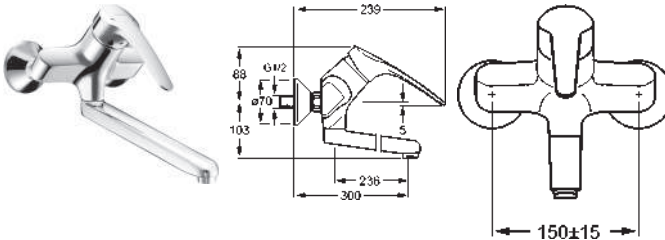
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s)

- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 246 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, **ABP:** PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0169 2176

Wastafelkraan Eengreeps | Wandmontage, DN15

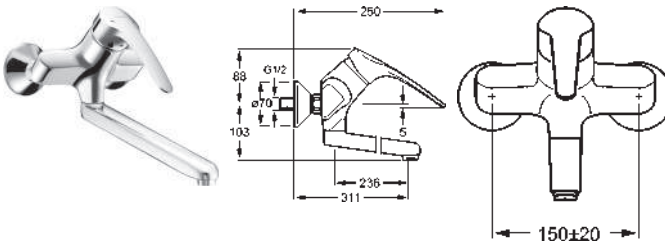
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Sprong: 300 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, **ABP:** PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0169 2276

Wastafelkraan Eengreeps | Wandmontage, DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

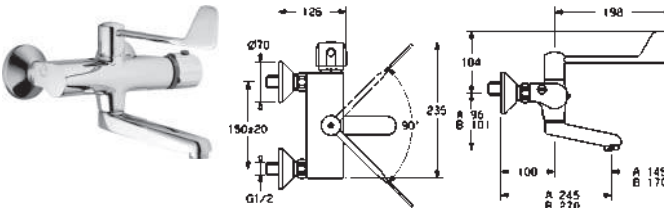
Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s)

- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 311 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, **ABP:** PA-IX 29302/IA

HANSATEMPRA



HANSATEMPRA

0838 2202

Wastafelkraan Thermostatisch | Wandmontage, DN15

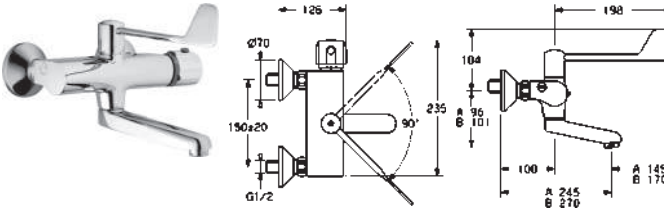
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Lange hendel
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel
- Met terugslagkleppen: AA
- Keramische bovendee voor debiet

- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 245 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Gegoten constructie
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

ABP: PA-IX 29306/IA



HANSATEMPRA

0838 2292

Wastafelkraan Thermostatisch | Wandmontage, DN15

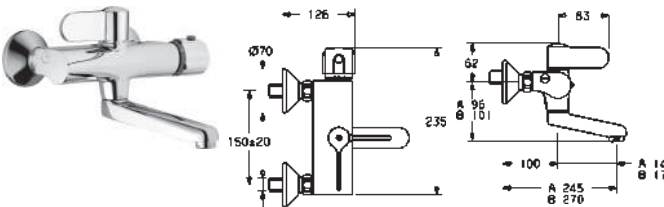
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Lange hendel
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel (G1/2)
- Met terugslagkleppen: AA
- Keramische bovendee voor debiet

- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 245 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Automatische leegloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Gegoten constructie
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

ABP: PA-IX 29306/IA



HANSATEMPRA

0838 2212

Wastafelkraan Thermostatisch | Wandmontage, DN15

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551

Debiet bij 3 bar: 12 l/min
Warmwater toevoer: max. +90°C

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel (G1/2)
- Met terugslagkleppen: AA
- Keramische bovendee voor debiet

- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 245 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Gegoten constructie
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

ABP: PA-IX 29306/IA

	HANSATEMPRA	0838 5202
	Wastafelkraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 - Kraanhuis gemaakt van DZR messing - Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating - Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	Chroom EAN 4015474658660
	- Temperatuurgreep - Debietgreep - Lange hendel - Temperatuurbegrenzer - Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) - Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C - S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel (G1/2) Met terugslagkleppen: AA - Keramische bovendeele voor debiet	- Thermostatische temperatuurregeling - Terugslagklep - Vuilfilter(s) - Sprong: 270 mm - Draibereik uitloop: 120° - Draibare uitloop - Vast te zetten in de middenstand - Gegoten constructie - Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator
	ABP: PA-IX 29306/IA	

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

6446 2201

Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd | Wandmontage, DN15

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

Chroom


EAN 4015474277182

- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel
- Pressostatisch binnenwerk voor automatische temperatuur instelling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel

- Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: Lithium 2CR5 6 V
- **Automatische spoeling:** off (off/24/48/72 h) ~ Automatische spoeling periode: 30 s
- Sprong: 100 mm
- Draaibereik uitloop: 360°
- Draaibare uitloop
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator
- Max. looptijd: 2 min
- Bedrijfsspanning: 6 V

Conformiteitsverklaring: EMC

HANSAELECTRA		6445 2201
Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd Wandmontage, DN15		Chroom
• Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)		EAN 4015474273498
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C		 
• Temperatuurgreep • S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel • Pressostatisch binnenwerk voor automatische temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij	• Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Automatische spoeling: off (off/24/48/72 h) – Automatische spoeling periode: 30 s • Sprong: 200 mm • Draaibereik uitloop: 360° • Draaibare uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Max. looptijd: 2 min • Bedrijfsspanning: 6 V	
Conformiteitsverklaring: EMC		

	HANSAELECTRA Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Instelbaar naar wens via de HANSA Connect-app Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C • Rechte aansluitkoppelingen Eén aansluiting voor koud- of voegmengd water Buitendraad Geïntegreerd afsluïtventiel (G1/2) • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2 • Automatische spoeling: off (off/12/24/48/72 h) - Automatische spoeling periode: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s) • Sprong: 175 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom Diefstalbestendige perlator • Max. looptijd: 120 s (10/30/60/120/300 s) • Bedrijfsspanning: 3 V
---	---

- Kraanhuus gemaakt van DZR messing
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen

Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Debiet bij 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min

Warmwater toevoer: max. +80°C

Geïntegreerde omstelling met debietregeling

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geïntegreerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen

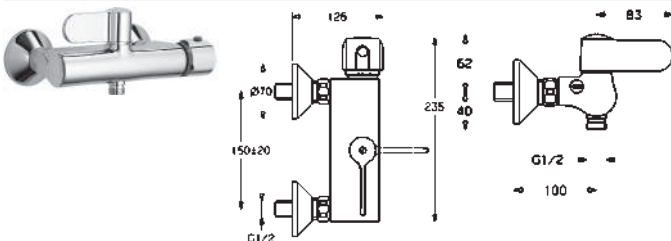
Met terugslagkleppen: EB

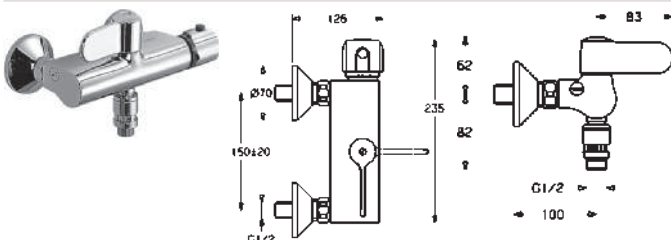
- Keramische bovendeele voor debiet
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 197 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

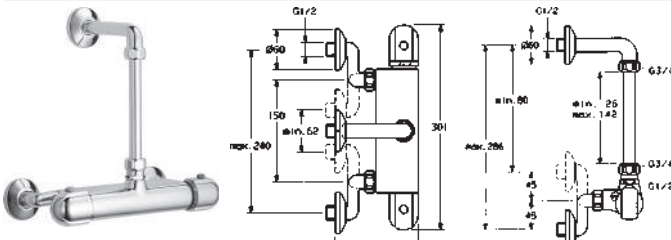
ABP: PA-IX 29310/IIDB

HANSACLINICA		0886 6200
Douchekraan Elektronisch/Thermostatisch/Batterij gestuurd/Bluetooth* Wandmontage • Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)		Chroom EAN 4057304014420
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C		
• Temperatuurgreep • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten Rozet(ten) Geïntegreerd afsluiventiel Geluïsdemp(er)s Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)		• Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) - Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Max. looptijd: 5 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V
Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep		
Conformiteitsverklaring: RED		

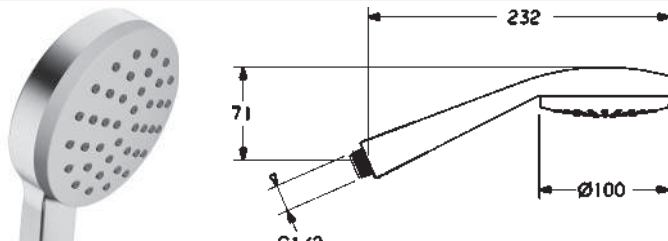
HANSATEMPRA

HANSATEMPRA		0824 0202
		Douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 • Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 21 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C • Temperatuurgreep • Debietgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) ABP: PA-IX 29304/ID

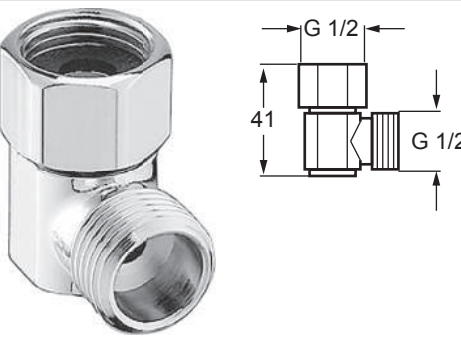
HANSATEMPRA		0824 0282
		Douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 • Leegloopventiel/beluchter • Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 21 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C • Temperatuurgreep • Debietgreep • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) ABP: PA-IX 29304/ID

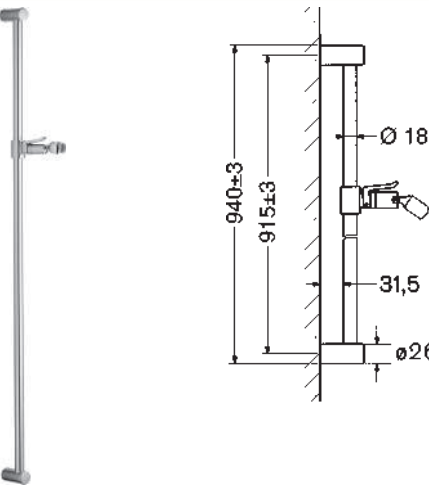
HANSATEMPRA		0834 0302
		Douchekraan Thermostatisch Wandmontage (driegatsmontage), DN15 • Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 21 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C • Temperatuurgreep • Debietgreep • Temperatuurbegrenzer • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • S-koppelingen met rozetten (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Keramische bovendeele voor debiet • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Sprong: 124 mm

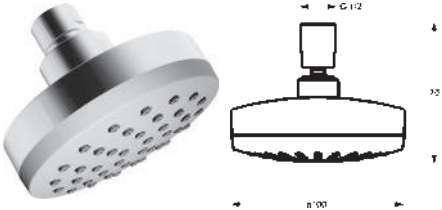
HANSAMEDIJET

HANSAMEDIJET		0416 0170
		Handdouche Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm • (G1/2) ABP: P-IX 28543/IA • Vuilfilter(s)

HANSAMEDIPRO		0412 0473
		Doucheslang 1250 mm - Doucheslang (1250 mm) - Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang • (G1/2)

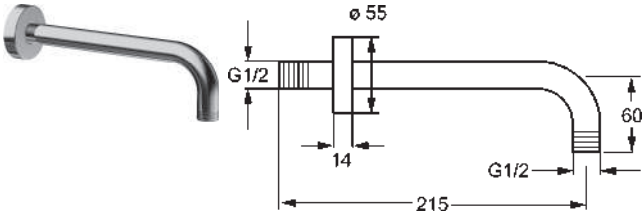
HANSA		0405 0100
		Andere accessoires DN15 Warmwater toevoer: max. +90°C • (G1/2) Met terugslagkleppen: HD

HANSA		0448 0100
		Glijstang Wandmontage 915 mm • Kan worden ingekort - Verstelbare bevestiging glijstang - Draaibaar kogelscharnierDiameter: 18 mm

	HANSAMEDIJET		4429 0170
	Hoofddouche DN15		Chroom
	EAN 4015474268456		
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C Afmeting hoofddouche: Ø 100 mm - Hoofddouche - Eco debiet control - Draaibaar kogelscharnier - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag		

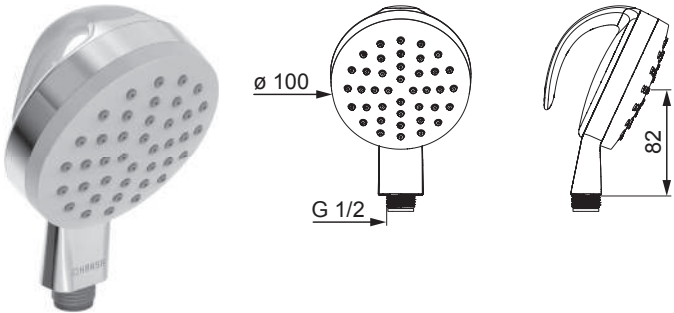
- (G1/2)

- Vuifilter(s)

	HANSAJET		0411 0200
	Hoofddouche Wandmontage		Chroom
	Diameter: 21 mm		EAN 4015474269354
	• (G1/2 x G1/2) • Componenten: Ronde rozet		• Sprong: 200 mm

Accessoires: Body for shower set, 4404 0100

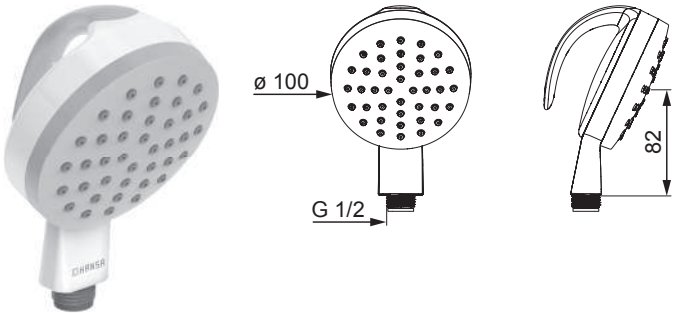
HANSAMEDIPRO FLEX

	HANSAMEDIPRO FLEX		4428 0170
	Handdouche		Chroom
	EAN 4015474268449		
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm		

- (G1/2)

- Vuifilter(s)

ABP: P-IX 28552/IIIA

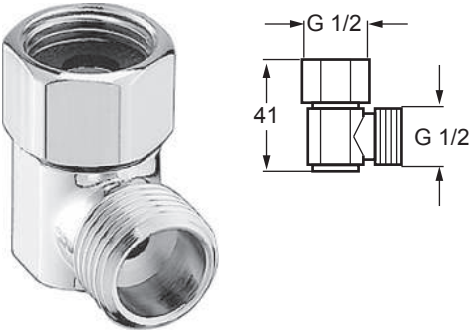
	HANSAMEDIPRO FLEX		4428 0180
	Handdouche		Wit
	EAN 4057304003912		
	• Desinfectiebestendig (max. +95°C) Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm		

- (G1/2)

- Vuifilter(s)

	HANSAMEDIPRO		0412 0473
	Doucheslang 1250 mm		Chroom
	EAN 4015474255029		
	- Doucheslang (1250 mm) - Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang		

- (G1/2)

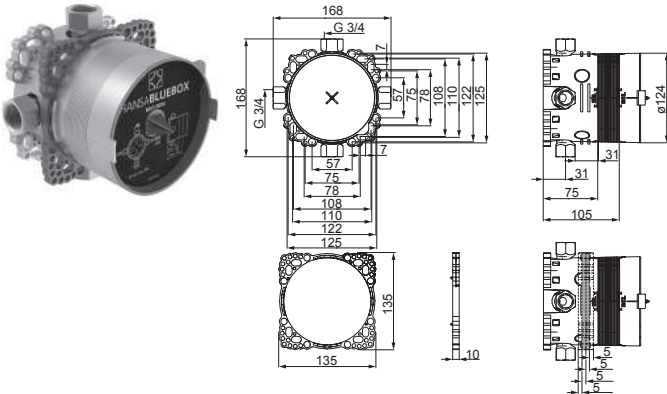
	HANSA		0405 0100
	Andere accessoires DN15		Chroom
	EAN 4015474036888		
	Warmwater toevoer: max. +90°C		

- (G1/2)

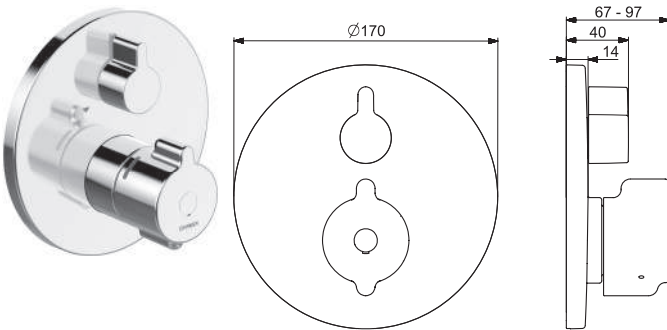
Met terugslagkleppen: HD

OVERZICHT - Inbouwsystemen

HANSACLINICA

	HANSABUEBOX		8001 0000
	Bad- en douchemontage Inbouwdeel Wandmontage voor inbouwunit, DN20		EAN 4015474279476
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing Inbouwdiepte: 75 - 105 mm Warmwater toevoer: max. +90°C		
	• Geïntegreerd afsluitventiel (G3/4) • Afpersstop		• Componenten: Afdichtingsmanchet voor gips-platen Multifix bevestigingssysteem Montage-box en afschermkap • Zonder afbouwdeel

Accessoires: Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 59 914 182; Adapter, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185; Assembling plate, 4405 0000

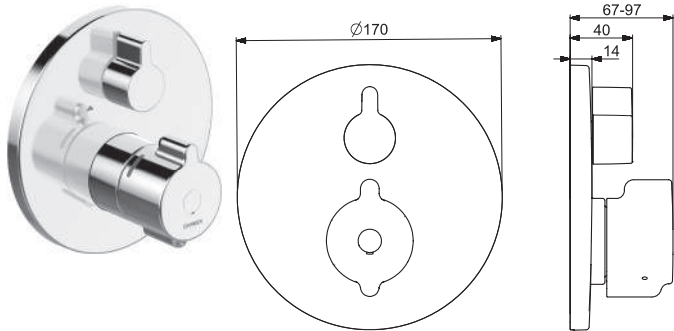
	HANSACLINICA		8862 9085
	Bad- en douchemontage Afbouwset/Thermostatisch Wandmontage voor inbouwunit		Chroom
	EAN 4057304012549		
	• BLUESWITCH omstelling • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Diameter: 170 mm		

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep

- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozetendrager voor eenvoudige montage | Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

Benodigde verkoop items

HANSABUEBOX Bad- en douchemontage	8000 0000
HANSABUEBOX Bad- en douchemontage	8001 0000



HANSA**CLINICA**

8861 9085

Chroom

EAN 4057304012532

Douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit

• Thermische desinfectie volgens
DVGW W 551

Debiet bij 3 bar: 22.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C
Diameter: 170 mm

• Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep

• Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK
rozettendrager voor eenvoudige montage |
Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na
installatie +/- 3,5°

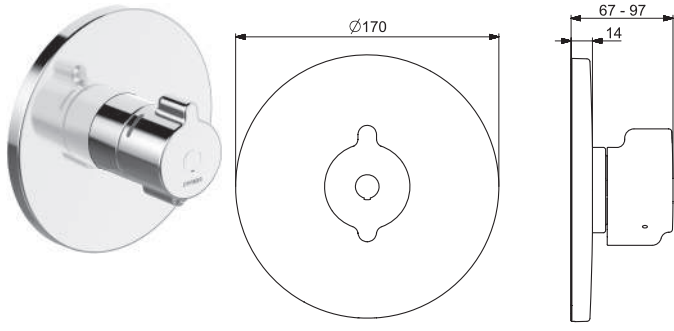
Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8000 0000

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000



HANSA**CLINICA**

8860 9085

Chroom

EAN 4057304012556

Douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit

• Thermische desinfectie volgens
DVGW W 551

Debiet bij 3 bar: 24 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C
Diameter: 170 mm

• Temperatuurgreep
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep

• Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK
rozettendrager voor eenvoudige montage |
Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na
installatie +/- 3,5°

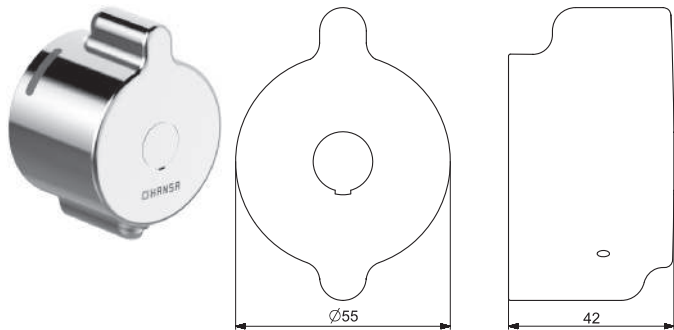
Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8000 0000

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000



HANSA**CLINICA**

59 914 169

EAN 4057304012563

• Thermische desinfectie volgens
DVGW W 551

-Bescherming tegen verbranding van de gebruiker
via een veiligheidsblokkering, standaard ingesteld
op 38°Celcius
-Thermische desinfectie mogelijk (volgens DVGW
W551) d.m.v. een speciale vergrendelde tem-
peratuurskeuzegreep via pinsleutel op het therm.
binnenwerk
-Aanzienlijke tijdswinst door geblokkeerde
temperatuur op het binnenwerk (niet opnieuw
temperatuur meten en instellen)

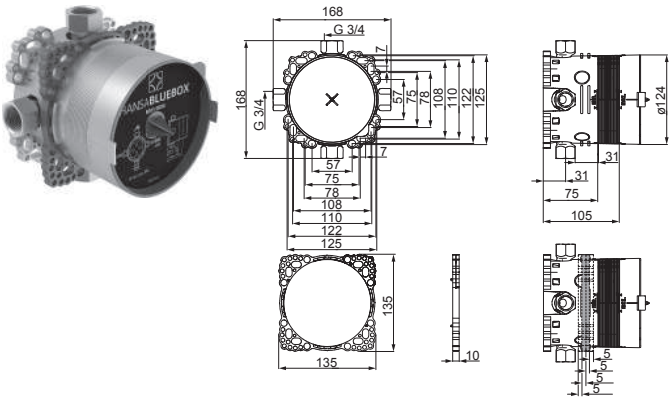
• Veiligheidshendel

• Hendel met warm-koud-aanduiding

102

HANSAHEALTH

HANSAELECTRA



HANSAB**BLUEBOX**

8001 0000

EAN 4015474279476

Bad- en douchekraan
Inbouwdeel |
Wandmontage voor inbouwunit, DN20

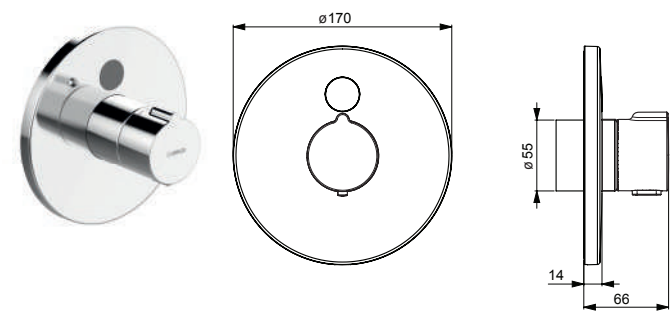
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Inbouwdiepte: 75 - 105 mm
Warmwater toevoer: max. +90°C

• Geïntegreerd afsluitventiel (G3/4)
• Afersstop

• Componenten: Afdichtingsmanchet voor
gipsplaten | Multifix bevestigingssysteem |
Montagebox en afschermkap
• Zonder afbouwdeel

Accessoires: Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 59 914 182; Adapter, H/C reversed, 59 914 184;
Flush connector, 59 914 185; Assembling plate, 4405 0000



HANSAB**ELECTRA**

8090 9001

Chroom

EAN 4057304008559

Douchekraan
Afbouwset/Elektronisch/
Thermostatisch/Inbouwvoeding |
Wandmontage voor inbouwunit

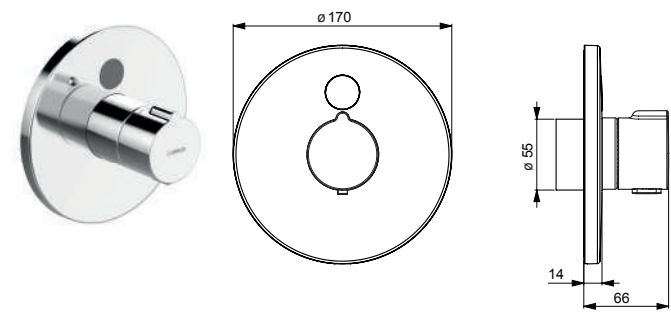
• Software instellingen zijn aan te passen
(met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

• Temperatuurgreep
• Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten

• Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK
rozettendrager voor eenvoudige montage
• Zonder netvoeding
• **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Bedrijfsspanning: 12 V

Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29283/IBB, **Conformiteitsverklaring:** LVD



HANSAB**ELECTRA**

8190 9001

Chroom

EAN 4057304004865

Douchekraan
Afbouwset/Elektronisch/
Thermostatisch/Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

• Software instellingen zijn aan te passen
(met magneet of met magneetsleutel)

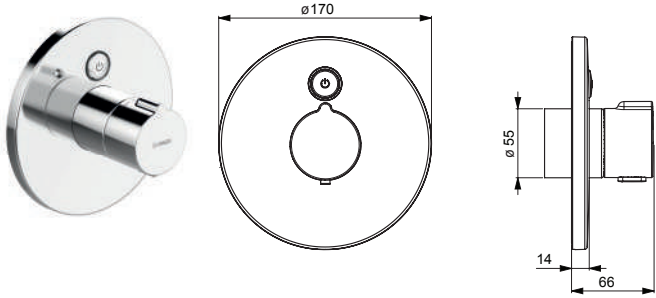
Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

• Temperatuurgreep
• Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij

• Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2
• Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK
rozettendrager voor eenvoudige montage
• **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, **Conformiteitsverklaring:** EMC

103



HANSAELECTRA

8091 9001

Chroom

EAN 4057304008566



Douchekraan
Afbouwset/Tiptronic/Thermostatisch/
Inbouwvoeding |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)
- Dit artikel is ook beschikbaar met speciale programmering. Zo kan bijvoorbeeld de duur van het douchen voorgeprogrammeerd worden. Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

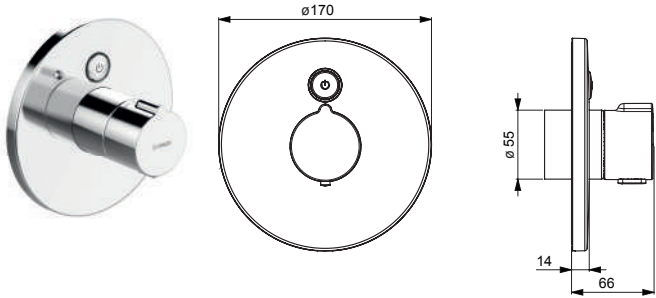
Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min

Warmwater toevoer: max. +70°C

- Temperatuurgreep
 - Temperatuurbegrenzer
 - Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
 - Drukknop
 - Thermostatische temperatuurregeling
 - Terugslagklep
 - Magneetventiel
 - Controle eenheid
 - Functie(s) met signaallichten
- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
 - Zonder netvoeding
 - **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
 - Max. looptijd: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
 - Bedrijfsspanning: 12 V

Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29283/IBB, **Conformiteitsverklaring:** LVD

Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000



HANSAELECTRA

8191 9001

Chroom

EAN 4057304004889



Douchekraan
Afbouwset/Tiptronic/Thermostatisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)

Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min

Warmwater toevoer: max. +70°C

- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- Drukknop
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Magneetventiel
- Controle eenheid
- Functie(s) met signaallichten
- Indicatie voor (bijna) lege batterij

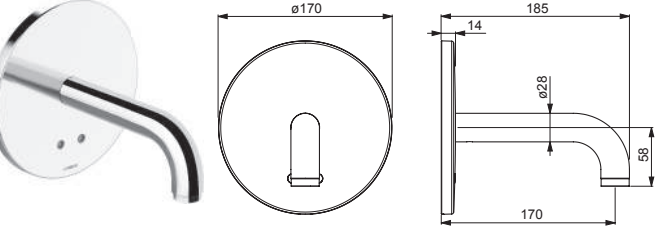
- Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2
- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. looptijd: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items	
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

104

HANSAHEALTH




HANSAELECTRA

8080 2100

Chroom

EAN 4057304008498



Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Inbouwvoeding |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min

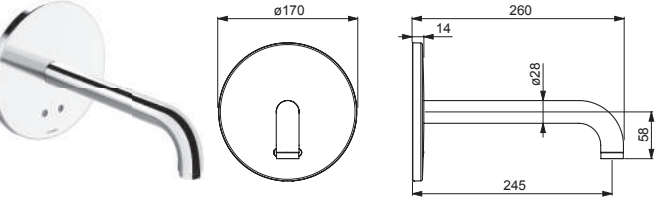
Warmwater toevoer: max. +70°C

- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemgd water
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Controle eenheid
- Functie(s) met signaallichten
- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- Zonder netvoeding

- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 170 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 12 V

Accessoires: Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972; Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: PA-IX 29285/IQ, **Conformiteitsverklaring:** LVD

Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000



HANSAELECTRA

8080 2110

Chroom

EAN 4057304008504



Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Inbouwvoeding |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min

Warmwater toevoer: max. +70°C

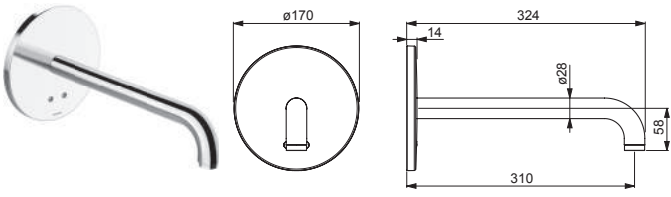

- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemgd water
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Controle eenheid
- Functie(s) met signaallichten
- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- Zonder netvoeding

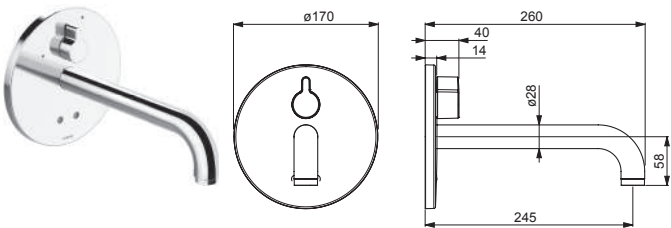
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 245 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 12 V

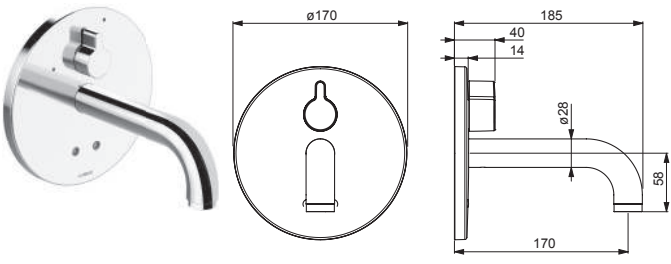

Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29285/IQ, **Conformiteitsverklaring:** LVD

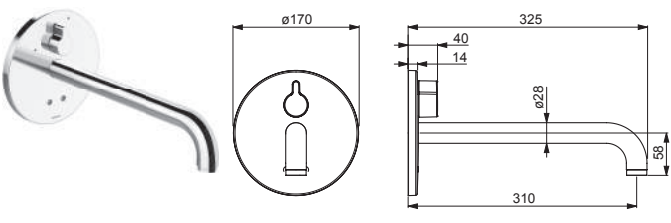

Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

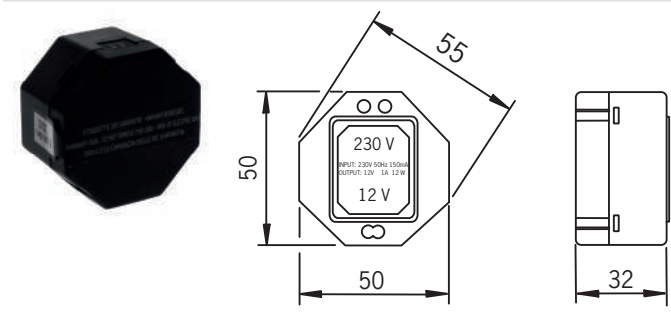
105

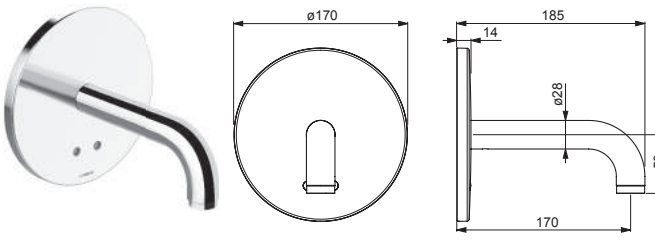
	
HANSAELECTRA	
8080 2120	
Wastafelkraan	
Afbouwset/Elektronisch/	
Inbouwvoeding 	
Wandmontage voor inbouwunit	
• Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	
	
• Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Componenten: Ronde rozet BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage • Zonder netvoeding	
• Automatische spoeling: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Sprong: 310 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Bedrijfsspanning: 12 V	
Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29285/IO, Conformiteitsverklaring: LVD	
Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSA BLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

	
HANSAELECTRA	
8081 2111	
Wastafelkraan	
Afbouwset/Elektronisch/	
Inbouwvoeding 	
Wandmontage voor inbouwunit	
• BLUESWITCH omstelling • Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	
	
• Debietgreep • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Componenten: Ronde rozet BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage • Zonder netvoeding	
• Automatische spoeling: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Sprong: 245 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Bedrijfsspanning: 12 V	
Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Conformiteitsverklaring: LVD	
Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSA BLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

	
HANSAELECTRA	
8081 2101	
Wastafelkraan	
Afbouwset/Elektronisch/	
Inbouwvoeding 	
Wandmontage voor inbouwunit	
• BLUESWITCH omstelling • Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	
	
• Debietgreep • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Componenten: Ronde rozet BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage • Zonder netvoeding	
• Automatische spoeling: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Sprong: 170 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Bedrijfsspanning: 12 V	
Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Conformiteitsverklaring: LVD	
Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSA BLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

	
HANSAELECTRA	
8081 2121	
Wastafelkraan	
Afbouwset/Elektronisch/	
Inbouwvoeding 	
Wandmontage voor inbouwunit	
• BLUESWITCH omstelling • Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	
	
• Debietgreep • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Componenten: Ronde rozet BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage • Zonder netvoeding	
• Automatische spoeling: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Sprong: 310 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom • Max. looptijd: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Bedrijfsspanning: 12 V	
Accessoires: Transfo, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Aansluitkabel, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, Conformiteitsverklaring: LVD	
Benodigde verkoop items	
HANSA Elektronische onderdelen	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSA BLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

	
HANSA	
Smart accessory	
6499 0100	
EAN 4015474273320	
• Bedrijfsspanning: 12 V	
Benodigde verkoop items	
HANSA ELECTRA Urinoirspoeler	0946 9179
HANSA ELECTRA Wastafelkraan	6442 1109
HANSA ELECTRA Wastafelkraan	6443 2009



HANSA**ELECTRA**

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/Batterij
gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C







Chroom

EAN 4057304004780

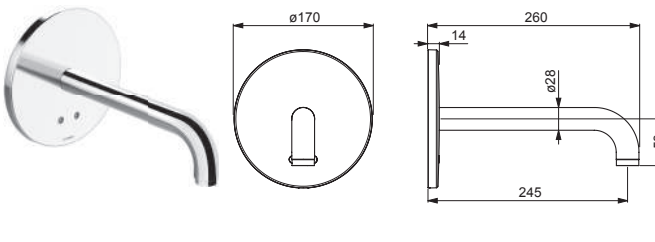
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 170 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29285/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000



HANSA**ELECTRA**

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C







Chroom

EAN 4057304004803

- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 245 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

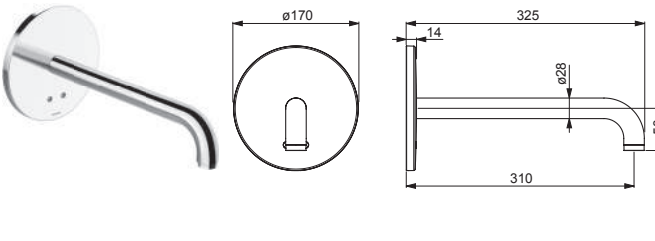
ABP: PA-IX 29285/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000

HANSAHEALTH



HANSA**ELECTRA**

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C







Chroom

EAN 4057304004810

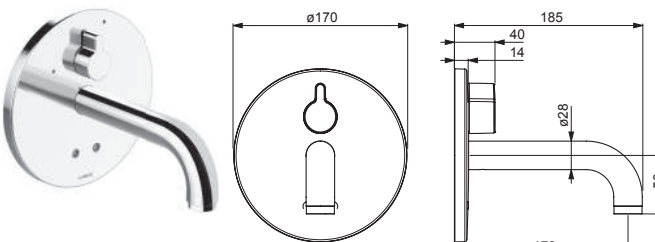
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 310 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29285/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000



HANSA**ELECTRA**

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C





Chroom

EAN 4057304004827

- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 170 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29284/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

HANSAB**BLUEBOX** Bad- en douchekraan

8001 0000

650

108

109

HANSAELECTRA

8181 2111

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

Chroom

EAN 4057304004841

- Debietgreep
- Keramische bovendeeel voor debiet
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Controle eenheid
- Functie(s) met signaallichten
- Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2

- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 245 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29284/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

HANSAB^{BLUE}BOX Bad- en douchekraan

8001 0000

HANSAELECTRA

8181 2121

Wastafelkraan
Afbouwset/Elektronisch/
Batterij gestuurd |
Wandmontage voor inbouwunit

- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min
Warmwater toevoer: max. +70°C

Chroom

EAN 4057304004858

- Debietgreep
- Keramische bovendeeel voor debiet
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor
- Magneetventiel
- Controle eenheid
- Functie(s) met signaallichten
- Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2

- Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- **Automatische spoeling:**
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische spoeling periode: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Sprong: 310 mm
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator | PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Max. looptijd: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Bedrijfsspanning: 3 V

ABP: PA-IX 29284/IO, **Conformiteitsverklaring:** EMC

Benodigde verkoop items

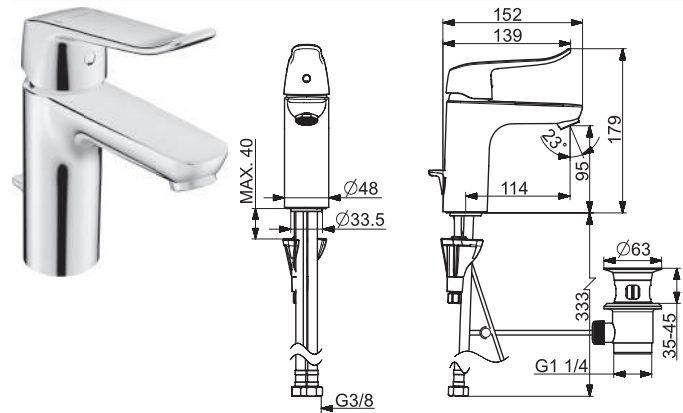
HANSAB^{BLUE}BOX Bad- en douchekraan

8001 0000

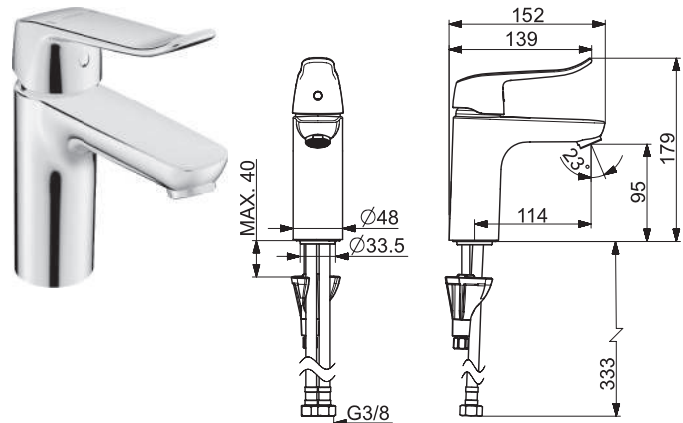
110

EENHENDELMENGKRAAN

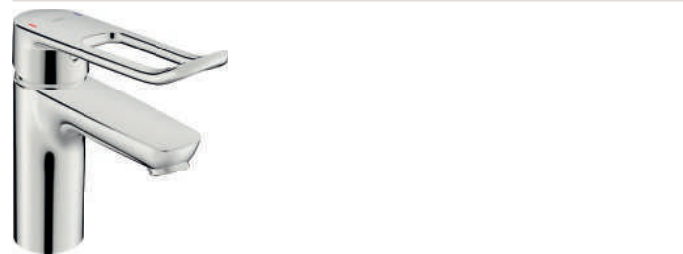
HANSA**CARE**



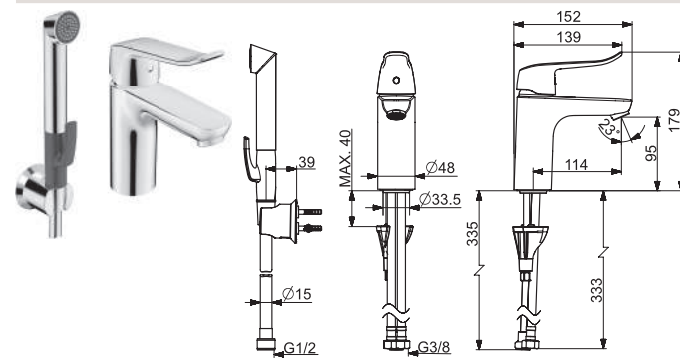
HANSA CARE	4601 2206
Wastafelkraan	Chroom
Eengreeps 	
Wastafelmontage (eengatsmontage),	
DN15	EAN 4057304010767
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min	
Warmwater toevoer: max. +80°C	
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Afvoergarnituur met trekstang • Flexibele aansluitslangen (G3/8)	• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 114 mm • Vaste uitloop • Straal soort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroming
ABP: P-IX 29684/IIA	



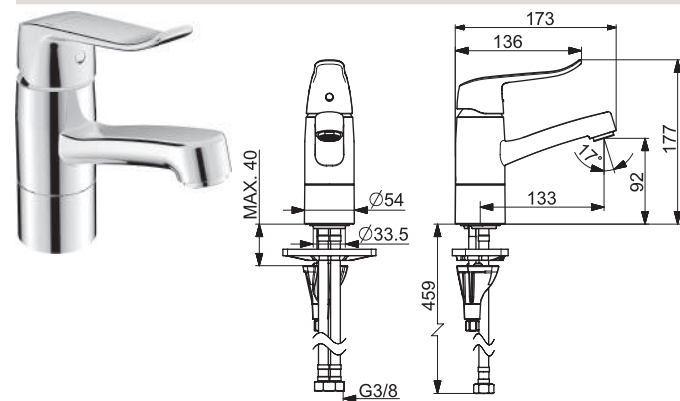
HANSA CARE	5602 2206
Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom EAN 4057304010750
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitlangen (G3/8) • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling	• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 114 mm • Vaste uitloop • Straal soort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstrom
ABP: P-IX 29684/IIA	



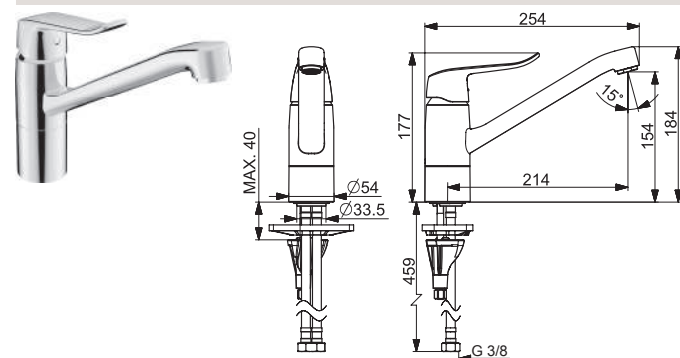
HANSA CARE	4602 2286
Wastafelkraan	Chroom
Eengreeps 	
Wastafelmontage (eengatsmontage)	
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie Debiet bij 3 bar: 10.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	EAN 4057304015625 



HANSA CARE	
Wastafelkraan Eengreeps/Bidetta Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Automatische reset Bidetta handdouche – Douchehouder – Doucheslang (1500 mm) 1-stralig: – Sensitive	4628 2206 Chroom EAN 4057304010774  
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Flexibele aansluitlangen (G3/8) • Terugslagklep • Vuilfilter(s)	• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 114 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom



HANSACARE	
Wastafelkraan	
Eengreeps	
Wastafelmontage (eengatsmontage),	
DN15	
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie	
Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitlangen (G3/8) • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling	
4615 2206 Chroom EAN 4057304010781 	
• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 133 mm • Draaibereik uitloop: 120° (80° / 40°) • Draaibare uitloop • Draaibereik beperkende optie • Straal soort regelaar: CASCAD® perlator PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom	
ABP: P-IX 29754/IA	

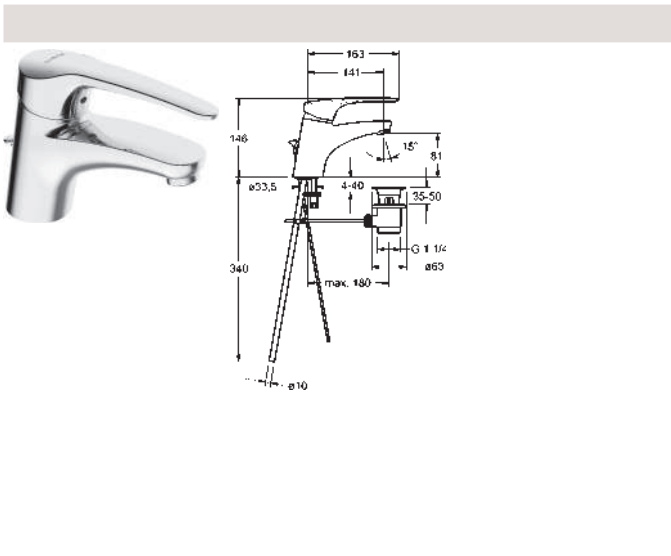


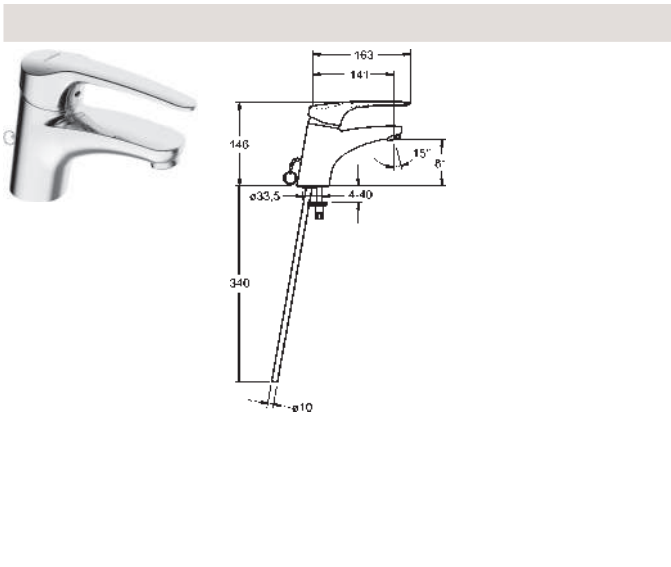
HANSA CARE	4610 2206
Keukenkraan Eengreeps 	Chroom
Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15 • Kraanhuis gemaakt van DZR messing • 3S-installatie Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4057304010804 

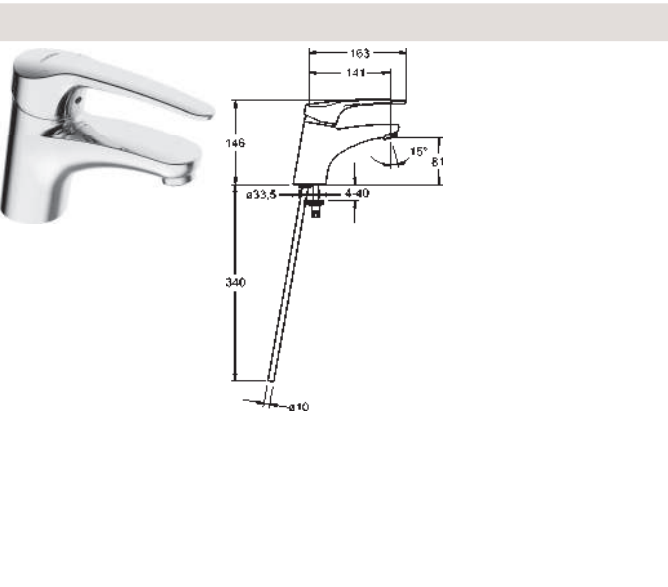
HANSAPOLO

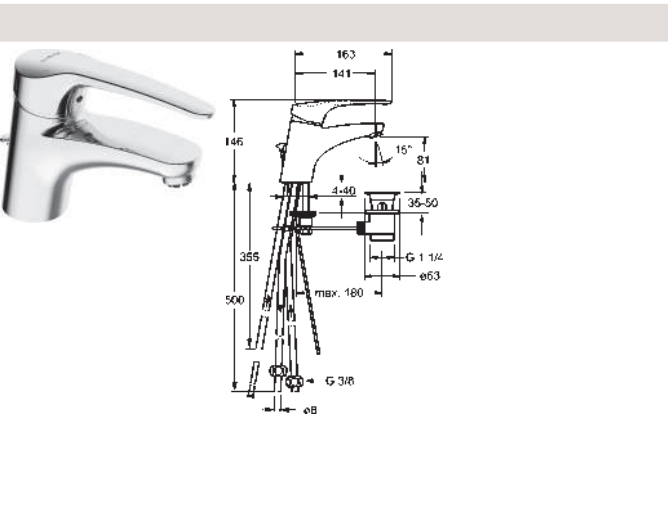
	HANSAPOLO		5152 2286
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage)		Chroom
	• Rapid-montagesysteem		EAN 4057304015632
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 6 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C		
		• Eengreeps bediend • Beugelhendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Kettinghouder zonder ketting • Flexibele aansluitslangen (G3/8)	Met terugslagkleppen: AA • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 110 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

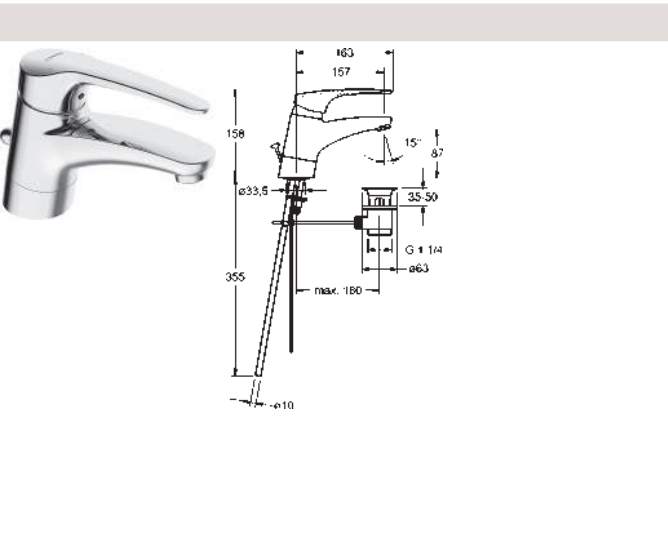
HANSAMEDICA

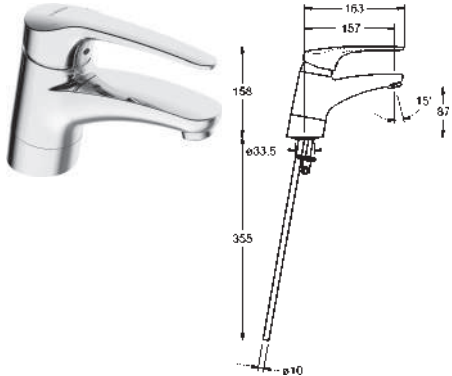
	HANSAMEDICA		0109 2186
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem		EAN 4015474271111
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Afvoergarnituur met trekstang • Koperen aansluitpijpen (Ø10)	• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 141 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
		DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

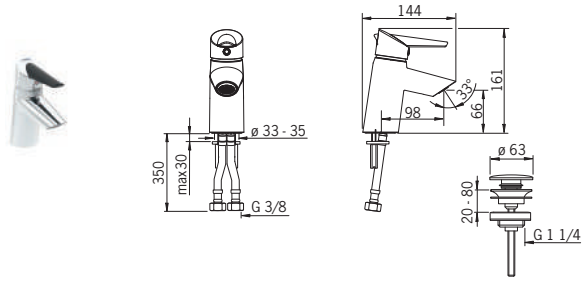
	HANSAMEDICA		0104 2186
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem		EAN 4015474271074
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Kettinghouder met ketting • Koperen aansluitpijpen (Ø10)	• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Zonder afvoergarnituur • Sprong: 141 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
		DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

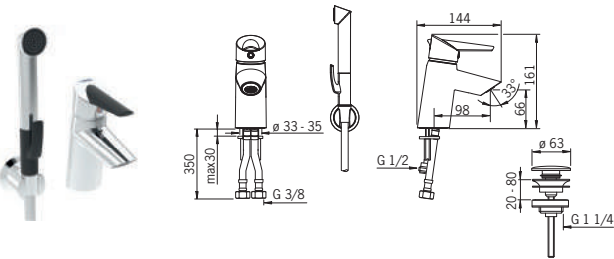
	HANSAMEDICA		0108 2186
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem		EAN 4015474271579
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Koperen aansluitpijpen (Ø10) • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling	• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 141 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
		DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

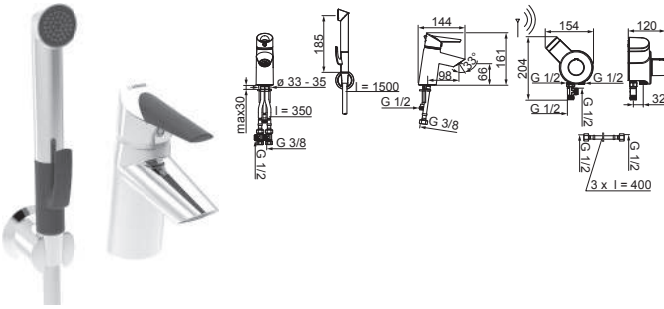
	HANSAMEDICA		0113 1186
	Wastafelkraan Eengreeps/Lage druk Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Rapid-montagesysteem		EAN 4015474271173
	Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Afvoergarnituur met trekstang • Koperen aansluitpijpen (Ø8)	• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 141 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator Kristalheldere laminaire straal
		ABP: P-IX 28547/I	

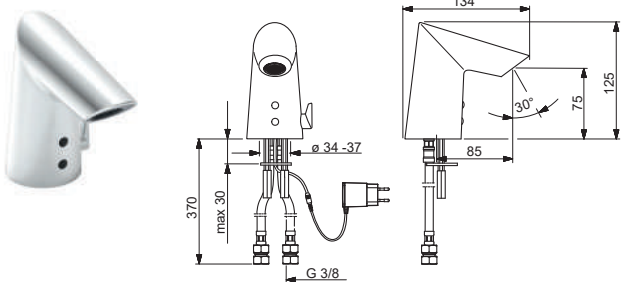
	HANSAMEDICA		0119 2186
	Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating		EAN 4015474271586
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
		• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Afvoergarnituur met trekstang • Koperen aansluitpijpen (Ø10)	• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 157 mm • Draaibereik uitloop: 95° • Draaibare uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
		DVGW: NW-6506BU0493	

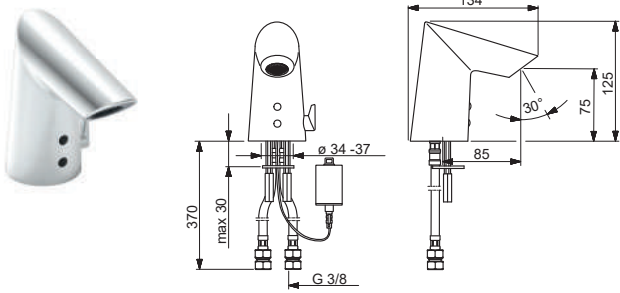
HANSAMEDICA		0118 2186
		
Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating		EAN 4015474271203
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Koperen aansluitpijpen (Ø10) • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling		• Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 157 mm • Draaibereik uitloop: 95° • Draaibare uitloop • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal
DVGW: NW-6506BU0493		

HANSAFIT		6509 2203
		
Wastafelkraan Eengreeps Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
Debiet bij 3 bar: 9 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C - Eco debiet control		EAN 4015474273436
• Eengreeps bediend • Easy-Grip hendel • Eco optie voor debiet • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Push open afvoergarnituur		• Flexibele aansluitslangen (G3/8) • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 98 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
ABP: P-IX 28781/IO		

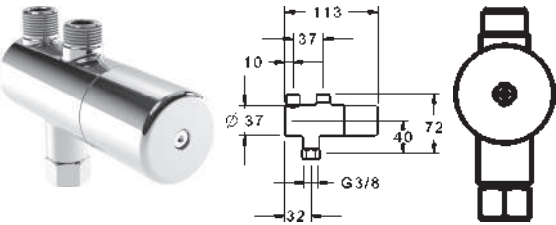
HANSAFIT		6507 2203
		
Wastafelkraan Eengreeps/Bidetta Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
Debiet bij 3 bar: 7.2 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Bidetta handdouche - Douchehouder - Doucheslang (1500 mm)		EAN 4015474273504
• Eengreeps bediend • Easy-Grip hendel • Eco optie voor debiet • Hendel met warm-koud-aanduiding • Push open afvoergarnituur • Flexibele aansluitslangen (G3/8)		Met terugslagkleppen: HC • Vuilfilter(s) • Sprong: 98 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
ABP: P-IX 28782/IOO		

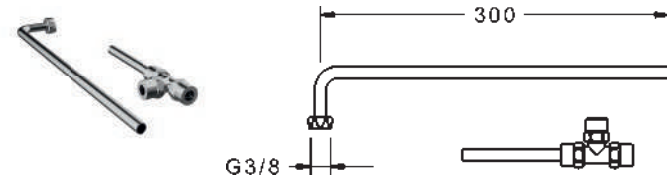
HANSAFIT		6507 3203
		
Wastafelkraan Eengreeps/Bidetta/Batterij gestuurd Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
Debiet bij 3 bar: 7.8 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C Op afstand bediende Smart Bidetta - Douchehouder - Doucheslang (1500 mm)		EAN 4015474277618
• Eengreeps bediend • Temperatuurgreep • Easy-Grip hendel • Eco optie voor debiet • Hendel met warm-koud-aanduiding • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s)		• Controle eenheid • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Sprong: 98 mm • Vaste uitloop • Straalsoort regelaar: CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis • Max. looptijd: 2 min • Bedrijfsspanning: 3 V
Conformiteitsverklaring: EMC		

HANSAFIT		6541 2009
		
Wastafelkraan Elektronisch/Opbouwvoeding met stekker/Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15		Chroom
• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C		EAN 4057304014154
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Voeding • Zonder afvoergarnituur		Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) - Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 85 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 9/12 V
Conformiteitsverklaring: RED		

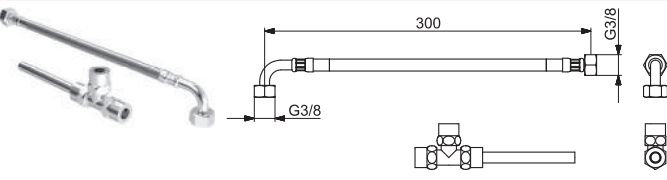
	HANSAFIT	6541 2219
	Wastafelkraan Elektronisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wastafelmontage (eengatsmontage), DN15	Chroom
	• Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)	EAN 4057304014147
	Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer): 4.8 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C	
• Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • Flexibele aansluitslangen (G3/8) Met terugslagkleppen: AA • Binnendeel voor temperatuur instelling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Autofocus sensor • Magneetventiel • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: Lithium 2CR5 6 V • Zonder afvoergarnituur Zonder trekstangopening • Automatische spoeling: off (off/1-120 h) – Automatische spoeling periode: 30 s (1-1800 s) • Sprong: 85 mm • Vaste uitloop • Gegoten constructie • Straalsoort regelaar: CACHE® perlator geïntegreerd in kraanhuis • Max. looptijd: 2 min (1 - 1800 s) • Bedrijfsspanning: 6 V		
CSTB: 322-M1-20/1, Conformiteitsverklaring: RED		

HANSAMINIMAT Veiligheidsthermostaat

	HANSAMINIMAT	6341 0020
	Overige producten Thermostatisch	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4015474275270
	• Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood	  
• Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating • Thermische desinfectie volgens DVGW W 551 Debiet bij 3 bar: 12.6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C		
• Temperatuurgreep • (G3/8) • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Zonder koppelingen		
Accessoires: Pijp, 6638 0100; Koppelingsbuisdeel], 6639 0200 DVGW: NW-6509CL0481, ABP: P-IX 28624/I		

	HANSAMINIMAT	6638 0100
	Andere accessoires	Chroom
	• T-stuk	EAN 4015474277977
	Warmwater toevoer: max. +90°C	

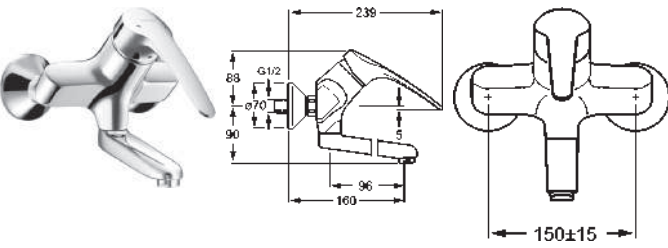
• Koperen aansluitpijpen (G3/8)

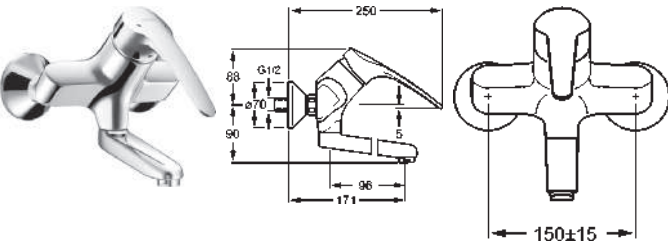
	HANSAMINIMAT	6639 0200
	Andere accessoires	Chroom
	• T-stuk	EAN 4015474277984
	Warmwater toevoer: max. +80°C	

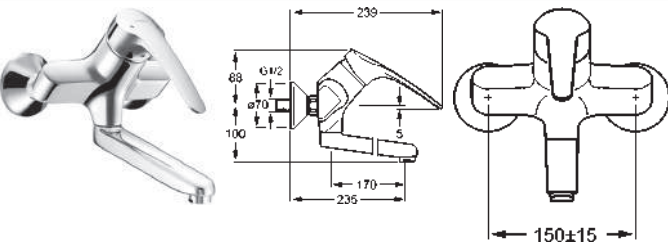
• Flexibele aansluitslangen (G3/8)

WASTAFEL - wandmengkraan

HANSAMEDICA

	HANSAMEDICA	0196 8176
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4015474079410
	• Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	
- Debiet bij 3 bar: 12 l/min - Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min - Warmwater toevoer: max. +90°C • Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geluidsdemper(s) • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 160 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal		
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

	HANSAMEDICA	0196 8276
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4015474080140
	• Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	
- Debiet bij 3 bar: 12 l/min - Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min - Warmwater toevoer: max. +90°C • Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geïntegreerd afsluitventiel Geluidsdemper(s) • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 171 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal		
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

	HANSAMEDICA	0194 8176
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4015474078574
	• Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	
- Debiet bij 3 bar: 12 l/min - Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min - Warmwater toevoer: max. +90°C • Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar) • S-koppelingen met rozetten Geluidsdemper(s) • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Sprong: 235 mm • Draaibereik uitloop: 120° • Draaibare uitloop • Vast te zetten in de middenstand • Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal		
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA		

	HANSAMEDICA	0194 8276
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474078710
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s)

- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Sprong: 246 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

	HANSAMEDICA	0169 2176
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474080195
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Sprong: 300 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

	HANSAMEDICA	0169 2276
	Wastafelkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating	EAN 4015474080225
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	

- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- S-koppelingen met rozetten | Geïntegreerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling

- Sprong: 311 mm
- Draaibereik uitloop: 120°
- Draaibare uitloop
- Vast te zetten in de middenstand
- Straalsoort regelaar: Kristalheldere laminaire straal

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

OVERZICHT - Bad & douche
HANSACARE

	HANSACARE	0871 7100
	Bad- en douchemkraan Thermostatisch Wandmontage	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4057304013454
	Debiet bij 3 bar: 24.18 / 15 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C Geïntegreerde omstelling met debietregeling	

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)

- Met terugslagkleppen: EB
- Keramische bovendeele voor debiet
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)
- Sprong: 168 mm
- Vaste uitloop
- Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator

	HANSACARE	0870 7100
	Douchemkraan Thermostatisch Wandmontage	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing	EAN 4057304013447
	Debiet bij 3 bar: 15.6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.

- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen (G1/2)
- Met terugslagkleppen: EB
- Keramische bovendeele voor debiet
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep
- Vuilfilter(s)

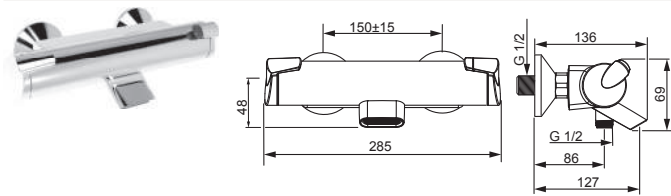
HANSAMEDICA

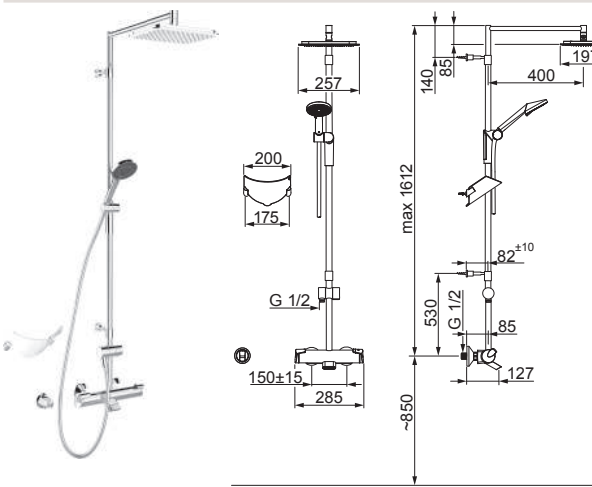
	HANSAMEDICA	0167 0176
	Douchemkraan Eengreeps Wandmontage, DN15	Chroom
	• Kraanhuis gemaakt van DZR messing • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen	EAN 4015474077430
	Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 19.2 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 9.6 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C	

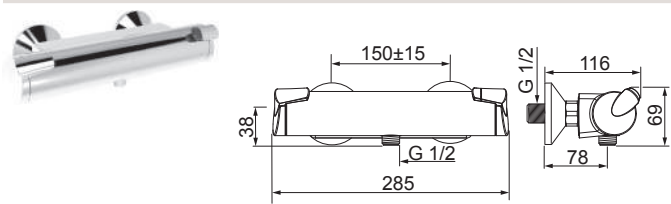
- Eengreeps bediend
- Lange hendel
- Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)

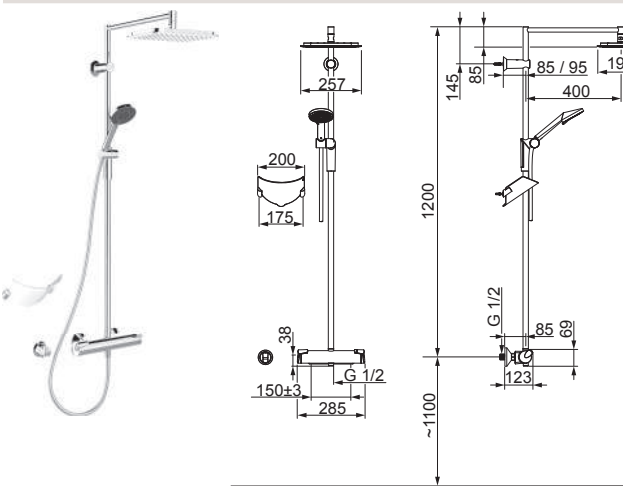
- S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geluidsdemper(s)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Terugslagklep

DVGW: NW-6506BU0493

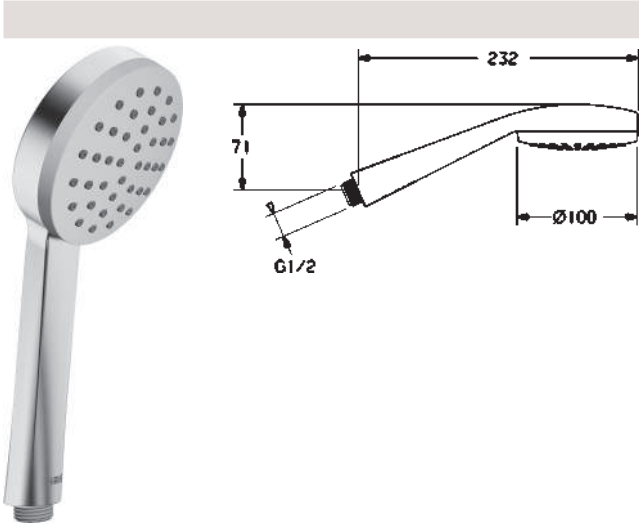
HANSAFIT		6513 2101
		
Bad- en douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15		Chroom EAN 4015474273405
• Waterval perlator, Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen - Huishoudelijk en niet huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Eco debiet control		38°
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Easy-Grip hendel • Temperatuurbegrenzer • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • Temperatuur vast instelbaar • S-koppelingen met rozetten		• Thermostatische temperatuurregeling • Vuilfilter(s) • Componenten: Functie-eenheid bevestigd met schroeven • Sprong: 127 mm • Vaste uitloop
ABP: PA-IX 28785/IOB		

HANSAFIT		6516 2101
		
Regendouche kraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 1612 mm		Chroom EAN 4015474277229
• Kan worden ingekort • Waterval perlator, Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen - Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.2 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C Afmeting hoofddouche: 257 x 197 mm Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Glijstang - Hoofddouche - Verstelbare bevestiging glijstang - Zeepschaal - Douchehouder - Doucheslang (1500 mm) - Eco debiet control - Draaibaar kogelscharnier - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 94 mm 3-stralig: - Classic Rain Sensitive		✂ 38° ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten (G1/2) Met terugslagkleppen: EB		• Thermostatische temperatuurregeling • Montage set • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Sprong: 485 mm • Vaste uitloop
ABP: PA-IX 28787/IOO		

HANSAFIT		6514 0101
		Chroom EAN 4015474273399
Douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15		• Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen - Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.2 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 12.6 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Easy-Grip hendel • Temperatuurbegrenzer • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C		• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten • Keramische bovendeeel voor debiet • Thermostatische temperatuurregeling • Vuilfilter(s)
ABP: PA-IX 28784/IA		

HANSAFIT		6515 9101
		
Regendouche kraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 1200 mm		Chroom EAN 4015474277212
• Kan worden ingekort • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen - Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.2 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C Afmeting hoofddouche: 257 x 197 mm Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Glijstang - Hoofddouche - Verstelbare bevestiging glijstang - Zeepschaal - Doucheslang (1500 mm) - Eco debiet control - Draaibaar kogelscharnier - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 94 mm 3-stralig: - Classic Rain Sensitive		✂ 38° ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • S-koppelingen met rozetten (G1/2) Met terugslagkleppen: EB		• Thermostatische temperatuurregeling • Montage set • Terugslagklep • Vuilfilter(s) • Sprong: 485 mm
ABP: PA-IX 28786/IOO		

HANSAMEDIJET

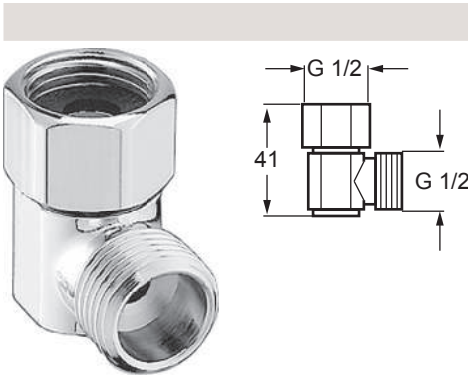
	HANSAMEDIJET	0416 0170
	Handdouche	Chroom
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm	EAN 4015474263741
		

• (G1/2)

• Vuilfilter(s)

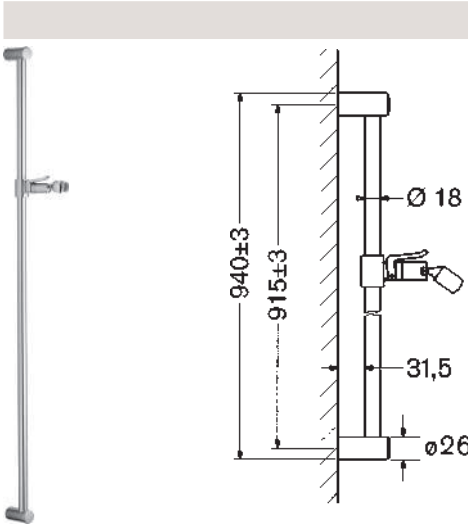
ABP: P-IX 28543/IA

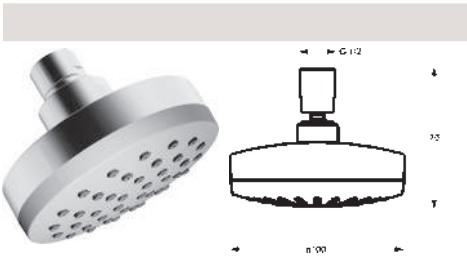
	HANSAMEDIPRO	0412 0473
	Doucheslang 1250 mm	Chroom
	- Doucheslang (1250 mm) - Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang	EAN 4015474255029
	• (G1/2)	

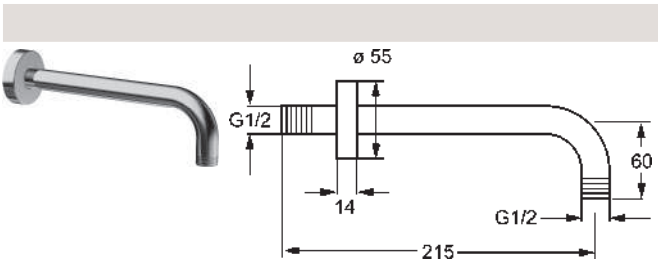
	HANSA	0405 0100
	Andere accessoires DN15	Chroom
	Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4015474036888
		

• (G1/2)

Met terugslagkleppen: HD

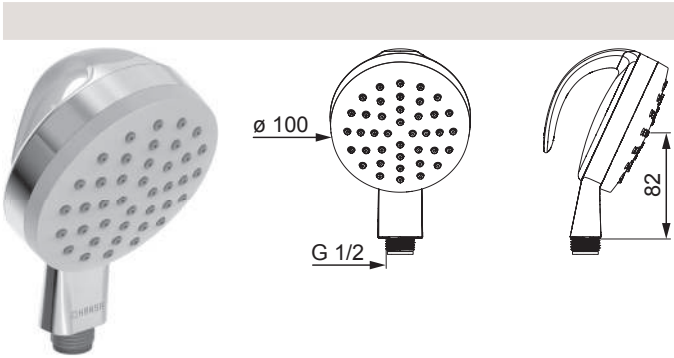
	HANSA	0448 0100
	Glijstang Wandmontage 915 mm	Chroom
	• Kan worden ingekort - Verstelbare bevestiging glijstang - Draaibaar kogelscharnierDiameter: 18 mm	EAN 4015474031470
		

	HANSAMEDIJET	4429 0170
	Hoofddouche DN15	Chroom
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C Afmeting hoofddouche: Ø 100 mm - Hoofddouche - Eco debiet control - Draaibaar kogelscharnier - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag	EAN 4015474268456
	• (G1/2)	• Vuilfilter(s)

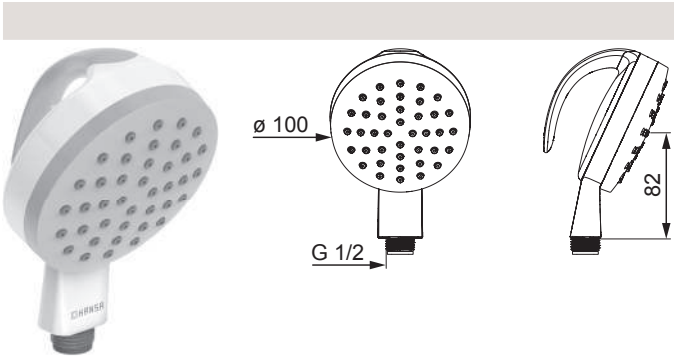
	HANSAJET	0411 0200
	Hoofddouche Wandmontage	Chroom
	Diameter: 21 mm • (G1/2 x G1/2) • Componenten: Ronde rozet	EAN 4015474269354
	• Sprong: 200 mm	

Accessoires: Body for shower set, 4404 0100


HANSAMEDIPRO FLEX

	HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0170
	Handdouche	Chroom
	Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm	EAN 4015474268449
	• (G1/2)	• Vuilfilter(s)

ABP: P-IX 28552/IIA

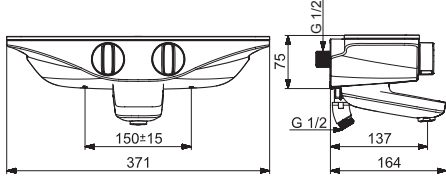
	HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0180
	Handdouche	Wit
	• Desinfectiebestendig (max. +95°C) Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +65°C - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag Handdouche afmeting: Ø 100 mm 1-stralig: - Aerosolarm	EAN 4057304003912
	• (G1/2)	• Vuilfilter(s)

	HANSAMEDIPRO	0412 0473
	Doucheslang 1250 mm	Chroom
	- Doucheslang (1250 mm) - Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang	EAN 4015474255029
	• (G1/2)	

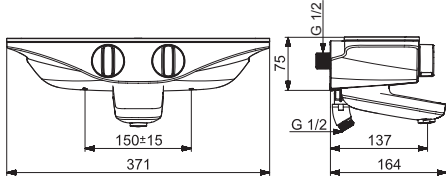


HANSA	0405 0100
Andere accessoires DN15	Chroom
Warmwater toevoer: max. +90°C	EAN 4015474036888
	
• (G1/2)	Met terugslagkleppen: HD


HANSAEMOTION Opbouwthermostaat



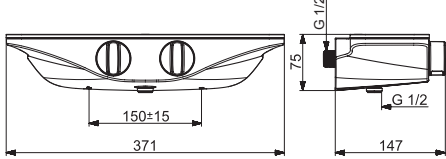
HANSAEMOTION	5864 2171 84
Bad- en douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom/Grijs
	EAN 4057304008726
	 
• Veiligheidsglas • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling	• Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Sprong: 137 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2)	



HANSAEMOTION	5864 2171 82
Bad- en douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom/Wit
	EAN 4057304008733
	 
• Veiligheidsglas • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling	• Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Sprong: 137 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2)	

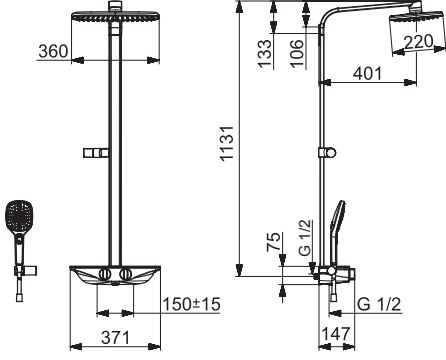


HANSAEMOTION	5863 0171 84
Douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom/Grijs
	EAN 4057304008696
	 
• Veiligheidsglas • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	• Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) • Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.	

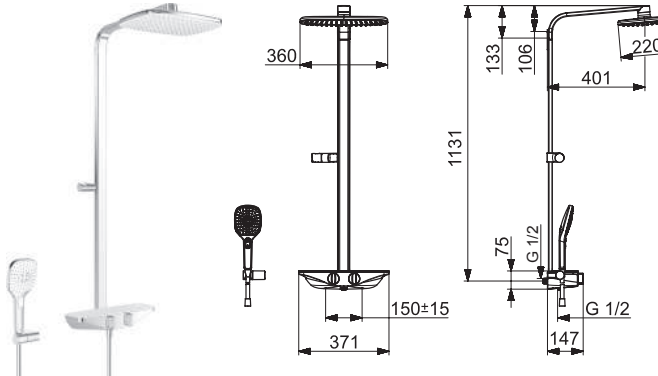


HANSAEMOTION	5863 0171 82
Douchekraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom/Wit
	EAN 4057304008719
	 
• Veiligheidsglas • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C	• Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) • Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.	

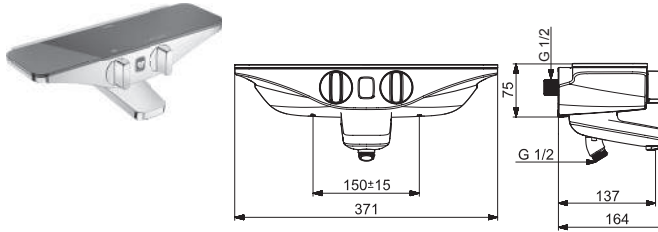
HANSAEMOTION Douchesysteem „Basic“

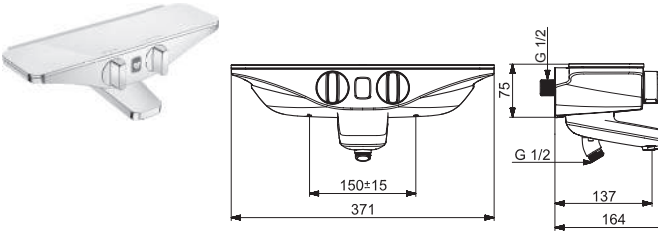


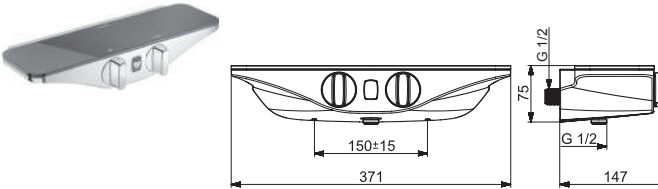
HANSAEMOTION	5865 0171 84
Regendouche kraan Thermostatisch Wandmontage, DN15	Chroom/Grijs
	EAN 4057304008436
	    
• Veiligheidsglas • BLUESWITCH omstelling • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Hoofddouche - Douchehouder - Doucheslang (1750 mm) - Draaibaar kogelscharnier - Beschermtechnologie tegen kalkaanslag 3-stralig: - Pulse Intense Sensitive	• Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) • Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.	

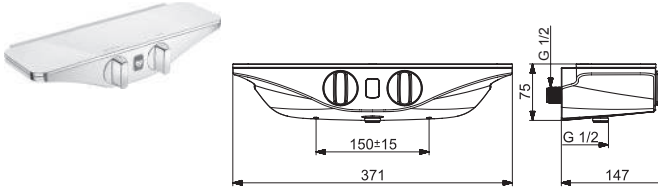
HANSA EMOTION		5865 0171 82
		Regendouche kraan Thermostatisch Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • BLUESWITCH omstelling • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +80°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Hoofddouche - Douchehouder - Doucheslang (1750 mm) - Draaibaar kogelscharnier 3-stralig: - Pulse Intense Sensitive
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.		• Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Terugslagklep

HANSA**EMOTION** Wellfit

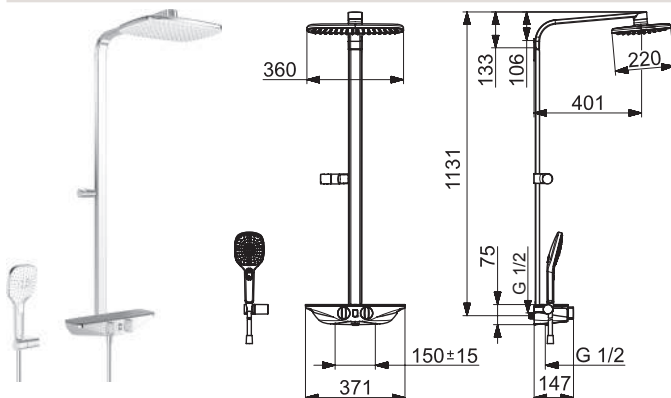

HANSA EMOTION WELLFIT		5864 2172 84
		Bad- en douchekraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.8 / 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) Met terugslagkleppen: EB		• Thermostatische temperatuurregeling • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Sprong: 137 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

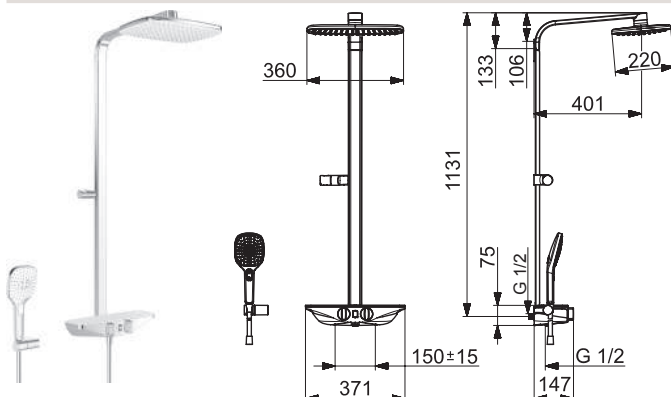

HANSA EMOTION WELLFIT		5864 2172 82
		Bad- en douchekraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 16.8 / 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2)		Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Sprong: 137 mm • Straalsoort regelaar: CASCADE® perlator • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

HANSA EMOTION WELLFIT		5863 0172 84
		Douchekraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2)		Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Magneetventiel • Functie(s) met signaallichten • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

HANSA EMOTION WELLFIT		5863 0172 82
		Douchekraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/ Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2)		Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling • Magneetventiel • Functie(s) met signaallichten • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

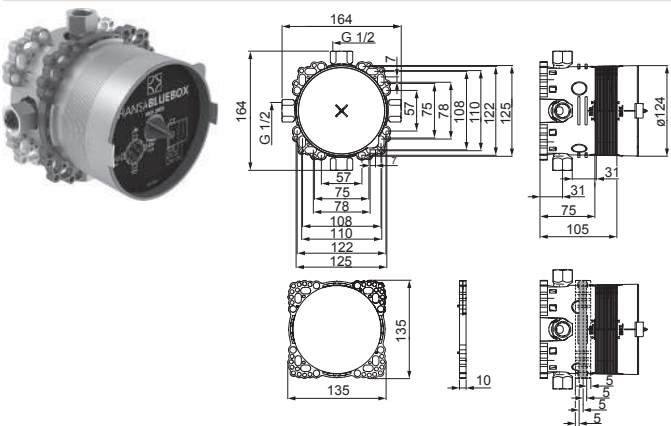
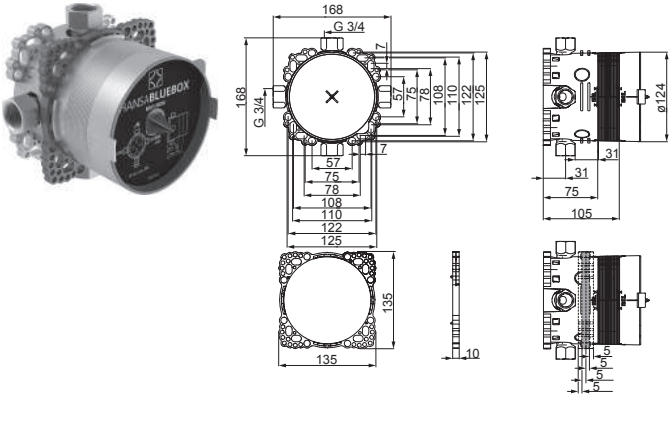
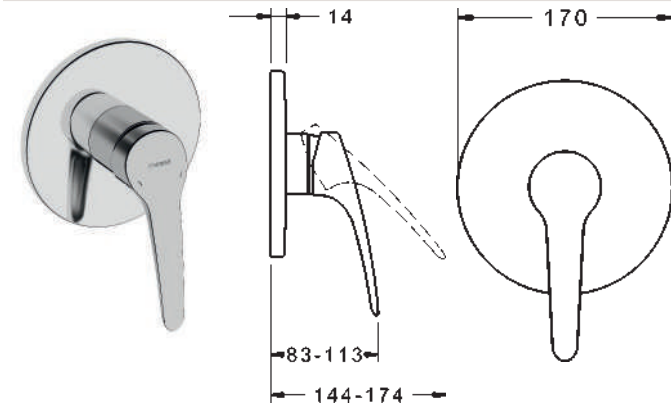
HANSAEMOTION Douchesysteem „Wellfit“

HANSAEMOTION WELLFIT		5865 0172 84
		Chroom/Grijs
		EAN 4057304007859
Regendouche kraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • BLUESWITCH omstelling • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)		
Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Hoofddouche - Douchehouder - Doucheslang (1750 mm) - Draaibaar kogelscharnier 3-stralig: - Pulse Intense Sensitive		
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling		• Terugslagklep • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Sprong: 401 mm • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

HANSAEMOTION WELLFIT		5865 0172 82
		Chroom/Wit EAN 4057304007842
Regendouche kraan Thermostatisch/Batterij gestuurd/Bluetooth® Wandmontage, DN15 • Veiligheidsglas • BLUESWITCH omstelling • Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) • Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717) Debiet bij 3 bar: 12 l/min Warmwater toevoer: max. +70°C Draaiknop omstelling Geïntegreerde omstelling met debietregeling - Handdouche - Hoofddouche - Douchehouder - Doucheslang (1750 mm) - Draaibaar kogelscharnier 3-stralig: - Pulse Intense Sensitive		
• Temperatuurgreep • Debietgreep • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. • Excentrisch kogelkoppel aansluiting (G1/2) Met terugslagkleppen: EB • Thermostatische temperatuurregeling		• Terugslagklep • Magneetventiel • Controle eenheid • Functie(s) met signaallichten • Indicatie voor (bijna) lege batterij • Batterij: AA 1.5 V Lithium x 4 • Bedrijfsspanning: 6 V
Conformiteitsverklaring: RED		

OVERZICHT - Inbouwsystemen

HANSAMEDICA

HANSABLUEBOX		8000 0000
		Bad- en douche kraan Inbouwdeel Wandmontage voor inbouwunit, DN15 • Kraanhuis gemaakt van DZR messing Inbouwdiepte: 75 - 105 mm Warmwater toevoer: max. +90°C
• (G1/2) • Afpersstop		• Componenten: Afdichtingsmanchet voor gipsplaten Multifix bevestigingssysteem Montagebox en afschermkap • Zonder afbouwdeel
Accessoires: Assembling plate, 4405 0000; Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 59 914 182; Adapter, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185		
HANSABLUEBOX		8001 0000
		Bad- en douche kraan Inbouwdeel Wandmontage voor inbouwunit, DN20 • Kraanhuis gemaakt van DZR messing Inbouwdiepte: 75 - 105 mm Warmwater toevoer: max. +90°C
• Geïntegreerd afsluitventiel (G3/4) • Afpersstop		• Componenten: Afdichtingsmanchet voor gipsplaten Multifix bevestigingssysteem Montagebox en afschermkap • Zonder afbouwdeel
Accessoires: Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 59 914 182; Adapter, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185; Assembling plate, 4405 0000		
HANSAMEDICA		8185 9046
		Douchekraan Afbouwset/Eengreeps Wandmontage voor inbouwunit Debiet bij 3 bar: 28.2 l/min Verlaagd debiet bij 3 bar: 13.8 l/min Warmwater toevoer: max. +90°C
• Eengreeps bediend • Lange hendel • Hendel met warm-koud-aanduiding • Temperatuurbegrenzer • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)		• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling • Componenten: Ronde rozet BLUECLICK rozetendrager voor eenvoudige montage
DVGW: DW-6506CS0196, ABP: PA-IX 28818/IC, SVGW: 1805-6754, ACS: 16 ACC LY 696		
Benodigde verkoop items		
HANSABLUEBOX Bad- en douche kraan		8000 0000
HANSABLUEBOX Bad- en douche kraan		8001 0000

HANSAHOME 8862 9045

**Bad- en douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit**

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- BLUESWITCH omstelling

Debiet bij 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Warmwater toevoer: max. +80°C
Draaiknop omstelling
Diameter: 170 mm

Chroom

EAN 4015474279131

38°

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugschakelklep


- Componenten: Frame tbv rozetten | Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage | Functie-eenheid bevestigd met schroeven | BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5° | Huls

Accessoires: Hendel, for disinfection, 59 914 169

DVGW: DW-6509CS0197, **ABP:** PA-IX 28853/IDD, **SVGW:** 1805-6755, **ACS:** 16 ACC LY 695

Benodigde verkoop items

HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8000 0000
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000



HANSAHOME **8862 3045**

Bad- en douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit

• **Leegloopventiel/beluchter**

• Kraanhuis gemaakt van DZR messing

• **BLUESWITCH** omstelling

Debiet bij 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
 Warmwater toevoer: max. +90°C
 Draaiknop omstelling

• Temperatuurgreep
 • Debietgreep
 • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
 • Geluïdsdemper(s)

Met terugslagkleppen: HD

• Thermostatische temperatuurregeling

Accessoires: Hendel, for disinfection, 59 914 169
ABP: PA-IX 28854/IDD

Benodigde verkoop items

HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8000 0000
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

Chroom

EAN 4015474279148

38°

| |

HD

• Terugslagklep

• Componenten: Ronde rozet | BLUECLICK rozetendrager voor eenvoudige montage | Functie-eenheid bevestigd met schroeven | BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

HansaHOME **8861 9045**

Douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit

• Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Debiet bij 3 bar: 22.8 l/min
 Warmwater toevoer: max. +80°C
 Draaiknop omstelling
 Diameter: 170 mm

- Temperatuurgreep
- Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
- Keramische bovendeeel voor debiet
- Thermostatische temperatuuregeling
- Terugslagklep

- Componenten: Frame tbv rozetten | Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage | Functie-eenheid bevestigd met schroeven | BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5° | Huls
- Zonder omstelling

Accessoires: Hendel, for disinfection, 59 914 169
DVGW: DW-6509CS0197, **ABP:** P-IX 28852/IC, **SVGW:** 1805-6755, **ACS:** 16 ACC LY 695

Benodigde verkoop items

HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8000 0000
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

Hansa HOME 8860 9045

Douchekraan
Afbouwset/Thermostatisch |
Wandmontage voor inbouwunit

- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Debiet bij 3 bar: 24 l/min
 Warmwater toevoer: max. +80°C
 Diameter: 170 mm

- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C

Met terugslagkleppen: EB

- Thermostatische temperatuurregeling
- Terugslagklep

- Componenten: Frame tbv rozetten | Ronde rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage | Functie-eenheid bevestigd met schroeven | Huls
- Zonder debietregeling | Zonder omstelling

Accessoires: Hendel, for disinfection, 59 914 169
DVGW: DW-6509CS0197, **ABP:** PA-IX 28855/I, **SVGW:** 1805-6755, **ACS:** 16 ACC LY 695

Benodigde verkoop items	
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8000 0000
HANSABLUEBOX Bad- en douchekraan	8001 0000

Pictogramoverzicht

HEALTH

	Contactloze bediening. Maximaal comfort, maximale hygiëne.
	Thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie. Van groot belang voor openbare of grotere installaties.
	Messing dat in contact komt met drinkwater, bevat minder dan 0,3% lood.
	Oppervlakken die in contact komen met drinkwater, hebben geen nikkellaag.

Safety

	Verbrandingsbescherming – voor maximale veiligheid bij onze thermostaten.
	THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
	Veiligheidsvoorziening DIN EN 1717.
	Veiligheidsvoorziening DIN EN 1717.
	Ventiel voor het afsluiten van de watertoevoer voor vaatwasser of wasmachine op de mengkraan.

Comfort

	Hybride functie: Gecombineerde contactloze en handmatige bedieningsopties.
	Contactloze bediening. Maximaal comfort, maximale hygiëne.
	In te korten/in verschillende lengtes verkrijgbare uitlopen geven u meer vrijheid op het gebied van planning en vormgeving.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Pulsating Spray		Regular Refreshing Spray
	Intense Spray		Rain Spray
	Massage Spray		Sensitive Spray
	Active Spray		

Technology

	Lagedrukmengkraan – voor overeenkomstig geconstrueerde installaties.
	Werking op batterijen – mengkranen met functies op batterij- of accuspanning.
	Werking op netspanning – mengkranen voor aansluiting op het lichtnet met op- of inbouwnetvoedingen.
	Ventilatie in buissysteem – onderdelen of constructies voor bijv. het hygiënisch legen van uitlopen.
	Buisbeluchter - voor de vereiste beveiliging van de mengkraan.
	Passend product voor het modulaire en ontwerprijndelijke inbouwsysteem HANSAMATRIX.
	HANSA 3S: Systeem voor een veilige en snelle montage.
	Kraan voor koud water of voorgemengd water met slechts één ingang.
	Programming, besturing en monitoring van de kraanfuncties zijn met behulp van de HANSA App mogelijk.

Het Bluetooth® woordmerk en het Bluetooth-logo zijn eigendom van. Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door HANSA gebeurt onder licentie. Alle andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Het Bluetooth®-merkbeeld en logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik ervan is onder licentie verleend aan Hansa Armaturen GmbH. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars.



Apple, het Apple logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn merken van Apple Inc., die in de VS en andere landen zijn gedeponeerd. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.



Google Play en het Google Play-logo zijn merken van Google Inc.

MIKADO® merk werd gebruikt met de toestemming van Neoperl GmbH

Alle rechten voorbehouden. Nadruk is alleen met schriftelijke toestemming van HANSA toegestaan met nadrukkelijke bronvermelding. Technische veranderingen in de uitvoering van produkten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Druktechnische afwijkingen in kleur zijn mogelijk. Overige wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

hansa.com

Bij Hansa zijn we ervan overtuigd dat een goede mengkraan een leven lang mee moet gaan. Daarom zijn al onze producten van hoge kwaliteit en gaan ze lang mee, geschikt voor elke uitdaging waarmee het leven u confronteert. Tijdloze vorm en functies: onze producten zijn werkelijk
voor het leven gemaakt.

HANSA Nederland B.V.

Watergoorweg 77
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Armaturen Belgium N.V.

Steenweg 3.405
3540 Herk-de-Stad
Telefoon: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

