

PALLET DA ESPOSIZIONE RQP46

400 mm x 600 mm



LPR
RQP46



(8003) 0 358946 000021 0 xxxxxxxxxxxx



Foto non contrattuali



A pallet is red, red is a pallet



Caratteristiche

Specifiche del pallet

- Facile da pulire / da lavare – progettati per prevenire l'accumulo di sporcizia ed umidità
- Minor peso pur mantenendo le stesse prestazioni meccaniche rispetto alla gamma di pallet equivalenti del mercato
- Superficie ruvida antiscivolo
- Forma a T arrotondata per evitare lo strappo dei cartoni
- Design specifico degli angoli per una migliore aderenza dell'involucro in plastica
- Logo LPR di colore rosso e perforato, per una chiara identificazione
- Tracciabilità dell'unità disponibile grazie all'etichetta con codice GRAI (GS1-128 & GS1 DataMatrix)
- Compatibile con i dispositivi di movimentazione automatizzata standard e con tutti i dispositivi di movimentazione standard (ingresso a 4 vie)
- 100% riciclabile

Prestazioni meccaniche del pallet

- Testato e valutato secondo prove meccaniche basate su ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 e sul documento del rinomato istituto di ricerca tedesco Fraunhofer


Qualità, ambiente, salute e sicurezza del pallet

Rispetta tutte le leggi europee relative al settore del largo consumo e:

- il Regolamento REACH e sue modifiche
- La Direttiva 94/62/CE della Commissione Europea del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (in particolare per i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, articolo 11)
- EN 13695-1:2000 – Metalli pesanti al di sotto dei livelli massimi consentiti per i componenti
- Assenza di nano materiali. I nano materiali sono descritti come: nuove tecnologie che ingegnerizzano sostanze delle dimensioni delle particelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle di una scala più ampia.



Specificazioni

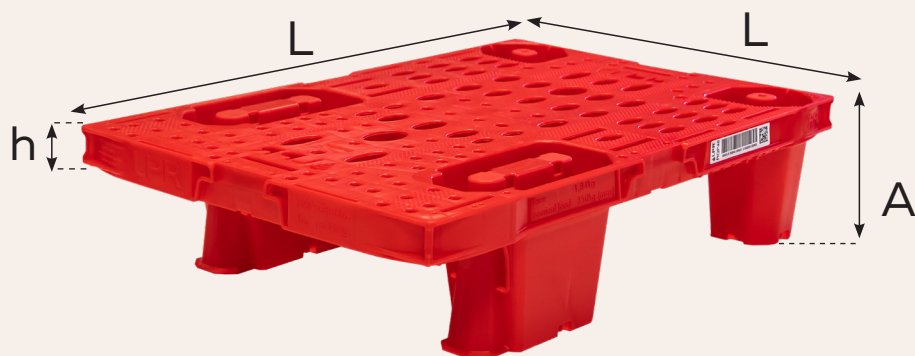

RQP46 - Dimensioni nominali del pallet e tolleranza (mm)

	L	L	A	h
Nominale	598,0	398,5	140,0	37,0
Tolleranza	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

Peso medio : 1,84 kg

Portata nominale : 250 kg

Intervallo di temperatura : Da - 20°C a 40°C

Material : 70% polipropilene vergine + 30% polipropilene riciclato

Geometria : Blocco unico, impilabile, accatastabile, 4 piedi, 4 ingressi

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti? Consulta il nostro sito web lpr.eu o contattaci direttamente all'indirizzo info.it@lpr.eu