

The logo consists of the word "CleanAIR" in white, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "R". The text is set against a red, rounded rectangular background.

CleanAIR®

The product name "Omnira COMBI air" is written in a large, bold, white sans-serif font. A small blue square is positioned to the left of the word "Omnira".

Omnira COMBI air

YKSI RATKAISU MONEEN
TARPEESEEN



The logo consists of the word "CleanAIR" in white, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "R". The text is set against a red, slightly angled rectangular background.

CleanAIR®

YKSI RATKAISU MONEEN TARPEESEEN

Automaattisesti tummuva hitsauskypärä edistyneellä kiinteällä ilmanjakelujärjestelmällä ja ylös käännettävällä hitsaussuojalla. Suojelee käyttäjän silmiä ja kasvoja haitalliselta säteilyltä, mukaan lukien valokaarihitsauksessa ja leikkaamisessa syntyvä näkyvä valo, ultraviolettisäteily (UV), infrapunasäteily (IR), kuumat kipinät ja roiskeet. Samalla se suojaa nopeilta hiukkasilta. Se on mukautettu käytettäväksi CleanAIR® moottoroitujen puhallinsuojainten tai CleanAIR® jatkuvan virtauksen paineilmahengityslaitteiden kanssa.

Ammattitason ylöskäännettävä hitsauskypärä, joka sopii useimpiin hitsausprosesseihin, kuten MIG/MAG, SMAW, TIG, plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritalttaus, kaasuhitsaus ja -leikkaus. Suuren värittömän visiirin ansiosta se sopii hyvin hiontaan.

- Paras hengityksensuojaus ja entistä mukavampi edistyneen kiinteän ilmanjakelujärjestelmän ansiosta
- True colour ADF parhaalla optisella laadulla 1/1/1/1
- Varaosat on nopea ja helppo vaihtaa

Laajenna perspektiiviäsi

NOSTA YLÖS

Ylös käännettävä etuosa voidaan nostaa ylös aina, kun tarvitaan laaja, häiriötön näkyvyys.



PYSY SUOJATTUNA

Ylös käännettävän järjestelmän ansiosta voit vaihtaa hitsauksen ja hionnan välillä tinkimättä hengityksensuojauksesta.



MONIPUOLINEN

Muissa pitkäkestoisissa töissä kuin hitsauksessa voit yksinkertaisesti irrottaa hitsausvisiirin täysin yhdellä napsautuksella.

Moninkertainen suojaus – silmät, kasvot ja hengitys samanaikaisesti

LUONNOLLISET VÄRIT

True colour ADF parhaalla optisella laadulla 1/1/1/1.

NOPEA VAIHTO

Suojalevyt on nopea ja helppo vaihtaa.

VISIIRIVAIHTOEHDOT

Parasta optista laatua edustava väritön visiiri on helppo vaihtaa muihin visiireihin (keltainen, sävy 3,5, sylinterimäinen suojakalvoilla).

KEVYT JA KESTÄVÄ

Kevyt ja kestävä kuori, joka täyttää EN 175 B -standardin vaatimukset ja takaa siten suojauksen nopeasti liikkuvilta hiukkasilta.

HIONTATILAN HALLINTA

Helposti käytettävissä kypärän ulkopuolelta.

NOSTA YLÖS

Ylös käännettävä etuosa voidaan nostaa ylös aina, kun tarvitaan laaja, häiriötön näkyvyys.

CLICK-IN-JÄRJESTELMÄ

Ylös käännettävä etuosa on helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin ainutlaatuisen Click-in-järjestelmän ansiosta.

KULMAN SÄÄTÖ

Kallistuksensäätönappia on helppo käyttää kypärän ulkopuolelta.

TÄYSIN SÄÄDETTÄVISSÄ

Kypärän ilmavirran suunnan säätö ulkopuolelta.

Yhteensopivat moottoroidut epäpuhtauksia poistavat puhallinlaitteet / paineilmajärjestelmät

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure
Flow Master



Pressure



VariGEAR

CleanAIR®

SOPII KAIKEN MUOTOISILLE PÄILLE

Uudelleen suunniteltu pääkiinnitys mahdollistaa useita yksilöllisiä asetuksia.

NOPEA VAIHTO

Pääpanta on helppo vaihtaa yksinkertaisesti vetämällä se irti kiinnikkeestä.

MUKAUTETTAVA

Hitsaajan kasvojen ja visiirin välistä etäisyyttä on helppo säätää. Pidä visiiri mahdollisimman lähellä silmiä saadaksesi laajemman näkyvyyden ja minimoidaksesi niskan rasituksen.

MUKAVUUTTA PÄÄLLE

Pääpannan takaosan pehmuste on käännettävissä pään muodon mukaan.

PEHMUSTEET

Pehmuste sijaitsee pään yläpuolella ja takaa entistä paremman painojakauman ja täydellisen istuvuuden.

MUKAVA PÄÄPANTA

Pääpannan kruunuosa on säädettävissä pystysuunnassa ja sopii siten kaikenmuotoisille ja -kokoisille päille.

LETKUNPIDIN


Helposti irrotettava letkunpidin voidaan asettaa joko vasemmalle tai oikealle.

TÄSMÄLLINEN ISTUVUUS

Jouheva rullakirstin tekee pään ympärysmittan säädöstä täsmällisen ja takaa vakaan istuvuuden.



Säädettävä ilmavirtaus

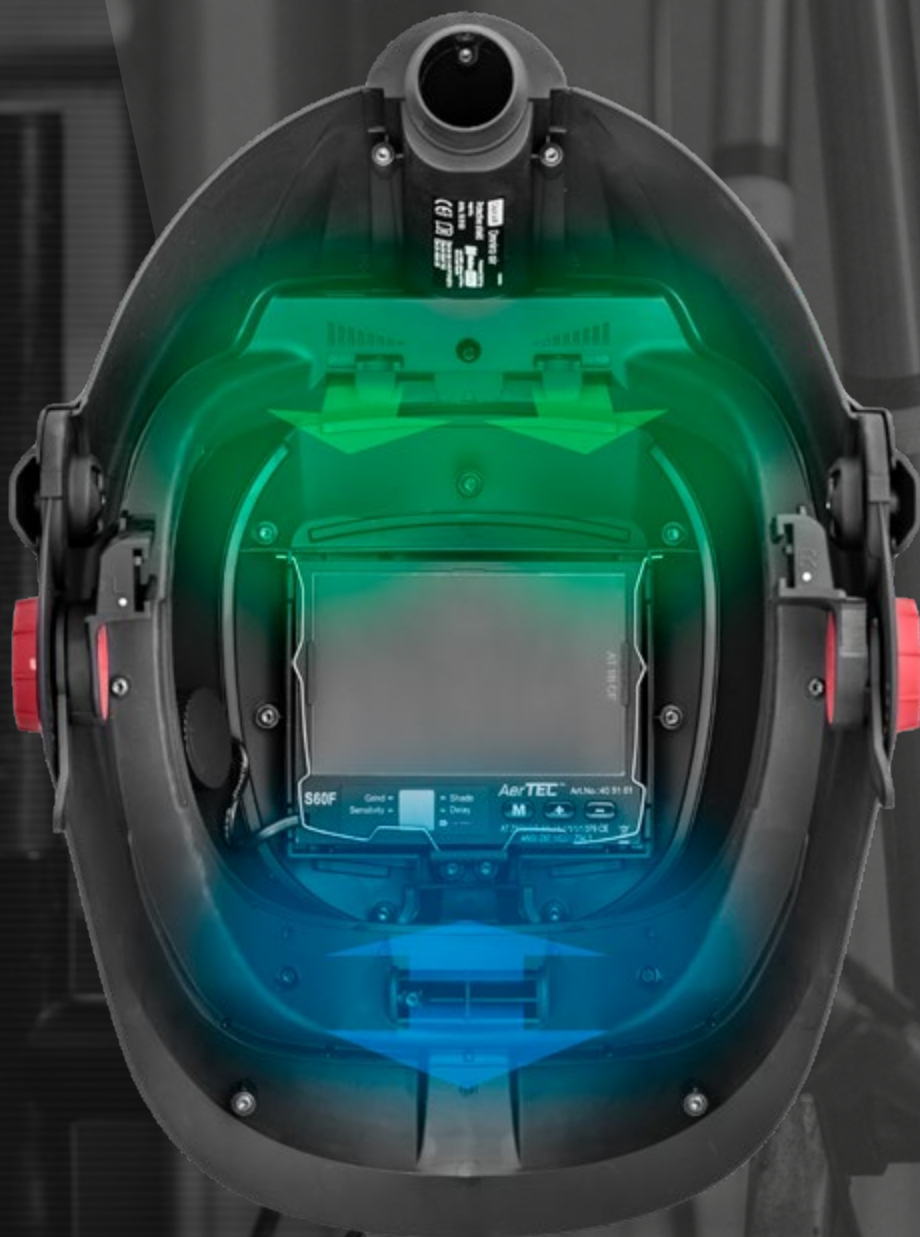

Voit säätää ilmavirtausta kahdella vyöhykkeellä yksilöidäksesi mukavuuden

Vyöhyke 1 – kypärän ulkopuolelta käytettävä ohjausnappi säättää ilmavirtauksen suuntaa ilmaletkun alaosasta.


Vyöhyke 2 – kaksi muuta ulostuloaukkoa sijaitsevat kypärän yläosassa. Ilmavirran voimakkuutta voidaan säätää kypärän sisällä sijaitsevilla kahdella liukusäätimellä.

Erinomainen optiikka takaa paremman näkyvyyden – ADF S60F

PERINTEINEN
ADF

LUE LISÄÄ

98 x 62 mm katselualue

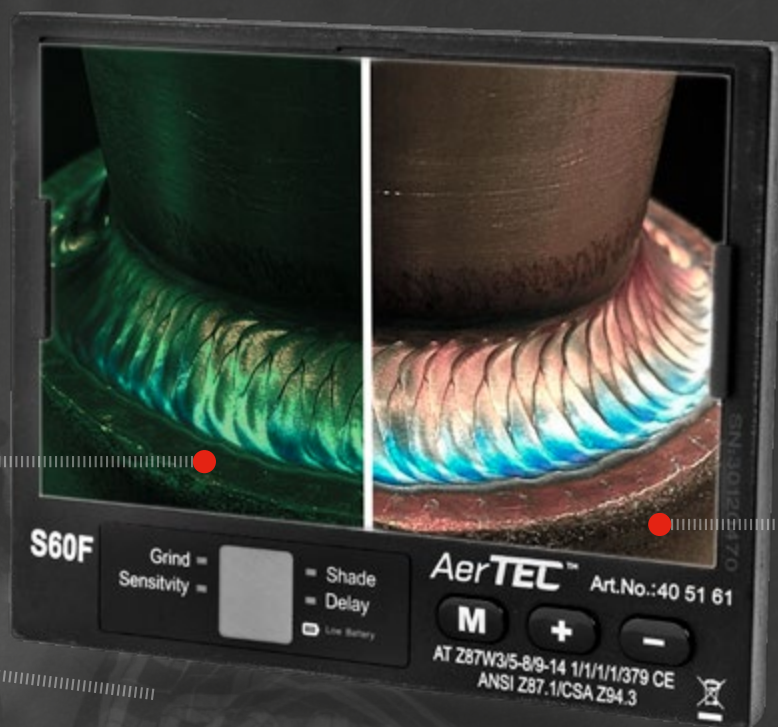

TRUE COLOUR
-TEKNOLOGIA

True colour -näyttö parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä aina erittäin selkeän

- Erinomainen optiikka takaa paremman näkyvyyden
- Kymmenen tummuusastetta erilaisiin hitsaustöihin
- Viivetoiminnolla käyttäjä voi määrittää siirtymisajan tummasta kirkkaaksi
- Herkkyyasetusten laajan alueen ansiosta hitsaaja voi säätää ADF:ää hitsausprosessin mukaan
- Neljä anturia vakaan valokaaren tunnistukseen
- Älykäs tehonsäätö – automaattisesti päälle, automaattisesti pois (30 minuutin kuluttua, jos kypärää ei käytetä)
- Täyttää tiukimmat EN 379 -standardin mukaiset hitsaajien silmiensuojausvaatimukset

Paranna suojausta

tarjolla olevat lisävarusteet*

Suojahuppu, liekkiä hidastava 70 30 71
Niskasuojus, liekkiä hidastava 70 30 72

*Vakiovarusteena CleanAIR® Omnira COMBI air -järjestelmässä



Kypärän tekniset tiedot

Paino	1017 g
Materiaali	Hitsaussuoja – PA ADF – PA, PC, lasi Suojalevy – PC Pääpanta – PP, PA
Letkuliitäntä	QuickLOCK™
Sertifiointi / NPF – hengityssuojaus	moottoroidut epäpuhtauksia poistavat puhallinlaitteet – EN 12941, TH3 / NPF 500 paineilmajärjestelmät (ilmansyöttö) – EN 14594 (3B) / NPF 200
Sertifiointi – silmien ja kasvojen suojaus	suojavaasiiri TR1 – EN166 1 FT B K N runko – EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

ADF:n tekniset tiedot

ADF:n mitat	110 x 90 x 7 mm
Katselualue	98 x 62 mm
Tummuusalue	tummuusaste, säädettävissä 5–8 / 9–14 kirkkausaste 3
Siirtymisaika	0,00015 s [0,15 ms] – kirkkaasta tummaksi 0,1–0,9 s [säädettävissä] – tummasta kirkkaaksi

Tuotenimi**Tuotekoodi**

Hitsauskypärä CleanAIR Omnira COMBI air, ml. ADF S60F	70 32 01
Kasvosuojaus Omnira air	70 31 00
Ready 2 Weld – CleanAIR® AerGO® ja Omnira COMBI air	30 32 01
Ready 2 Weld – CleanAIR® Basic ja Omnira COMBI air	81 32 01
Ready 2 Work – CleanAIR® AerGO® ja Omnira air	30 31 00
Ready 2 Work – CleanAIR® Basic ja Omnira air	81 31 00