


SKYDDA®

PROTECTING PEOPLE

CleanAIR®

PUHALLINLAITTEET
PAINEILMAJÄRJESTELMÄT
KASVO-OSAT
HITSAUSSUOJAIMET

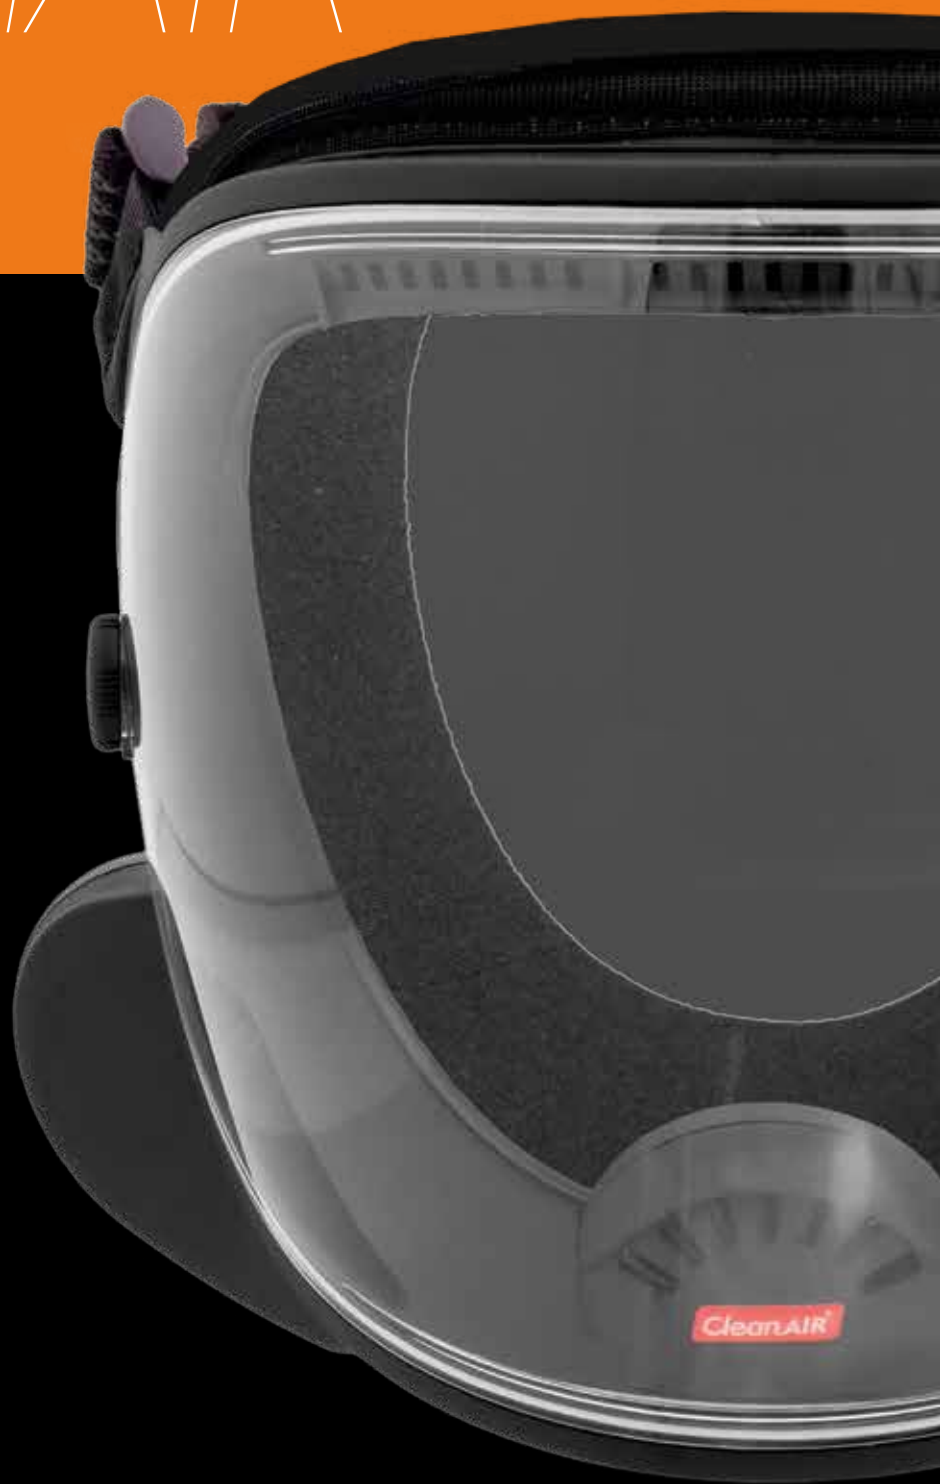

CleanAIR®

 Malina Safety®

SKYDDA®

PROTECTING PEOPLE

CleanAIR®



- 
- 4** Kasvonsuoja CA UniMask
 - 5** Puhallinsuojainpaketti CA AerGO® + UniMask Ready Pack
 - 6** Puhallinsuojainpaketti CA Chemical 2F + UniMask Ready Pack
 - 7** Hitsaajan puhallinpaketti CA AerGO®
 - 8** Asbestipaketti CA Chemical 2F + Kokonaamari GX02
 - 9** AerTEC™ OptoMAX
 - 10** AerTEC™ RangeMAX
 - 12** AerGO®
 - 14** Basic
 - 16** Chemical 2F
 - 18** Chemical 2F Ex
 - 20** Asbest
 - 22** CA Pressure
 - 24** CA Pressure For Mask
 - 26** Huppu CA-1, CA-2
 - 27** Huppu CA-10 Universal
 - 28** Hitsausmaski CA-27
 - 30** Hitsausmaski CA-28 Euromaski
 - 32** Hitsausmaski CA-29 Evolve
 - 34** Suojakypärät CA-40, CA-40GW, CA-40G
 - 36** Kokonaamari Shigematsu GX02
 - 38** Suodattimet
 - 39** Lisätarvikkeet

APUNASI TEHOKAS JA TURVALLINEN ASIAANTUNTIJA

Hyvin toimivat ja asianmukaiset suojaimet luovat mielekkään ja turvallisen työympäristön. Autamme sinua löytämään oikeat tuotteet, jotta voit tehdä työsi turvallisesti ja tehokkaasti. Skydda on kumppanisi, kun kyseessä on työturvallisuuden kehittäminen ja haluat löytää kaikki tuotteet yhdestä paikasta.

Asiantuntijamme pitävät sinut ajan tasalla muuttuvista standardeista, laista ja asetuksista. Skyddalla on vankka, yli 40 vuoden kokemus henkilönsuojainten ammattikäytöstä rakennus- ja teollisuussektorilla ja olemme johtava henkilönsuojainten toimittaja Pohjois-Euroopassa.

Tehdään yhdessä työnteostasi turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Skydda Suomi Oy

Kasvonsuoja CA UniMask

CleanAIR®



**VISIIRI
SAATAVILLA
DIN 3/DIN 5
TUMMUUKSILLA**

Tekniset tiedot

Paino	380 g
Materiaali	Suojaimen runko – polyamidi Kasvotiiviste – neopreeni tai 3D-polyamidineulos Visiiri – polykarbonaatti
Suojauskerroin (NPF)	500
Letkuliitäntä	QuickLOCK™
Hyväksyntä	EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166 1BT

Kevyt, turvallinen ja helppokäyttöinen kasvonsuoja.

Kasvo-osassa on hengitysilman sisäänvirtauksen säätö- ja ohjausmahdollisuus. Kasvotiivistemateriaaliksi on valittavissa pehmeä tekstiili tai neopreeni. Kasvonsuojaa käytetään aina yhdessä puhaltimen tai paineilmajärjestelmän kanssa, sopiva malleihin CleanAIR® AerGO, Basic, Chemical 2F, Chemical 3F sekä Paineilmajärjestelmiin CleanAIR®Flow Master ja CleanAIR® Pressure.

Edut

- Korkein hengityksensuojausluokka TH3.
- Kevyt, paino vain 380 g.
- Visiirissä on erittäin laaja näkökenttä ja huurtumisenestopinnoite.
- Visiiri on mekaanisesti erittäin kestävä, B-luokka.
- Varaosat nopeasti ja helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja.

Käyttöalueet

- Maalaus ja pintakäsittely
- Kemian- ja lääketeollisuus
- Laboratoriot

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen kasvonsuoja		
Kasvonsuoja UniMask sininen	720300.02	805300654
Kasvonsuoja UniMask oranssi	720300.03	805300655
Kasvonsuoja UniMask punainen	720300.04	805300656
Kasvonsuoja UniMask harmaa	720300.01	805300657
Kasvonsuoja UniMask neopreeni	720300.08	805300658
Varaosat, tarvikkeet		
Visiirinsuoja UniMask	720320/10	805300659
Varavisiiri UniMask kirkas	720330	805300660
Varavisiiri UniMask keltainen	729001	805300661
Varavisiiri UniMask DIN 3	729003	805300662
Varavisiiri UniMask DIN 5	729005	805300663
Nauhasto UniMask	720340	805300664
Kasvotiiviste UniMask sininen	720350.02	805300665
Kasvotiiviste UniMask oranssi	720350.03	805300666
Kasvotiiviste UniMask harmaa	720350.01	805300667
Kasvotiiviste UniMask punainen	720350.04	805300668
Kasvotiiviste UniMask neopreeni	720350.08	805300669

CleanAIR®

Puhallinsuojainpaketti CA AerGO® + UniMask Ready Pack



Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin.

Käyttöalueet

- Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä.
- Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus.
- Hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.
- Polttoleikkaukseen DIN 3 tai DIN 5 lasella.

Paketti sisältää:

- Puhallinsuojain CleanAIR AerGO®
- Kasvonsuoja CleanAIR® UniMask harmaalla tekstiilitiivisteellä
- CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml).

Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
Puhallinsuojainpaketti CleanAIR® AerGO + UniMask Ready Pack	300300.01	805300652
Varaosat, tarvikkeet		
Kasvonsuoja UniMask sininen	720300.02	805300654
Kasvonsuoja UniMask oranssi	720300.03	805300655
Kasvonsuoja UniMask punainen	720300.04	805300656
Kasvonsuoja UniMask harmaa	720300.01	805300657
Kasvonsuoja UniMask neopreeni	720300.08	805300658

Katso lisätiedot

Puhallinsuojain CleanAIR® AerGO® sivu 12

Kasvonsuoja CleanAIR® UniMask sivu 4

Puhallinsuojainpaketti CA Chemical 2F + UniMask Ready Pack

CleanAIR®



Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin.

Käyttöalueet

- Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä.
- Kemianteollisuuteen ja laboratorioihin.
- Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus.
- Hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.
- Polttoleikkaukseen DIN 3 tai DIN 5 lasella.

Paketti sisältää:

- Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F
- Kasvonsuoja CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreenitiivisteellä
- CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml).

Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
Puhallinsuojainpaketti CleanAIR® Chemical 2F + UniMask Ready Pack	510348.08	805300653
Varaosat, tarvikkeet		
Kasvonsuoja UniMask sininen	720300.02	805300654
Kasvonsuoja UniMask oranssi	720300.03	805300655
Kasvonsuoja UniMask punainen	720300.04	805300656
Kasvonsuoja UniMask harmaa	720300.01	805300657
Kasvonsuoja UniMask neopreeni	720300.08	805300658

Katso lisätiedot

Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F sivu 16
Kasvonsuoja CleanAIR® UniMask sivu 4

CleanAIR®

Hitsaajan puhallinpaketti CA AerGO®



Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin.

Täydellinen hitsaajan peruspaketti sisältää:

- Puhallinsuojain CleanAIR AerGO®
- Letku CleanAIR® L QuickLOCK™
- Suojakypärä CleanAIR® CA-40GW hionta- ja hitsausvisiirillä
- P3 Hiukkassuodatin CleanAIR® P R SL
- Automaattisesti tummuva hitsauskasetti ADF V9-13 DS ADC
- CleanAIR® tarvikelassi.

Tuotteet pakattu kätevään muovilaatikkoon, jossa suojaimet helppo säilyttää suojassa lialta.

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
Hitsaajan puhallinpaketti CleanAIR® AerGO®		805300555

Katso lisätiedot

Puhallinsuojain CleanAIR® AerGO® sivu 12
Suojakypärä CleanAIR® CA-40GW
hionta- ja hitsausvisiirillä sivu 34

Asbestipaketti CA Chemical 2F + Kokonaamari GX02

CleanAIR®



Valmis asbestipaketti eri työympäristöihin.

Käyttöalueet

- Kemianteollisuus ja laboratoriot, rakennusteollisuus sekä asbesti- ja homesaneeraukset.
- Pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä.
- Auto- ja laivanrakennusteollisuus.
- Hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.

Paketti sisältää:

- Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F
- Kokonaamari Shigematsu GX02, koko M, 71 06 00M
- Taipuisa kulmakumiletku CA, 70 00 86R
- Hiukkassuodatin P3 Lite, 50 40 48/6, 2 kpl

Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.

Huom. Kokonaamarista myös koot S ja L.

Tuotekuvaus

Tuotenumero

Täydellinen järjestelmä

Asbestipaketti CleanAIR®
Chemical 2F + Kokonaamari GX02

805300707

Katso lisätiedot

Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F sivu 16
Kokonaamari Shigematsu GX-02 sivu 36

CleanAIR®

AerTEC™ OptoMAX

Uusi ADF-teknologia mahdollistaa lähes täydellisen hitsausnäköm.

ADF-kasetin täysin automaattinen tummuudensäätö [A5-13] sopii kaikkiin erilaisiin hitsausmenetelmiin. Ultra-HD linssiteknikan ansiosta hitsausnäkö on kirkkaampi ja selkeämpi. Kuvanlaadun luokitus: 1/1/1/1 Optinen luokka: 1. Valon sironta: 1. Homogeenisuus: 1. Kulmariippuvuus: 1. Säädetävän tummuuden ja hionta-asetuksen myötä tämä maski on suunnattu paljon hitsaaville. Sisäänrakennettu ilmakana ohjaa hengitysilman suoraan hengitysvyöhykkeelle.

Edut

- Lukittava perusnäkö 4 DIN
- AUTOPILOT täysin automaattinen tummuuden säätö
- Tummuusalueet M5-9 DIN (happi- ja plasmaleikkaus) ja M9-13 DIN (hitsaus)
- Tummentumisen herkkyyden säätö
- Kirkastumisen viiveen säätö
- Hionta-asetuksen valinta kytkimestä painamalla
- Suurempi näköalue 50 x 100 mm
- Maskin paino 740 g
- Korkein suojausluokka TH3
- Hyväksyntä: EN 379 1/1/1/1, EN 175B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B
- Suojauskerroin (NPF): 500

Käyttöalueet

- Hitsausmaski ammattikäyttöön.
- Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

Tekniset tiedot

Paino	740 g
Hitsauskasetin koko	110x90x7 mm
Näköaukko	100x50 mm
Suojauskerroin (NPF)	500
Letkuliitäntä	QuickLOCK™
Hyväksyntä	EN 379 1/1/1/1, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Tuotekuvaus

Mallinumero

Tuotenumero

Täydellinen maski

AerTEC™ OptoMAX, musta	70.4441.601	805300673
AerTEC™ OptoMAX, hopea	70.4441.600	805300674

Varaosat, tarvikkeet

Sisäsuojaalasi	40.5000.001	805300675
Ulkosuojaalasi	40.5000.210	805300676
Päänkehys	40.5003.250	805300677
Ulkosuojaalasin pidin	40.5003.501	805300678
Hikinauha taakse	40.5004.020	805300679
Hikinauha eteen	40.5004.073	805300680
ADF kasetti	40.5012.480	805300681

Hyväksytyt yhdistelmät

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master



AerTEC™ RangeMAX

CleanAIR®



CleanAIR®

AerTEC™ RangeMAX

Laaientaa näkökenttääsi.

Kaikkein innovatiivisin ja ergonominen hitsausmaski, jonka uusi Panoramax-rakenne tuo ADF-kasetin lähemmäksi silmiä, joten näkymä on jopa 6 kertaa suurempi perinteisiin hitsausmaskeihin verrattuna. Maskin painopistettä on myös siirretty taaemmaksi, joten niskan kuormitus pienenee hitsattaessa. ADF-kasetin täysin automaattinen tummuudensäätö (5–12 DIN) sopii kaikkiin erilaisiin hitsausmenetelmiin. Sisäänrakennettu ilmakanava ohjaa hengitysilman suoraan hengitysvyöhykkeelle.

Edut

- AUTOPILOT toiminnolla tummuus säätyy automaattisesti valokaaresta tulevan valon määrästä riippuen.
- Panoraamalinssillä 6 kertaa suurempi näkymäalue perinteiseen maskiin verrattuna
- Perusnäkyä 2.5 DIN
- Manuaalinen tummuudensäätöalue, AUTOPILOT poiskytkettynä, 7–12 DIN
- AUTOPILOT tummuusalue 5–12 DIN
- Tummentumisen herkkyyden säätö
- Kirkastumisen viiveen säätö
- Maski painaa vain 740 g
- Hionta-asetuksen valinta maskin ulkopuolisesta kytkimestä painamalla
- Korkein suojausluokka TH3
- Hyväksyntä: EN 379 1/1/1/2, EN 175B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B
- Suojaskerros (NPF): 500

Käyttöalueet

- Hitsausmaski ammattikäyttöön.
- Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

Tekniset tiedot

Paino	740 g
Näköaukko	6 kertaa leveämpi kuin perinteinen
Suojaskerros (NPF)	500
Letkuliitäntä	QuickLOCK™
Hyväksyntä	EN 379 1/1/1/2, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen maski		
AerTEC™ RangeMAX	70.4441.660	805300682
Varaosat, tarvikkeet		
Reunatiiviste	40.4160.400	805300683
Letkupidike	40.4551.024	805300684
Päänkehys	40.5003.250	805300677
Nenäpehmuste	40.5003.600	805300686
USB liitinsuoja	40.5003.520	805300687
USB latauskaapeli	40.5010.001	805300688
Sisäsuojalasi	40.5000.010	805300689
Ulkosuojalasi	40.5000.270	805300690

Hyväksytyt yhdistelmät

CleanAIR®
AerGO®

CleanAIR®
Basic

CleanAIR®
Pressure Flow Master



AerGO®

CleanAIR®

CleanAIR AerGO® on monipuolinen puhallinsuojain, joka suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta. Suodatinyhdistelmää vaihtamalla AerGo suojaa sekä hiukkasilta että kaasuilta.

Laitteessa on jatkuva ilmanvirtaus ja korkeatasoinen elektroninen varoitusjärjestelmä, joka varoittaa ilmanvirtauksen vähentymisestä tai akun loppumisesta. Yksikön ergonominen muoto, kevyt paino ja litteä profiili lisäävät käyttömukavuutta, myös ahtaissa ympäristöissä. Yksikkö soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten CleanAIR kasvo-osien kanssa.

Edut

- Ergonominen muoto ja kevyt paino – vain 980 g
- Yksikön litteä profiili – vain 65 mm
- Kattava suojaus – suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt
- Käyttöaika jopa 10 tuntia
(uudella suodattimella P R SL ja ilmanvirtaus 160 l/min)
- Lyhyt akun latausaika < 3 h
- Säädettyvä ilmanvirtaus (160 l/min ja 210 l/min)
- Jatkuva ilmanvirtauksen säätö varmistaa suojaustason ja pidentää akun käyttöikää
- Audiovisuaalinen ja värinäähälytys varoittavat matalasta ilmanvirtauksesta ja akun liian alhaisesta varaustilasta
- Yksinkertainen käyttö yhdellä painikkeella
- Ergonominen ja miellyttävä vyö, joka on helppo vaihtaa ja puhdistaa
- Ainutlaatuinen suodatinratkaisu, jonka ansiosta yksikkö on tiivis jokaisen suodatinvaihdon jälkeen



CleanAIR®

AerGO®

Käyttöalueet

- Pölyiset teollisuusympäristöt, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä
- Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus
- Hitsaus, hionta, pintakäsittelyt
- Rakennusteollisuus, maatalous



Tekniset tiedot

Ilmamäärä	160 l/min ja 210 l/min
Paino	980 g (sis. akun)
Melutaso	max. 70 dB
Mitat	235 mm / 126 mm / 65 mm
Akku	Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
Hyväksyntä	EN 12941 TH2/TH3

Tuotekuvaus

Mallinumero

Tuotenumero

Täydellinen järjestelmä

CA AerGO® sisältää tarvikkeet (vyö, laturi, akku, hiukkassuodattimet, virtausindikaattori)	30 00 00PA	805300500
CA AerGO® sisältää tarvikkeet (nahkavyö, tehoakku, ABEPRSL-suodattimet, virtausindikaattori)	30 00 00LHA	805300648

Varaosat, tarvikkeet

Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Letkun suoja	71 00 62F	805300529
Kipinäsuojus (sarjassa 10 kpl)	30 00 20	805300503
Suodatinkansi ja kipinäsuojus (sarjassa 2+2 kpl)	30 00 30	805300504
Akku 14,4 V / 2,6 Ah	31 00 13	805300561
Tehoakku 14,4 V / 5,2 Ah	31 00 23	805300562
Pehmustettu vyö CA AerGO®	30 00 92	805300506
Akkulaturi Multi	31 00 30	805300563

Suodattimet

Hiukkassuodatin P R SL (paketiassa 2 paria)	30 00 10/2	805300501
Suodatin A1P R SL (2 kpl)	30 03 57	805300693
Yhd.suodatin A1B1E1 P (2 kpl)	30 03 64	805300691
Esisuodatin CA AerGO® (sarjassa 10 kpl)	30 00 15	805300502

Basic

CleanAIR®

CleanAIR® Basic on uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.

CleanAIR® Basic -puhallinyksikköä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa tehokas suodatin poistaa ilmasta kiinteät epäpuhtaudet kuten pölyt, aerosolit ja hitsaushuurut. Tehokas puhallin puhalttaa ylipaineella käyttäjän kasvo-osaan puhdasta, suodatettua ilmaa. Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa myös työskentelyä kuumissa olosuhteissa, ja estää kasvonsuojaimen lasin huurtumista. Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle ergonomisesti muotoillulla, pehmustetulla tukivyöllä.

CleanAIR® Basic -puhallinyksikössä on virtalähteenä uusi Li-Ion akku, jonka kesto aika on jopa 10 tuntia, puhallusnopeuden ollessa 170 l/min. Uusi LED-paneeli henkilökohtaisten säätöjen ja varoitustoimintojen seurantaan. Audiovisuaalinen hälytys liian alhaisesta ilman virtausnopeudesta, akun varaustilan loppumisesta ja suodattimien tukkeutumisesta. Ilman virtausnopeutta voidaan säätää viidessä eri tasossa 170–240 l/min.



CleanAIR®

Basic**Edut**

- Tyylikäs muotoilu ja keveys
- Uusi LED-näyttö osoittaa selvästi suodattimen tukkeutumisen, ilman puhallusnopeuden tason ja akun varauksen
- Audiovisuaalinen varoitusjärjestelmä
- Yksilöllinen ilmansäätö, 170–240 l/min
- Kaikki toiminnot yhden näppäimen takana
- Uusi suodattimen suojakansi on helppo kiinnittää ja sopii käytettäväksi myös vanhassa Basic 2000 -puhaltimessa
- Uudistunut suodatin käy myös vanhaan malliin
- Uusi hiiliharjaton ja tehokkaampi moottori
- Uusi Li-Ion akku, jossa on suurempi kapasiteetti ja pikalatausmahdollisuus [latausaika alle 5h]

Käyttöalueet

- Pölyiset työympäristöt
- Hitsaus [ei HST/RST], hionta ja pintakäsittelyt
- Autoteollisuus
- Maatalous
- Elintarviketeollisuus
- Rakennusteollisuus



Tekniset tiedot		
Säädettävä ilmanvirtaus	170–240 l/min	
Käyttöaika	jopa 10 tuntia	
Latausaika	4–5 tuntia	
Melutaso	max. 70 dB	
Mitat	191 mm / 173 mm / 104 mm	
Paino	880 g, akku mukana	
Hengitysletkun liitin	CA40 x 1/7"	
Virtalähde	Li-Ion akku 7,2 V / 4,4 Ah	
Hyväksyntä	EN 12941 TH3	

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen sarja		
CA Basic puhallinlaite (sis. puhallin, suodattimet, latauslaite, pehmustettu vyö, Li-Ion akku)	81 00 00PA	805300577
Varaosat, tarvikkeet		
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Pehmustettu Comfort-vyö	71 00 93	805300535
Nahkainen Comfort-vyö	72 00 93	805300578
Akku Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah	81 00 17	805300579
Laturi Basic	71 00 30	805300599
Suodattimet		
Hiukkassuodatin P R SL (2 kpl)	80 00 10/2	805300580
Esisuodatin (10 kpl)	81 00 15	805300581
Hajunsuodatin (10 kpl)	81 00 20	805300582
Suodatinkotelon kansi	81 00 30	805300583



Chemical 2F

CleanAIR®

CleanAIR Chemical 2F® on monipuolinen puhallinsuojain. Suodattimia vaihtamalla Chemical 2F suojaa laitteen käyttäjää hiukkasilta ja kaasuilta sekä niiden yhdistelmiltä.

Laitteessa on automaattinen ilmanvirtauksen säätö, joka pitää ilmanvirtauksen tasaisena ja halutulla tasolla. Laitteen ilman-syöttö voidaan säätää yksilöllisesti halutulle tasolle 120–235 l/min. Korkeatasoinen elektroninen varoitusjärjestelmä varoittaa ilman virtausnopeuden pienentymisestä, kun suodattimet ovat tukkeutumassa tai akun varaustila laskee hälytysrajalle. Yksikön ergonominen muoto, kevyt paino ja litteä profiili lisäävät käyttö-mukavuutta, myös ahtaissa ympäristöissä. Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko on helppo pitää puhtaana. Puhaltimen rungon tiiveys, IP64-luokka ja automaattisesti sulkeutuvat suodatinaukot estävät haitallisten aineiden pääsyn puhallinlaitteen sisäosiin. Yksikkö soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten CleanAIR kasvo-osien kanssa.



Edut

- Ergonominen muoto ja kevyt paino – vain 960 g
- Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko
- Voidaan puhdistaa suihkussa, IP64
- Kattava suojaus – suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt
- Käyttöaika jopa 16 tuntia (uusilla P R SL suodattimilla ja ilmanvirtaus 120 l/min)
- Lyhyt akun latausaika < 3 h
- Säädettävä ilmanvirtaus [120 l/min – 235 l/min]
- Jatkuva ilmanvirtauksen säätö varmistaa suojaustason ja pidentää akun käyttöikää
- Audiovisuaalinen hälytysjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmanvirtauksesta ja akun liian alhaisesta varaustilasta
- Selkeälukuinen TFT-värinäyttö käyttö- ja varoitusjärjestelmälle
- Ergonominen ja miellyttävä vyö, joka on helppo vaihtaa ja puhdistaa
- Yksilölliset ilmanvirtausasetukset hupuille ja naamareille

Käyttöalueet

- Pölyiset teollisuusympäristöt, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä
- Kemianteollisuus ja laboratoriot
- Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus
- Hitsaus, hionta, pintakäsittelyt
- Rakennusteollisuus, maatalous

CleanAIR®

Chemical 2F



Tekniset tiedot

Säädettävä ilmanvirtaus	120–235 l/min
Käyttöaika	jopa 10 tuntia vakioakulla jopa 16 tuntia Heavy Duty akulla
Latausaika	4–5 tuntia
Melutaso	max. 62 dB
Mitat	240 mm / 110 mm / 120 mm
Paino	960 g, vakioakku mukana
Hengityslaitteen liitin	CA40 x 1/7"
Suodattimen kierrelliitin	RD40 x 1/7"
Virtalähde	Li-Ion vakioakku 14,4 V / 2,6 Ah Heavy Duty akku 14,4 V / 5,2 Ah
Hyväksyntä	EN 12941 TH3, EN 12942 TM3

Chemical 2F -puhalttimeen on nyt vihdoin saatavana uusi, suurikapasiteettinen Li-Ion-akku. Uusi Heavy Duty akku mahdollistaa puhaltimelle jopa 16 tunnin käyttöajan.

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
CleanAIR® Chemical 2F -puhallinlaitte (sis. puhallin, latauslaitte, pehmustettu vyö, Li-Ion vakioakku, virtausmittari)	51 00 00FCA	805300584
Varaosat, tarvikkeet		
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Kumiletku QuickLOCK™	71 00 86	805300585
Pehmustettu Comfort 2F -vyö	71 00 92	805300586
Puhdistettava Hypalon 2F/3F -vyö	51 00 51	805300587
Pehmustettu Comfort 2F -valjas	52 00 44.1	805300609
Puhdistettava Hypalon PVC 2F/3F -valjas	51 00 52	805300588
Vakioakku Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah	51 00 10	805300589
Heavy Duty Li-Ion akku 14,4 V / 5,2 Ah	51 00 20	805300590
Latauslaitte EUR	51 00 30EUR	805300591
Suodattimet		
Hiukkassuodatin P3	50 00 48	805300592
Hiukkassuodatin P3 Lite	50 40 48/6	805300708
Yhdistelmäsuodatin A2P3	50 01 57	805300593
Yhdistelmäsuodatin A1B1E1P3	50 03 64	805300594
Yhdistelmäsuodatin A2B2E2K2P3	50 01 68	805300692
Yhdistelmäsuodatin A2B2E2K2Hg P3	50 01 66	805300672
Esisuodatin [10 kpl] + pidin	50 01 10	805300596
Esisuodatin [50 kpl]	50 01 10/50	805300713
Suihkusuojasuodattimelle	58 00 13	805300597
Suodattimen suojapakkaus (esisuodatin 2 kpl, kippinäsuoja 2 kpl, pidin 2 kpl)	50 01 12	805300598

Suodattimia sivulla 38



Chemical 2F Ex

CleanAIR®



Monipuolisin ja kestävin hengityssuojain on saatavana ATEX-versiona, jota voidaan käyttää voimakkaasti räjähdysalttiissa ympäristössä.

Laitteessa on automaattinen ilmanvirtauksen säätö, joka pitää ilmanvirtauksen tasaisena ja halutulla tasolla. Laitteen ilman-
syöttö voidaan säätää yksilöllisesti halutulle tasolle 120–235 l/min. Korkeatasoinen elektroninen varoitusjärjestelmä varoittaa ilman virtausnopeuden pienentymisestä, kun suodattimet ovat tukkeutumassa tai akun varaustila laskee hälytysrajalle. Yksikön ergonominen muoto, kevyt paino ja litteä profiili lisäävät käyttö-
mukavuutta, myös ahtaissa ympäristöissä. Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko on helppo pitää puhtaana. Puhaltimen rungon tiiveys, IP64-luokka ja automaattisesti sulkeutuvat suodatinaukot estävät haitallisten aineiden pääsyn puhallinlaitteen sisäosiin. Yksikkö soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten CleanAIR kasvo-osien kanssa.

Edut

- Ergonominen muoto ja kevyt paino – vain 980 g
- Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko
- Voidaan puhdistaa suihkussa, IP64
- Kattava suojaus – suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt
- Käyttöaika jopa 16 tuntia [uusilla P R SL suodattimilla ja ilmanvirtaus 120 l/min]
- Lyhyt akun latausaika < 3 h
- Säädettävä ilmanvirtaus [120 l/min – 235 l/min]
- Jatkuva ilmanvirtauksen säätö varmistaa suojaustason ja pidentää akun käyttöikää
- Audiovisuaalinen hälytysjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmanvirtauksesta ja akun liian alhaisesta varaustilasta
- Selkeälukuinen TFT-värinäyttö käyttö- ja varoitusjärjestelmälle
- Ergonominen ja miellyttävä vyö, joka on helppo vaihtaa ja puhdistaa
- Yksilölliset ilmanvirtausasetukset hupuille ja naamareille

Käyttöalueet

- Räjähdysalttiat ympäristöt –ATEX luokitus II 3 G IIB T4 Gc, II 3 D IIIC 135°C Dc
- Raskasteollisuus
- Kemian- ja lääketeollisuus
- Terveystieteiden tutkimus, laboratoriot
- Ensihoitoyksiköt
- Biologinen suojaus

CleanAIR®

Chemical 2F Ex



Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
-------------	-------------	-------------

Täydellinen järjestelmä

CleanAIR® Chemical 2F Ex -puhallinlaite (sis. puhallin, QuickLOCK®-taipuisa letku, Li-Ion vakioakku, latauslaite, pehmustettu Ex-vyö, virtausmittari)	51 E0 00FC	805300670
---	------------	------------------

Varaosat, tarvikkeet

Pehmustettu Comfort 2F Ex -vyö	71 E0 92	805300671
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Kumiletku QuickLOCK™	71 00 86	805300585
Latauslaite EUR	51 00 30EUR	805300591
Dekontaminaatio setti (2 x ulkokierre, 1 x sisäkierre)	51 00 46	805300639
Vakioakku Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah	51 00 10	805300589
Heavy Duty Li-Ion akku 14,4 V / 5,2 Ah	51 00 20	805300590

Suodattimet

Hiukkassuodatin P3	50 00 48	805300592
Yhdistelmäsuodatin A2P3	50 01 57	805300593
Yhdistelmäsuodatin A1B1E1P3	50 03 64	805300594
Yhdistelmäsuodatin A2B2E2K2P3	50 01 68	805300692
Yhdistelmäsuodatin A2B2E2K2Hg P3	50 01 66	805300672
Esisuodatin (10 kpl) + pidin	50 01 10	805300596
Esisuodatin (50 kpl)	50 01 10/50	805300713
Suihkusuoja suodattimelle	58 00 13	805300597
Suodattimen suojapakkaus (esisuodatin 2 kpl, kipinäsuoja 2 kpl, pidin 2 kpl)	50 01 12	805300598

Yhteensopivat kasvo-osat

Universal huppu CA-10 kemikaali, keltainen	72 10 02	805300696
Kasvonsuoja UniMask sininen	720300.02	805300654
Kasvonsuoja UniMask oranssi	720300.03	805300655
Kasvonsuoja UniMask punainen	720300.04	805300656
Kasvonsuoja UniMask harmaa	720300.01	805300657
Kasvonsuoja UniMask neopreeni	720300.08	805300658

Suodattimia sivulla 38

Tekniset tiedot

Säädettävä ilmanvirtaus	120–160 l/min maskilla EN 12942 160–235 l/min hupulla EN 12941
Käyttöaika	jopa 10 tuntia vakioakulla
Latausaika	< 3 tuntia
Melutaso	< 65 dB
Mitat	235 mm / 126 mm / 65 mm
Paino	980 g, vakioakku mukana
Hengitysletkun liitin	CA40 x 1/7" –1x
Suodattimen kierreliitin	RD40 x 1/7" –2x
Virtalähde	Li-Ion vakioakku 14,4 V / 2,6 Ah
Hyväksyntä NPF	EN 12941 TH3/500, EN 12942 TM3/2000
ATEX luokitus	II 3 G IIB T4 Gc II 3 D IIIC 135°C Dc

Asbest

CleanAIR®



Harvinaisen kevyt ja pienikokoinen puhallinyksikkö on suunniteltu aktiiviseen hengityksen ja kasvojen suojaukseen yhdessä kokonaamarin kanssa, ympäristöissä missä asbestia esiintyy.

CA Asbest puhallinlaite ja Shigematsu kokonaamari muodostavat hengityssuojainjärjestelmän, minkä suojauskerroin (NPF 2000) on huippuluokkaa.

CA Asbest on kevyt ja helppokäyttöinen ja sopii siten pitkiin työvaiheisiin. Puhallinyksikkö suodattiminen asennetaan suoraan Shigematsu-kokonaamariin tai vaihtoehtoisesti ilmaletkun ja adapterin avulla vyölle. Järjestelmään kuuluu kokonaamari **Shigematsu GX02**.



Shigematsu GX02 – kaksinkertaisen tiivistereunan ansiosta naamari tiivistyy täydellisesti kasvoille ja tuntuu miellyttävältä käytössä. Ison, vaihdettavan visiirin ansiosta näkökenttä on todella laaja ja virheetön. Paino 610 g.

Puhaltimen edut

- Ergonominen muotoilu ja kevyt paino – vain 385 g
- Yksinkertainen käyttöönotto
- Voidaan puhdistaa suihkussa, IP65
- Voidaan liittää suoraan kokonaamariin
- Käyttöaika jopa 5 tuntia (uudella P R SL suodattimella)
- Lyhyt akun latausaika < 3 h
- Ilmanvirtaus alkaen 160 l/min
- Korkea suojauskerroin NPF 2000

Käyttöalueet

- Rakennus- ja kaivosteollisuus

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
CleanAIR® Asbest -puhallinlaite (sis. puhallin, letku+pidin, latauslaite, vyö, suodatin, Li-Ion vakioakku [2 kpl], virtausmittari, GX02 -kokonaamari M)	59 16 00M	805300539
Varaosat, tarvikkeet		
Taipuisa letku CA Asbest	70 00 87CA	805300576
Kuminen vyö, sis. letku+pidin	56 00 20	805300575
Vyö CA Asbest	70 00 97	805300610
Akku Li-Ion 7,2 V / 2,2 Ah	59 00 13	805300573
Latauslaite EUR	59 00 30	805300574
CleanAIR® Asbest – pelkkä puhallin	59 00 00	805300611
Suodattimet		
Hiukkassuodatin P R SL CA Asbest (1 kpl)	56 00 10	805300545
Suodatin asbestipkt [50 kpl]	56 00 10/50	805300645

Tekniset tiedot	
Suodatin	Hiukkassuodatin P R SL
Käyttöaika	jopa 5 tuntia
Suojauskerroin (NPF)	2000
Paino	385 g, akku ja suodatin mukana
Hengitysletkun liitin	RD40×1/7"
Virtalähde	Li-Ion vakioakku 7,2 V / 2,6 Ah
Hyväksyntä	EN 12942 TM3

CA Pressure

CleanAIR®

Sopiva ratkaisu työympäristöihin, joissa on mahdollista käyttää hengityskelpoista paineilmaa.

Suuren ilmanvirtauksen ansiosta käyttäjällä on korkea suojaustaso pitkiä aikoja vaativissa käyttöympäristöissä. Paineilmajärjestelmät ovat kytkettävissä laajaan CleanAIR® kasvo-osavaliikmaan.

Flow Master

Järjestelmä CleanAIR® Pressure Flow Master voi säätää paineilmajärjestelmästä tulevaa ilmaa ja säilyttää sen toivotulla tasolla riippumatta ensiöpaineen muutoksista. Säädettävän ilmanvirtauksen lisäksi siinä on varoituspilli, joka varoittaa käyttäjää jos ensiöpaine alittaa sallitun tason (cca 350 kPa).

Edut

- Kevyt paino
- Taloudellinen
- Korkeat ilmanvirtaustasot
- Varoittaa matalasta ilmanvirtauksesta (Flow Master).

Käyttöalueet

- Autoteollisuus – hitsaus, hionta, pintakäsittelyt
- Raskasteollisuus
- Kemianteollisuus
- Laboratoriot



Innovatiivisen vyöpidikkeen ansiosta järjestelmään on mahdollista yhdistää miellyttävä pehmustettu vyö CleanAIR® vakiovalikoimasta.



Paineilmasuodatin CleanAIR® Conditioner

Paineilmasuodatin puhdistaa tavallisen paineilman hengitysilmaiksi, jos verkoston paineilma ei muuten vastaa EN 12021 vaatimuksia. Yhdistelmäsuodatin suodattaa kiinteät hiukkaset, öljyn ja epämiellyttävät hajut. CA Conditioner:n suodattama ilmamäärä riittää kahdelle käyttäjälle samaan aikaan.



Tekniset tiedot	CA Flow Master
Ilmanvirtaus	160–250 l/min
Syöttöpaine	400–1 000 kPa
Paino	280 g
Melu	max. 61 dB
Tuloliitin	sopii yhteen RECTUS 25, 26 ja CEJN 320
Lähtöliitin	CA 40×1/7"
Hyväksyntä	EN 14594, luokka 2A/3A/3B

Tekniset tiedot	CA Conditioner
Paino	6,80 kg
Mitat	380 / 200 mm
Syöttöpaine	300–1 000 kPa
Kytkentä	sopii yhteen RECTUS 25, 26 ja CEJN 320 1× tuloliitin, 2× ulosottoa hengityksensuojaimelle

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen sarja		
CleanAIR® Flow Master sis. tarvikkeet (pehmustettu vyö ja virtausindikaattori)	67 00 00	805300530
CA Conditioner jalustalla	61 00 50	805300533
Varaosat, tarvikkeet		
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Letkun suoja	71 00 62F	805300529
Kumiletku CA40×1/7" – CA40×1/7"	70 00 86CA	805300534
Pehmustettu vyö	71 00 93	805300535
Äänenvaimentaja	63 00 10	805300536
Paineilmaletku kierre 10 m	61 00 46	805300537
Suodattimet		
Suodatin CA Conditioner	61 00 10	805300551

CA Pressure For Mask

järjestelmä kokonaamariin

CleanAIR®

CA Pressure on mukava ja monipuolinen paineilman vakiovirtaukseen perustuva hengityksensuojainjärjestelmä, jota käytetään yhdessä Shigematsu GX02 -kokonaamarin kanssa. Suodattimeen perustuva back up -ominaisuus mahdollistaa turvallisen hengittämisen, jos paineilman syötössä esiintyy häiriöitä olosuhteissa, missä happea on tarpeeksi ja ilmassa on jotakin epäpuhtautta.

CA Pressure mahdollistaa naamarin sisään syötettävän ilmanvirtauksen yksilöllisen säädön 170–250 l/min. Ilmanvirtaus ei muutu vaikka syöttöpaineessa esiintyy vaihtelua. Jos syöttöpaine kuitenkin putoaa alle 350 kPa alkaa ilmasäästöventtiiliin yhteydessä oleva pilli varoittaa liian alhaisesta työpaineesta.

CA Pressure on erityisesti suunniteltu pitkäkestoisiin työtehtäviin ja olosuhteisiin, missä epäpuhtauspitoisuudet ovat isoja tai olosuhteet muuten vaativia.

CA Pressure järjestelmä suojaa käyttäjän kasvoja ja hengitystiet erinomaisesti ja suojauskerroin on jopa 2000, EN 14594:05 (luokka B) -standardin mukaisissa testeissä.

Edut

- Ergonominen muotoilu ja kevyt
- Yksinkertainen käyttöönotto
- Voidaan puhdistaa suihkussa
- Voidaan liittää suoraan Shigematsu GX02 -kokonaamariin
- Suodatinvarmistus häiriötilanteessa poistumiseen
- Voidaan käyttää hiukkas- ja yhdistettyjä suodattimia
- Säädettävä ilmanvirtaus 160–250 l/min
- Korkea suojauskerroin NPF 2000



CleanAIR®

CA Pressure For Mask

järjestelmä kokonaamariin



Tekniset tiedot

Ilmanvirtaus	170–250 l/min
Syöttöpaine	400–1000 kPa
Suojauskerroin (NPF)	2000
Syöttöliitin	yhdistettävissä RECTUS 25, 26 JA CEJN 320
Ulostuloliitin	MINI DIN5 – yhdistettävissä RECTUS 21 -sarjaan
Hyväksyntä	EN12942 TM3

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen järjestelmä		
CA Pressure, sis. P3 suodattimen ja vyön	65 00 00PC	805300612
Varaosat, tarvikkeet		
CA Pressure liitin suodattimeen sis. P3 suodattimen	65 00 10	805300613
CA Pressure varaletku sis. liittimen	65 00 30	805300614
Pehmustettu Standard vyö	71 00 93	805300535
Helposti puhdistettava kumivyö	70 00 97	805300610
Paineilmaletku standard 10 m	61 00 30	805300615
Paineilmaletku, kierre 10 m	61 00 46	805300537
Suodattimet		
CA Pressure P3-hiukkassuodatin	50 02 49	805300646

Huppu CA-1, CA-2

CleanAIR®

Huppu CA-1 (lyhyt) ja CA-2 (pitkä) – erinomainen hengityksensuojain.

Lyhyt, kevyt huppu CA-1 on optimaalinen ratkaisu hengitys- ja kasvosuojaimille pölyisissä ja kevyissä kemiallisissa ympäristöissä, joissa ei tarvita mekaanista suojausta. Yhdessä puhallin-suojain- tai paineilmajärjestelmän kanssa huppu takaa parhaan mahdollisen hengityksensuojaustason.

Pääkehysten monipuolisilla ja joustavilla säädöillä huppu saadaan sopimaan hyvin erikokoisille käyttäjille. Visiirin etäisyys voidaan säätää erikseen. Laaja panoraamvisiiri huurtumattomalla pinnoitteella takaa häiriöttömän näkymän. Kevyt nailonkangas ja tilava leikkaus tekevät hupusta miellyttävän käyttää. Saatavana pidempi vaihtoehto CA-2, joka peittää kaulan.

Käyttöalueet

- Myrkyttömät, pölyiset ympäristöt teollisuudessa ja puunjalostuksessa
- Elintarviketeollisuus
- Kaivosteollisuus
- Maatalous

Tekniset tiedot

Paino	CA-1: 150 g CA-2: 240 g
Mitat	CA-1: 280 mm / 210 mm / 270 mm CA-2: 550 mm / 210 mm / 270 mm
Materiaali	huppu – nailon visiiri – selluloosapropionaatti päänkehys – polypropeeni
Hengitysletkun liitin	CA40 x 1/7"
Suojauskerroin (NPF)	500
Hyväksyntä	EN 12941 TH3, EN 14594 3A EN 166 1 S F

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydelliset huput		
Lyhyt huppu CA-1, oranssi	72 01 02	805300694
Pitkä huppu CA-2, sininen	72 02 02B	805300695
Varaosat, tarvikkeet		
Suojakalvo (10 kpl)	70 01 20/10	805300618
CleanAIR® hikinauha (5 kpl)	16 70 03/5	805300704
Pääpanta	72 00 01	805300703
Winter cap + 1 hikinauha	71 01 10	805300619
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649



CleanAIR®

Huppu CA-10 Universal

CA-10 Universal huppu – Erinomainen hengityksensuojain, korkea kemikaalien kestävyys. Huppu suojaa tehokkaasti hengitysteiden lisäksi koko pään ja kaulan alueen vaativimmissakin kemikaaliympäristöissä.

Huppua käytetään hengitysteiden ja kasvojen suojaamiseen. Integroitu ilmanjakelu yhdistettynä puhallinsuojain- tai paineilma-järjestelmään takaa parhaan mahdollisen hengityssuojan. Huppu soveltuu käytettäväksi kevyissä kemiallisissa ympäristöissä, laboratorioissa tai lääketeollisuudessa.

Hupun suojauskerroin 500 on todella erinomainen. Huppu on kestävä ja se voidaan puhdistaa helposti. Siinä on vahvistetut, teipatut saumat. Huppu on erittäin kevyt ja mukava sisäisen antiseptisen kankaan ansiosta.

Pääkehysten monipuolisilla ja joustavilla säädöillä huppu saadaan sopimaan hyvin erikokoisille käyttäjille. Visiirin etäisyys voidaan säätää erikseen. Laaja panoraamavisiiri huurtumattomalla pinnoitteella takaa häiriöttömän näkymän.

Käyttöalueet

- Kemikaalien käsittely
- Kemianteollisuus
- Ruiskumaalaus
- Laboratoriot ja lääketeollisuus
- Olosuhteet, missä hupulta vaaditaan hyvää kemikaalien kesto-

Tekniset tiedot

Paino	220 g
Mitat	550 mm / 210 mm / 270 mm
Materiaali	huppu – laminoitu polyeteeni visiiri – selluloosapropionaatti päänkehys – polypropeeni
Hengitysletkun liitin	CA40 x 1/7"
Suojauskerroin (NPF)	500
Hyväksyntä	EN 12941 TH3, EN 14594 3A, EN 166 1 S F

Tuotekuvaus Mallinumero Tuotenumero

Täydelliset huput

Huppu CA-10 Universal, keltainen	72 10 02	805300696
----------------------------------	----------	------------------

Varaosat, tarvikkeet

Suojakalvo (10 kpl)	70 01 20/10	805300618
CleanAIR® hikinauha (5 kpl)	16 70 03/5	805300704
CleanAIR® hikinauha (10 kpl)	16 70 01/10	805300709
Pääpanta	72 00 01	805300703
Winter cap + 1 hikinauha	71 01 10	805300619
Letkun suoja	70 00 62C	805300641
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649



Hitsausmaski CA-27

CleanAIR®

Uuden sukupolven hitsausmaski, jossa on integroitu hengitysilmansyöttö ja korkealaatuinen automaattisesti tummuva AerTEC X100 -hitsauskasetti.

AerTEC YOGA hitsausmaski edustaa uudenlaista suunnittelua, keveitä ja kestäviä materiaaleja yhdistettynä kilpailukykyiseen hintaan. Maskissa voidaan käyttää automaattisesti tummuva ADF AerTEC X100 4/9-13 kasettia. Maski suojaa käyttäjän kasvat ultraviolett- ja infrapunasäteilyltä sekä lentäviltä hiukkasilta. Hitsausmaski CA-27 yhdistettynä paineilmaverkostoon tai CA-puhallinlaitteeseen suojaa käyttäjää ilman kiinteiltä epäpuhtauksilta, kuten aerosolit, pölyt ja hitsaushuurut.



CleanAIR®

Hitsausmaski CA-27



Edut

- Tyylikäs muotoilu ja keveys
- Automaattikasetti ADF AerTEC X100 4/9-13
- Laaja tummuudensäätöalue
- Yksilölliset hitsaustilan viiveasetukset
- Hiontatila valittavissa
- Näkökenttä 100x53 mm
- Helposti säädettävä pääpanta
- Yhdistettävyyys CleanAir-hengityksensuojaimiin
- Suojaa EN166-standardin vaatimusten mukaisesti keskienergisiltä iskuilta (B)

Käyttöalueet

- Sopii lähes kaikkiin hiontatöihin ja hitsausmenetelmiin, myös TIG hitsaukseen alhaisilla hitsausvirroilla

Tekniset tiedot

Optiset luokat	1/1/1/2
Hitsauskasetin koko	110x90 mm
Näköaukko	100x53 mm
Kasetin tummuus	DIN4/9-13
Hiontatila	DIN 4
Hengitysletkun liitin	CA40 x 1/7"
Virtalähde	aurinkokenno + CR2032 -patteri
Hyväksyntä	EN12941 TH2, EN14594 2A, EN175 B, EN166 B

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen maski		
Hitsausmaski CA-27, sis. ADF AerTEC X100 4/9-13 kasetin	70 27 01	805300620
Varaosat, tarvikkeet		
Hitsausmaski CA-27, ilman kasettia	70 27 97	805300621
Pääpanta AerTEC® YOGA	70 27 45	805300622
Asennussarja, sis. kasvotiivisteiden ja ilmanakanavan	44 00 85CA	805300623
Kasvotiiviste – universal	70 21 53	805300511
Hitsauskasetti AerTEC® X100 4/9-13	40 51 00	805300624
Ulkosuojalasi (10 kpl)	70 27 71	805300625
Sisäsuojalasi (10 kpl)	70 27 72	805300626
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649

CA-28 Euromaski

CleanAIR®

CA-28 Euromaski on suunniteltu käytettäväksi kasvojen ja hengityksensuojaimena, yhdessä CA-puhallinlaitteiden (PAPR) tai paineilmaletkulaitteiden kanssa.

Euromaskin ergonominen ja kevyt rakenne sopii sellaisenaan useimpiin hitsaustöihin ja ohutlevyrakenteiden kokoonpanossa ylös nostettava kaarihitsausvisiiri toimii loistavasti. Suuren hiontavisiiirin ansiosta näkökenttä on laaja ja vääristymätön kaikkiin suuntiin. UV-visiiri suojaa EN166-standardin vaatimusten mukaisesti keskienergisiltä iskuilta (B).

Kaarihitsausmaski "Maxi"

Peittää koko UV-suodattimen. Käytetään hitsattaessa hyvin korkeilla virroilla, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsauksessa.



CleanAIR®

CA-28 Euromaski

**Edut**

- Tyylikäs muotoilu ja keveys
- Yhdistää hitsausmaskin ja hiontavisiiirin parhaat ominaisuudet
- Erittäin laaja näkökenttä
- Helposti säädettävä pääpanta
- Helposti vaihdettavat varaosat
- Laaja valikoima KH-visiirejä eri tummuuksilla
- Yhdistettävyyys CleanAir-hengityksensuojaimiin
- Suojaa EN166-standardin vaatimusten mukaisesti keskienergisiltä iskuilta [B]

Käyttöalueet

- Hitsausmaski ammattikäyttöön
- Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin

Tekniset tiedot

Paino	560 g
Materiaali	maskin runko – TPE visiiri – polykarbonaatti
Hengitysletkun liitin	CA40×1/7"
Suojauskerroin [NPF]	50
Hyväksyntä	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen maski		
Hitsausmaski CA-28, (1,7 + 8 DIN)	70 28 00	805300547
Varaosat, tarvikkeet		
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Kasvotiiviste CA-28	70 21 53	805300548
Euromaski maski spray plo		655100709
Euromaski kaulasuojus nahkaa		655101004
Euromaski C KH-visiiri 10 DIN		655100618
Euromaski C KH-visiiri max 8		655100659
Euromaski C KH-visiiri max 10		655100667
KH-visiirin runko		655101038
Euromaski ruuvisarja pääpantaa		655100220
Euromaskiin pääpanta		655100204
UV-suodatin 1,7 DIN		655100501
UV-suodatin 3 DIN		655100519
UV-suodatin 5 DIN		655100535
Euromaski C KH-visiiri 5 DIN		655100592
Euromaski C KH-visiiri 8 DIN		655100600

CA-29 Evolve

CleanAIR®



CleanAIR®

CA-29 Evolve

Uuden sukupolven ergonominen ja kevyt hitsausmaski.

Aina kun tarvitaan laajaa näkökenttää puhdistus- ja hiontatöissä niin automaattisesti tummuva hitsauskasetti tai passiivinen hitsauslasi voidaan nostaa helposti ylös maskin päälle. Ylös nostettava, flip-up edusta parantaa maskin painopistettä, laajentaa näkökenttää ja vähentää ratkaisevasti hitsausmaskin vaatimaa tilantarvetta ahtaissa työskentelyolosuhteissa. Maskissa voidaan käyttää automaattisesti tummuva ADF V9-13 DS ADC kasettia tai passiivista 110x90 mm hitsauslasia. Maski suojaa käyttäjän kasvat ultraviolett- ja infrapunasäteilyltä sekä lentäviltä hiukkasilta. Evolve CA-29 hitsausmaski yhdistettynä paineilmaverkostoon tai CA-puhallinlaitteeseen suojaa käyttäjää ilman kiinteiltä epäpuhtauksilta kuten aerosolit, pölyt ja hitsaushuurut.



Edut

- Tyylikäs muotoilu ja keveys
- Ergonominen käyttömukavuus
- Laaja 170x95 mm hiontavisiiri
- Automaattikasetti ADF V9-13 ADC tai 110x90 mm passiivilasi
- Helposti säädettävä pääpanta
- Yhdistettävyyys CleanAir-hengityksensuojaimiin
- Suojaa EN166-standardin vaatimusten mukaisesti keskiennergisiltä iskuiltä [B]

Käyttöalueet

- Hitsausmaski ammattikäyttöön
- Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen maski		
Hitsausmaski CA-29, sis. ADF V9-13 DS ADC kasetin	70 29 01	805300559
Hitsausmaski CA-29, sis. passiivisen hitsauslasin 10 DIN	70 29 00	805300558
Varaosat, tarvikkeet		
Hitsauskasetti ADF V9-13 DS ADC	40 50 40	805300522
Pääpanta, sis. hikinauhapakkauksen	70 29 41	805300627
Kasvotiiviste – universal	70 21 53	805300511
Pääpinnan asennussarja	70 29 42	805300628
Ulkosuojalasi 110x90 mm [10 kpl]	70 29 71	805300629
Sisäsuojalasi 108x51 mm [10 kpl]	70 29 72	805300630
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649

Tekniset tiedot	
Paino	580 g
Materiaali	maskin runko – TPE visiiri – polykarbonaatti
Hengitysletkun liitin	CA40×1/7"
Suojauskerroin (NPF)	50
Hyväksyntä	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B

Suojakypärät

CA-40, CA-40GW, CA-40G

CleanAIR®



Suojakypärä CA-40 hitsausmaskilla

Tämä hitsausmaskin ja suojakypärän yhdistelmä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä tarjoaa kattavan suojauksen päälle, hengitysteille, silmille ja kuulolle vaativissa käyttöympäristöissä.

Huolimatta suojakypärän vahvasta rakenteesta, se on tasapainoinen ja mukava kypärä. Integroitu ilmanvirtausjärjestelmä mahdollistaa suodatetun ilman tasaisen jakautumisen hengitysvyöhykkeelle ja antaa korkeatasoisen hengityksensuojauksen. Flip-up hitsausvisiiri on varustettavissa laadukkaalla automaattisesti tummuvalla hitsauskasetilla Balder V9-13 DS.

Edu

- Neljän suojaimen yhdistelmä yhdessä tuotteessa: päänsuojaus, hengityksensuojaus, silmiensuojaus, kuulonsuojaus
- Tasapainoinen, mukava
- Korkea mekaaninen kestävyys

Käyttöalueet

- Vaativat teollisuusympäristöt
- Autoteollisuus
- Laivanrakennusteollisuus
- Rakennusteollisuus



Suojakypärä CA-40GW hionta- ja hitsausvisiirillä

Hionta- ja hitsausvisiirillä varustettu suojakypärä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä tarjoaa kattavan suojauksen päälle, hengitysteille, silmille ja kuulolle vaativissa käyttöympäristöissä.

Käyttöalueet

- Raskasteollisuus – suoritetaan valmistelevaa työtä (kiinnitys, asennus- ja muutostyöt) tai hitsauksen jälkeen välittömästi tehdään pintakäsittelyä (hionta, puhdistus, jne.)
- Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus, rakennusteollisuus



Suojakypärä CA-40G hiontavisiirillä

Tämä hiontavisiirin ja suojakypärän yhdistelmä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä tarjoaa kattavan suojauksen päälle, hengitysteille, silmille ja kuulolle hiontatöissä vaativissa käyttöympäristöissä.

Käyttöalueet

- Raskasteollisuusympäristöt, hionta ja pintakäsittelyt
- Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus, rakennusteollisuus

CleanAIR®

Suojakypärät

CA-40, CA-40GW, CA-40G

Tekniset tiedot	
Paino	1 255 g *
Mitat	300 mm / 240 mm / 320 mm
Hitsauskasetti	110×90 mm
Näkökenttä	95×46,5 mm
Hiontavisiiri	280×150 mm
Väri	metallinsininen
Suojauskerroin [NPF]	50
Hyväksyntä	EN 12941 TH3, EN 14594 2A/3B, EN 175 B, EN 379 1/1/1/1, EN 166

* CA-40GW malli – hitsaus- ja hiontavisiirillä

SUOJAUS

	Kasvon- ja silmiensuojaus EN 166	Kasvon- ja silmiensuojaus hitsattaessa EN 175	Päänsuojaus EN 397
CA-40	X	S – Lisälujuus B – Keskienerginen isku	✓
CA-40G	A – Suurienerginen isku	X	✓
CA-40GW	A – Suurienerginen isku	S – Lisälujuus B – Keskienerginen isku	✓

SAATAVANA OLEVAT TUOTEYHDISTELMÄT – soveltuu kaikkiin malleihin CA-40, CA-40G, CA-40GW

Tuote	CA Basic 2000 FC	CA Basic 2000 DF	CA Chemical 2F	CA Chemical 3F	CA AerGO	CA Flow Master
Standardi	EN 12941	EN 12941	EN 12941	EN 12941	EN 12941	EN 14594
Suojaluokka	TH2	TH1	TH2	TH2	TH2	2B

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen kypärä		
Suojakypärä CA-40 hitsausvisiirillä	70 40 00	805300521
Suojakypärä CA-40G hiontavisiirillä	70 41 00	805300531
Suojakypärä CA-40GW hionta- ja hitsausvisiirillä	70 42 00	805300523
Varaosat, tarvikkeet		
Automaattisesti tummuva hitsauskasetti V9-13 DS ADC	40 50 40	805300522
Varavisiiri CA-40G	70 41 03	805300525
Hitsausvisiiri CA-40	70 40 02	805300538
Hitsausvisiiri (vain CA-40GW)	70 42 02	805300526
Kasvoiliviste CA-40 [CA-40, CA-40G, CA-40GW]	70 40 60	805300524
Pääpanta CA-40 [CA-40, CA-40G, CA-40GW]	70 40 41x	805300540
Niska- ja kaulasuojat CA-40 [CA-40, CA-40G, CA-40GW]	70 40 65	805300541
Kiinnitysruvit 2 kpl [CA-40, CA-40G, CA-40GW]	70 40 43	805300542
Hikinauha [CA-40, CA-40G, CA-40GW] (10 kpl)	70 40 44	805300711
Kuulonsuojaimet, no. 10 [CA-40, CA-40G, CA-40GW]	70 40 41	805300532
Ulkoroiskesuoja CA-40/40G (10 kpl)	70 40 80	805300528
Sisäroiskesuoja 107X51 (10 kpl)	70 24 81	805300527
Visiirinsuojakalvo CA-40G (10 kpl)	70 41 20	805300552
Taipuisa letku L QuickLOCK™	71 00 60L	805300508
Taipuisa letku QuickLOCK™	71 00 60	805300649
Passiivinen hitsauslasi, tummuusaste 9	110/90-09	489200048
Passiivinen hitsauslasi, tummuusaste 10	110/90-10	489200097
Passiivinen hitsauslasi, tummuusaste 11	110/90-11	489200253
Passiivinen hitsauslasi, tummuusaste 12	110/90-12	489200428
Suurennuslasi CA-40 +1,5	0367951002E	805300698
Suurennuslasi CA-40 +2,0	0367951003E	805300699
Suurennuslasi CA-40 +2,5	0367951004E	805300700
Varavisiiri CA-40G shade 4	70 41 05	805300701
Varavisiiri CA-40G shade 5	70 41 06	805300702
Varavisiiri CA-40G keltainen	70 41 04	805300705



Shigematsu GX02

CleanAIR®

Shigematsu GX02 -kokonaamarin kaksiosainen tiivistereuna tuntuu mukavalta käytössä ja samalla naamari tiivistyy erinomaisesti erikokoisille kasvoille.

Naamarissa on poikkeuksellisen iso visiiri, joka ei rajoita käyttäjän näkökenttää. Vaihdeettava polykarbonaattivisiiri on käsitelty huurtumista ja naarmuuntumista vastaan. Naamarin silikonirunko on käytössä kestävä ja ei ärsytä käyttäjän ihoa. Kuusipiste-nauhaston ansiosta naamari on helppo pukea. Naamarissa on EN 148-1 standardin mukainen, RD40x1/7", vakiokierre, joten naamaria voidaan käyttää yhdessä erilaisten suodattimien ja CA-AerGo, Chemical- ja Basic-puhallinlaitteiden kanssa. Naamari vastaa EN 136 ja EN 12942 TM3 standardien vaatimuksia.



CleanAIR®

Shigematsu GX02



Suojalevy suojaa maskin visiiriä naarmuuntumiselta ja pidentää siten visiirin käyttöikää.

Edut

- Kaksiosainen tiivistereuna
- Laaja näkökenttä
- Visiiri on käsitelty huurtumista ja naarmuuntumista vastaan
- Kuusipiste-nauhasto
- Kaksi uloshengitysventtiiliä alentaa hengitysvastusta
- Puherasia
- Vastaa EN 136 ja EN 12942 TM3 standardien vaatimuksia

Käyttöalueet

- Kemianteollisuus
- Laboratoriot
- Rakennusteollisuus
- Asbesti ja homesaneeraukset

Tekniset tiedot

Paino	610 g
Koko	S, M, L
Materiaali	naamarin runko – silikonin visiiri – polykarbonaatti nauhasto – luonnonkumi
Suodattimen kierreltiin	RD40×1/7"
Suojauskerroin (NPF)	2000
Hyväksyntä	EN 136 LK3, EN 12942 TM3

Tuotekuvaus	Mallinumero	Tuotenumero
Täydellinen maski		
Kokonaamari GX02, koko S	71 06 00S	805300564
Kokonaamari GX02, koko M	71 06 00M	805300554
Kokonaamari GX02, koko L	71 06 00L	805300565
Varaosat, tarvikkeet		
Visiirin suojalevy	71 06 20	805300567
Nauhasto	71 06 80	805300568
Sisänaamari + läppäkehukset	71 06 90S 71 06 90M 71 06 90L	805300569 805300570 805300571
Sisäänhengitysventtiilisarja (läppä 5 kpl + 1 kpl tiiviste)	71 06 95	805300631
Uloshengitysventtiilisarja (läppä 5 kpl + 1 kpl tiiviste)	71 06 96	805300632

Suodattimia sivulla 38

Suodattimet

RD40 x 1/7" vakiokierre

CleanAIR®

Monipuolisesta CleanAIR® -suodatinvalikoimasta löytyvät ratkaisut useimpiin teollisuuden ja maatalouden hengityksensuojainten käyttötilanteisiin.

Suodattimissa on EN148-1 standardin mukainen **RD40 x 1/7" vakiokierre**.

Hiukkassuodatin

Hiukkassuodattimet suojaavat kaikenlaisista kiinteistä ja nestemäisistä hiukkasista. Tyypillisiä hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat esim. pölyt, savut, hitsausuurut, sumut, mikro-organismit ja radioaktiiviset pölyt. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.

Kaasunsuodatin

Kaasunsuodattimet suojaavat vaarallisista kaasuista ja höyryistä. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.

Yhdistetty suodatin

Yhdistetyt suodattimet suojaavat sekä kaasu- että hiukkasmaisista epäpuhtauksista. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.

KAASUNSUODATINTYYPIT – KÄYTTÖALUEET

Tyyppi: A • Tunnusväri: ■■■

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Esimerkiksi liuottimet kuten lakka-bensiini ja tolueni.

Tyyppi: AX • Tunnusväri: ■■■

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on alle 65 °C. Rajoitettu käyttöaika. Esimerkiksi kaasut kuten vinylideenikloridi, asetoni ja butaani.

Tyyppi: B • Tunnusväri: ■■■

Käyttöalue: Epäorgaaniset kaasut ja höyryt, esim. kloori, rikkivety ja syaanivety.

Tyyppi: E • Tunnusväri: ■■■

Käyttöalue: Happamat kaasut ja höyryt, esim. rikkidioksidi.

Tyyppi: K • Tunnusväri: ■■■

Käyttöalue: Ammoniikki ja sen orgaaniset amiiniyhdisteet.

Tyyppi: Hg-PSL • Tunnusväri: ■■■ / ■■■

Käyttöalue: Elohopeahöyryt sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset.



HIUKKASSUODATIN

Tyyppi: P3 • **Tunnusväri:** ☐

Mitat: halkaisija / korkeus: 110 mm / 50 mm

Paino: 90 g

Mallinumero: 50 00 48

Tuotenumero: 805300592

KAASUNSUODATTIMET

Tyyppi: A2 • **Tunnusväri:** ■■■

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Esimerkiksi liuottimet kuten lakka-bensiini ja tolueni.

Mitat: halkaisija / korkeus: 110 mm / 78 mm, **Paino:** 265 g

Mallinumero: 50 01 56 **Tuotenumero:** 805300642

YHDISTETYT SUODATTIMET

Tyyppi: A2P3 • **Tunnusväri:** ■■■ ☐

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Esimerkiksi liuottimet kuten lakka-bensiini ja tolueni. Vaaralliset, kiinteät ja nestemäiset hiukkaset.

Mitat: halkaisija / korkeus: 110 mm / 95 mm, **Paino:** 325 g

Mallinumero: 50 01 57 **Tuotenumero:** 805300593

Tyyppi: A1B1E1P3 • **Tunnusväri:** ■■■ ■■■ ■■■ ☐

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaaniset kaasut ja höyryt sekä happamat kaasut. Vaaralliset, kiinteät ja nestemäiset hiukkaset.

Mitat: halkaisija / korkeus: 110 mm / 95 mm, **Paino:** 280 g

Mallinumero: 50 03 64 **Tuotenumero:** 805300594

Tyyppi: A2B2E2K2P3 • **Tunnusväri:** ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ☐

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaaniset kaasut, happamat kaasut sekä ammoniikki ja orgaaniset amiinit. Vaaralliset, kiinteät ja nestemäiset hiukkaset.

Mitat: halkaisija / korkeus: 110 mm / 95 mm, **Paino:** 400 g

Mallinumero: 50 01 68 **Tuotenumero:** 805300692



CleanAIR®

Lisätarvikkeet

HUOLEHDI VISIIREISTÄ

CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste auttaa pitämään huolta kaikista CleanAIR® visiireistä. Puhdistusnestettä on turvallista käyttää kaikille silmä- ja suojalaseille, maskeille, visiireille sekä kaikelle lasista tai muovista valmistetulle optiikalle. Puhdistaa, antaa suojan huurtumiselle sekä luo antistaattisen pinnan.

CleanAIR® Klar-pilot Fluid Super Plus

Pakkauksen koko: 148×48×27 mm

Määrä: 100 ml

Mallinumero: 01 11 00

Tuotenumero: 805300557



PÄÄN JA KAULAN SUOJAUS

Valmistettu palosuojatusta kankaasta. Suojaa käyttäjää kuumilta hitsauskipinöiltä ja roiskeilta. Yleismalli, joka sopii yhteen useimpien hitsausmaskien kanssa.

Päänsuoja

Mallinumero: 16 40 00

Tuotenumero: 805300633

Kaulansuoja

Mallinumero: 16 90 00

Tuotenumero: 805300634



LETKUNSUOJA

Kemikaalinkestävä letkunsuoja

Valmistettu Tychem-F -materiaalista.

Mallinumero: 70 00 62C

Tuotenumero: 805300641

Palosuojatusta materiaalista valmistettu letkunsuoja

Pituus helposti säädettävissä.

Mallinumero: 71 00 62F

Tuotenumero: 805300529



TUKIVYÖT

Nahkavyö

Tukee selkää ja helpottaa työntekoa.

Sopii Basic-puhaltimeen.

Mallinumero: 72 00 93

Tuotenumero: 805300578

Nahkavyö

Sopii yhteen CleanAIR® AerGO® kanssa.

Mallinumero: 32 00 92

Tuotenumero: 805300635



Lisätarvikkeet

CleanAIR®

SUODATTIMET – LISÄTARVIKKEET

Kipinäsuoja suojaa kuumilta kipinöiltä ja estää pääsuodattimen vahingoittumisen.

Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöikää.

Hajusuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja.

CLEANAIR® AERGO®

Kipinäsuoja (myyntierä 10 kpl)

Mallinnumero: 30 00 20

Tuotenumero: 805300503

Esisuodatin (myyntierä 10 kpl)

Mallinnumero: 30 00 15

Tuotenumero: 805300502

Hajusuodatin (myyntierä 10 kpl)

Mallinnumero: 30 00 25

Tuotenumero: 805300636

Suodatinsarja

(suojakotelo 2 kpl, kipinäsuoja 2 kpl, esisuodatin 2 kpl)

Mallinnumero: 30 00 30

Tuotenumero: 805300504

CHEMICAL 2F -suodattimet

Esisuodatinsarja

Esisuodatin 10 kpl + kiinnike 1 kpl

Mallinnumero: 50 01 10

Tuotenumero: 805300596

Esisuodatin 50 kpl

Mallinnumero: 50 01 10/50

Tuotenumero: 805300713

Suojainsarja 2+2+2

Esisuodatin 2 kpl, kipinäsuoja 2 kpl, kiinnike 2 kpl

Mallinnumero: 50 01 12

Tuotenumero: 805300598

CLEANAIR® BASIC ja 2000

Esisuodatin (myyntierä 10 kpl)

Mallinnumero: 81 00 15

Tuotenumero: 805300581

Hajusuodatin (myyntierä 10 kpl)

Mallinnumero: 81 00 20

Tuotenumero: 805300582



DEKONTAMINAATIO-LISÄTARVIKKEET

Dekontaminaatio Hypalon vyö ja valjaat [2F/3F]

Valmistettu synteettisestä Hypalon-kumista. Sileä pinta, joka helpottaa puhdistamista.

Dekontaminaatio vyö

Mallinnumero: 51 00 51

Tuotenumero: 805300587

Dekontaminaatio valjaat

Mallinnumero: 51 00 52

Tuotenumero: 805300588



Dekontaminaatio suodattimien suojakotelo

Suojaa suodatinta puhdistusprosessin aikaisilta vesiroiskeilta.

Suodattimen suojakotelo

Mallinnumero: 58 00 13

Tuotenumero: 805300597



Dekontaminaatio setti Chemical 2F

Dekontaminaatio setti 2F

Tulppa ulkokierteellä x 2, kansi sisäkierteellä

Mallinnumero: 51 00 46

Tuotenumero: 805300639



SÄILYTÄ JA KULJETA TURVALLISESTI

CleanAIR® -tarvikekassi on kevyt ja monipuolinen. Laadukkaat materiaalit ja vahvistettu pohja takaavat hyvän kestävyysden. Säädettävä, pehmustettu olkahihna. Tilava, vetoketjulla suljettava. Iso etutasku.

Mitat: 250×250×520 mm


Mallinnumero: 70 00 07

Tuotenumero: 805300640



Lisätarvikkeet

CleanAIR®

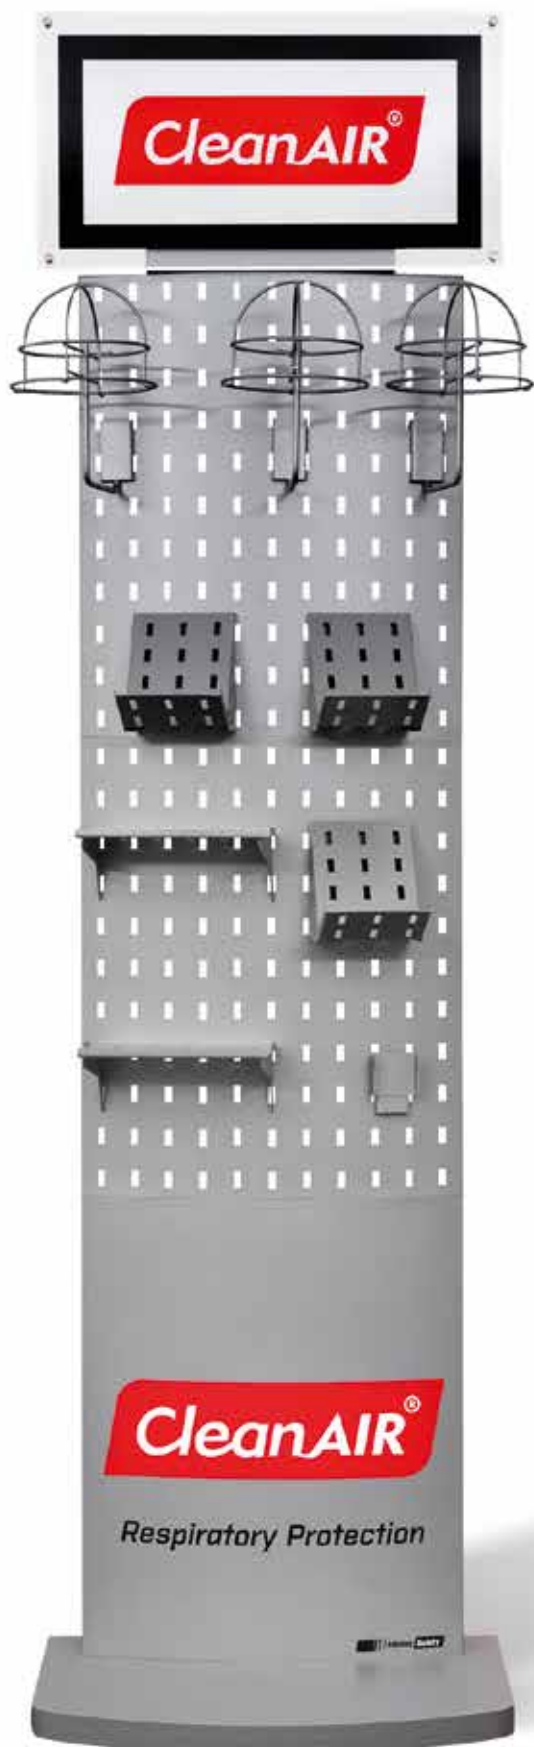

CleanAIR® myymäläteline

- Mitat: 2000×600×400 mm (korkeus/leveys/syvyys)
- Tilavuus: 4 kpl päänsuojaa, 4 kpl puhallinsuojainta
- Toimitetaan kahdessa laatikossa.
Mitat 340×585×715 mm (teline) ja
285×425×430 mm (tarvikkeet).
- Virtalähde: 100–240V

CRYSTAL VALOMAINOS

- Valomainos CleanAIR® logolla. Hyödyntää LED-tekniologiaa.

Näyttävä ja helposti siirrettävä rakenne

- Helppo koota ja asentaa
- Vakaa ja kestävä, jauhemaalattu MDF
- Helposti muunneltavissa
- Tarvittaessa kevyt siirtää
- Auttaa tuotteiden esittelyssä asiakkaalle

CleanAIR® X-BANNER

- Tehokas ja kätevän kokoinen mainosteline.
- Materiaali korkealaatuinen PVC.
- Helppo kasata ja sulkea.
- Koko 600×1600 mm (leveys/korkeus).



→ HYVÄKSYTYT YHDISTELMÄT - KASVO-OSAT

Kasvo-osat / Hengitysilmansyöttö	AerGO®	Basic	Chemical 2F	Chemical 2F Ex	Pressure Flow Master
Standardit	EN 12941	EN 12941	EN 12941	EN 12941	EN 14594
Huppu CA-1, CA-2	TH3	TH3	TH3	TH3	3A
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L
Huppu CA-10 Universal	TH3	TH3	TH3	TH3	3A
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L
Suojakypärä CA-40 (CA-40G ja CA-40GW)	TH3	TH3	TH3	-	3B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	-	71 00 60L
CA-27 Yoga	TH2	TH2	-	-	2A/2B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	-	-	71 00 60L
Hitsausmaski CA-28 Euromaski	TH2	TH2	TH2	-	2A
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	-	71 00 60L
Hitsausmaski CA-29 Evolve	TH2	TH2	TH2	-	2B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	-	71 00 60L
Kasvonsuoja CA UniMask	TH3	TH3	TH3	TH3	3B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L	71 00 60L
AerTEC OptoMAX	TH3	TH3	-	-	3B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	-	-	71 00 60L
AerTEC RangeMAX	TH3	TH3	-	-	3B
Hengitysletku	71 00 60L	71 00 60L	-	-	71 00 60L

→ HYVÄKSYTYT YHDISTELMÄT - NAAMARIT

Suojamaskit / hengitysyksiköt	Chemical 2F	Asbest	Pressure For Mask
Standardit / luokitus	EN 12942	EN 12942	EN 14594
Kokonaamari Shigematsu GX02	TM3	TM3	TM3
Hengitysletku	71 00 60L	70 00 87CA	65 00 30



SKYDDA Suomi Oy

Tupalankatu 3
15680 LAHTI
0201 523 200
skydda@skydda.fi

SKYDDA.FI

