

ClickLUX

RELIGHT 2.0

4000-90




MERKMALE

- Lichtband-Sanierungseinheit in nur 3 Clicks montiert.
- Kompatibel zu 80 % der handelsüblichen T5 | T8 Tragschienensystemen.
- Phase und Lichtintensität bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).
- Flickerfrei und bruchsicher..
- IP40 im kompletten Lichtbandsystem.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

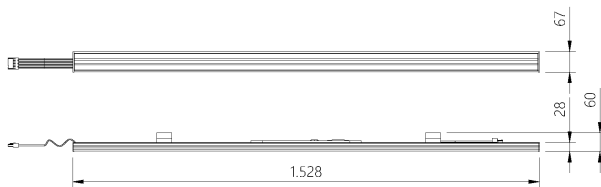

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 4 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 80 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 3.948 cd |
| LED-Anzahl | 112 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Lichtausbeute | 155 lm/W |
| Systemleistung | 56 42 28 W |
| Leuchtenlichtstrom | 8.700 6.550 4.350 lm |
| Energieverbrauch | 56 kWh / 1.000 h |
| Dimmbar | Schiebeschalter |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|--|
| Durchgangsverdrahtung | 4 x 1,5 und 1 x 2,5 mm ² |
| Anschluss | Stecker max. 7 x 2,5 mm ² |
| Leistungsfaktor | > 0,90 |
| Geeignet als Notleuchte | Ja |
| Modul per LSS* B10A | 36 |
| Modul per LSS* B16A | 57 |
| Modul per LSS* C10A | 36 |
| Modul per LSS* C16A | 57 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.528 x 67 x 28 (60) mm |
| Gewicht | 2,0 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart | IP40 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig | Ja |
| Ungeschützter Außenbereich | Nein |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis +60 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein |

MATERIAL

| | |
|------------------|----------------|
| Abdeckung | Diffus |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & PC |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

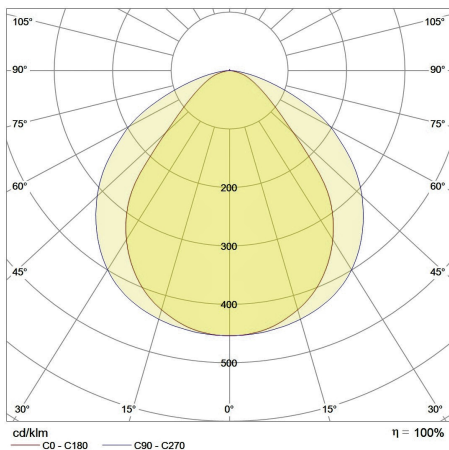

ZUBEHÖR

| | |
|------------------------------|--------------|
| LEER | 701500110090 |
| Montageclip System 1 | 704833010007 |
| Montageclip System 3 | 704833030009 |
| Verbindungskabel | 704793150004 |
| Blindabdeckung universal | 704796030034 |
| Anschlusstecker | 704794000005 |
| Halteclip für Blindabdeckung | 704796030038 |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|------------------------------|---------------|
| ClickLUX RELIGHT 2.0 4000-90 | |
| Artikelnummer | 701540560082 |
| EAN-Code | 4260374014850 |

LIEFERUMFANG

1 x Produktaufkleber für Tragschiene

MONTAGE

