

ROCKET


30

MERKMALE

- 2-teiliges Lichtband – 1-teilig montiert.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe (4.000 | 5.000 | 6.500 K).
- Standardmäßig mit DALI.
- Flickerfrei | bruchsicher | UV-resistent.
- IP54 im kompletten Lichtbandsystem.
- Lichtfarbe, Phase und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

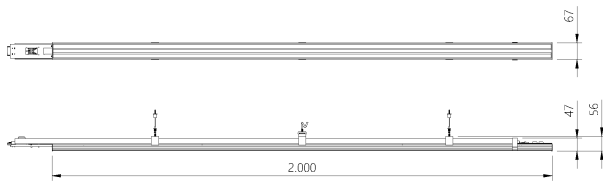

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	30°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	8.889 cd
LED-Anzahl	300

LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	76 57 38 W
Leuchtenlichtstrom	11.800 8.850 5.900 lm
Energieverbrauch	76 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Schiebeschalter DALI



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 und 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker max. 7 x 2,5 mm ²
Leistungsfaktor	> 0,95
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (56) mm
Gewicht	3,0 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

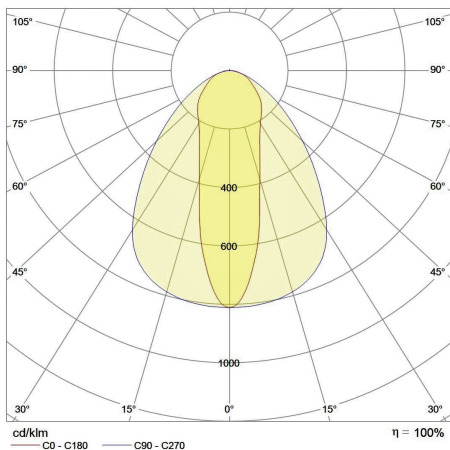

ZUBEHÖR

Leermodul 1 m Aluminium	721000110075
Leermodul 1 m PVC	721021110139
Leermodul 1 m mit Sensor PVC	721022010142
Leermodul 2 m Aluminium	722000110159
Leermodul 2 m PVC	722021110146
Anschlussset	724785020020
Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET 30	
Artikelnummer	722095750074
EAN-Code	4260374014324

LIEFERUMFANG

1 x Abhänger

MONTAGE

