

DeLUX

SPLASH

1200




MERKMALE

- Durchgangsverdrahtet.
- Werkzeuglose Montage dank beiliegender Clips.
- Foodready – für den Einsatz im Lebensmittelbereich.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.199 cd
LED-Anzahl	78

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Energieverbrauch	30 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme max. 3 x 2,5 mm ²
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	69
Modul per LSS* B16A	110
Modul per LSS* C10A	69
Modul per LSS* C16A	110
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.252 x 63 x 75 (81) mm
Gewicht	1,1 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L70, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

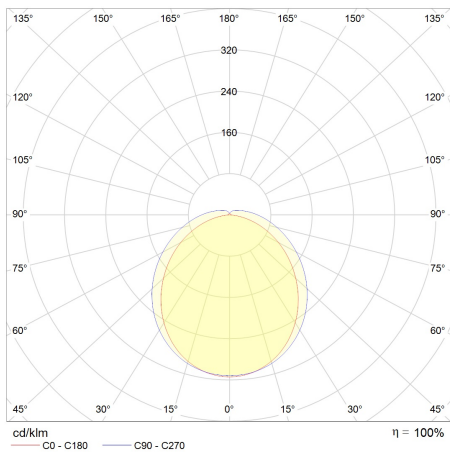

ZUBEHÖR

Seilabhängung	724786020029
---------------	--------------

BESTELLÜBERSICHT

DeLUX SPLASH 1200	
Artikelnummer	151240400131
EAN-Code	4260374016977

LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial	
2 x Triangel-Haken zur Seilbefestigung	

MONTAGE

