

IndustryLUX

FARO X3

1500-140 DALI | 5.000 K




MERKMALE

- Witterungs- & UV-beständig für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich.
- Druckausgleich per Membran.
- Wählbare Lichtintensität per DALI.
- Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar.
- Werkzeuglose Montage dank Easy-Clip-System.
- Foodready – für den Einsatz im Lebensmittelbereich.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

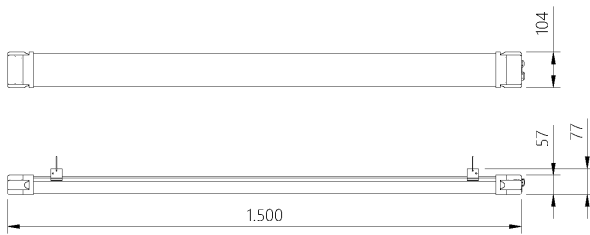

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 140° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 83 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 2.031 cd |
| LED-Anzahl | 324 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|------------------|
| Lichtausbeute | 152 lm/W |
| Systemleistung | 46 W |
| Leuchtenlichtstrom | 7.000 lm |
| Energieverbrauch | 46 kWh / 1.000 h |
| Dimmbar | DALI |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 1,5 mm ² |
| Anschluss | Klemme max. 5 x 2,5 mm ² |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Geeignet als Notleuchte | Nein |
| Modul per LSS* B10A | 30 |
| Modul per LSS* B16A | 48 |
| Modul per LSS* C10A | 43 |
| Modul per LSS* C16A | 69 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.500 x 104 x 57 (77) mm |
| Gewicht | 2,3 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig | Ja |
| Ungeschützter Außenbereich | Ja |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis +60 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja |

MATERIAL

| | |
|------------------|--------|
| Abdeckung | Diffus |
| Gehäusewerkstoff | PC |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

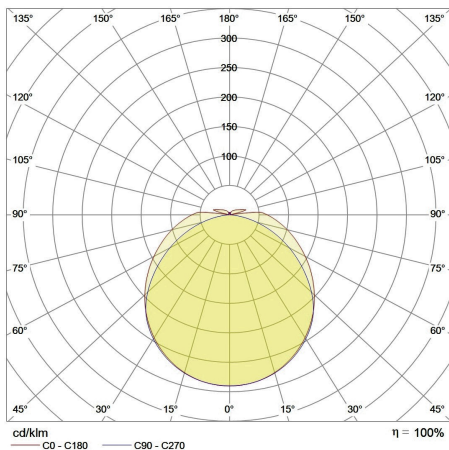

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Seilabhängung | 724786020029 |
| Montageplatte für 2 – 3 Leuchten | 474459060033 |
| Top Entry Endkappe | 471100660060 |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|---|---------------|
| IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI 5.000 K | |
| Artikelnummer | 111550460012 |
| EAN-Code | 4260374013945 |

LIEFERUMFANG

| | |
|----------------------------|--|
| 1 x Befestigungsmaterial | |
| 1 x M20-Kabelverschraubung | |
| 1 x M16-Kabelverschraubung | |

MONTAGE

