

# FARO X3

## 800-140




### MERKMALE

- Witterungs- & UV-beständig für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich.
- Druckausgleich per Membran.
- Wählbare Lichtintensität per DIP-Schalter (100 | 75 | 50 %).
- Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar.
- Werkzeuglose Montage dank Easy-Clip-System.
- Foodready – für den Einsatz im Lebensmittelbereich.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN

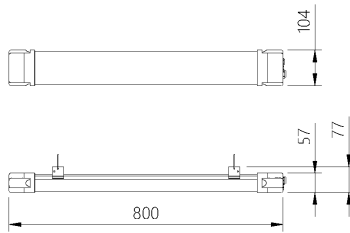

#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.016 cd
LED-Anzahl	198

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	152 lm/W
Systemleistung	23   17   12 W
Leuchtenlichtstrom	3.500   2.600   1.750 lm
Energieverbrauch	23 kWh / 1.000 h
Dimmbar	DIP-Schalter

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Leistungsfaktor	> 0,95
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	37
Modul per LSS* B16A	60
Modul per LSS* C10A	63
Modul per LSS* C16A	101
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	800 x 104 x 57 (77) mm
Gewicht	1,3 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

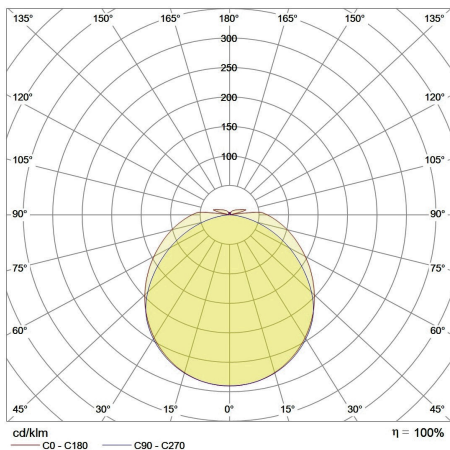

## ZUBEHÖR

Seilabhängung	724786020029
Montageplatte für 2 – 3 Leuchten	474459060033
Top Entry Endkappe	471100660060

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FARO X3 800-140	
Artikelnummer	110850230020
EAN-Code	4260374014058

## LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial	
1 x M20-Kabelverschraubung	

## MONTAGE

