

IndustryLUX

# TUBOLA

1500 K<sup>3</sup>X PLUS DALI




## MERKMALE

- Wählbare Lichtfarbe 4.000 | 5.000 | 6.500 K.
- Durchgangsverdrahtet.
- Für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich.
- Schnelle werkzeuglose Montage.
- Passend für Standard-Rohrschellenmaß.
- Für den Einsatz im Lebensmittelbereich.
- 7.000 lm – kraftvolle Feuchtraumleuchte mit DALI.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN

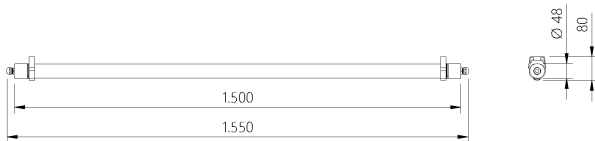

### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.025 cd
LED-Anzahl	420

### LEISTUNG

Lichtausbeute	156 lm/W
Systemleistung	45 W
Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Energieverbrauch	45 kWh / 1.000 h
Dimmbar	DALI

### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Leistungsfaktor	> 0,95
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	46
Modul per LSS* B16A	74
Modul per LSS* C10A	46
Modul per LSS* C16A	74
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	1,0 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PMMA

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

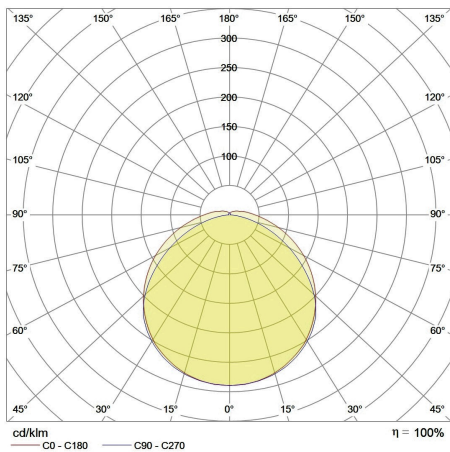

## ZUBEHÖR

Seilabhängung	724786020029
Montageclip aus Edelstahl V2A	829702290042
Druckausgleich-Kabelverschraubung	478184200034
Montageplatte für 2 - 3 Leuchten	474459060033

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX TUBOLA 1500 K°X PLUS DALI	
Artikelnummer	811595450079
EAN-Code	4260374016120

## LIEFERUMFANG

2 x Befestigungsclips
1 x M20-Kabelverschraubung

## MONTAGE

