

# IndustryLUX

HT 220




## MERKMALE

- Abstrahlung über Schirme individuell wählbar.
- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche HQI/HQL.
- > 80.000 h [L80, B10] dank bewährtem Wärmemanagement.
- Aktuelle Technik im Retrolook.
- Dauerhaft bei 70 °C Umgebungstemperatur einsetzbar.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN



### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	max. 120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	< 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	max. 17.121 cd
LED-Anzahl	—
UGR-Wert	A++

### LEISTUNG

Lichtausbeute	max. 143 lm/W
Systemleistung	220 W
Leuchtenlichtstrom	max. 31.500 lm
Energieverbrauch	220 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   1,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	2
Modul per LSS* C16A	4
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 348 x 525 mm
Gewicht	16,4 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Lagertemperatur	-30 bis +80 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

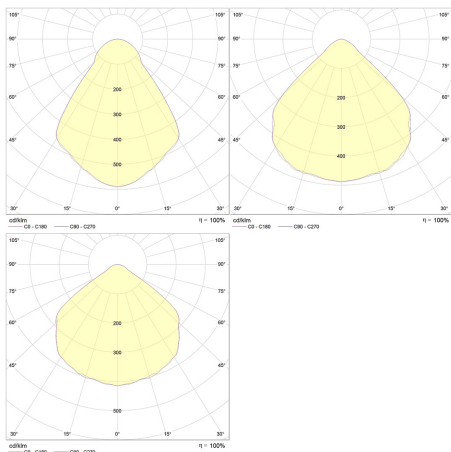

## ZUBEHÖR

Schirm AL 80°	430200008001
Schirm AL 100°	430200001001
Schirm AL 120°	430200001201


## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 220	
Artikelnummer	435070220052
EAN-Code	4260374015826

## LIEFERUMFANG


—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

I lichtline GmbH  
II IndustryLUX HT

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 