

IndustryLUX

# LANARA

## ROUND DALI




### MERKMALE

- Werkzeuglose, schnelle Montage mit praktischer 1-Punkt-Aufhängung.
- Dimmung per DALI.
- Kraftvolles Licht bei 155 lm/W.
- Ausleuchtung sogar bei niedrigen Höhen.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN

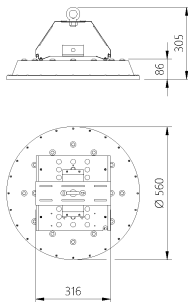

#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	8.139 cd
LED-Anzahl	—

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	145 W
Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Energieverbrauch	145 kWh / 1.000 h
Dimmbar	DALI

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,0 und 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Leistungsfaktor	> 0,95
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	18
Modul per LSS* B16A	13
Modul per LSS* C10A	14
Modul per LSS* C16A	22
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 560 (316) x 86 (305) mm
Gewicht	4,4 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

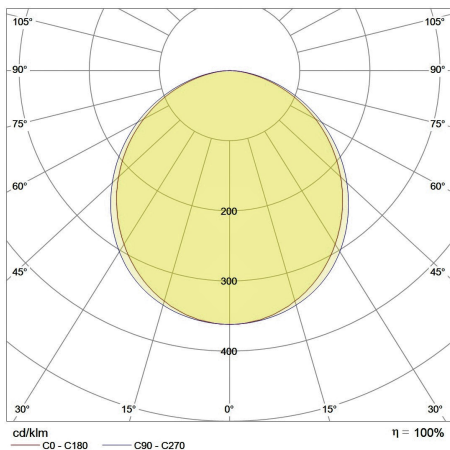

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX LANARA ROUND DALI	
Artikelnummer	445650140050
EAN-Code	4260374015901

## LIEFERUMFANG

1 x Montagebügel
1 x Ringschraube

## MONTAGE

