

RODALIS

ECO 145

lichtline



led light profession


MERKMALE

- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche HQI/HQL.
- Flächige Ausleuchtung auch für große Höhen.
- > 50.000 h [L80, B10] dank intelligentem Thermomanagement.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	6.997 cd
LED-Anzahl	189
UGR-Wert	A++

LEISTUNG

Lichtausbeute	137 lm/W
Systemleistung	145 W
Leuchtenlichtstrom	19.800 lm
Energieverbrauch	145 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 1,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	5
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 287 x 186 mm
Gewicht	4,1 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

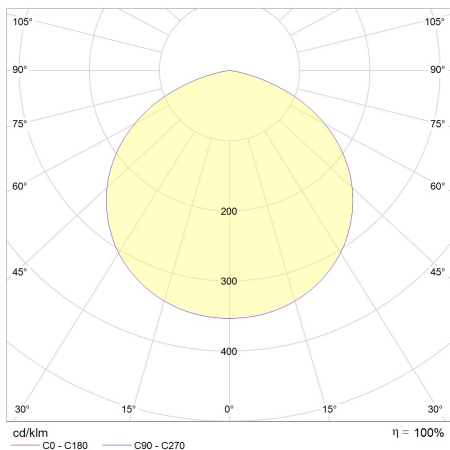

ZUBEHÖR

—


BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS ECO 145	
Artikelnummer	435012140046
EAN-Code	4260374015598

LIEFERUMFANG


—

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
II IndustryLUX RODALIS

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 