

# RODALIS

## ECO 195

lichtline



led light profession


### MERKMALE

- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche HQI/HQL.
- Flächige Ausleuchtung auch für große Höhen.
- > 50.000 h [L80, B10] dank intelligentem Thermomanagement.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN



#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	9.188 cd
LED-Anzahl	273
UGR-Wert	A++

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	133 lm/W
Systemleistung	195 W
Leuchtenlichtstrom	26.000 lm
Energieverbrauch	195 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   1,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	5
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 287 x 198 mm
Gewicht	4,2 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

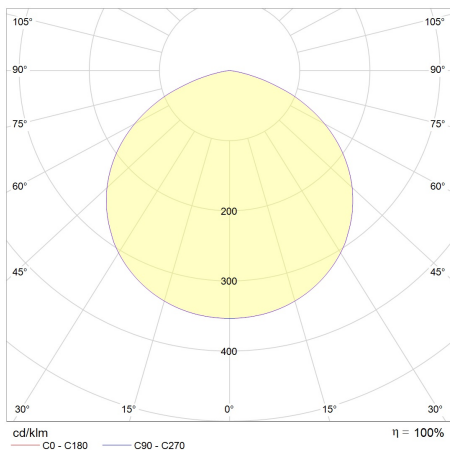

## ZUBEHÖR

—


## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS ECO 195	
Artikelnummer	435012190047
EAN-Code	4260374015604

## LIEFERUMFANG


—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

I lichtline GmbH  
II IndustryLUX RODALIS

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 