

# FloodLUX

## COMPACT 20




### MERKMALE

- Hohe Lebensdauer durch Einzel-LEDs.
- Kompaktstrahler mit IP65.
- Vielseitig einsetzbar.
- Ideal als Eingangsbereich- & Ladezonenbeleuchtung.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN



#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	636 cd
LED-Anzahl	48
UGR-Wert	A+

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm/W
Systemleistung	20 W
Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Energieverbrauch	50 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   0,5 m
Leistungsfaktor	> 0.95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	104
Modul per LSS* B16A	166
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	149 x 120 (183) x 34 mm
Gewicht	0,6 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

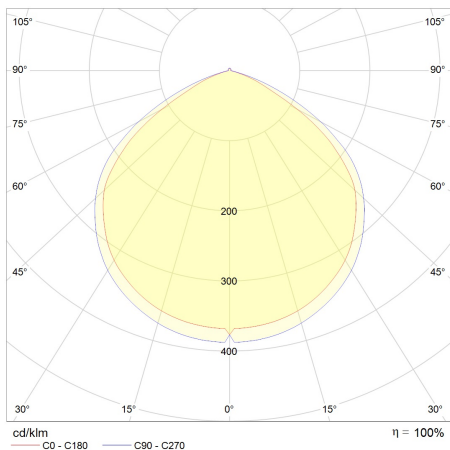

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX COMPACT 20


Artikelnummer 455012020004

EAN-Code 4260374012726

## LIEFERUMFANG

—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

I lichtline GmbH  
 II FloodLUX

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

C

D

E

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012