

FloodLUX

COMPACT 50




MERKMALE

- Hohe Lebensdauer durch Einzel-LEDs.
- Kompaktstrahler mit IP65.
- Vielseitig einsetzbar.
- Ideal als Eingangsbereich- & Ladezonenbeleuchtung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

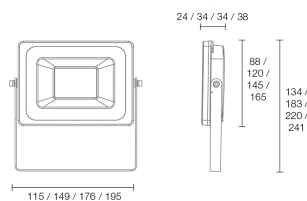

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.786 cd
LED-Anzahl	70
UGR-Wert	A+

LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm/W
Systemleistung	50 W
Leuchtenlichtstrom	4.500 lm
Energieverbrauch	50 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 0,5 m
Leistungsfaktor	> 0.95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	41
Modul per LSS* B16A	66
Modul per LSS* C10A	41
Modul per LSS* C16A	66
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	195 x 165 (241) x 38 mm
Gewicht	1,1 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

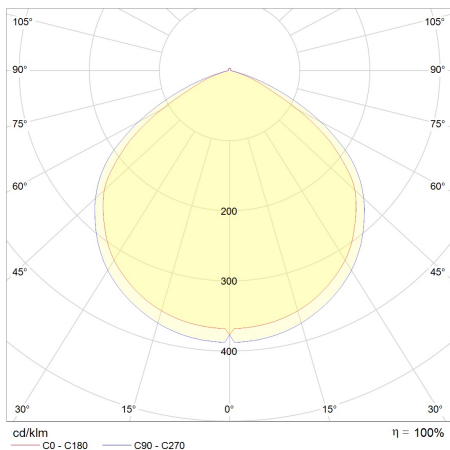

ZUBEHÖR

—


BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX COMPACT 50	
Artikelnummer	455012050008
EAN-Code	4260374012764

LIEFERUMFANG


—

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
 II FloodLUX

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 