

FLAT 2.0

150 | 60 X 60°




MERKMALE

- Zuverlässige IP65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse.
- Einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker.
- Für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar.
- Verstellbarer Neigungswinkel.
- Leuchtfeldabdeckung aus Glas.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Abstrahlwinkel | 60 x 60° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 80 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 19.613 cd |
| LED-Anzahl | 48 |
| UGR-Wert | A++ |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|-------------------|
| Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Systemleistung | 150 W |
| Leuchtenlichtstrom | 22.500 lm |
| Energieverbrauch | 150 kWh / 1.000 h |
| Dimmbar | Nein |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | Nein |
| Anschluss | Kabel 2,0 m |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Glühdrahtprüfung | — |
| Geeignet als Notleuchte | Nein |
| Modul per LSS* B10A | 5 |
| Modul per LSS* B16A | 8 |
| Modul per LSS* C10A | 9 |
| Modul per LSS* C16A | 14 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 318 x 367 x 91 (244) mm |
| Gewicht | 7,2 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig | Ja |
| Ungeschützter Außenbereich | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis +60 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein |

MATERIAL

| | |
|------------------|------------------|
| Abdeckung | Klar |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & Glas |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

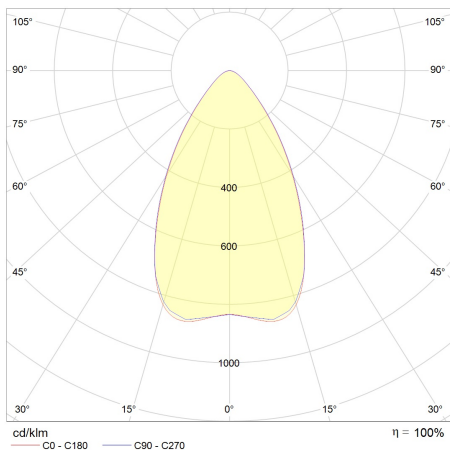

ZUBEHÖR

—


BESTELLÜBERSICHT

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| IndustryLUX FLAT 2.0 150 60 x 60° | |
| Artikelnummer | 442206150063 |
| EAN-Code | 4260374016250 |

LIEFERUMFANG


—

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
II IndustryLUX FLAT 2.0

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 