

FLAT

NEO 156 | 60 X 60°




MERKMALE

- Zuverlässige IP65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse.
- Einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker.
- Für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60 x 60°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	< 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	21.762 cd
LED-Anzahl	160
UGR-Wert	A++

LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm/W
Systemleistung	156 W
Leuchtenlichtstrom	22.100 lm
Energieverbrauch	156 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Stecker 3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	4
Modul per LSS* C16A	7
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	381 x 399 x 54 (210) mm
Gewicht	7,0 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

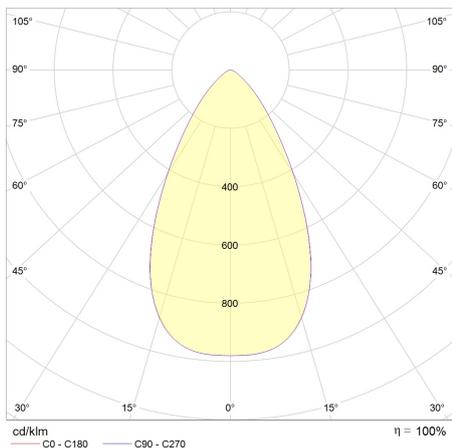

ZUBEHÖR

—

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FLAT NEO 156 60 x 60°	
Artikelnummer	445015600030
EAN-Code	4260374015161

LIEFERUMFANG

—

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
II IndustryLUX FLAT NEO

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 