

RoadLUX

PRO 89 | 50 X 150°




MERKMALE

- Auf- & Ansatzmontage mit Standardadapter möglich | 42 – 60 mm.
- Verstellbarer Neigungswinkel.
- Keine Lichtverschmutzung.
- Komfortabler Anschluss dank werkzeugloser Gehäuseöffnung.
- Als Parkplatz-, Straßen- & Wegebeleuchtung geeignet.
- Überspannungsschutz | 10.000 V.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

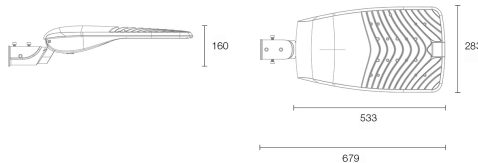

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Abstrahlwinkel | 50 x 150° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 70 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 6.316 cd |
| LED-Anzahl | — |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|------------------|
| Lichtausbeute | 130 lm/W |
| Systemleistung | 89 W |
| Leuchtenlichtstrom | 11.600 lm |
| Energieverbrauch | 89 kWh / 1.000 h |
| Dimmbar | Nein |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | Nein |
| Anschluss | Klemme 3-polig |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Glühdrahtprüfung | — |
| Geeignet als Notleuchte | Nein |
| Modul per LSS* B10A | 5 |
| Modul per LSS* B16A | 9 |
| Modul per LSS* C10A | 9 |
| Modul per LSS* C16A | 15 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 200 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 533 (679) x 283 x 160 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig | Ja |
| Ungeschützter Außenbereich | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -45 bis +60 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein |

MATERIAL

| | |
|------------------|----------------|
| Abdeckung | Klar |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & PC |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

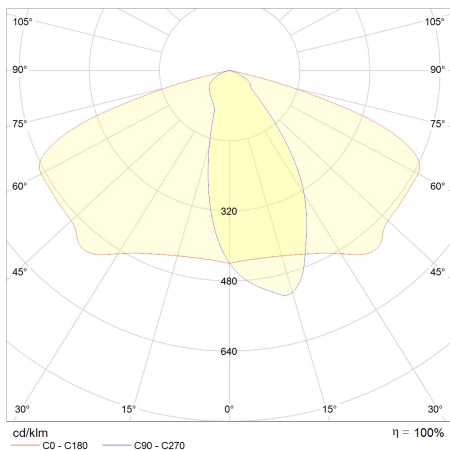

ZUBEHÖR

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Mastadapter 34 mm | 474919340023 |
| Mastadapter 76 mm | 474919760021 |
| Wandausleger | 474901600057 |
| Wandausleger mit Eckbefestigung | 474911600058 |
| Doppelmastaufsatz | 474902600059 |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|----------------------------|---------------|
| RoadLUX PRO 89 50 x 150° | |
| Artikelnummer | 495040090120 |
| EAN-Code | 4260374016618 |

LIEFERUMFANG

| |
|---|
| 1 x Mastaufsatz [Ø 60 mm] |
| 1 x Mastreduzierung für Mastdurchmesser [Ø 42 mm] |
| 1 x Befestigungsmaterial |

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
 II RoadLUX pro

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012