

OfficeLUX

ORB

600




MERKMALE

- Blendfrei | UGR < 18, für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort.
- Flickerfrei.
- DALI-Dimmung für komfortable Lichtregulierung.
- Individuelle Montageoptionen per Seilabhängung oder Befestigungsstange.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 3 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.085 cd
LED-Anzahl	240
UGR-Wert	A++

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtstrom	1.650 lm 3.850 lm
Energieverbrauch	47 kWh / 1.000 h
Dimmbar	DALI

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme 5-polig
Leistungsfaktor	> 0,90
Glühdrahtprüfung	–
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	43
Modul per LSS* B16A	69
Modul per LSS* C10A	43
Modul per LSS* C16A	69
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 600 x 45 (82) mm
Gewicht	6,0 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

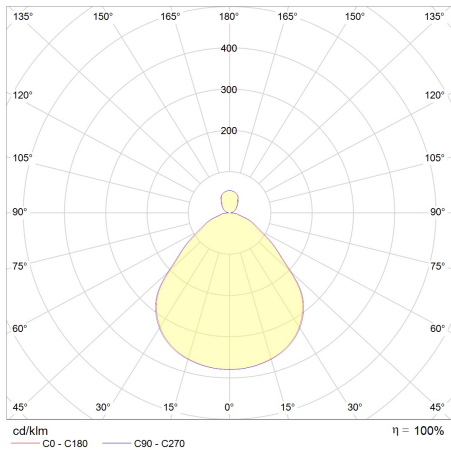

ZUBEHÖR

Seilabhängungsset	471220040055
Befestigungsstange	471210040056


BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 600	
Artikelnummer	126040480110
EAN-Code	4260374015697

LIEFERUMFANG


1 x Befestigungsmaterial

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
II OfficeLUX ORB

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 