

# InteriorLUX

18 K<sup>3</sup>




## MERKMALE

- Gut geeignet für öffentliche Bereiche dank IP54 & IK10.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 3.000 | 4.000 | 5.000 K.
- Dimmung über Phasenanschnitt-/Phasenabschnitt.
- Schnelle & flexible Montage an Wand & Decke.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN



### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	3.000   4.000   5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	596 cd
LED-Anzahl	528
UGR-Wert	A+

### LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Energieverbrauch	18 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Phasenanschnitt-/Phasenabschnittdimmer

### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 62 mm
Gewicht	0,9 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

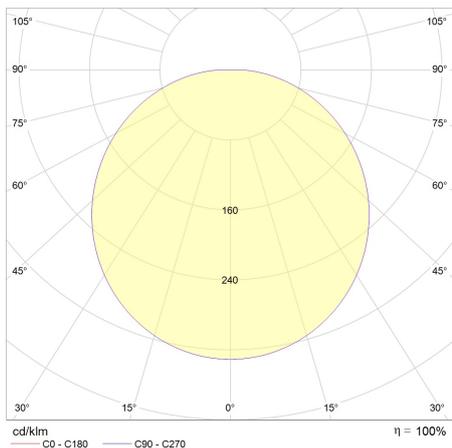

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

InteriorLUX 18 K³	
Artikelnummer	133040180098
EAN-Code	4260374015222

## LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial
--------------------------

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

I lichtline GmbH  
II InteriorLUX

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 