

NoviLUX

FLEX ROUND 12 K³




MERKMALE

- Durch einstellbaren Haltebügel für diverse Einbaugrößen geeignet.
- Werkzeuglose Montage dank Spannfeder.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 3.000 | 4.000 | 6.500 K.
- Dimmung über LED-Phasen-/abschnittdimmer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Farbtemperatur | 3.000 4.000 6.500 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 80 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 353 cd |
| LED-Anzahl | 112 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lichtausbeute | 83 lm/W |
| Systemleistung | 12 W |
| Leuchtenlichtstrom | 1.000 lm |
| Energieverbrauch | 12 kWh / 1.000 h |
| Dimmbar | LED-Phasen-/abschnittdimmer |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|---|
| Durchgangsverdrahtung | Nein |
| Anschluss | Kabel 0,15 m 2 x 0,75 mm ² |
| Leistungsfaktor | > 0,90 |
| Glühdrahtprüfung | — |
| Geeignet als Notleuchte | Nein |
| Modul per LSS* B10A | 142 |
| Modul per LSS* B16A | 228 |
| Modul per LSS* C10A | 173 |
| Modul per LSS* C16A | 276 |
| Schaltzyklen | > 50.000 |
| Spannungsbereich AC | 200 – 240 V AC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|---------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 164 x 15 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart | IP20 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lebensdauer | > 25.000 h [L70, B10] |
| UV-Beständig | Nein |
| Ungeschützter Außenbereich | Nein |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis +65 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein |

MATERIAL

| | |
|------------------|--------|
| Abdeckung | Diffus |
| Gehäusewerkstoff | PC |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

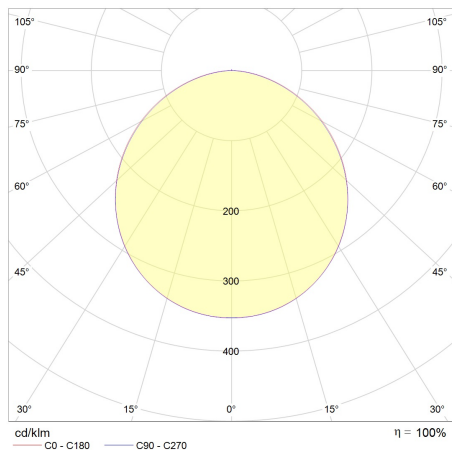

ZUBEHÖR

—

BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX FLEX ROUND 12 K³

Artikelnummer 501295160028

EAN-Code 4260374017257

LIEFERUMFANG

1 x Haltebügel

2 x Spannfeder

1 x Befestigungsmaterial

MONTAGE

