


NoviLUX

FLEX SQUARE 18 K³




MERKMALE

- Durch einstellbaren Haltebügel für diverse Einbaugrößen geeignet.
- Werkzeuglose Montage dank Spannfeder.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 3.000 | 4.000 | 6.500 K.
- Dimmung über LED-Phasen-/abschnittdimmer.

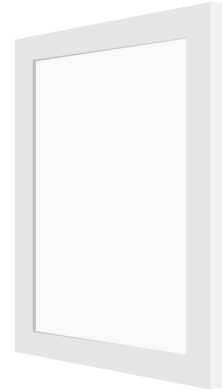

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

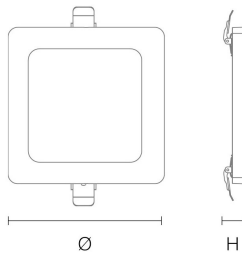

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3.000 4.000 6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	577 cd
LED-Anzahl	168

LEISTUNG

Lichtausbeute	92 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	1.650 lm
Energieverbrauch	18 kWh / 1.000 h
Dimmbar	LED-Phasen-/abschnittdimmer

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 0,2 m 2 x 0,75 mm ²
Leistungsfaktor	> 0,90
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 50.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	217 x 217 x 15 mm
Gewicht	0,4 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 25.000 h [L70, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

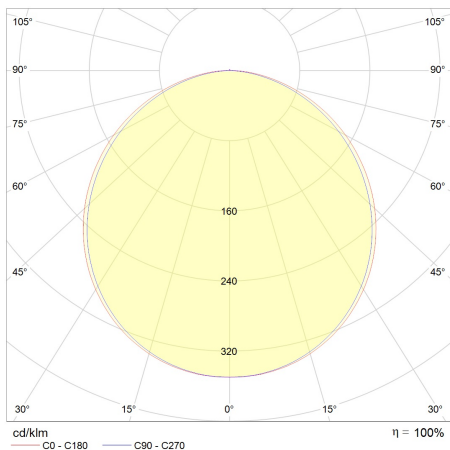

ZUBEHÖR

—

BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX FLEX SQUARE 18 K[®]

Artikelnummer 501895220031

EAN-Code 4260374017288

LIEFERUMFANG

1 x Haltebügel

2 x Spannfeder

1 x Befestigungsmaterial

MONTAGE

