PanelLUX

SLIM UGR

MERKMALE

- Besonders flaches Design.
- Hochwertige gefederte PMMA-Light-Guide-Plate.
- Modulares System – nicht-dimmbar- & DALI-Dimmung-Vorschaltgeräte wählbar.
- Flexible Montage durch Einbaurahmen, Aufbaurahmen oder Seilabhängung.
- Mit UGR < 19.

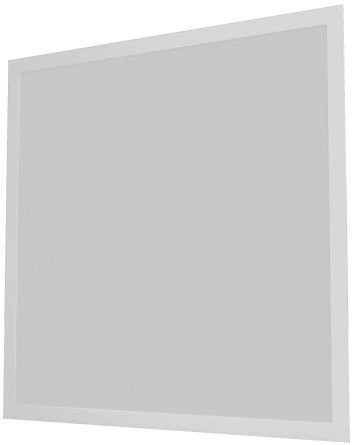

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



IP 20

IK 04

DALI

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	100°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.868 cd
LED-Anzahl	200
UGR-Wert	< 19

LEISTUNG

Lichtausbeute	103 lm/W
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtstrom	3.900 lm
Energieverbrauch	38 kWh / 1.000 h
Dimmbar	DALI | Push-DIM

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	2 bis 4 x 1,5 mm²
Anschluss	Kabel | 0,2 m || Klemme | 4-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	52
Modul per LSS* B16A	83
Modul per LSS* C10A	52
Modul per LSS* C16A	83
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 11 (46) mm
Gewicht	3,0 kg

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Lagertemperatur	-25 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PMMA

ZUBEHÖR

VSG nicht dimmbar	624738020013
VSG DALI	624738030014
VSG DALI + Push-DIM	624738040015
Seilabhängung	476210040041
Einbaurahmen	476262080040
Aufbaurahmen	476262070039

BESTELLÜBERSICHT

PanelLUX SLIM UGR	
Artikelnummer	626240380011
EAN-Code	4260374014683

LIEFERUMFANG

–

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

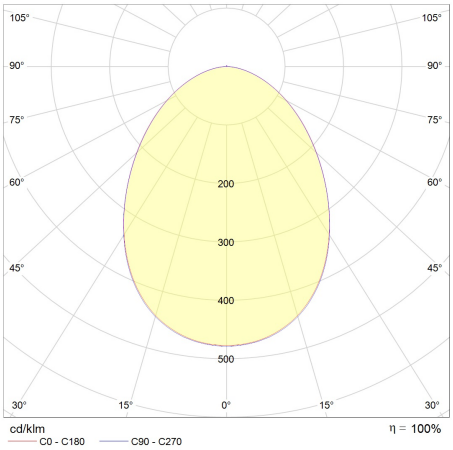

MONTAGE


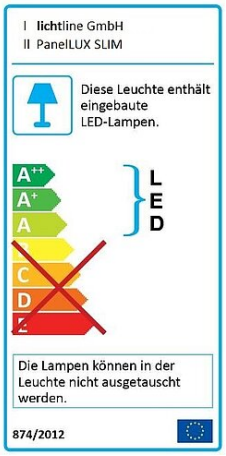
ENERGIELABEL