



lichtline



led light profession

High Performance LED-Lichtbandsystem

ClickLUX

ROCKET



Das Lichtbandsystem neu definiert.
Kompromisslos flexibel und maximal clever in jeder Hinsicht.

ClickLUX ROCKET

Mit der **lichtline** ClickLUX ROCKET starten Sie in eine neue Dimension der Lichtbandsysteme. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der industriellen LED-Beleuchtung und damit von hochwertigsten Materialien, innovativer LED-Technik, höchster Wirtschaftlichkeit und maximaler Umweltfreundlichkeit. Wie alle Lichtbänder der ClickLUX-Serie, lässt sich die ClickLUX ROCKET dank Schnellmontagesystem mit nur einem „Click“ installieren. Zusätzlich sparen Sie aufgrund der optimierten Länge von zwei Metern gegenüber herkömmlichen Lichtbandsystemen ein Drittel der Montagezeit ein. Der eingebaute Schiebeschalter – in Kombination mit bereits standardmäßig integriertem DALI – ermöglicht Ihnen eine flexible Einstellung der Lichtintensität. Maximale Möglichkeiten, höchste Qualität und Performance machen die ROCKET zu einem überlegenem System - universell einsetzbar für Handel, Industrie und Produktionsbereiche.

DALI

Flexible Dimmung

getestet nach L80, B10

> 50.000 h

Lebensdauer

bis zu

155 lm/W

Lumen pro Watt

integrierte

3 Lichtfarben

4000 | 5000 | 6500 K

bis zu

11.800 lm

Lichtleistung

IP54

Schutzart

Hochregallager
Lagerhallen
Produktionsbereiche
Werkstätten
Handel, Industrie & Gewerbe

Lichtlösungen



optimiert für

Projektlösungen

dank 3-stufiger Lichtintensität

50% | 75% | 100%
DALI standardmäßig integriert


4000 K
5000 K
6500 K

maximale Flexibilität dank
wählbarer Farbtemperatur

Zuverlässig

IP54

Die ClickLUX ROCKET ist robust und für anspruchsvollste Belastungen entworfen worden. Sie ist spritzwassergeschützt und stoßfest. Daher ist sie perfekt auf die hohen Anforderungen der Industrie ausgelegt.

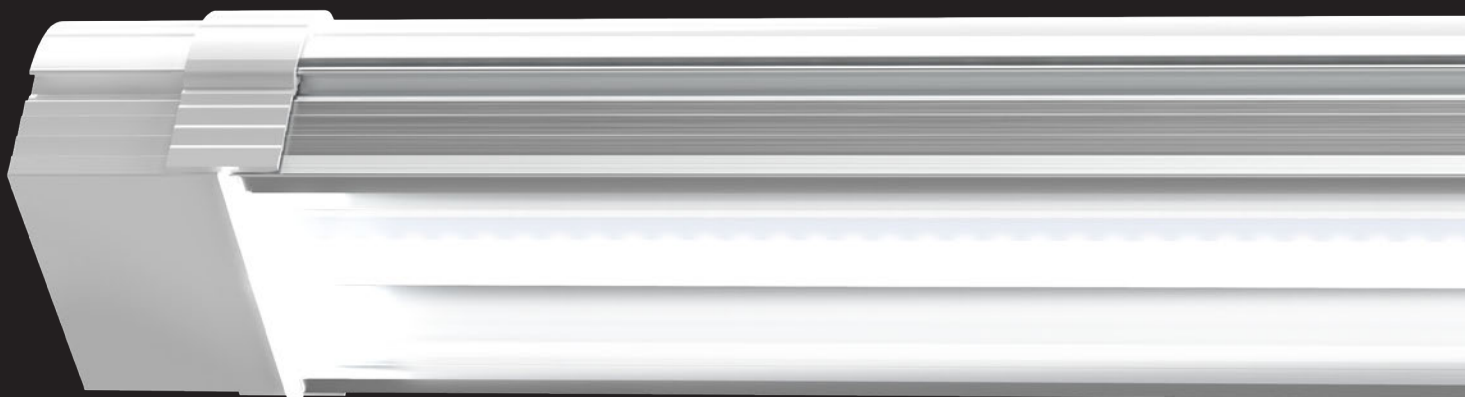

100%


flickerfreies Qualitätslicht

Dank intelligenter LED-Steuerung und innovativer Linsentechnik verspricht die ClickLUX ROCKET eine blendarme Beleuchtung – für fühl- und sichtbares Qualitätslicht.

blendarm

UGR <19

mit optionaler
Blendungsbegrenzung

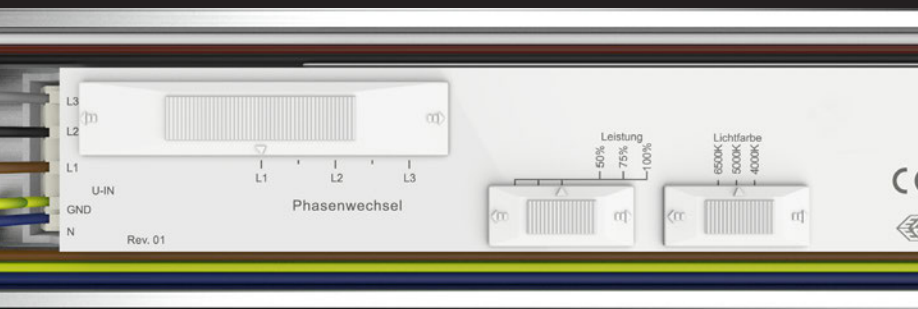


effizientes Vorschaltgerät

Unschlagbar clever


Lichtband während der Montage
einfach selbst konfigurieren

Wählen Sie per Schiebeschalter einfach Farbtemperatur, Phase und Lichtleistung. Unser industrieoptimiertes Vorschaltgerät passt das Lichtband auf jede Situation an – und das standardmäßig integriert.

Lichtverteilungskurven

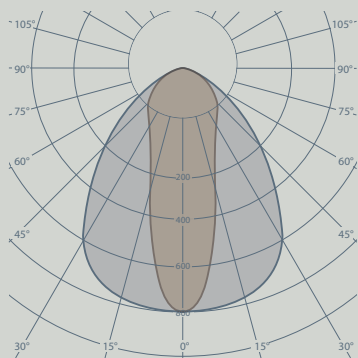

ClickLUX ROCKET 30

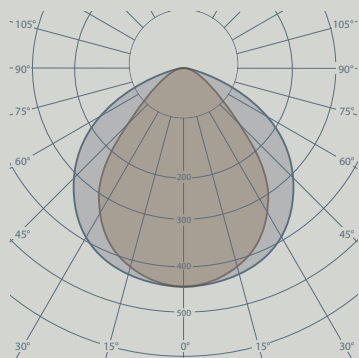

ClickLUX ROCKET 90

Mach alles wie immer - nur besser!

2 Meter, die die Welt verändern

Wirtschaftlichkeit auf ganzer Länge! Aufgrund der optimierten Länge von 2 m und den wenigen Montageschritten ist das System nicht nur besonders planungsfreundlich, es kann auch gegenüber herkömmlichen Lichtbandsystemen ein Drittel der Montagezeit eingespart werden.


Wenn Mehr einfach Weniger ist.

ClickLUX ROCKET bedeutet:

- weniger Artikel / Teile in der Projektierung
- weniger Zeitaufwand und Kosten bei der Montage
- weniger Abfall nach der Montage
- weniger Gesamtkosten im Projekt




50x Stück ROCKET-Module bei 100 m



66x Stück herkömmliche Lichtband-Module bei 100 m

Montagesystem

Die ClickLUX ROCKET ist als zweiteiliges System konzipiert, wird aber dank der verschiebbaren Abdeckung einteilig montiert. Dadurch ist es möglich, die ClickLUX ROCKET in wenigen Schritten zu installieren. Um ein fertiges Lichtbandsystem zu erhalten wird nur noch das Anschlussset benötigt.

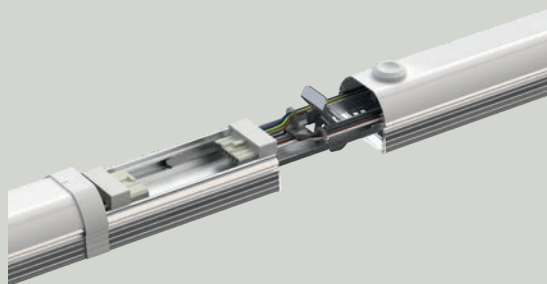

VARIANTEN


	ClickLUX ROCKET 30	ClickLUX ROCKET 90
Artikelnummer	722095750074	722095750073
Schutzart	IP54	IP54
Leistungsaufnahme	76 W	76 W
Energieverbrauch	76 kWh/1.000 h	76 kWh/1.000 h
Farbtemperatur	4000 5000 6500 K	4000 5000 6500 K
Nennabstrahlwinkel	30°	90°
Nutzlichtstrom	11.800 lm	11.500 lm
Lumen pro Watt	155 lm/W	151 lm/W
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg
Dimmbar	DALI + Schiebeschalter	DALI + Schiebeschalter
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Länge	2000 mm	2000 mm

ZUBEHÖR

	LEERMODUL	ANSCHLUSS-SET	BLENDUNGS-BEGRENZUNG	KETTEN-ABHÄNGER
Artikelnummer	721000110075	724785020020	724733030021	724784040022
Länge	1000 mm			

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	220 - 240 V AC / DC
Gewicht	2,6 kg
Farbkonsistenz	< 5 SDCM
Farbtemperatur	4000 5000 6500 K
Schaltzyklen bis Ausfall	> 500.000
Betriebstemperatur	-20° bis +50° C
Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²
Lebensdauer	>50.000h [L80,B10]

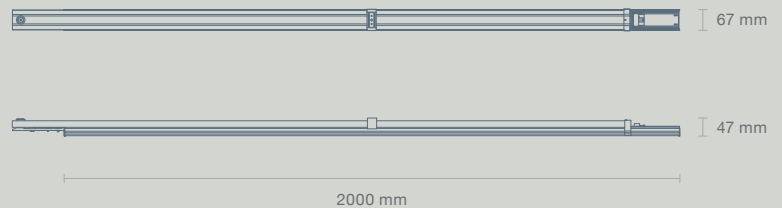

lichtline GmbH
Weierstraße 25
D - 95448 Bayreuth

fon +49(0)921 / 5 07 37 89 - 10
fax +49(0)921 / 5 07 37 89 - 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com



Ihr **lichtline** Premium-Partner



D-A-CH
VERTRIEBSNETZ