



# 7PROOF


1400 PMMA | 5.000 K

Art.Nr.: 821450400038  
EAN: 4260374014478



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

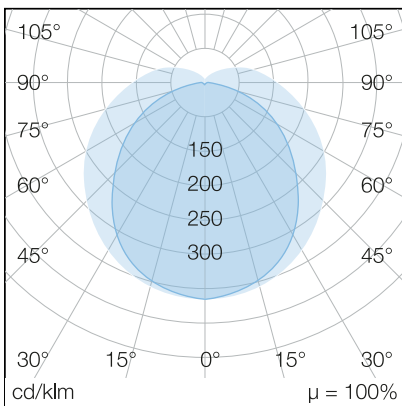

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	6.000 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	27
UGR Längs (4H, 8H)	24

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	40 W
Lichtausbeute	150 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , 2,0 m
Modul per LSS* B10A	49
Modul per LSS* B16A	79
Modul per LSS* C10A	49
Modul per LSS* C16A	79
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein  
Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP69
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	PMMA
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.400 x Ø 48 (63) mm
Gewicht	0,8 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip; DALI auf Anfrage