Art.Nr.: 701540220094
EAN: 4260374019268

ClickLUX 2.0

4000-90 EM-EB

- Notleuchte mit eingebauter Einzelbatterie.
- Lichtband in nur 3 Clicks montiert.
- Phase und Lichtintensität per Schiebeschalterbequem einstellbar.

CE EN 14 D IP 40 IK 05 SWITCH EL EM

LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

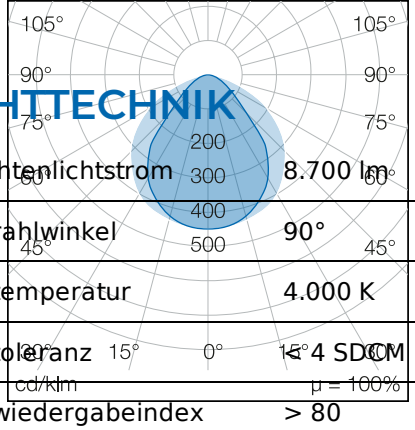

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.700 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	56 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm²
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm²
Modul per LSS* B10A	12
Modul per LSS* B16A	20
Modul per LSS* C10A	20
Modul per LSS* C16A	33
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DIP-Schalter

ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 Leermodul	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Gewicht	2,2 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

ZUSATZINFORMATION

- Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
- Mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest.
- Nennbetriebsdauer: 3 h | Akkutyp: LiFePo4 |
- Umschaltzeit: 0,5 s.
- Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.

lichtline GmbH · Weiherstraße 25 · D - 95448 Bayreuth
fon +49(0)921 / 5 07 37 89 - 10 · fax +49(0)921 / 5 07 37 89 - 29 · vertrieb@**licht**line.com
www.**licht**line.com