




Art.Nr.: 711540600168
EAN: 4260374017622


ClickLUX EASY 4000K



LICHTVERTEILUNGSKURVE

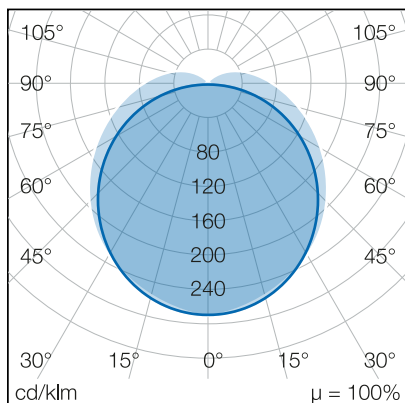

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.600 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	28,9
UGR Längs (4H, 8H)	26,6
Flickerfrei	ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	58 W
Lichtausbeute	148 lm/W
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Stecker; 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	7
Modul per LSS* B16A	12
Modul per LSS* C10A	12
Modul per LSS* C16A	20
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DIP-Schalter (100/50%)

ZUBEHÖR

Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030
ClickLUX EASY Leermodul	711500110170
ClickLUX EASY Anschlusset	714785000042
ClickLUX EASY Montageclip für Deckenmontage	714784000014

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP40
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 45 x 63 (101) mm
Gewicht	1,4 kg

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Kettenabhängiger