



Art.Nr.: 722095220093  
EAN: 4260374015024



# ClickLUX ROCKET 90EM, mit Einzelbatterie 3h

- 2-teiliges Lichtband - 1-teilig montiert.
- Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.
- Lichtfarbe (4.000 | 5.000 | 6.500 K)„ Phase (L1 | L2 | L3) und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

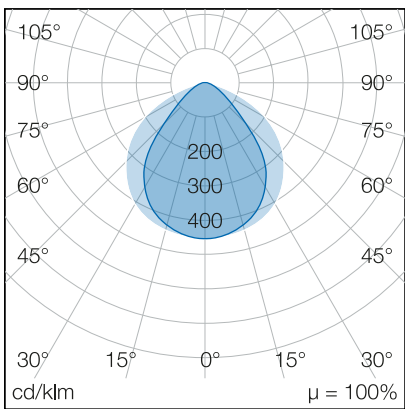

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	20,4 [100 %] 19,4 [75 %] 18,2 [50 %]
UGR Längs (4H, 8H)	26,4 [100 %] 25,4 [75 %] 24,2 [50 %]

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	76 W
Lichtausbeute	151 lm/W
Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	Schiebeschalter   DALI

## ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m	721000110075
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m	722000110159
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)	721021110139
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)	722021110146
ClickLUX ROCKET Anschlussset	724785020020
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (84) mm
Gewicht	3,3 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage

## ZUSATZINFORMATION

- Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
- Mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest.
- Nennbetriebsdauer: 3 h | Akkutyp: LiFePo4 |
- Umschaltzeit: 0,5 s.
- Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.