




Art.Nr.: 722095240128
EAN: 4260374015550

ClickLUX ROCKET 90EM, für Zentralbatterie


- 2-teiliges Lichtband - 1-teilig montiert.
- Standardmäßig mit DALI.
- Lichtfarbe (4.000 | 5.000 | 6.500 K), Phase (L1 | L2 | L3) und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



LICHTVERTEILUNGSKURVE

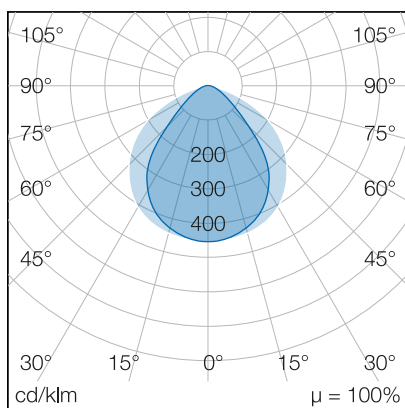

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	20,4 [100 %] 19,4 [75 %] 18,2 [50 %]
UGR Längs (4H, 8H)	26,4 [100 %] 25,4 [75 %] 24,2 [50 %]

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	76 W
Lichtausbeute	151 lm/W
Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 264 V DC
Dimmbar	Schiebeschalter DALI

ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m	721000110075
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m	722000110159
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)	721021110139
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)	722021110146
ClickLUX ROCKET Anschlussset	724785020020
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (84) mm
Gewicht	3,1 kg

LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhängiger für Decken- oder Seilmontage

ZUSATZINFORMATION

- Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
- Notleuchte mit eingebauter Umschaltweiche.
- Umschaltzeit: 0,5 s.