



Art.Nr.: 722095750073  
EAN: 4260374014317



# ClickLUX ROCKET 90

- 2-teiliges Lichtband - 1-teilig montiert.
- Standardmäßig mit DALI.
- Lichtfarbe (4.000 | 5.000 | 6.500 K), Phase (L1 | L2 | L3) und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

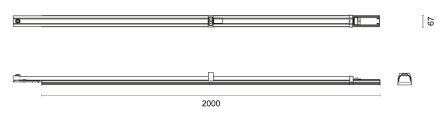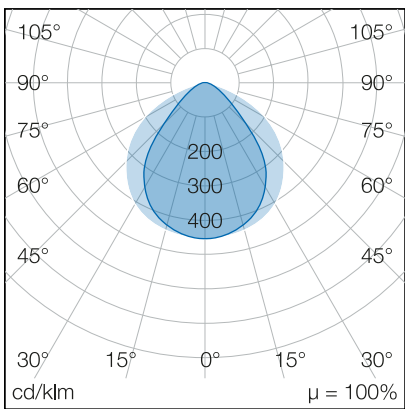

## LICHTTECHNIK

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leuchtenlichtstrom  | 11.500 lm                                |
| Abstrahlwinkel      | 90°                                      |
| Farbtemperatur      | 4.000   5.000   6.500 K                  |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM                                 |
| Farbwiedergabeindex | > 83                                     |
| UGR Quer (4H, 8H)   | 20,4 [100 %]   19,4 [75 %]   18,2 [50 %] |
| UGR Längs (4H, 8H)  | 26,4 [100 %]   25,4 [75 %]   24,2 [50 %] |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Systemleistung        | 76 W  |
| Lichtausbeute         | 151 lm/W  |
| Durchgangsverdrahtung | 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss             | Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Modul per LSS* B10A   | 27  |
| Modul per LSS* B16A   | 42  |
| Modul per LSS* C10A   | 27  |
| Modul per LSS* C16A   | 42  |
| Schaltzyklen          | > 500.000   |
| Spannungsbereich AC   | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz                          |
| Spannungsbereich DC   | 176 - 264 V DC                                    |
| Dimmbar               | Schiebeschalter   DALI                            |

## ZUBEHÖR

|   |              |
|---|--------------|
| ClickLUX ROCKET Leermodul 1m              | 721000110075 |
| ClickLUX ROCKET Leermodul 2m              | 722000110159 |
| ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff) | 721021110139 |
| ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff) | 722021110146 |
| ClickLUX ROCKET Anschlussset              | 724785020020 |
| ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger          | 724784040022 |
| Seilabhängung 1 x 2 m                     | 724786020029 |
| Seilabhängung 1 x 5 m                     | 724786050030 |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP54                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | bedingt               |
| Betriebstemperatur             | -20 bis +50 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja                    |

## MATERIAL

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Abdeckung            | diffus      |
| Material (Abdeckung) | PC          |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium   |
| Gehäusefarbe         | grau   weiß |

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 2.000 x 67 x 47 (56) mm |
| Gewicht            | 3,0 kg                  |

## LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage