



Art.Nr.: 722095750148  
EAN: 4260374016861



# ClickLUX ROCKET SL SL 25 x 60

- 2-teiliges Lichtband - 1-teilig montiert.
- Standardmäßig mit DALI.
- Lichtfarbe (4.000 | 5.000 | 6.500 K), Phase (L1 | L2 | L3) und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

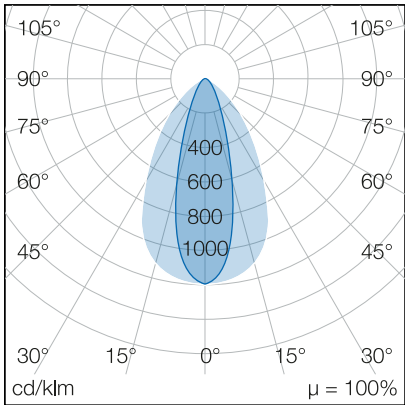

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	11.750 lm
Abstrahlwinkel	25 x 60°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	17,6 [100 %]   16,7 [75 %]   15,4 [50 %]
UGR Längs (4H, 8H)	22,0 [100 %]   21,0 [75 %]   19,7 [50 %]

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	76 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC
Dimmbar	Schiebeschalter   DALI

## ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m	721000110075
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m	722000110159
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)	721021110139
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)	722021110146
ClickLUX ROCKET Anschlussset	724785020020
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (56) mm
Gewicht	3,1 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhängiger für Decken- oder Seilmontage