




DeLUX


INDUSTRY



LICHTVERTEILUNGSKURVE

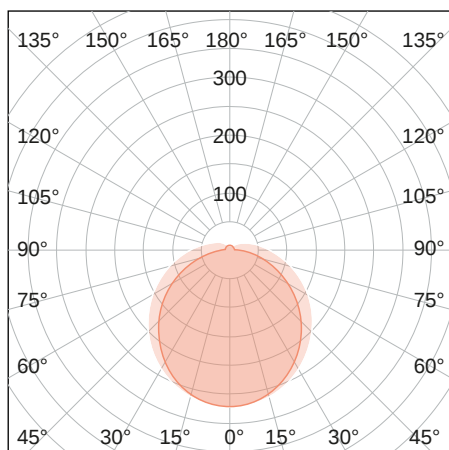

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	3.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	86
Modul per LSS* B16A	138
Modul per LSS* C10A	86
Modul per LSS* C16A	138
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

DeLUX INDUSTRY 1500 3.000 K	
Artikelnummer	881530100224R
EAN-Code	4260374011903

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	135 lm/W
Systemleistung	24 W
Leuchtenlichtstrom	3.250 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 26 mm
Gewicht	0,3 kg