




DeLUX


# INDUSTRY



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

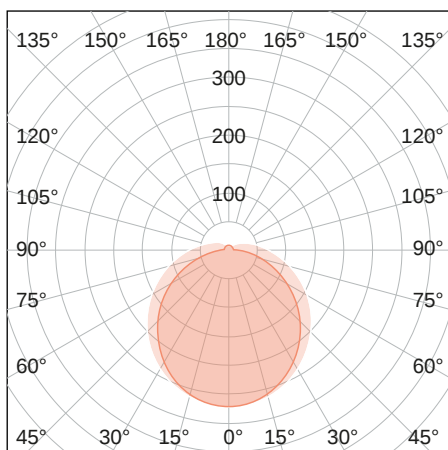

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	2.700 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	276
Modul per LSS* B16A	442
Modul per LSS* C10A	276
Modul per LSS* C16A	442
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

DeLUX INDUSTRY 600   2.700 K	
Artikelnummer	880627100207R
EAN-Code	4260374011590

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	120 lm/W
Systemleistung	8 W
Leuchtenlichtstrom	900 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	600 x Ø 26 mm
Gewicht	0,2 kg