




DeLUX


# INDUSTRY



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

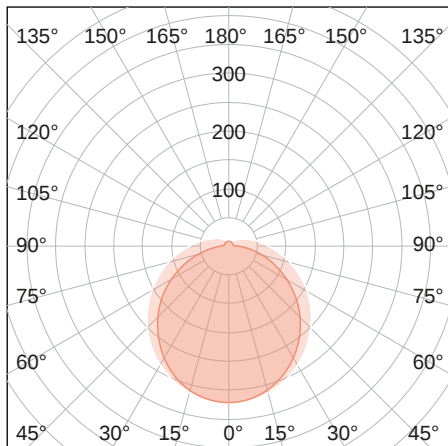

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Abstrahlwinkel      | 130°     |
| Farbtemperatur      | 5.000 K  |
| Farbtoleranz        | < 3 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 83     |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | Nein                     |
| Anschluss             | G13                      |
| Modul per LSS* B10A   | 173                      |
| Modul per LSS* B16A   | 276                      |
| Modul per LSS* C10A   | 173                      |
| Modul per LSS* C16A   | 276                      |
| Schaltzyklen          | > 500.000                |
| Spannungsbereich AC   | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |

## BESTELLÜBERSICHT

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| DeLUX INDUSTRY 970   5.000 K |               |
| Artikelnummer                | 881050100212R |
| EAN-Code                     | 4260374011460 |

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lichtausbeute      | 133 lm/W |
| Systemleistung     | 12 W     |
| Leuchtenlichtstrom | 1.600 lm |
| Dimmbar            | Nein     |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | II                    |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP40                  |
| Lebensdauer                    | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | Bedingt               |
| Betriebstemperatur             | -20 bis +50 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein                  |

## MATERIAL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Abdeckung            | Diffus |
| Material (Abdeckung) | PC     |
| Material (Gehäuse)   | PC     |
| Gehäusefarbe         | Weiß   |

## LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter

## ABMESSUNG

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 970 x Ø 26 mm |
| Gewicht            | 0,2 kg        |