




DeLUX


# SPLASH



LICHTVERTEILUNGSKURVE

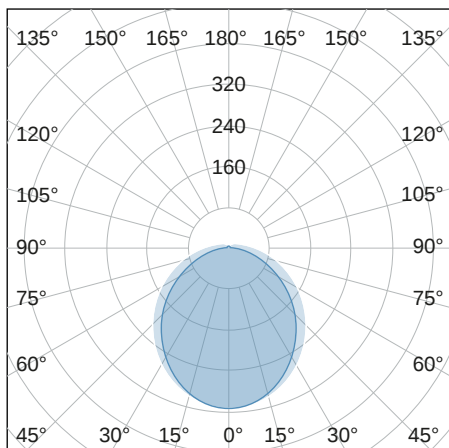

TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,3
UGR Längs	28,8

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	69
Modul per LSS* B16A	110
Modul per LSS* C10A	69
Modul per LSS* C16A	110
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

DeLUX SPLASH 1200	
Artikelnummer	151240400131
EAN-Code	4260374016977

## ZUBEHÖR

Seilabhangung 1 x 2 m
------------------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L70, B10]
UV-bestandig	Nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehause)	PC
Gehausefarbe	Weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip
----------------------

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.252 x 63 x 75 (80) mm
Gewicht	1,1 kg