




DeLUX

# SPLASH



LICHTVERTEILUNGSKURVE

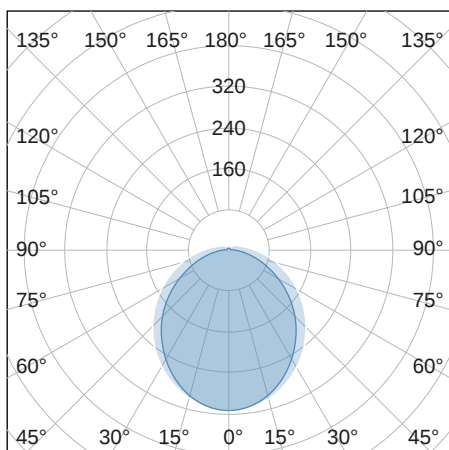

TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Abstrahlwinkel      | 120°     |
| Farbtemperatur      | 4.000 K  |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80     |
| UGR Quer            | 24,3     |
| UGR Längs           | 28,1     |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Anschluss             | Klemme   max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Modul per LSS* B10A   | 58                                   |
| Modul per LSS* B16A   | 92                                   |
| Modul per LSS* C10A   | 58                                   |
| Modul per LSS* C16A   | 92                                   |
| Schaltzyklen          | > 200.000                            |
| Spannungsbereich AC   | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz             |

## BESTELLÜBERSICHT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| DeLUX SPLASH 1500 |               |
| Artikelnummer     | 151540500006  |
| EAN-Code          | 4260374012825 |

## ZUBEHÖR

|                        |
|------------------------|
| Seilabhangung 1 x 2 m |
|------------------------|

## LEISTUNG

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lichtausbeute      | 139 lm/W |
| Systemleistung     | 36 W     |
| Leuchtenlichtstrom | 5.000 lm |
| Dimmbar            | Nein     |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | II                    |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP65                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 50.000 h [L70, B10] |
| UV-bestandig                  | Nein                  |
| Betriebstemperatur             | -25 bis +45 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja                    |

## MATERIAL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Abdeckung            | Diffus |
| Material (Abdeckung) | PC     |
| Material (Gehause)  | PC     |
| Gehausefarbe        | Weiß   |

## LIEFERUMFANG

|                      |
|----------------------|
| inkl. 2x Montageclip |
|----------------------|

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.552 x 63 x 75 (80) mm |
| Gewicht            | 1,3 kg                  |