Art.Nr.: 455012010002
EAN: 4260374012702

FloodLUX
COMPACT
10

IP 65 | IK 05

LICHTVERTEILUNGSKURVE

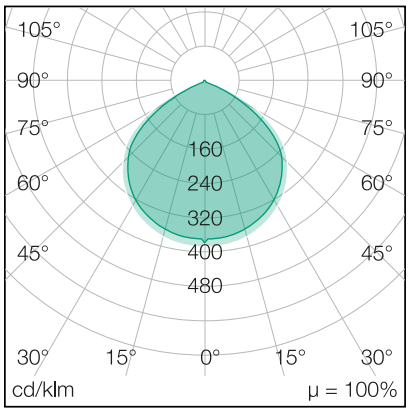

TECHNISCHE ZEICHNUNG

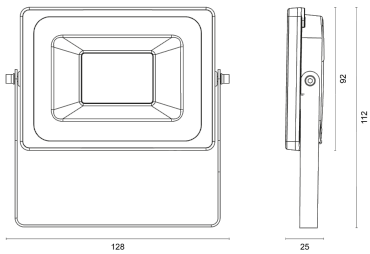

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	900 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 70
UGR Quer (4H, 8H)	23
UGR Längs (4H, 8H)	23

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	10 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm², 0,5 m
Modul per LSS* B10A	100
Modul per LSS* B16A	160
Modul per LSS* C10A	166
Modul per LSS* C16A	266
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
LED-Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	–20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	128 x 92 (112) x 25 (88) mm
Gewicht	0,3 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang