





# FloodLUX COMPACT 30

Art.Nr.: 455012030006  
EAN: 4260374012740



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

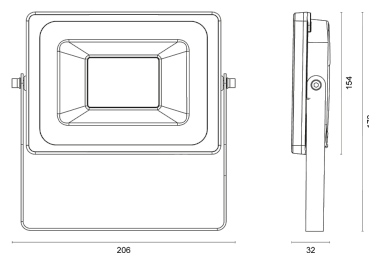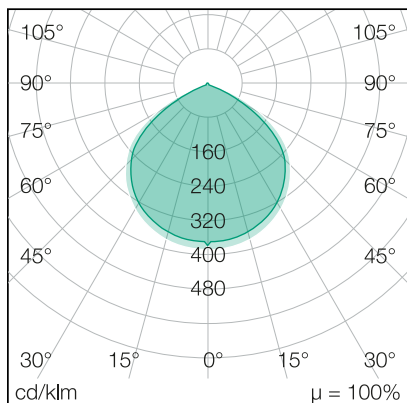

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	2.700 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 70
UGR Quer (4H, 8H)	23,7
UGR Längs (4H, 8H)	24,5

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	30 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 0,5 m
Modul per LSS* B10A	60
Modul per LSS* B16A	96
Modul per LSS* C10A	69
Modul per LSS* C16A	110
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	206 x 154 (172) x 32 (121) mm
Gewicht	0,9 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang