





FloodLUX


# MOTION



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

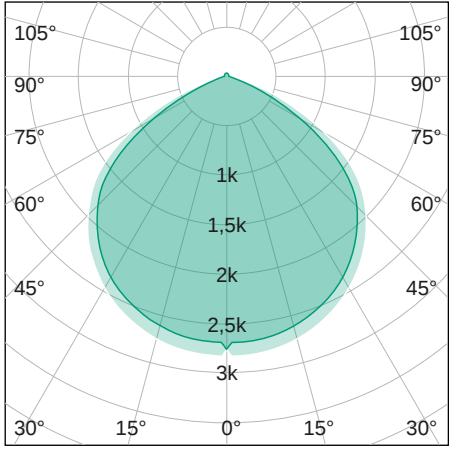

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

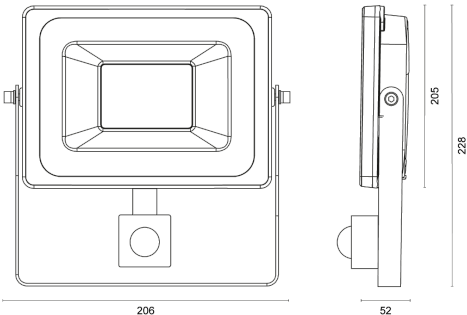

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 70
UGR Quer	23,7
UGR Längs	24,5

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   0,5 m
Modul per LSS* B10A	60
Modul per LSS* B16A	96
Modul per LSS* C10A	69
Modul per LSS* C16A	110
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX MOTION 30	
Artikelnummer	455024030016
EAN-Code	4260374015888

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	2.700 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	206 x 205 (228) x 52 (197) mm
Gewicht	0,9 kg