



FloodLUX PRO



80 | 90 x 90° | 4.000K

Art.Nr.: 454008000028
EAN: 4260374018346



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

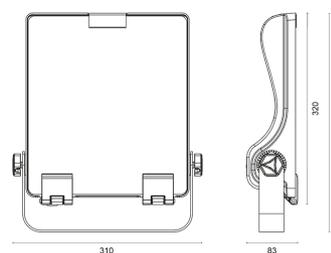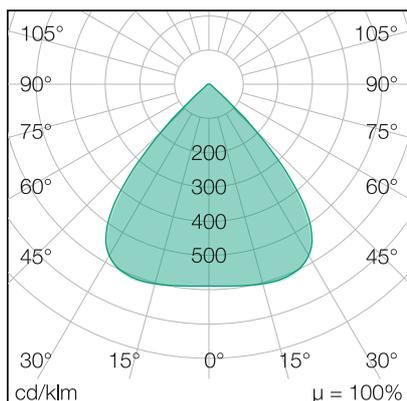

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom | 11.000 lm |
| Abstrahlwinkel | 90 x 90° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 24,2 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 24,1 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Systemleistung | 80 W |
| Lichtausbeute | 138 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,3 m |
| Modul per LSS* B10A | 4 |
| Modul per LSS* B16A | 6 |
| Modul per LSS* C10A | 6 |
| Modul per LSS* C16A | 10 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimmbar | nein |

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 bis +45 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | Glas |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 308 x 317 (360) x 83 (153) mm |
| Gewicht | 4,3 kg |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang