




FloodLUX


# PRO



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

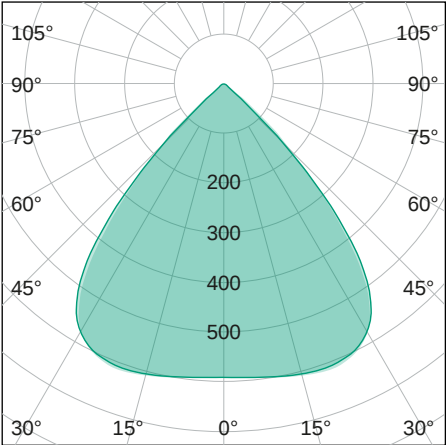

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

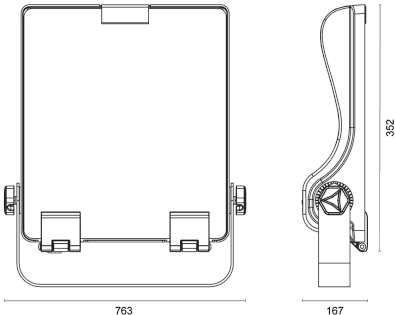

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90 x 90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,2
UGR Längs	24,1

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,5 mm <sup>2</sup>   1,3 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	6
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	10
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX PRO 80   90 x 90°	
Artikelnummer	455008000022
EAN-Code	4260374017233

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	138 lm/W
Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	11.000 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	308 x 317 (359) x 83 (153) mm
Gewicht	4,3 kg