



INDUSTRYLUX



034 mit Schirm Alu 100°

Art.Nr.: 431050400093
+ 430200001000
EAN: 4260374011118



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

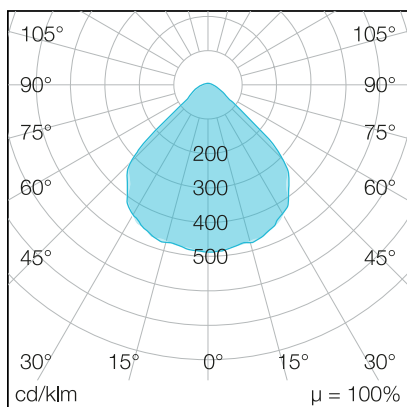

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom | 4.300 lm |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 17,4 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 17,4 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Systemleistung | 30 W |
| Lichtausbeute | 143 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m |
| Modul per LSS* B10A | 2 |
| Modul per LSS* B16A | 3 |
| Modul per LSS* C10A | 3 |
| Modul per LSS* C16A | 6 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimmbar | nein |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|--------------|
| IndustryLUX Schirm 100° Al | 430200001000 |
|----------------------------|--------------|

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -30 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | grau |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 190 (220) x 265 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang